

Automatické ovládání sprch SLS 01AK, SLS 01N



SLS 01AK




SLS 01N

Vlastnosti:

- reaguje na přítomnost osoby před snímačem, spuštění vody nastane po cca 2 s
- po odchodu ze snímané zóny dojde s prodlevou k vypnutí vody, prodleva je nastavitelná v rozmezí 0,25 až 7,75 s
- nastavení doby prodlevy a možnost vypnutí snímače pomocí dálkového ovládání SLD 03
- funkce automatického vypnutí vody po 5 minutách

Stavební připravenost:

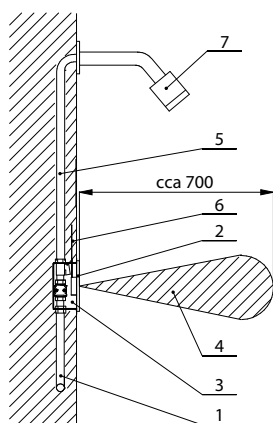

- 1 - přívodní vodovodní potrubí
- 2 - nerezový kryt s elektronikou
- 3 - montážní krabice se šroubením a ventilem
- 4 - snímaná oblast
- 5 - výstupní potrubí
- 6 - přívod napájení elektroniky
- 7 - sprchová růžice
(není součástí dodávky)

Technické údaje:

Rozměr nerezového krytu	170 x 170 x 10 mm
Rozměr montážní krabice	cca 140 x 140 x 75 mm
Napájecí napětí	
- SLS 01AK, 01N	24V DC
- SLS 01AKB	9V
- SLS 01NB	6V
Příkon	
- při napájení 24V DC	7 W
- při napájení 6V, 9V	3 W
Dosah	0,07 - 0,4 m
Doporučený pracovní tlak	0,1 - 0,6 MPa
Průtok	12 l/min. (inf. údaj)
Vstup vody	vnější závit G 3/4"
Výstup vody	vnější závit G 3/4"

Specifikace dodávky:

SLS 01AK	- obj. č. 02012	lisovaný nerezový kryt s elektronikou, montážní plastová krabice s elektromagnetickým a kulovým ventilem, šroubení, lithiová napájecí baterie SLA 09 (pouze u typů s indexem B)
SLS 01AKB	- obj. č. 02014	
SLS 01N	- obj. č. 22012	lisovaný nerezový kryt s elektronikou, montážní plastová krabice s elektromagnetickým a kulovým ventilem, šroubení, 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh
SLS 01NB	- obj. č. 22013	

Doporučené příslušenství:

SLZ 01Y	- obj. č. 05012	napájecí zdroj 24V DC pro max. 2 ks sprch
SLZ 01Z	- obj. č. 05011	napájecí zdroj 24V DC pro max. 4 ks sprch
SLZ 03	- obj. č. 05030	spínaný napájecí zdroj 24V DC pro max. 9 ks sprch
SLZ 04Y	- obj. č. 05041	napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks sprch
SLZ 04Z	- obj. č. 05042	napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks sprch
SLZ 04X	- obj. č. 10049	napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks sprch
SLZ 06	- obj. č. 05060	napájecí zdroj 24V DC pro max. 1 ks sprchy
SLD 03	- obj. č. 07030	universální dálkové ovládání
SLA 09	- obj. č. 06090	lithiová baterie 9V/1200 mAh, typ U9VL, životnost cca 2 roky při 100 sepnutích denně, (pouze u SLS 01AKB)
SLA 36	- obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (pouze u SLS 01NB)
SLA 28	- obj. č. 06280	sprchová růžice
SLT 04	- obj. č. 09040	termostatický ventil 3/4", průtok 28 l/min při tlaku 0,1 MPa
SLT 05	- obj. č. 09050	termostatický ventil 1/2", průtok 42 l/min při tlaku 0,1 MPa
SLT 07	- obj. č. 09070	termostatický ventil 3/4", průtok 43 l/min při tlaku 0,1 MPa
SLT 08	- obj. č. 09080	termostatický ventil 1", průtok 53 l/min při tlaku 0,1 MPa
SLT 09	- obj. č. 09090	termostatický ventil 5/4", průtok 82 l/min při tlaku 0,1 MPa
SLT 10	- obj. č. 09100	termostatický ventil 6/4", průtok 155 l/min při tlaku 0,1 MPa