ACO ShowerStep




Hlavní výhody

- Tři výšky (10, 12, 5 a 15 mm) pro rozdílné tloušťky dlaždic
- Dostupné ve dvou délkách
- Předformovaný spád
- Snadná instalace

Informace o výrobku

- **Materiál:** Nerezová ocel, materiál třídy 304
- **Třída zatížení:** Splňuje požadavky K3
- **Vrchní plocha:** 12 mm, pro použití s nebo bez skleněné zástěny
- **Kompletnost:** Připraveno pro instalaci
- **Délka:** 990 a 1490 mm, lze zkrátit na místě před instalací
- **Verze:** Dostupné v levo- a pravostranném provedení
- **Povrch:**
  - ☐ Broušený: ideální použití v kombinaci se žlaby ACO ShowerDrain C, S, F a Self
  - ☐ Elektrolyticky leštěný: ideální použití v kombinaci se žlaby ACO ShowerDrain E

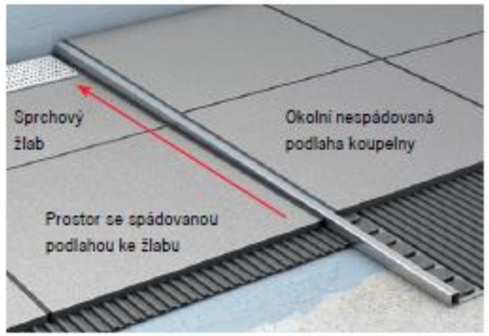

Použití

ACO ShowerStep ze sortimentu výrobků ACO ShowerDrain je určen k instalaci mezi prostor bezbariérového sprchového koutu se zabudovaným sprchovým žlabem a přilehlou podlahou koupelny. Podlaha koupelny je kompletně bez spádu, zatímco prostor sprchy je jednostranně spádován (většinou 1,5 % – 2 %) směrem ke sprchovému žlabu. Tento spád vytváří rozdíl výšky podlahy v koupelně, který se zvyšuje směrem ke žlabu.

Instalace

Naneste vrstvu lepidla na podklad a také na spodní stranu lišty ACO ShowerStep. Cementové lepidlo musí být naneseno také na celou plochu boku spádového klínu. Pak zatlačte lištu ACO ShowerStep na stále ještě měkké lepidlo, vyrovnejte jej a pak naneste dostatečné množství lepidla na vodorovnou přírubu. Nyní položte dlaždice a pevně je zatlačte do požadované polohy. Horní hrana lišty musí být přesně ve stejné výšce jako dlaždice. Vytvořte mezi dlaždicemi a lištou spáru širokou přibližně 1 – 1,5 mm a vyplňte ji spárovací hmotou nebo pružným tmelem. Po obložení sprchového prostoru vyplňte spáru mezi dlažbou a sprchovým žlabem (okolo celého žlabu) silikonovým tmelem.



Pohledová hrana přechodové lišty ACO ShowerStep je široká 12 mm. To znamená, že ji lze použít se sprchovou skleněnou zástěnou nebo bez ní. Tuto šířku pohledové hrany jsme zvolili záměrně, aby bylo možné použít standardní sprchové zástěny (až do síly skla 9 mm).

Rozměry a verze

ACO ShowerStep je dostupný ve dvou délkách (990 mm a 1490 mm) a třech výškách (10 mm, 12,5 mm, 15 mm). Délky lze zkrátit na místě před instalací. Uvedené výšky jsou stanoveny tak, aby vyhovovaly různým tloušťkám dlaždic dostupných na trhu. Výška se měří na straně lišty ACO ShowerStep, která směřuje k okolní nespádované podlaze koupelny a ze sprchového prostor. ACO ShowerStep je dostupný v pravostranné nebo levostranné verzi.

Objednávková data, Broušený povrch

Verze	Délka L [mm]	Výška H1 [mm]	Výška H2 [mm]	Objednací číslo
levá	1490	10		9010.72.41
levá	1490	12.5	36	9010.72.42
levá	1490	15		9010.72.43
levá	990	10		9010.72.44
levá	990	12.5	30	9010.72.45
levá	990	15		9010.72.46
pravá	1490	10		9010.72.47
pravá	1490	12.5	36	9010.72.48
pravá	1490	15		9010.72.49
pravá	990	10		9010.72.50
pravá	990	12.5	30	9010.72.51
pravá	990	15		9010.72.52

Objednávková data, Leštěný povrch

Verze	Délka L [mm]	Výška H1 [mm]	Výška H2 [mm]	Objednací číslo
levá	1490	10		9010.72.53
levá	1490	12.5	36	9010.72.54
levá	1490	15		9010.72.55
levá	990	10		9010.72.56
levá	990	12.5	30	9010.72.57
levá	990	15		9010.72.58
pravá	1490	10		9010.72.59
pravá	1490	12.5	36	9010.72.60
pravá	1490	15		9010.72.61
pravá	990	10		9010.72.62
pravá	990	12.5	30	9010.72.63
pravá	990	15		9010.72.64

