

EAN: 4015474271289  
[static.hansa.com/0109218300006](http://static.hansa.com/0109218300006)



- Umyvadlo
- Jednopáková, Cold Start
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- PCA® aerátor s konstatním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku
- Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Mechanický uzávěr odpadu s táhlem
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace), Úspora energie (Cold Start) - studená voda ve střední poloze
- ø 48 mm keramická eco kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Měděné přípojovací trubky
- Tělo baterie z mosazi DZR, Montážní systém Rapid

## Technické údaje

### Vlastnosti průtoku


Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku) **7.8 l/min**




### Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr)	<b>DN15</b>
Zdroj teplé vody	<b>max. +80°C</b>
Pracovní tlak	<b>0.5-10 bar</b>
Velikost přípojky	<b>Ø10</b>
Projection	<b>141 mm</b>
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	<b>AA</b>
Materiál	<b>Mosaz</b>


### Předpisy

Norma EN **EN 817**

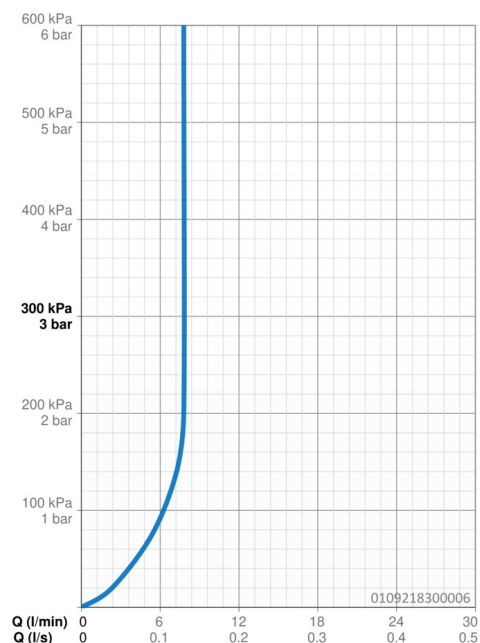

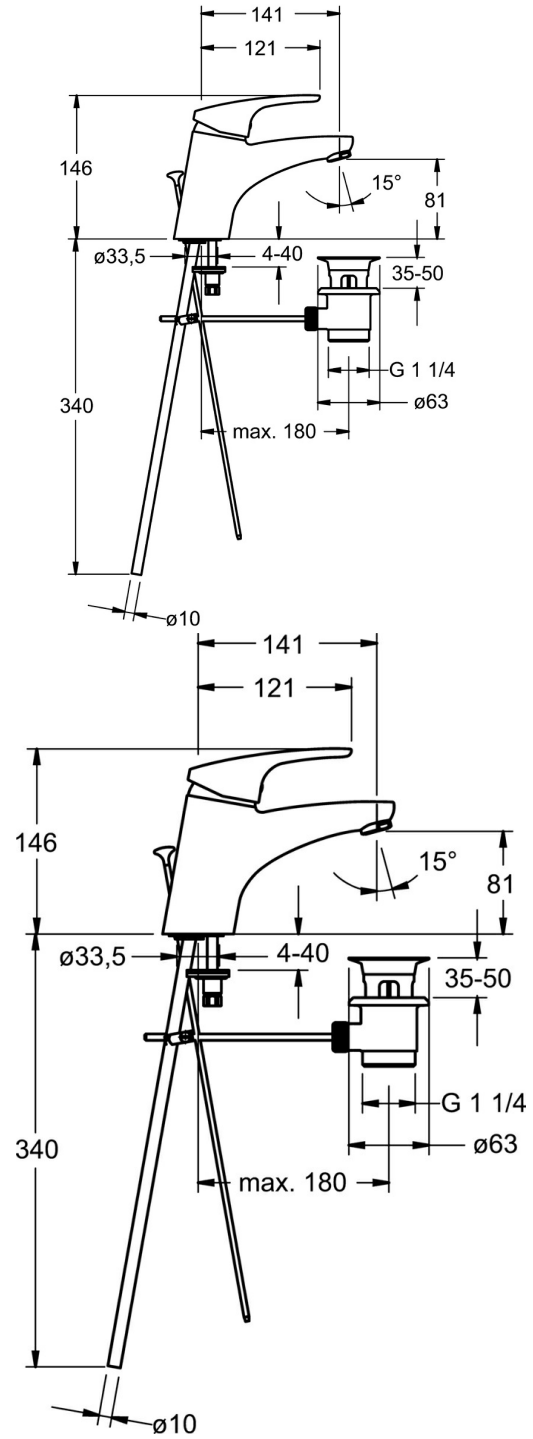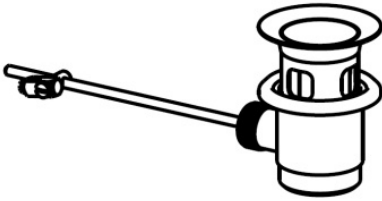

## Náhradní díly

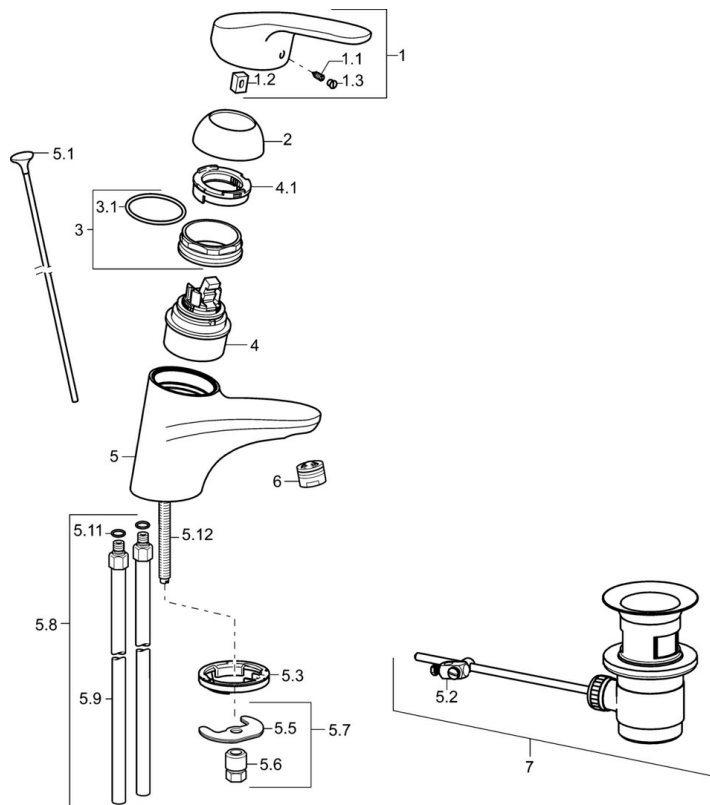

### SP01092183

	Název	Kód
1	Dlouhá páka, L=138	01880076
1	Páka, L=93 mm	01880083
1.1	Šroub, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Kluzné pouzdro (osazené)	59904778
1.3	Záslepka Šedá	59912112
2	Krytka	59912638
3	Oční šroub, M50x1, SW45	59904775
3.1	O-kroužek, d 43x2.5	59911166
4	Kartuše, 4.8 eco	59904601
4	Kartuše, 4.8 Eco-Top	59911431
4.1	Hot water limiter	59904759
5.1	Ovládací táhlo vypouštěcího ventilu	59914053
5.2	Spojovací díl táhel	59904624
5.3	Těsnění	59914591
5.5	Upevňovací deska	59904765
5.6	Šroub, M8x1, SW13	59904766
5.7	Upevňovací set	59910749
5.8	Instalační set	59911791
5.9	Šroubení, L=430, M10x1	59912550
5.11	O-kroužek, d 7.65x1.78	59902337
5.12	Upevňovací šroub, M8x1, L=140	59912474
6	Aerator, M24x1 (2011-)	59913739
7	Vypouštěcí ventil	59904620