⚠ Bezpečnostní pokyny

⚠ Pro zabránění řezným zraněním a pohmožděninám je nutné při montáži nosit rukavice.

⚠ Produkt smí být používán pouze ke koupání a za účelem tělesné hygieny.

⚠ Je nutné vyrovnat velké rozdíly tlaku mezi přípoji studené a teplé vody.

Pokyny k montáži

- Před montáží je třeba produkt zkontrolovat, zda nebyl při transportu poškozen. Po zabudování nebudou uznány žádné škody způsobené transportem nebo poškození povrchu.
- Vedení a armatura musí být namontovány, propláchnuty a otestovány podle platných norem.
- Je třeba dodržovat montážní pravidla platné v dané zemi.
- Vypouštěcí ventil je povoleno používat pouze dle určení. Připevňování jiných předmětů např. polosloupů k vypouštěcímu ventilu není přípustné.
- Při problémech s průtokovým ohřívačem, nebo když je požadován větší průtok, může být odstraněno zařízení EcoSmart® (omezovač průtoku), které je umístěno za perlátorem.

Technické údaje

Armatura je sériově vybavena zařízením EcoSmart® (omezovač průtoku)

Provozní tlak:	max. 1 MPa
Doporučený provozní tlak:	0,1 - 0,5 MPa
Zkušební tlak:	1,6 MPa
	(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Teplota horké vody:	max. 60°C
Tepelná desinfekce:	70°C / 4 min

Výrobky Hansgrohe jsou vhodné pro přímý kontakt s pitnou vodou.

Popis symbolů

Nepoužívat silikon s obsahem kyseliny octové!

Nastavení (viz strana 35)

Nastavení omezovače teplé vody. Ve spojení s průtokovým ohřívačem se použití uzávěru teplé vody nedoporučuje.

Rozmìry (viz strana 36)

Diagram průtoku (viz strana 36)

Servisní díly (viz strana 38)

XXX = Kód povrchové úpravy
000 = Chrom
670 = Matt Black

Zvláštní příslušenství

(není součástí dodávky)

- montážní klíč #58085000 (viz strana 33)

- Instalační kit (viz strana 34)

Čištění (viz strana 37)

Ovládání (viz strana 40)

- Hansgrohe doporučuje ráno nebo po delších přestávkách nepoužívat prvního půl litru jako pitnou vodu.
- Pokud chcete zabránit stagnaci v přípojných vedeních, musíte po delších přestávkách, alespoň však každý třetí den, otevřít armaturu v poloze horká a studená, dokud není výstupní teplota konstantní.

Zkušební značka (viz strana 40)

Montáž (viz strana 33)

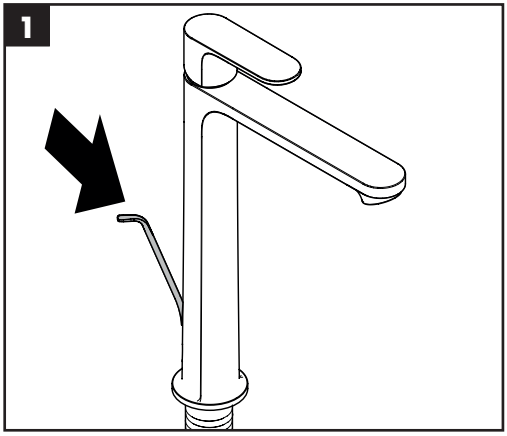
1

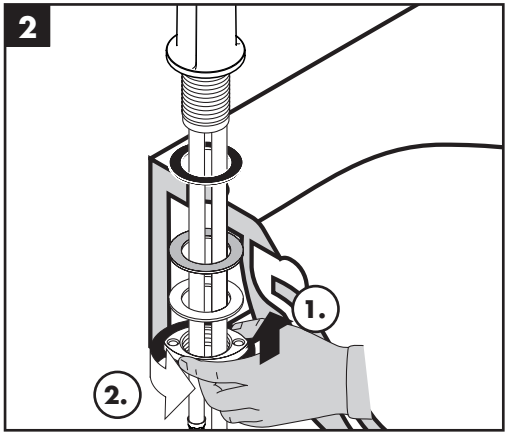
2
1.
2.

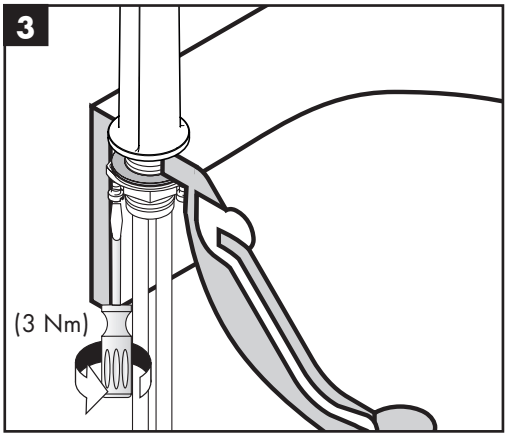
3
(3 Nm)

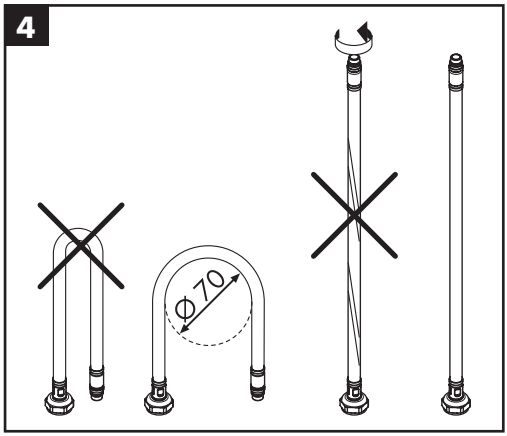
4
Ø70

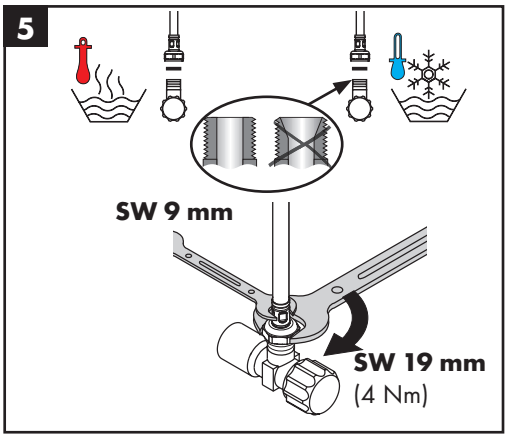
5
SW 9 mm
SW 19 mm
(4 Nm)

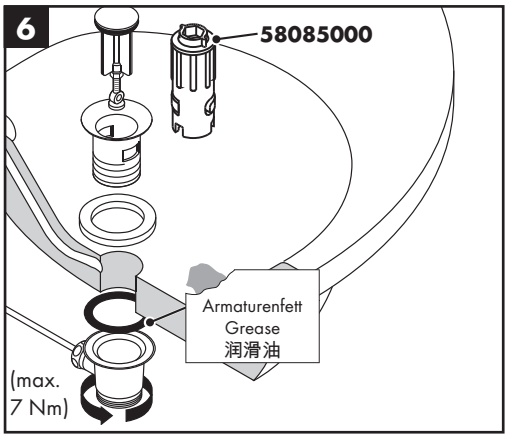
6
58085000
Armaturenfett
Grease
润滑油
(max.
7 Nm)

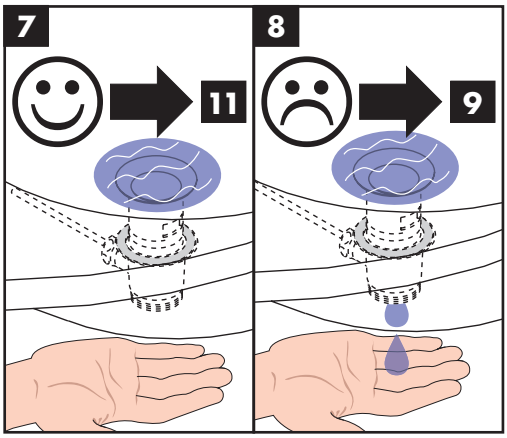
7
11
8
9

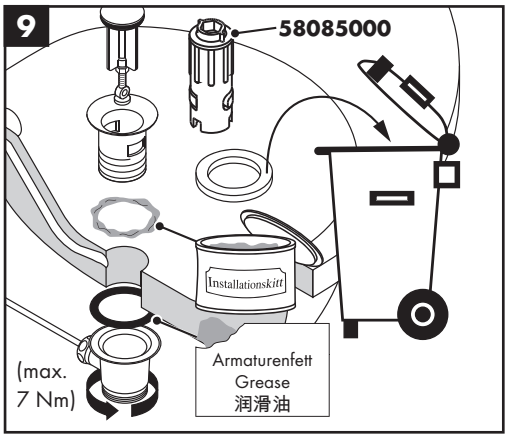
9
58085000
Installationskitt
(max.
7 Nm)
Armaturenfett
Grease
润滑油

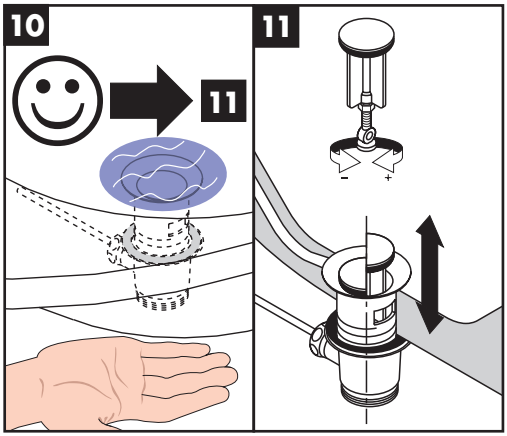
10
11
11

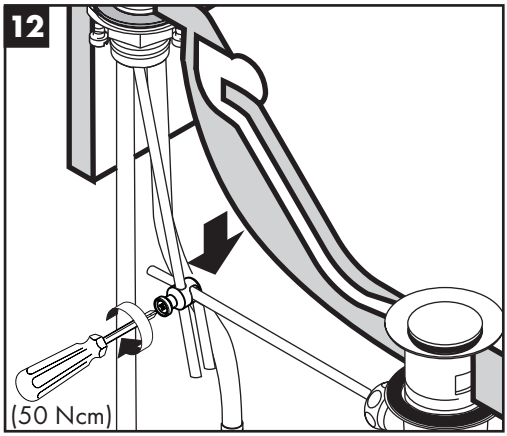
12
(50 Ncm)

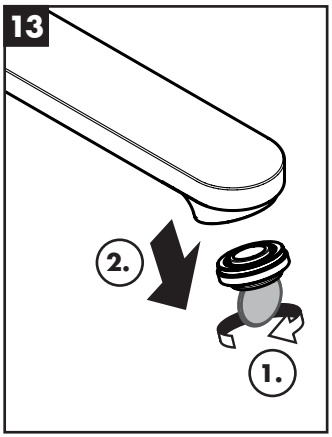
13
2.
1.

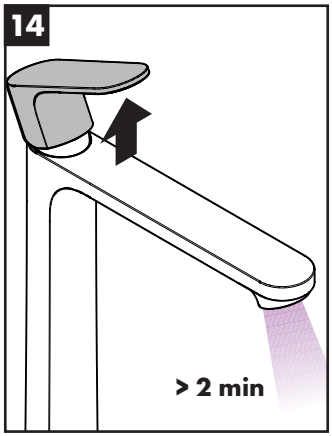
14
> 2 min

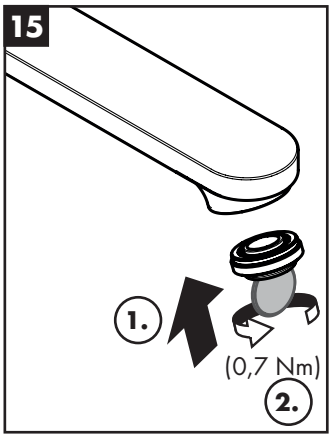
15
1.
(0,7 Nm)
2.

60 °C

10 °C

0,3 MPa
0,3 МПа
0,3 ميجابسكال

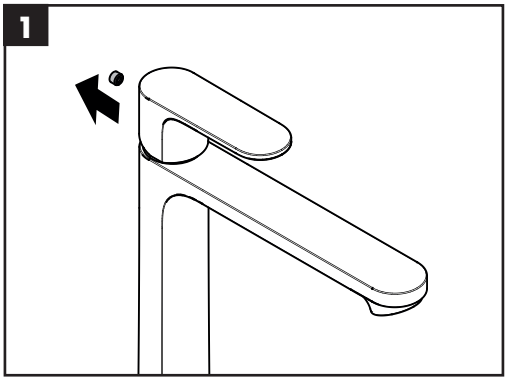

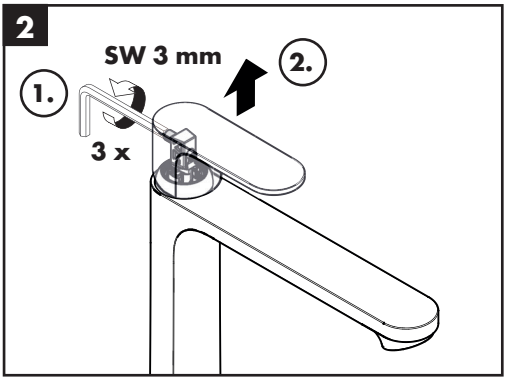

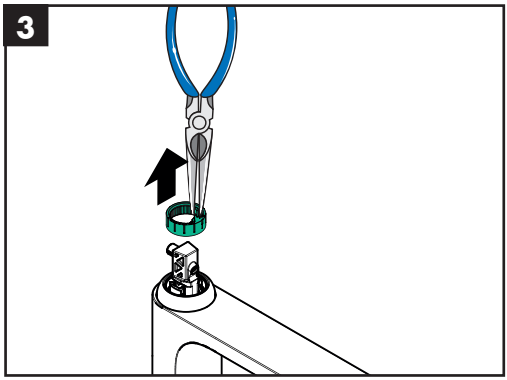

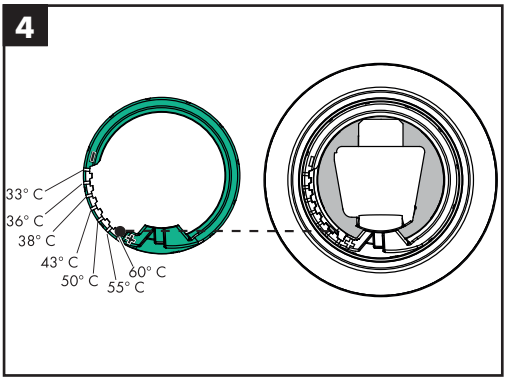

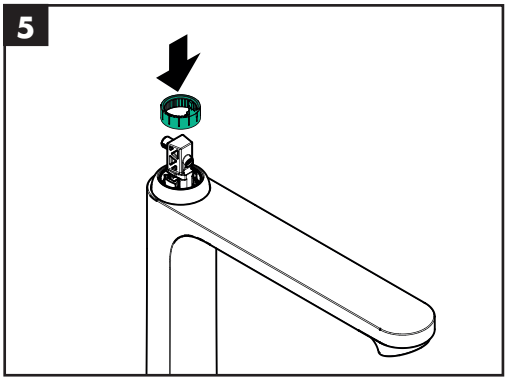

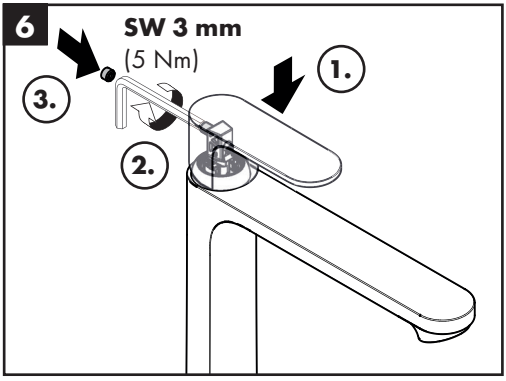

Rebris S 240
CoolStart
72580XXX
Rebris S 240
CoolStart EcoSmart
72590XXX

Rebris E 240
CoolStart
72581XXX
Rebris E 240
CoolStart EcoSmart
72591XXX

Rebris S 240
CoolStart
72582000
Rebris S 240
72542XXX

Rebris E 240
CoolStart
72583000
Rebris E 240
72545XXX

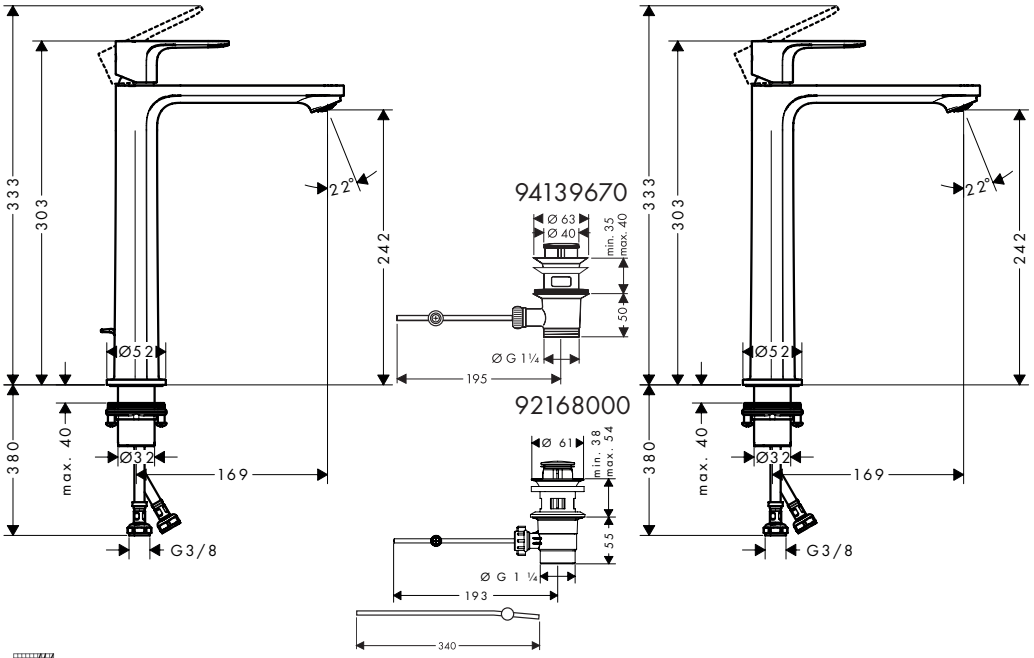

Rebris S 240
72580XXX
72582000
72542XXX

Rebris E 240
72581XXX
72583000
72545XXX

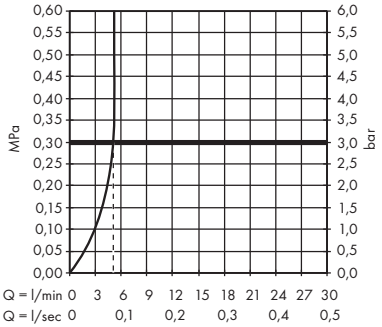

Rebris S 240
EcoSmart
72590XXX

Rebris E 240
EcoSmart
72591XXX

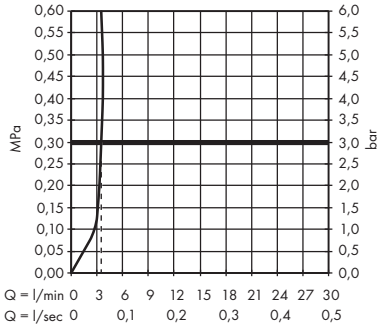

DE Reinigungsempfehlung / Garantie / Kontakt
FR Recommandation pour le nettoyage / Garanties / Contact
EN Cleaning recommendation / Warranty / Contact
IT Raccomandazione di pulizia / Garanzia / Contatto
ES Recomendaciones para la limpieza / Garantía / Contacto
NL Aanbevelingen inzake reiniging / Garantie / Contact
DK Rengøringsvejledning / Garanti / Kontakt
PT Recomendações de limpeza / Garantia / Contacto
PL Zalecenie dotyczące pielęgnacji / Gwarancja / Kontakt
CS Doporučení k čistění / Záruka / Kontakt
SK Odporúčania pre čistenie / Záruka / Kontakt
ZH 清洁指南 / 担保 / 接触
RU Рекомендации по очистке / Гарантия / Контакты
FI Puhdistussuositus / Takuu / Kosketus
SV Rengöringsrekommendationer / Garanti / Contacto
LT Valymo rekomendacijos / Garantija / Kontaktai
HR Preporuke za čišćenje / Garancija / Kontakt
TR Temizleme önerisi / Garanti / Temas
RO Recomandări pentru curățare / Garanție / Contact
EL Σύσταση καθαρισμού / Εγγύηση / επαφή
SL Priporočilo za čiščenje / Garancija / Kontakt
ET Puhastussoovitused / Garantii / Kontakt
LV Tīrīšanas ieteikumi / Garantija / Kontakti
SR Preporuke za čišćenje / Garancija / Kontakt
NO Anbefaling for rengjøring / Garanti / Kontakt
BG Препоръка за почистване / Гаранция / Контакт
SQ Këshilla rreth pastrimit / Garancia / Kontakt
KO 세정시 권장사항 / 품질보증 / 접촉
AR توصيات التنظيف / الضمان / اتصال
HU Tisztítási tanácsok / Garancia / érintkezés
JP お手入れの方法 / 保証について / ご連絡先

www.hansgrohe.com/
cleaning-recommendation



www.hansgrohe.com/
cleaning-recommendation

www.hansgrohe.com/
cleaning-recommendation

www.hansgrohe.com/
cleaning-recommendation

Rebris S 240 CoolStart
72580XXX
72582000

Rebris E 240 CoolStart
72581XXX
72583000

Rebris S 240 CoolStart EcoSmart
72590XXX

Rebris E 240 CoolStart EcoSmart
72591XXX

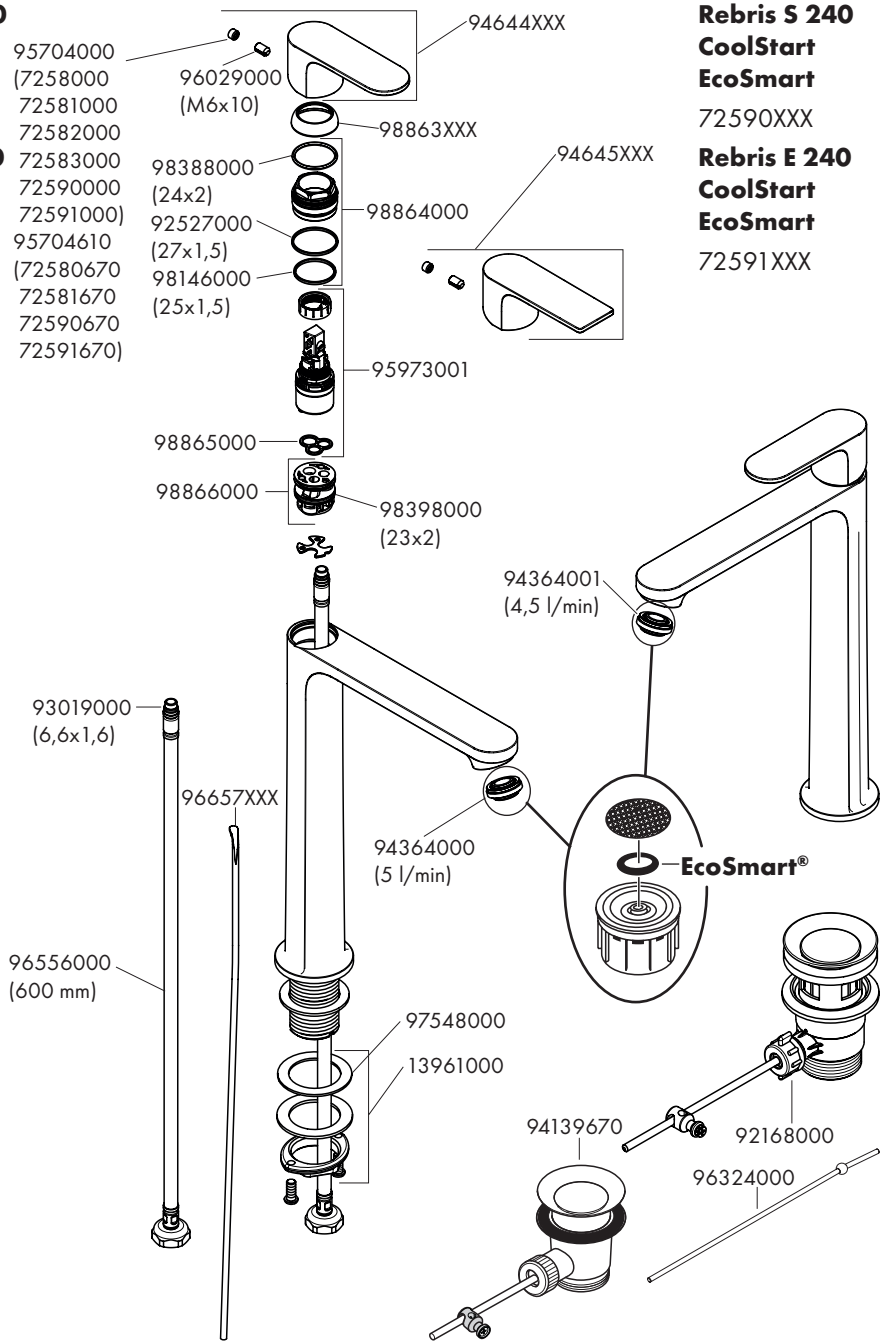

Rebris S 240

72542XXX

Rebris E 240

72545XXX

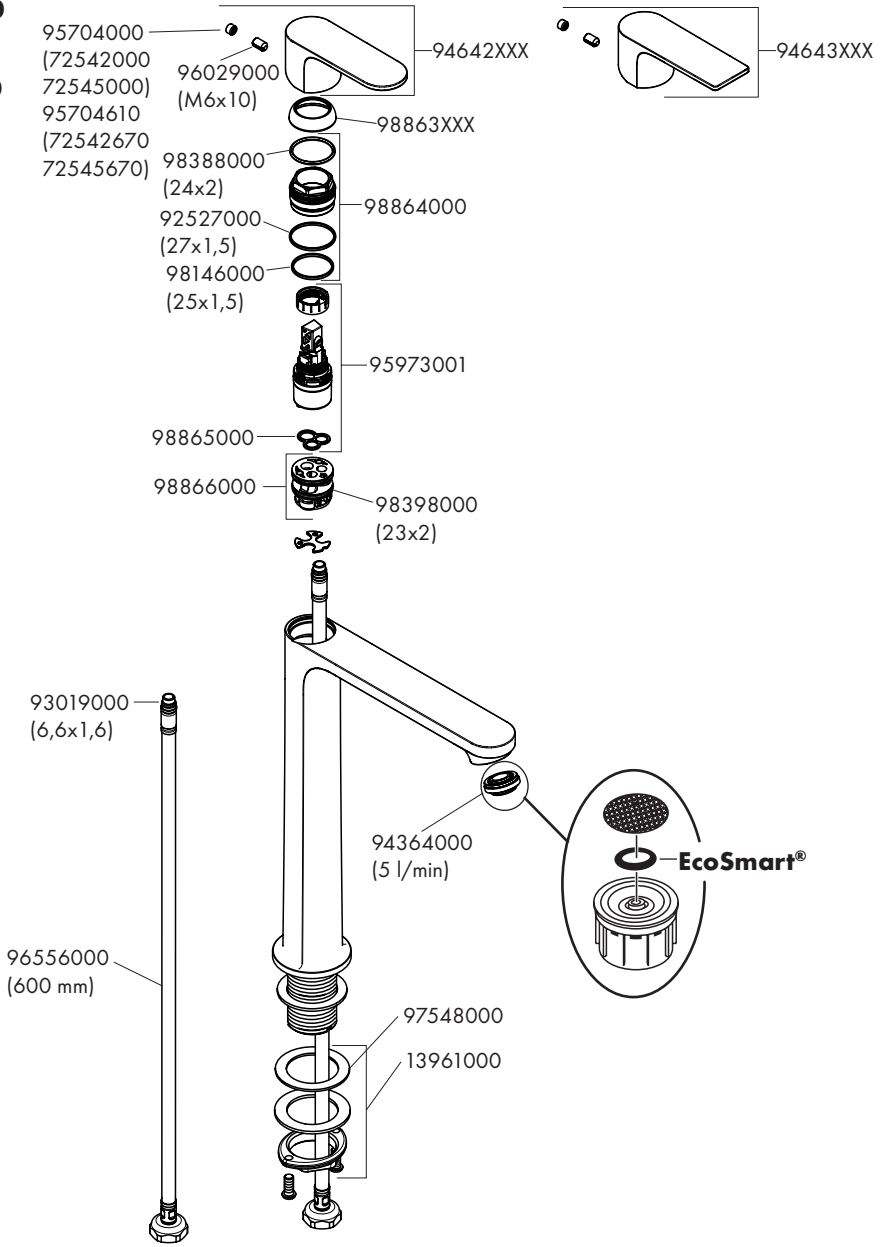

Rebris S 240 CoolStart

72580XXX / 72582000

Rebris S 240 CoolStart EcoSmart

72590XXX





Rebris E 240 CoolStart

72581XXX /72583000

Rebris E 240 CoolStart EcoSmart

72591XXX





Rebris S 240

72542XXX





Rebris E 240

72545XXX





	P-IX	DVGW	NF
72580XXX	PA-IX 38265/IO		
72581XXX	PA-IX 38265/IO		
72582000	PA-IX 38265/IO		
72583000	PA-IX 38265/IO		
72590XXX	PA-IX 38265/IO		
72591XXX	PA-IX 38265/IO		
72542XXX	PA-IX 38264/IO		
72545XXX	PA-IX 38264/IO		

hansgrohe
Hansgrohe · Auestraße 5 - 9 · D-77761 Schiltach · Telefon +49 (0) 78 36/51-1282 · Telefax +49 (0) 7836/511440
E-Mail: info@hansgrohe.com · Internet: www.hansgrohe.com

06/2022
9.08502.01