



Bezpečnostní pokyny

- ⚠ Pro zabránění řezným zraněním a pohmožděninám je nutné při montáži nosit rukavice.
- ⚠ Produkt smí být používán pouze ke koupání a za účelem tělesné hygieny.
- ⚠ Je nutné vyrovnat velké rozdíly tlaku mezi připoji studené a teplé vody.

Pokyny k montáži

- Před montáží je třeba produkt zkontrolovat, zda nebyl při transportu poškozen. Po zabudování nebudou uznány žádné škody způsobené transportem nebo poškození povrchu.
- Vedení a armatura musí být namontovány, propláchnuty a otestovány podle platných norem.
- Je třeba dodržovat montážní pravidla platná v dané zemi.
- Vypouštěcí ventil je povoleno používat pouze dle určení. Připevňování jiných předmětů např. polosloupu k vypouštěcímu ventilu není přípustné.
- Při problémech s průtokovým ohřívačem, nebo když je požadován větší průtok, může být odstraněno zařízení EcoSmart® (omezovač průtoku), které je umístěno za perlátorem.

Technické údaje

Armatura je sériově vybavena zařízením EcoSmart® (omezovač průtoku)

Provozní tlak: max. 1 MPa
 Doporučený provozní tlak: 0,1 - 0,5 MPa
 Zkušební tlak: 1,6 MPa
 (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Teplota horké vody: max. 60 °C
 Tepelná desinfekce: 70 °C / 4 min

Výrobky Hansgrohe jsou vhodné pro přímý kontakt s pitnou vodou.

Popis symbolů



Nepoužívat silikon s obsahem kyseliny octové!



Nastavení (viz strana 35)

Nastavení omezovače teplé vody. Ve spojení s průtokovým ohřívačem se použití uzávěru teplé vody nedoporučuje.



Rozměry (viz strana 36)



Diagram průtoku (viz strana 37)



Servisní díly (viz strana 40)

XXX = Kód povrchové úpravy
 000 = Chrom
 670 = Matt Black

Zvláštní příslušenství (není součástí dodávky)



- montážní klíč #58085000 (viz strana 33)



- Instalační kit (viz strana 34)



- těsnění #98996000 (viz strana 33)



Čištění (viz strana 38)









Ovládání (viz strana 39)








- Hansgrohe doporučuje ráno nebo po delších přestávkách nepoužívat prvního půl litru jako pitnou vodu.
- Pokud chcete zabránit stagnaci v přípojných vedeních, musíte po delších přestávkách, alespoň však každý třetí den, otevřít armaturu v poloze horká a studená, dokud není výstupní teplota konstantní.



Zkušební značka (viz strana 44)



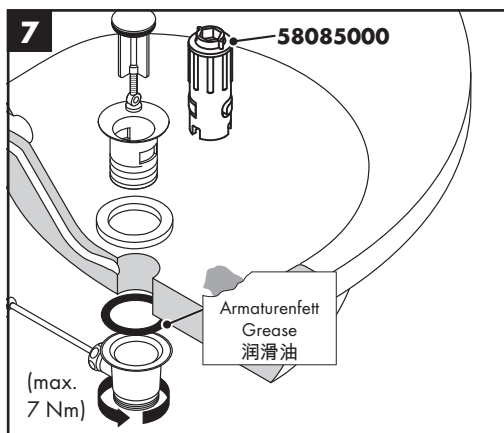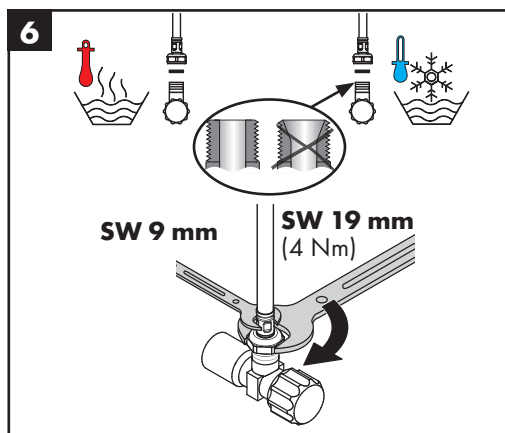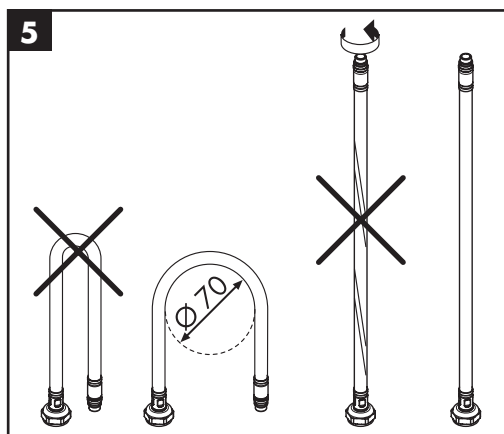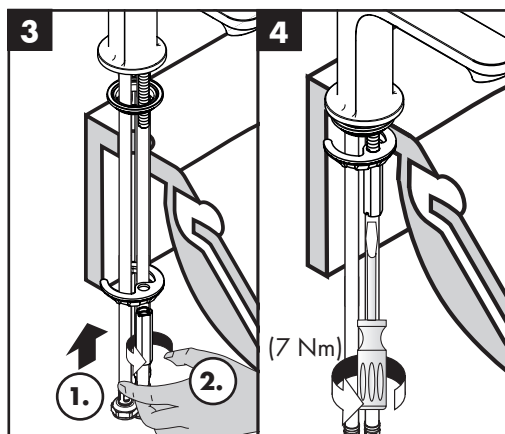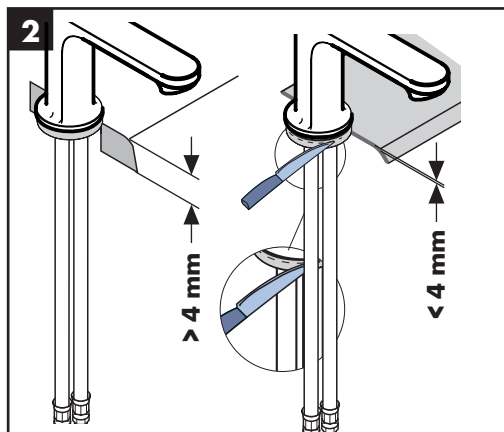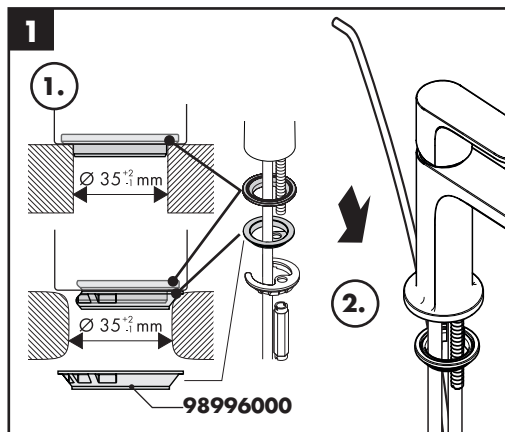

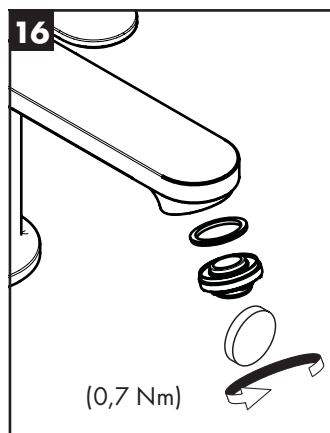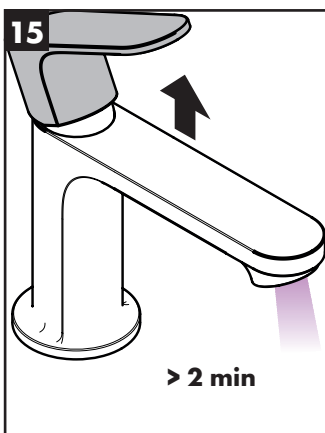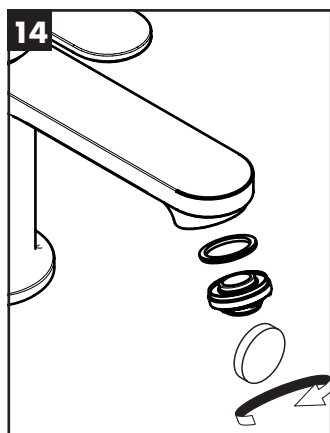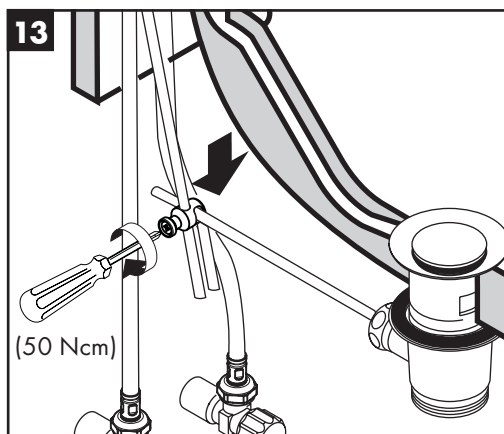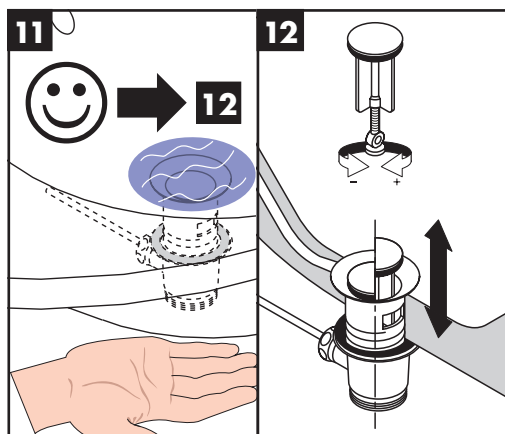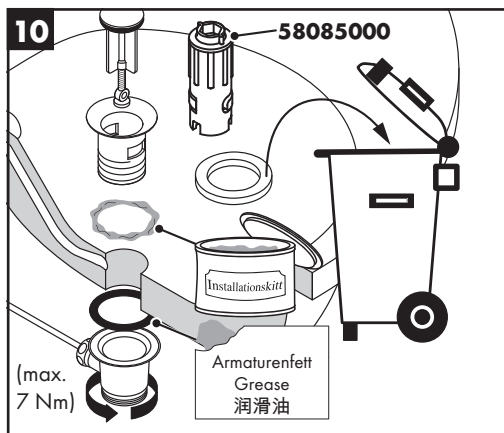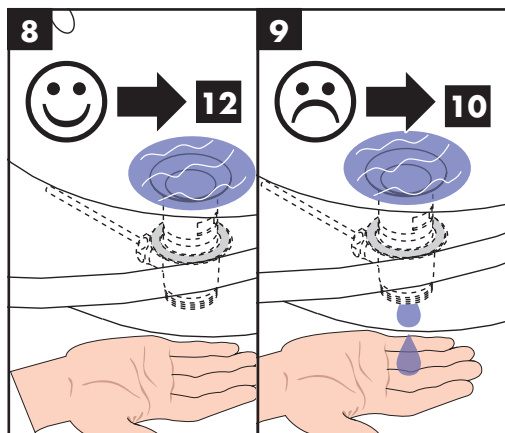









60 °C



10 °C



0,3 MPa
0,3 МПа
0,3 میجاباسکال

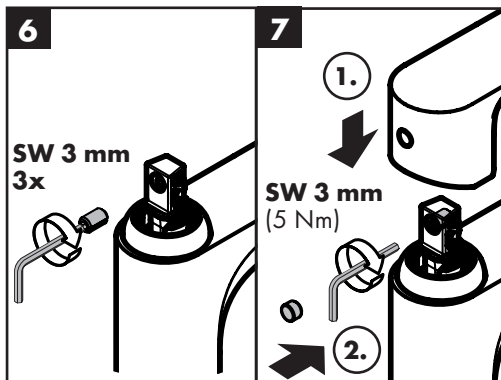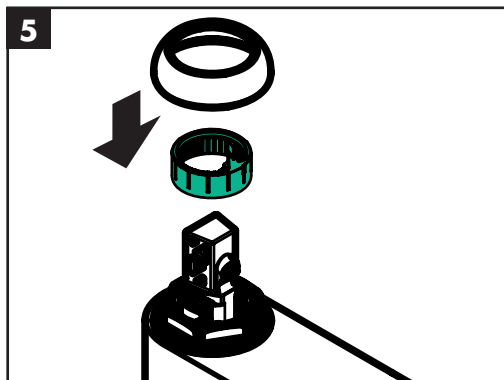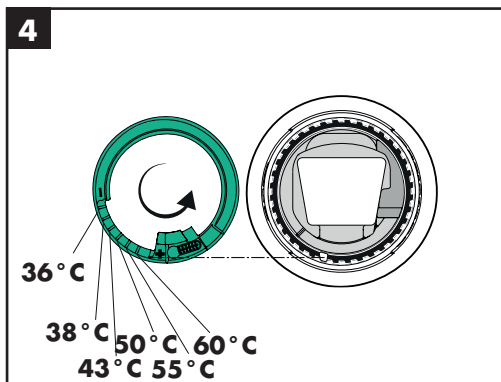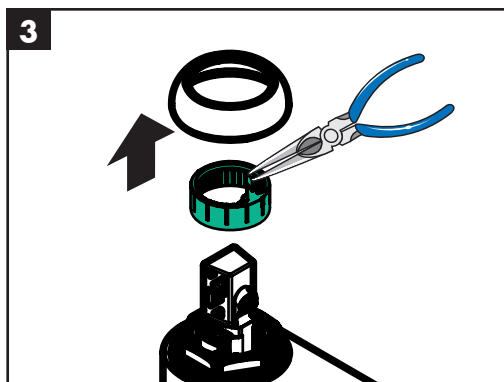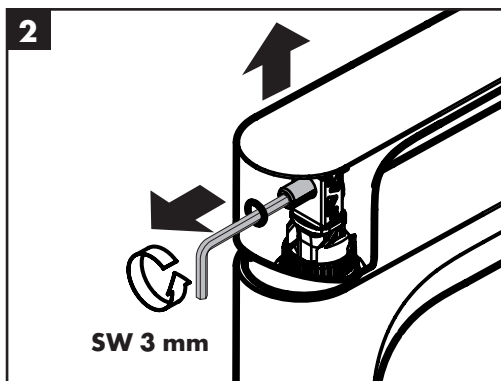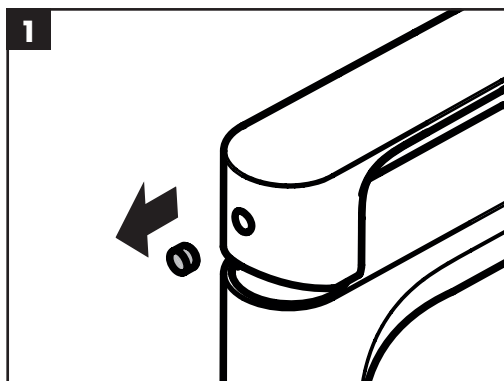

**Rebris S 80**

72510000

72540XXX

Rebris E 80

72543XXX

72550000

Rebris S 80**CoolStart**

72513XXX

72514000

72584XXX

Rebris S 80**CoolStart****EcoSmart**

72586XXX

Rebris E 80**CoolStart**

72553XXX

72554XXX

72585XXX

Rebris E 80**CoolStart****EcoSmart**

72587XXX

Rebris S 110

72517XXX

72541XXX

Rebris E 110

72544XXX

72557XXX

Rebris S 110**CoolStart**

72519XXX

72520XXX

72527XXX

Rebris S 110**CoolStart****EcoSmart**

72588XXX

Rebris E 110**CoolStart**



72551XXX

72559XXX

72560XXX

Rebris E 110**CoolStart****EcoSmart**

72589XXX

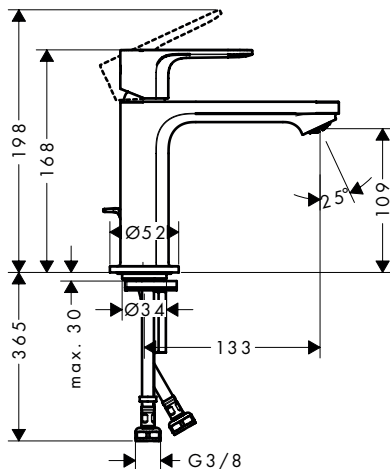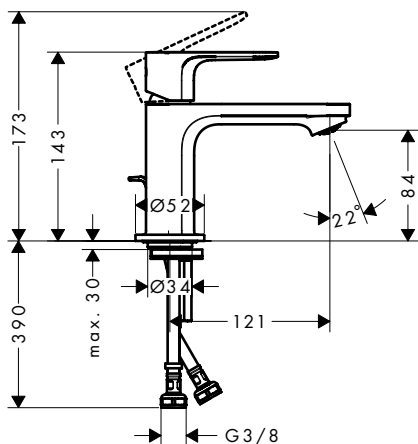**Rebris S**


72210XXX

72212XXX


Rebris E

72211XXX


72213XXX

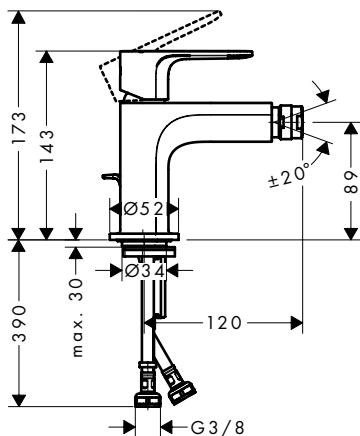


94139XXX



94139007



92168000



**Rebris S 80**

72510000

72540XXX

Rebris S 110

72517XXX

72541XXX

Rebris S

72210XXX

72212XXX

Rebris E 80

72543XXX

72550000

Rebris E 110

72544XXX

72557XXX

Rebris E

72211XXX

72213XXX

Rebris S 80**CoolStart**

72513XXX

72514000

72584XXX

Rebris S 110**CoolStart**

72519XXX

72520XXX

72527XXX

Rebris S 80**CoolStart****EcoSmart**

72586XXX

Rebris S 110**CoolStart****EcoSmart**

72588XXX

Rebris E 80**CoolStart**

72553XXX

72554XXX

72585XXX

Rebris E 110**CoolStart**

72559XXX

72560XXX




72551XXX

Rebris E 80**CoolStart****EcoSmart**

72587XXX

Rebris E 110**CoolStart****EcoSmart**

72589XXX

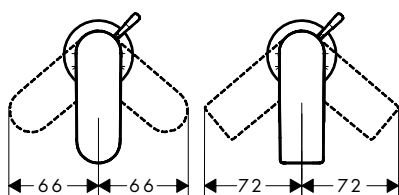**Rebris S 80**

72510000 / 72540XXX

Rebris S 110

72517XXX / 72541XXX

Rebris S

72210XXX / 72212XXX

Rebris S 80 CoolStart

72513XXX / 72514000 /

72584XXX

Rebris S 110 CoolStart

72519XXX / 72520XXX /

72527XXX

Rebris E 80

72543XXX / 72550000

Rebris E 110

72544XXX / 72557XXX

Rebris E

72211XXX / 72213XXX

Rebris E 80 CoolStart

72553XXX / 72554XXX /

72585XXX

Rebris E 110 CoolStart

72559XXX / 72560XXX /

72551XXX

Rebris S 80 CoolStart EcoSmart

72586XXX

Rebris S 110 CoolStart EcoSmart



72588XXX

Rebris E 80 CoolStart EcoSmart

72587XXX


Rebris E 110 CoolStart EcoSmart

72589XXX

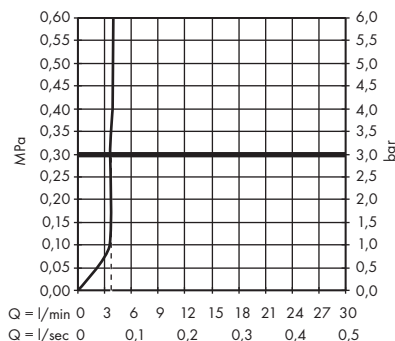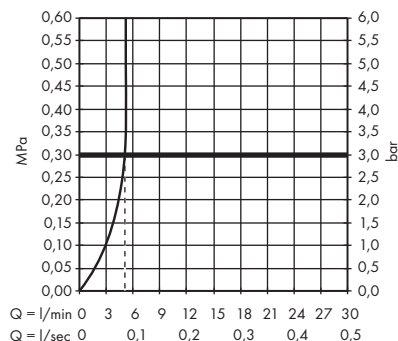



www.hansgrohe.com/cleaning-recommendation




DE Reinigungsempfehlung / Garantie / Kontakt
FR Recommendation pour le nettoyage / Garanties / Contact
EN Cleaning recommendation / Warranty / Contact
IT Raccomandazione di pulizia / Garanzia / Contatto
ES Recomendaciones para la limpieza / Garantía / Contacto
NL Aanbevelingen inzake reiniging / Garantie / Contact
DK Rengøringsvejledning / Garanti / Kontakt
PT Recomendações de limpeza / Garantia / Contacto
PL Zalecenie dotyczące pielęgnacji / Gwarancja / Kontakt
CS Doporučení k čištění / Záruka / Kontakt
SK Odporúčania pre čistenie / Záruka / Kontakt
ZH 清洁指南 / 担保 / 接触
RU Рекомендации по очистке / Гарантия / Контакты
FI Puhdistussuositus / Takuu / Kosketus


SV Rengöringsrekommendationer / Garanti / Contacto
LT Valymo rekomendacijos / Garantija / Kontaktai
HR Preporuke za čišćenje / Garancija / Kontakt
RO Recomandări pentru curățare / Garanție / Contact
EL Σύσταση καθαρισμού / Εγγύηση / επαφή
SL Priporočilo za čiščenje / Garancija / Kontakt
ET Puhastussuositused / Garantii / Kontakt
LV Tīrīšanas ieteikumi / Garantija / Kontakti
SR Preporuke za čišćenje / Garancija / Kontakt
NO Anbefaling for rengjøring / Garanti / Kontakt
BG Препоръка за почистване / Гаранция / Контакт
JP お手入れの方法 / 保証について / ご連絡先
SQ Këshilla rreth pastrimit / Garancia / Kontakt
AR توصيات التنظيف / الضمان / اتصال
TR Temizleme önerisi / Garanti / Temas
HU Tisztítási tanácsok / Garancia / érintkezés
HE המלצות לניקוי / אחריות / איש קשר



Rebris S 80 72510000 / 72540XXX **Rebris S 110** 72517XXX / 72541XXX
Rebris S 72210XXX / 72212XXX **Rebris E 80** 72543XXX / 72550000
Rebris E 110 72544XXX / 72557XXX **Rebris E** 72211XXX / 72213XXX

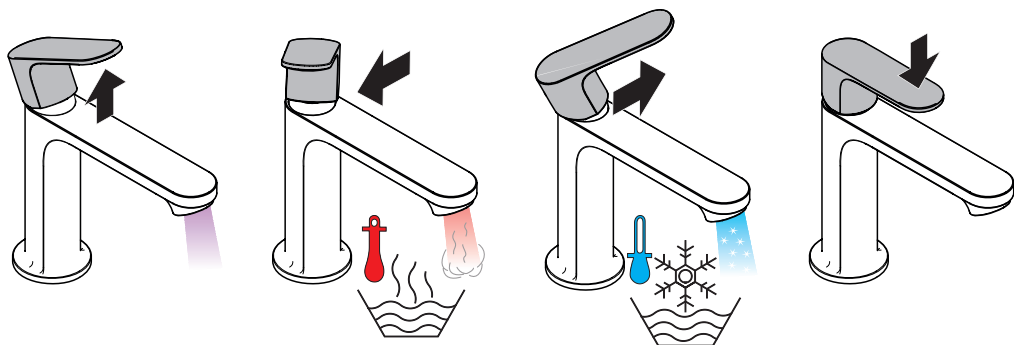

Rebris S 80 CoolStart 72513XXX / 72514000 / 72584XXX
Rebris S 80 CoolStart EcoSmart 72586XXX
Rebris S 110 CoolStart 72519XXX / 72520XXX / 72527XXX
Rebris S 110 CoolStart EcoSmart 72588XXX
Rebris E 80 CoolStart 72553XXX / 72554XXX / 72585XXX
Rebris E 80 CoolStart EcoSmart 72587XXX
Rebris E 110 CoolStart 72559XXX / 72560XXX / 72551XXX
Rebris E 110 CoolStart EcoSmart 72589XXX

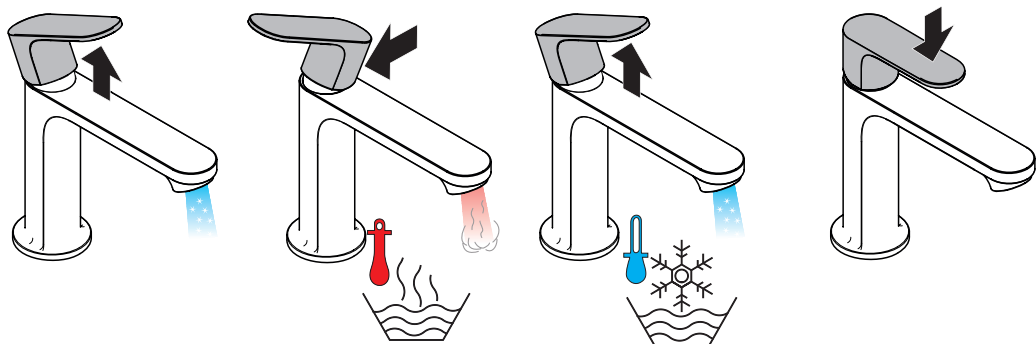



Rebris S 80

72510000 / 72540XXX

Rebris E 80


72543XXX / 72550000

Rebris S 110

72517XXX / 72541XXX


Rebris E 110

72544XXX / 72557XXX



92168000

(72510000 / 72550000/
72517000 / 72557000)



94139670

(72517670 / 72557670)

93019000
(6,6x1,6)

97206000
(450 mm
SW 19 mm)

(14,3x8x2)

96657XXX

96029000 94642XXX

94643XXX

95704000
(72XXX000)

95704610
(72XXX670)



98863XXX



98864000



98388000

(24x2)



92527000

(27x1,5)



98146000

(25x1,5)



95973001



98866000




98398000

(23x2)



EcoSmart®



94364000

98722000

96016000



97736000

96016000



Rebris S 80 CoolStart

72513XXX / 72514000 /
72584XXX

Rebris S 110 CoolStart


72519XXX / 72520XXX /
72527XXX

Rebris E 80 CoolStart


72553XXX / 72554XXX /
72585XXX

Rebris E 110 CoolStart


72559XXX / 72560XXX /
72551XXX




92168000
(72513000 / 72519000 /
72553000 / 72559000)



94139670
(72513670 / 72519670 /
72553670 / 72559670 /
72527670 / 72551670)



94139XXX / 94139007
(72584XXX / 72585XXX /
72527000 / 72551000)

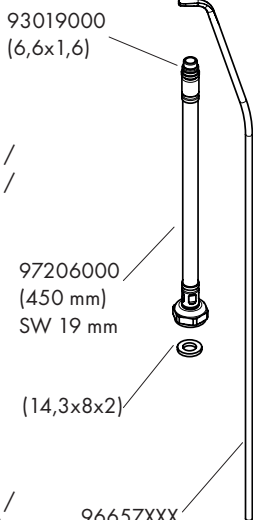

93019000
(6,6x1,6)

97206000
(450 mm)
SW 19 mm


(14,3x8x2)

96657XXX

96029000 94644XXX 94645XXX

95704000
(72XXX000)

95704610
(72XXX670)



98863XXX
98864000

98388000
(24x2)

92527000
(27x1,5)

98146000
(25x1,5)

95973001

95975000

98398000
(23x2)

98398000
(23x2)

98398000
(23x2)

98398000
(23x2)

98398000
(23x2)

98398000
(23x2)

98398000
(23x2)

98398000
(23x2)

98398000
(23x2)

98398000
(23x2)

98398000
(23x2)

98398000
(23x2)

98398000
(23x2)

98398000
(23x2)

98398000
(23x2)

94364000
(5 l/min)



EcoSmart®




Rebris S 80
CoolStart EcoSmart
 72586XXX

Rebris E 80
CoolStart EcoSmart
 72587XXX

Rebris S 110
CoolStart EcoSmart
 72588XXX

Rebris E 110
CoolStart EcoSmart
 72589XXX

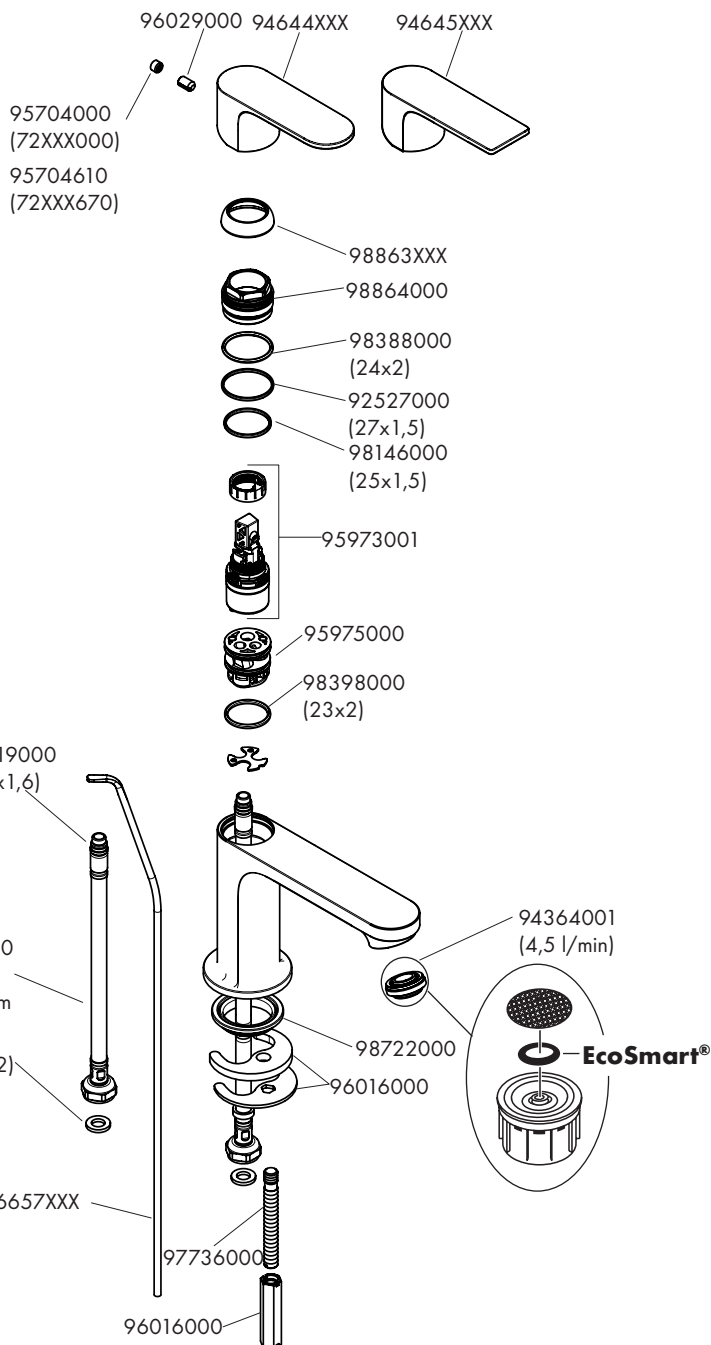


Rebris S

72210XXX / 72212XXX

Rebris E

72211XXX / 72213XXX

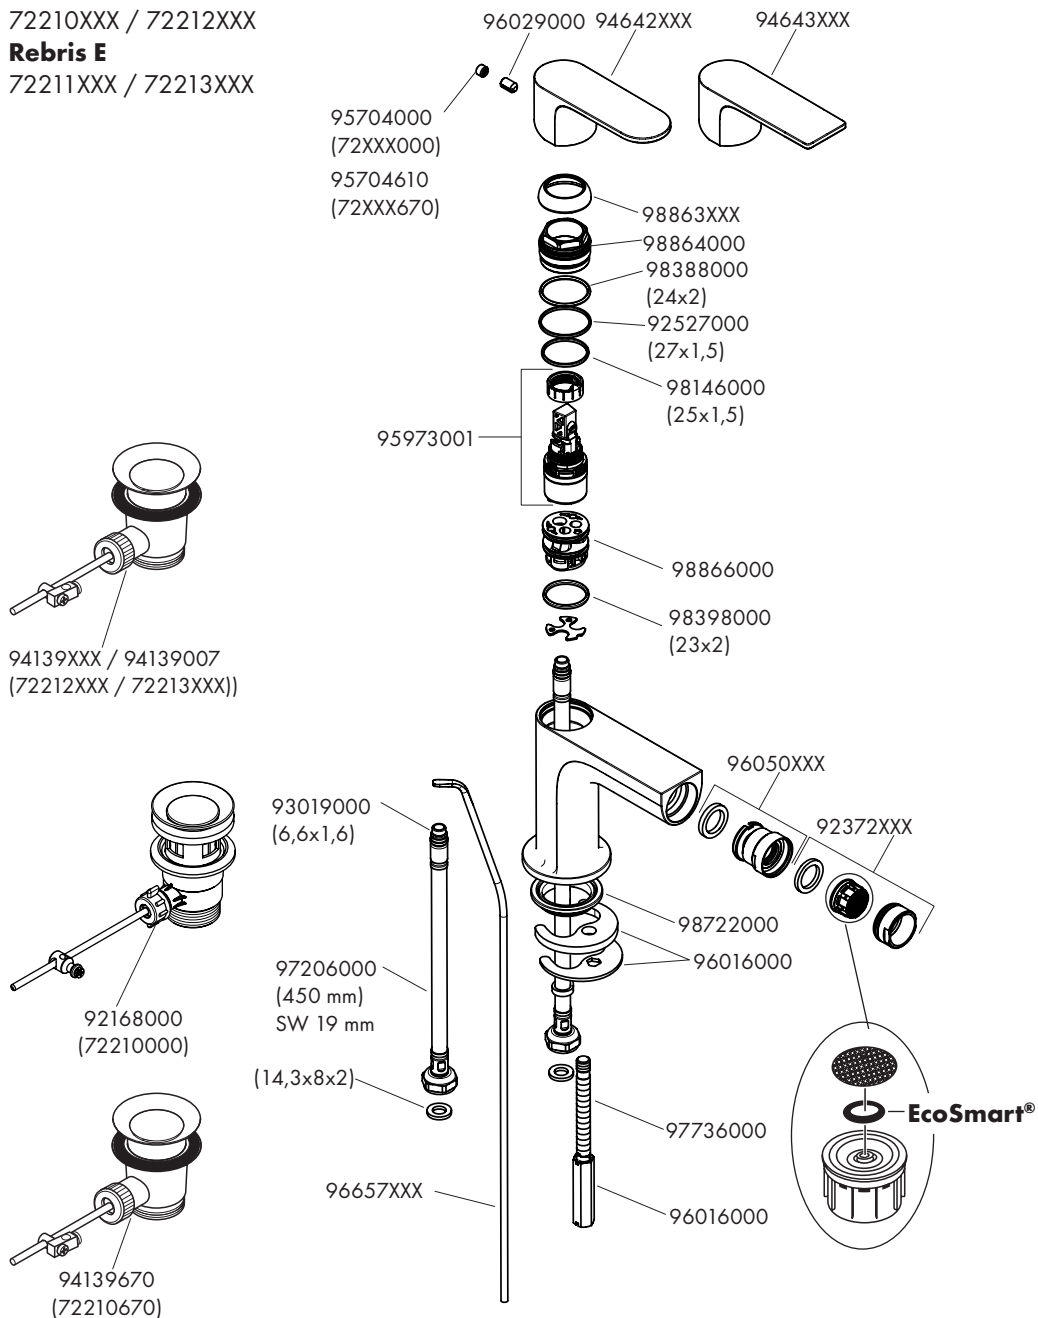



P-IX

DVGW SINTEF NF



72210XXX PA-IX 38262/IO

72211XXX PA-IX 38262/IO

72212XXX PA-IX 38262/IO

72213XXX PA-IX 38262/IO

72510000 PA-IX 38264/IO

72513XXX PA-IX 38265/IO

72514000 PA-IX 38265/IO

72517XXX PA-IX 38264/IO

72519XXX PA-IX 38265/IO

72520XXX PA-IX 38265/IO

72527XXX

72540XXX PA-IX 38264/IO

72541XXX PA-IX 38264/IO

72543XXX PA-IX 38264/IO

72544XXX PA-IX 38264/IO

72550000 PA-IX 38264/IO

72551XXX

72553XXX PA-IX 38265/IO

72554XXX PA-IX 38265/IO

72557XXX PA-IX 38264/IO

72559XXX PA-IX 38265/IO

72560XXX PA-IX 38265/IO

72584XXX PA-IX 38265/IO

72585XXX PA-IX 38265/IO

72586XXX PA-IX 38265/IO

72587XXX PA-IX 38265/IO

72588XXX PA-IX 38265/IO

72589XXX PA-IX 38265/IO

Hansgrohe SE

DIN 4109-1

PA-IX 38264/IO



Hansgrohe SE

DIN 4109-1

PA-IX 38265/IO



Hansgrohe SE

DIN 4109-1

PA-IX 38262/IO

