APZ10-650M Simple

Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt

Použití

Pro bezbariérový přístup
Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy
Pro osazení do prostoru nebo do blízkosti stěn
Pro použití uvnitř budov

Vlastnosti

- Bezpečné napojení na hydroizolaci stavby
- Kombinovaná zápachová uzávěra (vlastní řešení chráněné užitným vzorem) zaručuje ochranu proti zápachu z kanalizace i po vyschnutí vody v sifonu
- Materiál: polypropylen plněný mastkem odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Podlahový žlab z vysoce odolného plastu, který odolá mrazu i chemii
- Rošt je součástí balení
- Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
- Stavební výška od 62 mm
- Výškově stavitelné plastové kotvící nohy 0–35 mm umožňující rychlou a komfortní instalaci včetně přesného nastavení roviny
- Zvýšená odolnost proti chemikáliím

Rozsah dodávky

- Fixační set pro uchycení stavitelných noh: vrut 4,2×9,5 – 4 ks
- Fixační set: vrut Ø4 – 4 ks, 2×38, hmoždinka Ø8 – 4 ks
- Kombinovaná zápachová uzávěra SMART
- Nerezový perforovaný rošt Simple 10 mat s ochrannou fólií
- Samolepicí hydroizolační páska
- Výškově stavitelné nohy 2 ks
- Žlab

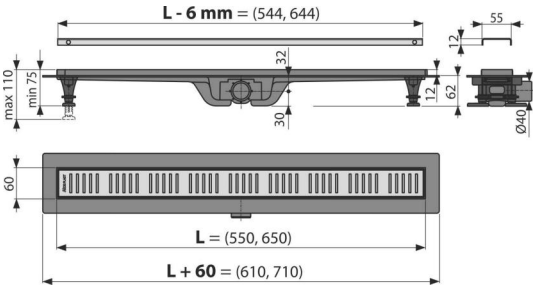

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Délka	Hmotnost (kus | balení | paleta)	Rozměr (kus | balení)	Množství (balení | paleta)
APZ10-650M	8595580538996	650 mm	1,45 | 65,10 | 150,2 kg	770×75×155 | 1180×773×160 mm	45 | 90 ks

Celní kód	Normy
39229000	ČSN EN 1253

Technické parametry

- Celková stavební výška 75-110 mm
- Minimální tloušťka betonu 62 mm
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 640 Pa
- Průměr odpadního potrubí 40 mm
- Průtok s vtokovou mřížkou 28 l/min
- Třída zatížení K3 300 kg
- Zápachová uzávěra kombinovaná s vodním sloupcem 29 mm

© 2023 Alcadrain s.r.o | Změny rozměrů a provedení vyhrazeny. | www.alcadrain.cz