


DuraSystem® WC-modul, odsávání zápachu, hygienické splachování # WD1014000000

| < 500 mm > |

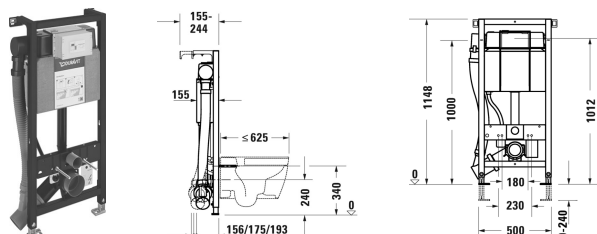

WC-modul, odsávání zápachu, hygienické splachování	Rozměr	Váha	Objednací číslo
<p>Integrované hygienické splachování, samonosný, pro nezděnou montáž, vhodné pro bednění se sádkartonem, Rám s práškovým nástříkem, pro WC s vyloženíím <= 625 mm, výškově nastavitelné nožičky 0-240 mm, SensoWash-příprava, elektronické ovládání zepředu, Označení 1 m výšky a středu, Instalace transparentní ochranné revizní desky bez nářadí, Splňuje požadky na zvukovou izolaci podle DIN 4109 a VDI 4100 (ve spojení s protihlukovou sadou # WD6015 000 000), odsáváním zápachu s integrovaným větrákem, Spuštění ventilátoru elektronicky pomocí detekce osob nebo ručně pomocí ovládací, těsnící klapka pro unikající vzduch, Nádržka, UP-nádržka CE testována podle EN 14055, maximální objem spláchnutí 9l, Označení výšky plnění, 2-množství splachovací technika, nastavitelný objem splachování, utěsnění kondenzátu, Omezovač průtoku k regulaci splachovacího proudu, Obsah dodávky, Sada pro hrubou montáž vč. UP-napájení 100-240 V AC /24 V DC, PE- závěsné WC - odpadový oblouk DN 90/90, PE- závěsné WC-sada pro připojení DN 90, Upevňovací set pro závěsné WC M12, Montážní příslušenství, PE- závěsné WC-redukce DN 90/110 pro odpadový oblouk, 2 krytky, před montovaný WC prvek pro závěsné WC, Sekundární napětí: 24 V</p>			
Barvy			
00 Bílá			
Varianta			
	500 x 1148 mm	16,000 kg	WD1014000000
Infobox			
Vzhledem k nízkému výkonu ventilátoru a s ním spojeným omezeným objemem odváděného vzduchu nelze odsávání zápachu používat jako náhradu za ventilaci místnosti podle DIN 18017. Odsávání zápachu nelze kombinovat s keramikou # 254609, # 021009, # 221509.			
Doplňky pro instalaci			
Připojovací sada v kombinaci se SensoWash Starck f, pro předstěnové prvky s husím krkem pro napojení v nádržce			100731
Set spojek v kombinaci se SensoWash Starck f, pro funkční rozhraní s DuraSystem ovládacím tlačítkem A2			100729
Připojovací sada v kombinaci s bidetovým sedátkem SensoWash, pro předstěnové prvky H=112-115 cm, s husím krkem pro připojení v nádržce			100691

DuraSystem® WC-modul, odsávání zápachu, hygienické splachování # WD1014000000

| < 500 mm > |

WC-připojovací sada, prodloužená, 365 mm Připojovací set prodloužený, Obsah dodávky, Splachovací trubka s manžetou, WC-připojovací odpadní set s manžetou, Upevňovací set pro závěsné WC M12, 2 krytky, pro závěsné WC		0,800 kg	WD6010
Protihluková sada samolepící, Obsah dodávky, Sada obsahuje 4 kusy, pro oddělení tělesných zvuků mezi instalačním prvkem a stavebním objektem	65 x 36 mm	0,200 kg	WD6015
Prodlužovací set - 240 mm pro prodloužené nastavení výšky do 480 mm, Obsah dodávky, 2 nožičky s práškovým nástřikem, 2 plastové podpůrné úhly, Montážní příslušenství, při vyvýšené konstrukci podlahy		1,500 kg	WD6012
Vhodné produkty			
Ovládací tlačítko A2, pro WC, sklo bílá Bezdotykové, infračervené splachování zepředu, bez mechanických tlačítek, Osvětlení tlačítek se aktivuje při přistoupení, Spuštění spláchnutí je možné dotekem nebo bez doteku, pro montáž na obklad, 2-množství splachovací technika, Provoz s nízkým napětím: 24 V DC SELV, Ochrana IP X4, Ochranná třída III, s nezaměnitelnými konektory, Rozsah funkcí, Odsávání zápachu, Infračervený snímač, Hygienické splachování, Auto-splachování, Čistící funkce, Noční světlo, Dětská pojistka, Nouzové napájení, Funkce nastavitelné přes dálkové ovládání, Obsah dodávky, Montážní rám, Montážní příslušenství, Přední deska sklo	229,8 x 157 mm	0,900 kg	WD5003

Na všech výkresech jsou uvedeny všechny potřebné rozměry (mm), které podléhají běžným tolerancím. Přesné rozměry lze zjistit pouze přímo na výrobku.