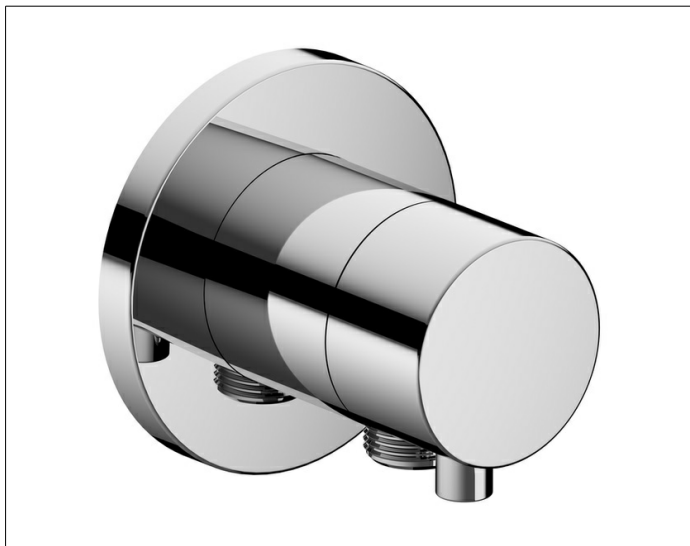
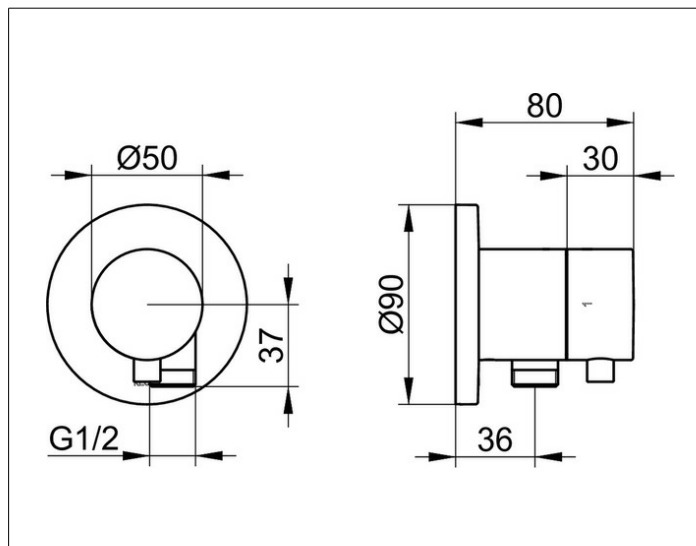


IXMO**59557011101 Dvojcestný uzavírací a přepínací ventil podomítkový s napojením hadice DN 15****VÝROBKŮ****KÓTOVANÝ VÝKRES****POPIS VÝROBKŮ**

Součásti vrchní sady:
páka, kryt, růžice (kulatá) a uzavírací a přepínací ventil,
zabezpečeno proti zpětnému toku, podle DIN EN 1717,
vhodný pro podomítkovou funkční jednotku
obj. číslo 59556 000170

POVRCH

pochromováno

ROZMĚR

IXMO Comfort, rund

SPECIFIKACE

KEUCO IXMO 2-way stop and diverter valve
with wall outlet for shower hose DN 15, 59557011101
chrome-plated 2-way stop and diverter valve
with wall outlet for shower hose,
IXMO Comfort lever with round rosette,
freely positionable, with backflow preventer,
installation depth 80 - 110 mm,
with adjustment facilities whilst assembling
for handle and rosette, with hose connection G1/2 inch,
rosette diameter 90 mm, 10 mm thick,
total depth 80 mm,
set complete with:
handle, sleeve, rosette (round) and stop/diverter valve,
suitable for rough part no. 59556000170