

Technická specifikace


HU
03



Pohled zepředu

Pohled z boku

Zadní deska

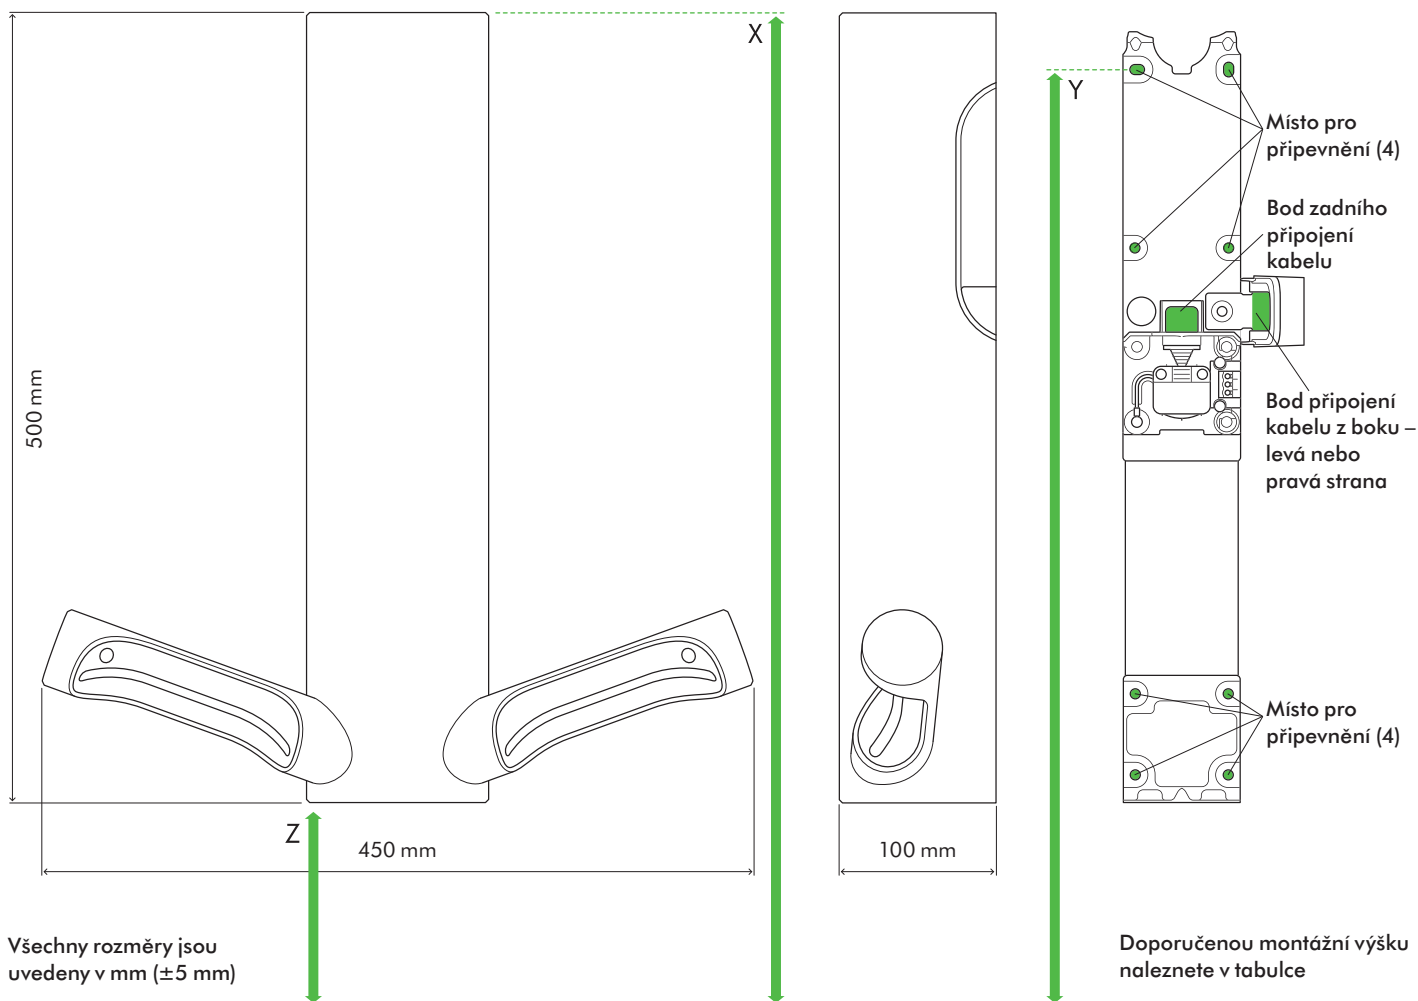

PODLAHA

Doporučená výška instalace od podlahy

Muži	X 1 489 mm	Y 1 451 mm	Z 989 mm
Ženy	X 1 454 mm	Y 1 416 mm	Z 954 mm
Uživatelé invalidních vozků	X 1 245 mm	Y 1 207 mm	Z 745 mm
Děti 5–8	X 1 117 mm	Y 1 079 mm	Z 617 mm
Děti 8–11	X 1 217 mm	Y 1 179 mm	Z 717 mm
Děti 11–14	X 1 294 mm	Y 1 256 mm	Z 794 mm

Rozměry zařízení

Výška 500 mm Šířka 450 mm Hloubka 100 mm

Minimální vzdálenost

210 mm nad přístrojem

Bod zadního připojení kabelu od podlahy

Muži	1 293 mm
Ženy	1 258 mm
Uživatelé invalidních vozků	1 049 mm
Děti 5–8	921 mm
Děti 8–11	1 021 mm
Děti 11–14	1 098 mm

Kontaktujte nás pro více informací:
00800 777 55 777 (zdarma z celé Evropy)
office@cleantec.eu
www.dysonairblade.eu

HU
03

Elektrické údaje

Vstupní napětí / frekvence: 220–253 V 50 a 60 Hz

Spotřeba energie v pohotovostním režimu: méně než 0,5 W

Specifikace motoru: 900 W (v režimu MAX) / 650 W (v režimu ECO)
digitální bezkomutátorový motor

Typ topného tělesa: žádné

Konstrukce

Vnější kryt: nerezová ocel – kartáčovaná (304L)

Zadní montážní podpěra: nerezová ocel

Typ vnějšího šroubu: bezpečnostní 5 mm torx plus

Ochrana proti vniknutí vody – stupeň krytí IP24

Filtr

HEPA filtr (netkaná vložka a skleněné vlákno)

Zachytí 99,95 % částic¹, včetně bakterií a virů.

Provozní údaje

Aktivace bezdotykovým senzorem „time of flight“

Doba sušení rukou: 10 sekund (v režimu MAX) / 12 sekund (v režimu ECO)
(měřeno podle NSF protokolu P335)

Hladina akustického výkonu: 79 dB(A) (v režimu MAX) / 76 dB(A) (v režimu ECO)

Interval dočasného přerušování provozu: 30 sekund

Rychlost proudění vzduchu v místě výstupu: 602 km/h (374 mph)

Maximální nadmořská výška: 3 000 metrů / 9 842 stop

Logistické údaje

Čistá hmotnost: 4,5 kg / 9,9 lb

Hmotnost balení: 7,6 kg / 16,8 lb

Rozměry balení:

(V) 129 × (Š) 520 × (H) 616 mm / (V) 5,1" × (Š) 20,5" × (H) 24,3"

Standardní záruka

5 let na díly (samoobslužný servis)

Zadní deska Dyson

Pokud je pro instalaci k dispozici pouze nezajištěná sádkartonová deska, je nutné použít zadní desku Dyson. Zadní deska Dyson pomáhá chránit stěnu před poškozením vodou a lze ji použít k zakrytí děr/nežádoucích stop po dřívě instalovaných zařízeních – včetně osoušeče rukou Dyson Airblade dB. Další informace zjistíte na informační lince Dyson nebo na webu www.dyson.cz

WELL Building Standard™

Osoušeče rukou Dyson Airblade™ přispívají ke splnění požadavku normy W08 v rámci systému WELL Building Standard™.



Kontaktujte nás pro více informací:
00800 777 55 777 (zdarma z celé Evropy)
office@cleantec.eu
www.dysonairblade.eu

Carbon Label je registrovaná ochranná známka společnosti Carbon Trust.
International WELL Building Institute™ a související logo jsou ochranné známky používané se souhlasem organizace International WELL Building Institute™.

¹HEPA filtr byl testován nezávislou testovací laboratoří podle normy EN1822-5 za předepsaných testovacích podmínek.