

Design pure 4-úhelník



Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Popis produktu

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou nebo jako rohový vstup.
- Částečně orámované dveře s jedním skleněným křídlem s pevným segmentem, otevíraným dovnitř a ven. Při montáži s boční stěnou pro otevírání dovnitř je nutný doplňkový set pro otevírání dovnitř a ven.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Se stabilizačními vzpěrami (uvnitř).
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Zkosení / výřezy možné.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 15 mm.

- Trubkový pant s plynule nastavitelným zvedacím/spouštěcím mechanismem a zdvihem 5 mm.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) - montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.
- Montáž s prahovou lištou (výška 10 mm) pro optimální těsnost nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup.
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily a vodorovná těsnící lišta.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod.
- 10-letá ponáková záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.



Pro křídlové dveře do niky nebo kombinaci dveří se zkrácenou boční stěnou je nutný „Doplňkový set pro niku“.

Křídlové dveře pro boční stěnu: Pouze otevírání ven. S doplňkovým setem pro otevírání dovnitř/ven je možné i otevírání dovnitř.

Zkosení možná. U řešení pro niku vždy s rovně uříznutým profilem na straně zavírání.

Montážní možnosti 8P07

Nika = dveře + doplňkový set pro niku	
Rohové řešení = dveře + boční stěna	
Rohový vstup = dveře + dveře	
Min. - Max rozměr	
230-650	max. 900

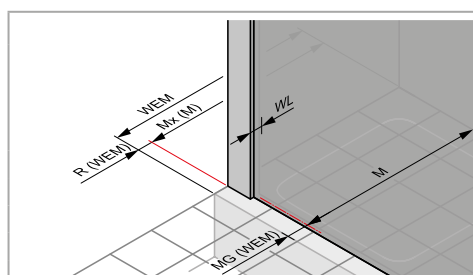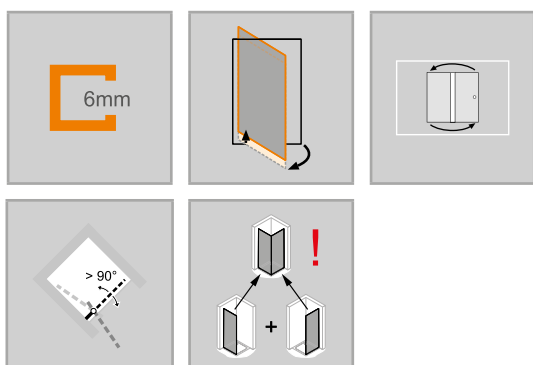

Rozměry

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uvedte, prosím, při objednávce.