
APV120

Podlahová vpust nerezová nízká 130×130 mm boční, bez mřížky, kombinovaná zápachová uzávěra SMART



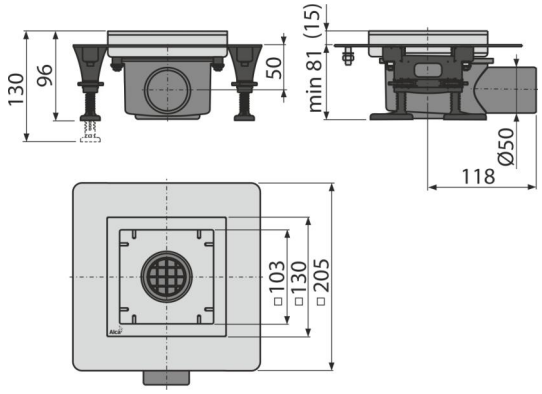

Použití

Pro bezbariérový přístup
Pro odvodnění v úrovni podlahy
Pro vnitřní prostory, kde se předpokládá časté využívání spojené s pravidelným odtokem vody do vpusti (koupelny) – kombinovaná zápachová uzávěra SMART;

Pro odvodnění v úrovni podlahy; Pro bezbariérový přístup

Vlastnosti

- Boční napojení na odpad Ø50 mm
- Materiál sifonu: polyproplylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození
- Materiál vpusti: nerezová ocel AISI 304, DIN 1.4301
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Široký izolační límec pro napojení na hydroizolaci stavby
- Stavební výška od 81,5 mm

Rozsah dodávky

- Demontážní háček
- Instalační kryt vpusti
- Kombinovaná zápachová uzávěra
- Noha plastová APZ13 UNI 4 ks
- Samolepicí hydroizolační páska
- Sifon pro podlahový žlab APZ13-S9
- Vanička sifonu

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus | balení | paleta)	Rozměr (kus | balení)	Množství (balení | paleta)
APV120	8595580555146	1,76 | 1,76 | 231,0 kg	223×207×123 | 223×207×123 mm	1 | 120 ks

Normy

ČSN EN 1253

Technické parametry

- Celková stavební výška 96-130 mm
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 380 Pa
- Odpadní potrubí průměr 50 mm
- Průtok 50 l/min
- Třída zatížení K3 300 kg
- Zápachová uzávěra 30 mm

© 2024 Alcadrain s.r.o | Změny rozměrů a provedení vyhrazeny. | www.alcadrain.cz