

80
stran

Katalog krby, kamna a kotle





Vítejte ve světě Ptáček ...

Jsme technologickým velkoobchodem a největším prodejcem kompletního sortimentu topení, voda, plyn, vybavení koupelen, inženýrských sítí, krbů a kamen a alternativních zdrojů v České republice a na Slovensku.

Naše společnost působí na trhu už od roku 1992. Díky síti více než 140 poboček a 70 specializovaných koupelnových studií jsme zákazníkům nabídku ve všech regionech obou republik.

Svou velikostí se řadíme mezi největší rodinné společnosti. V roce 2004 jsme se stali partnerem evropského sdružení rodinných velkoobchodů technického zařízení budov (EDT). Snažíme se být aktivní v profesních i vzdělávacích programech pro odborníky i školy a díky neustálému zlepšování nabídky a služeb jsme respektovanou společností v oboru.

Naším cílem je spokojenost zákazníků. Plný sortiment, celorepublikové pokrytí a profesionální prodejní servis: to jsou znaky společnosti Ptáček – velkoobchod, a.s. a důvody jejího postavení lídra na trhu. Ať jste investor, stavební firma, developer, topenář či instalatér nebo koncový uživatel, každému z vás máme co nabídnout.



Vážený zákazníku,

právě držíte v ruce nové vydání našeho katalogu krbů, kamen a kotlů na tuhá paliva. I tentokrát v něm najdete pečlivě vybraný sortiment od osvědčených tuzemských i zahraničních výrobců.

Naším cílem je usnadnit vám orientaci v široké nabídce topidel a nabídnout vhodná řešení pro vytápění rodinných domů i rekreačních objektů. Většinu produktů jsme schopni dodat v krátkém termínu.

Profesionální montáž se vyplatí

Kvalitní zařízení vyžaduje odbornou instalaci. Certifikovaná firma zajistí správné zapojení, funkčnost systému i plnou (často rozšířenou) záruku. Jako odborný velkoobchod spolupracujeme s prověřenými montážními firmami, které zajistí odbornou a kvalitní instalaci zakoupených zařízení. Navíc můžete využít sníženou sazbu DPH.

Důležité informace

- Uvedené ceny jsou doporučené maloobchodní ceny včetně DPH.
- Aktuální ceny a akce najdete u našich prodejců nebo na www.ptacek-shop.cz.
- Při nákupu v síti Ptáček - velkoobchod, a.s. máte dopravu po celé ČR zdarma.



odborné
poradenství



doporučení
odborné montážní firmy



doprava
zdarma




slevy,
snížená DPH



Studia krbů

Ve vybraných studiích nabízíme široký sortiment krbů, krbových vložek, kachlových kamen i sporáků na tuhá paliva. Na našich vzorkovnách, které najdete na vybraných pobočkách, si můžete produkty prohlédnout zblízka a získat detailní informace pro správný výběr.

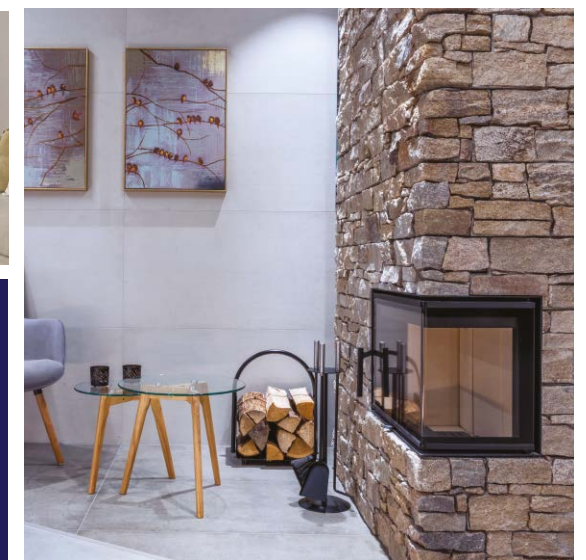



Krby a kamna

Proč zvolit pro vytápění krb nebo krbová kamna?

Mít v obývacím pokoji krbové těleso je dnes opravdový módní hit. Krb dokáže zkrášlit váš domov, navodit okouzlující atmosféru a navíc výrazně snížit výdaje za topnou sezónu.

Ale jak vybrat opravdu vhodný krb nebo krbová kamna?

Klíčovým parametrem pro výběr krbu nebo krbových kamen je jejich výkon, s ohledem na velikost vytápěného objektu a jeho zateplení. Informujte se u odborníka, který požadovaný výkon dokáže vypočítat. Dále je nutné si uvědomit, zda vybíráme krb nebo krbová kamna na chatu či chalupu, kam jezdíme pouze o víkend, nebo do rodinného domku, kde bude sloužit jako hlavní nebo doplňkové topidlo pro celou topnou sezónu. Výkon krbu nebo krbových kamen určených na chalupu může být až o 50 % vyšší, než je běžné do rodinného domu. Po příjezdu na víkend pak dokáží krbová kamna rychle vyhřát místnost.

Na co je třeba myslet?

Pro komfortní obsluhu je vhodné volit krb nebo krbová kamna, která mají velký objem příkladacího prostoru a popelníku. Zamezíte tak častému přikládání a vybírání popela. V dnešní době seženete velmi levné krby nebo krbová kamna v každém hobby marketu. Ovšem je nutné si uvědomit, proč jsou tato krbová kam-

na tak levná. V naprosté většině případů to bývá na úkor účinnosti, doby hoření a samozřejmě také na úkor použitého materiálu. Např. kvalitní krbová kamna váží hodně přes 100 kg a váha běžných kamen je pouze okolo 70 kg. Pokud hledáte topidlo pro trvalý provoz, které dokáže optimálně rozložit teplo po celém i rozlehlém objektu, je vhodné zvolit krb nebo teplovodní kamna nebo interiérový kotel s výměníkem.

Jaký výkon tedy zvolit?

Před výběrem si musíte nejprve určit, k jakému účelu bude sloužit a jak velký objekt jím chcete vytopit. Základem je správně stanovit jeho výkon. Uvádí se, že v běžných rodinných domech postačí 1 kW výkonu na prostor o velikosti 10 m² při výšce stropu 2,5 m. Ovšem přesnou potřebu tepelného výkonu by měl odborně vypočítat projektant. Pokud je navržena vložka nebo krbová kamna s vyšším tepelným výkonem než by bylo potřeba, může při užívání docházet k dehtování, kouření a zbytečnému znečištění skla. Naopak při nízkém výkonu se prostor dostatečně nevytopí, krbová tělesa jsou přetápěna na maximum a může dojít k jejich poškození.

Pro komfort obsluhy jsou důležité i takové detaily jako automatické čištění výměníku, pohyblivý rošt, dlouhá doba hoření a výborná regulace výkonu. Důležitým faktorem při výběru kamen jsou i paliva, která kamna umějí spalovat (kusové dřevo, dřevěné brikety, uhelné brikety, uhlí, případně pelety).

Rozhodně je vhodné teplo, které vytvoříme, zužítkovat a nenechat jej zbytečně unikat ven. K tomu nám pomohou zásobníky a akumulační nádrže, které jsou vytápěny přes tepelný výměník (je v nabídce u většiny krbů a kamen).



Kotle na tuhá paliva

Hledáte správný kotel na tuhá paliva?

Jeden z nejdůležitějších faktorů při výběru kotle na tuhá paliva (uhlí, kusové dřevo, pelety...) je výběr optimálního výkonu. Výkon kotle by měl odpovídat velikosti tepelných ztrát objektu, které Vám přesně vypočítá projektant. Zde platí jednoznačná zásada - pořídit si kotel, který bude topit převážnou dobu topné sezony na jmenovitý výkon. Přebytný výkon kotle je možné ukládat i do akumulační nádrže. Na trhu je několik typů kotlů. Konstrukčně nejjednodušší se špatnou regulací a zároveň nejméně úsporné jsou tzv. prohořovací kotle a dále pak i odhořovací kotle. Konstrukčně nejkročilejší a neúspornější jsou zplyňovací kotle. Důležité také je, aby byl zplyňovací kotel odborně zapojen. Při výběru konkrétní značky ekologického zplyňovacího kotle nás především zajímá, aby měl kotel co nejmenší spotřebu paliva, byl spolehlivý, komfortně se obsluhoval a především měl dlouhou životnost.

Proč doporučujeme zplyňovací kotel?

Dobrý zplyňovací kotel dokáže v přechodném období topit i na menší výkon. Dvojnásobně to platí právě pro stavby v nízkenergetickém standardu, kde je potřeba co možná nejmenší výkon kotle s co nejširším výkonovým rozsahem. Problémem ovšem je, že většina kotlů si nedokáže udržet vysokou účinnost a kvalitu spalování při redukováném výkonu. Pro objekty s nízkou tepelnou ztrátou proto doporučujeme instalovat zplyňovací kotle, které umí regulovat výkon bez ztráty účinnosti v celém rozsahu výkonu, aniž by to mělo vliv na životnost kotle.

Jak zvýšit komfort u vytápění na tuhá paliva s co nejnižšími provozními náklady?

Rostoucí ceny energií u zemního plynu a elektřiny nás během posledních let stále častěji nutí přemýšlet o změně vytápění. Nejčastějším požadavkem je zachování vysokého komfortu při výrazném snížení nákladu na topnou sezónu. Z tohoto hlediska se nejvíce hodí právě automatické kotle na pelety, agropelaty, uhlí a další dnes již běžně dostupná a mnohem levnější paliva. Automatický kotel by měl umět palivo dávkovat, zapálit a regulovat potřebný výkon. Kotel by měl být vybaven inteligentní regulací a měl by umět komunikovat i s bytovým termostatem nebo mobilním telefonem.

A co říct na závěr?

Výběr je určitě na vás. Kvalitní zboží, ať už se jedná o kamna nebo kotle, vyžaduje při správném zapojení profesionální montáž. Odborná firma vám zajistí nejen kvalitní montáž a funkčnost celého systému, ale i kompletní záruku na celé dílo, v mnoha případech záruku rozšířenou. Další výhodou realizace přes odbornou firmu je snížená sazba DPH. Pokud potřebujete poradit při výběru konkrétního topidla nebo udělat návrh vytápění s celkovým schémata zapojení, obraťte se na naše technické oddělení.

Technické oddělení:
e-mail: technologie@ptacek.cz
tel.: +420 220 800 100



Technická podpora prodeje odborné poradenství na míru

Naše technická podpora je tvořena týmem specialistů, kteří se neustále vzdělávají a školí v oblasti moderních systémů vytápění, chlazení, řízeného větrání a komplexní regulace technických zařízení budov.

Pomůžeme vám s návrhem a správným výběrem i těch nejsložitějších systémů pro váš dům či byt. Každý projekt posuzujeme individuálně – na základě vašich požadavků a potřeb navrhujeme optimální technické řešení, které bude plně odpovídat vašim očekáváním.

Vždy se snažíme do návrhu zahrnout také prvky využívající obnovitelné zdroje energie, například solární systémy nebo energii z okolního prostředí.

Potřebujete poradit s výběrem topidla nebo připravit návrh vytápění s celkovým schéma zapojení ?

Neváhejte se na nás obrátit

e-mail: technologie@ptacek.cz, tel.: +420 220 800 100



Obsah

Exkluzivně u Ptáčka

Exkluzivně u Ptáčka	8 - 10
Premium - speciální řada výrobků u Ptáčka	10 - 12

Krbová kamna

Krbová kamna	12 - 28
Krbová kamna s teplovodním výměníkem	28 - 33
Krbová kamna na plyn	33 - 34

Peletová kamna a sporáky

Peletová kamna	34 - 35
Sporáky	35 - 38

Krbové vložky

Krbové vložky	38 - 43
Krbové stavebnice	43
Krbové vložky s teplovodním výměníkem	44 - 48
Krbové vložky pro pasivní domy	48
Krbové vložky na plyn, biokrby	49

Příslušenství

Příslušenství ke krbům a kamnům	50 - 52
Kamnářská malta, omítka, perlínka, lepidlo	53
Komíny	54

Zahradní grily

Zahradní grily	55 - 57
----------------	---------

Kotle na tuhá paliva

Kotle s ručním přikládáním	58 - 60
Automatické kotle	61 - 75

Příslušenství

Představbové sady	75
Akumulační nádrže, příslušenství	76
Regulace a termostaty	78

Hartola



HAAS + SOHN

Technické parametry

Výkon	2 - 6,3 kW
Rozměry (š×v×h)	470 × 861 × 391 mm
Průměr kouřovodu	ø 130 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	72 kg
Vytápěcí schopnost	113 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

antracit - stříbrná

Objednací číslo
0432215000000
Cena s DPH
15 609 Kč

Kare



HAAS + SOHN

Technické parametry

Výkon	6 kW
Rozměry (š×v×h)	520 × 888 × 384 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	118 kg
Vytápěcí schopnost	110 m³
Účinnost	80 %
Použité palivo	dřevo, ekobrikety, uhelné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

černá / Speckstein

Objednací číslo
0433215620000
Cena s DPH
24 064 Kč

Klara



HAAS + SOHN

Technické parametry

Výkon	2 - 6,3 kW
Rozměry (š×v×h)	456 × 782 × 376 mm
Průměr kouřovodu	ø 130 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	91 kg
Vytápěcí schopnost	113 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety, uhelné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

černá, smetanová matná
černá, světlý kaštan lesk

Objednací číslo
0434315510000
Cena s DPH
21 853 Kč
0434315500000
22 532 Kč

Kalix - s teplovodním výměníkem



HAAS + SOHN

Technické parametry

Výkon	3,3 - 10,2 kW
Výkon výměníku	7,3 kW
Rozměry (š×v×h)	537 × 983 × 567 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	186 kg
Vytápěcí schopnost	183 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety, uhelné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

černá - boky white rock

Objednací číslo
0434517100000
Cena s DPH
40 245 Kč

Arina 1111 - 1113



GUČA

Technické parametry

Výkon	6 kW
Rozměry (š×v×h)	480 × 773 × 451 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	115 kg
Vytápěcí schopnost	200 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety, uhelné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

černá / červená
černá / bílá
černá / zelená

Objednací číslo
GU.1111
GU.1112
GU.1113
Cena s DPH
18 909 Kč

Borneo-S



PANADERO

Technické parametry

Výkon	6,7 kW
Rozměry (š×v×h)	640 × 695 × 400 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	zadní
Hmotnost	100 kg
Účinnost	80,7 %
Vytápěcí schopnost	210 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Přívod externího vzduchu.

Objednací číslo
18465
Cena s DPH
30 832 Kč

Uvedené výrobky od společnosti HAAS + SOHN, GUČA a PANADERO nakoupíte pouze v obchodní síti Ptáček - velkoobchod, a.s. za zvýhodněné ceny.

Andes



PANADERO

Technické parametry

Výkon	7,5 kW
Rozměry (š×v×h)	468 × 850 × 409 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	105 kg
Účinnost	80,7 %
Vytápěcí schopnost	230 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Přívod externího vzduchu.

Objednací číslo
18500
Cena s DPH
30 940 Kč

Akita



PANADERO

Technické parametry

Výkon	6,3 kW
Rozměry (š×v×h)	492 × 1070 × 492 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	horní
Hmotnost	130 kg
Účinnost	76,4 %
Vytápěcí schopnost	210 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Přívod externího vzduchu.

Objednací číslo
18255
Cena s DPH
42 099 Kč

Angel Sand



PANADERO

Technické parametry

Výkon	8 kW
Rozměry (š×v×h)	556 × 1038 × 500 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	178 kg
Účinnost	78 %
Vytápěcí schopnost	240 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Přívod externího vzduchu.

Objednací číslo
11603
Cena s DPH
53 045 Kč

Bondoufle



PANADERO

Technické parametry

Výkon	7,1 kW
Rozměry (š×v×h)	563 × 810 × 480 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	ø 150 mm
Hmotnost	95 kg
Účinnost	80,7 %
Vytápěcí schopnost	220 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo
18691
Cena s DPH
28 036 Kč

Chopin



PANADERO

Technické parametry

Výkon	8,9 kW
Rozměry (š×v×h)	1091 × 873 × 468 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	200 kg
Účinnost	80,8 %
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Přívod externího vzduchu.

Objednací číslo
18022
Cena s DPH
48 767 Kč

Inca Wall



PANADERO

Technické parametry

Výkon	8 kW
Rozměry (š×v×h)	469 × 705 × 513 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	100 kg
Účinnost	77 %
Vytápěcí schopnost	230 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Přívod externího vzduchu.

Objednací číslo
18508
Cena s DPH
40 745 Kč

umístění na zdi

Lavanda



PANADERO

Technické parametry

Výkon	9,8 kW
Rozměry (š×v×h)	730 × 760 × 537 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	zadní
Hmotnost	124 kg
Účinnost	80,7 %
Vytápěcí schopnost	300 m³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo
18651

Cena s DPH
33 827 Kč

Oval



PANADERO

Technické parametry

Výkon	8,7 kW
Rozměry (š×v×h)	605 × 1008 × 490 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	131 kg
Účinnost	80,7 %
Vytápěcí schopnost	270 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Přívod externího vzduchu.

Objednací číslo
18300

Cena s DPH
38 321 Kč

Capri 3V



PANADERO

Technické parametry

Výkon	5,9 kW
Rozměry (š×v×h)	640 × 695 × 393 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	95 kg
Účinnost	77 %
Vytápěcí schopnost	210 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Přívod externího vzduchu.

černá

Objednací číslo
18455

Cena s DPH
35 557 Kč

Iris



PANADERO

Technické parametry

Výkon	7,8 kW
Rozměry (š×v×h)	780 × 839 × 451 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	151 kg
Účinnost	77 %
Vytápěcí schopnost	240 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Přívod externího vzduchu.

černá

Objednací číslo
18200

Cena s DPH
56 071 Kč

Coimbra



PANADERO

Technické parametry

Výkon	7 kW
Rozměry (š×v×h)	815 × 1055 × 520 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	164 kg
Účinnost	80,7 %
Vytápěcí schopnost	210 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo
18600

Cena s DPH
40 697 Kč

Aspen 7



ABX®

Technické parametry

Výkon	3,5 - 9 kW
Rozměry (š×v×h)	565 × 1179 × 454 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	135 kg
Vytápěcí schopnost	50 - 140 m³
Použité palivo	dřevo, ekobrikety
Min. tah komínu	13 Pa

šedá, světlá keramika, dělené sklo

Objednací číslo
PT-400637

Cena s DPH
29 340 Kč

Premium - speciální řada výrobků u Ptáčka

Faro



HAAS + SOHN

Technické parametry

Výkon	3 - 6,3 kW
Rozměry (š×v×h)	745 × 1100 × 451 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní + zadní
Hmotnost	169 kg
Vytápěcí schopnost	113 m³
Použité palivo	dřevo
Účinnost	80 %
Min. tah komínu	12 Pa

kachlový sokl, kachle medovnik
kachlový sokl, kachle zelená
kachlový sokl, kachle slonová kost

Objednací číslo
042463700000
0424637010000
0424637020000

Cena s DPH
61 370 Kč

Madeira



HAAS + SOHN

Technické parametry

Výkon	3 - 6,4 kW
Rozměry (š×v×h)	606 × 996 × 530 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	136 kg
Vytápěcí schopnost	115 m³
Použité palivo	dřevo
Účinnost	82 %
Min. tah komínu	12 Pa

černá speckstein

Objednací číslo
0429617520000

Cena s DPH
37 191 Kč

Ovalis Piccolo



HAAS + SOHN

Technické parametry

Výkon	2,5 - 5 kW
Rozměry (š×v×h)	464 × 1170 × 464 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	117 kg
Vytápěcí schopnost	90 m³
Použité palivo	dřevo, eurobrikety
Účinnost	81 %
Min. tah komínu	12 Pa

černá

Objednací číslo
0428612610000

Cena s DPH
54 861 Kč

Farum - s teplovodním výměníkem



HAAS + SOHN

Technické parametry

Výkon	4,9 - 14,9 kW
Výkon výměníku	11,1 kW
Rozměry (š×v×h)	624 × 1217 × 632 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	221 kg
Vytápěcí schopnost	268 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety, uhelné brikety
Účinnost	87 %
Min. tah komínu	12 Pa

černá woodstone

Objednací číslo
0433437000000

Cena s DPH
70 671 Kč

Visby II - s teplovodním výměníkem



HAAS + SOHN

Technické parametry

Výkon	3,3 - 10,2 kW
Výkon výměníku	7,8 kW
Rozměry (š×v×h)	524 × 1012 × 523 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	184 kg
Vytápěcí schopnost	184 m³
Použité palivo	dřevo
Účinnost	78 %
Min. tah komínu	12 Pa

černá woodstone

Objednací číslo
0434517500000

Cena s DPH
57 650 Kč

Laros grande



HAAS + SOHN

Technické parametry

Výkon	3-6,4 kW
Rozměry (š×v×h)	589 × 1177 × 482 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	horní / zadní
Hmotnost	141 kg
Vytápěcí schopnost	115 m³
Použité palivo	dřevo
Účinnost	81 %
Min. tah komínu	12 Pa

černá

Objednací číslo
0424617400000

Cena s DPH
45 561 Kč

HSP 7 II - peletová kamna

HAAS + SOHN

Technické parametry

Výkon 2,4 - 8,2 kW
Rozměry (š × v × h) 494 × 1053 × 494 mm
Průměr kouřovodu ø 80 mm
Vývod kouřovodu zadní
Hmotnost 126 kg
Vytápěcí schopnost 150 m³
Použité palivo pelety
Účinnost 90 %
Min. tah komínu 12 Pa

černá

Objednací číslo
0545008570000

Cena s DPH
79 971 Kč

HSP 6 - peletová kamna s teplovodním výměníkem

HAAS + SOHN

Technické parametry

Výkon 2,7 - 10 kW
Výkon výměníku 7,9 kW
Rozměry (š × v × h) 545 × 1200 × 498 mm
Průměr kouřovodu ø 80 mm
Vývod kouřovodu zadní
Hmotnost 174 kg
Vytápěcí schopnost 180 m³
Použité palivo pelety
Účinnost 90 %
Min. tah komínu 12 Pa

antracit / černá
antracit / bílá

Objednací číslo
0553808500000
0553808510000

Cena s DPH
95 781 Kč

Levi - krbová vložka

HAAS + SOHN

Technické parametry

Výkon 4 - 8,2 kW
Rozměry (š × v × h) 644 × 641 × 408 mm
Průměr kouřovodu ø 150 mm
Vývod kouřovodu vrchní, zadní
Hmotnost 95 kg
Vytápěcí schopnost 148 m³
Použité palivo dřevo, dřevěné brikety, uhelné brikety
Účinnost 80 %
Min. tah komínu 12 Pa

černá

Objednací číslo
0434715900000

Cena s DPH
29 751 Kč

Antic

HAAS + SOHN

Technické parametry

Výkon 2,9 - 6,5 kW
Rozměry (š × v × h) 540 × 1171 × 579 mm
Průměr kouřovodu ø 150 mm
Vývod kouřovodu vrchní
Hmotnost 145 kg
Vytápěcí schopnost 117 m³
Použité palivo dřevo
Účinnost 80 %
Min. tah komínu 12 Pa

antracit, černá
antracit, bílé boky

Objednací číslo
0420915610000
0420915620000

Cena s DPH
44 631 Kč

Arktic

HAAS + SOHN

Technické parametry

Výkon 3,4 - 12,1 kW
Rozměry (š × v × h) 670 × 806 × 409 mm
Průměr kouřovodu ø 150 mm
Vývod kouřovodu vrchní, zadní
Hmotnost 92 kg
Vytápěcí schopnost 55 - 218 m³
Použité palivo dřevo
Účinnost 80 %
Min. tah komínu 12 Pa

černá

Objednací číslo
0470315000000

Cena s DPH
28 821 Kč

Salerno II

HAAS + SOHN

Technické parametry

Výkon 2,1 - 4,4 kW
Rozměry (š × v × h) 506 × 993 × 427 mm
Průměr kouřovodu ø 120 mm
Vývod kouřovodu vrchní, zadní
Hmotnost 92 kg
Vytápěcí schopnost 79 m³
Použité palivo dřevo
Účinnost 84 %
Min. tah komínu 12 Pa

antracit, světle šedá
černá, skleněné víko

Objednací číslo
0420414500000
0420414580000

Cena s DPH
35 331 Kč

Čičmany

HAAS + SOHN

Technické parametry

Výkon 2 - 6,3 kW
Rozměry (š × v × h) 669 × 956 × 356 mm
Průměr kouřovodu ø 130 mm
Vývod kouřovodu vrchní
Hmotnost 117 kg
Vytápěcí schopnost 114 m³
Použité palivo dřevo, ekobrikety, uhelné brikety
Účinnost 80 %
Min. tah komínu 12 Pa

černá / slonová kost oliva

Objednací číslo
0434325000000

Cena s DPH
40 910 Kč

Nordby

HAAS + SOHN

Technické parametry

Výkon 2 - 6,4 kW
Rozměry (š × v × h) 701 × 1025 × 367 mm
Průměr kouřovodu ø 150 mm
Vývod kouřovodu vrchní, zadní
Hmotnost 174 / 186 kg
Vytápěcí schopnost 40 - 113 m³
Použité palivo dřevo, dřevěné brikety, uhelné brikety
Účinnost 80 %
Min. tah komínu 11 Pa

černá / Woodstone Prestige

Objednací číslo
0422017500000

Cena s DPH
48 351 Kč

Skive II

HAAS + SOHN

Technické parametry

Výkon 4 - 12,3 kW
Rozměry (š × v × h) 632 × 810 × 455 mm
Průměr kouřovodu ø 150 mm
Vývod kouřovodu vrchní, zadní
Hmotnost 125 kg
Vytápěcí schopnost 221 m³
Použité palivo dřevo, dř. brikety, uhelné brikety
Účinnost 77 %
Min. tah komínu 12 Pa

černá

Objednací číslo
0434715650000

Cena s DPH
33 471 Kč

Livorno

HAAS + SOHN

Technické parametry

Výkon 2,4 - 7,4 kW
Rozměry (š × v × h) 550 × 1027 × 432 mm
Průměr kouřovodu ø 150 mm
Vývod kouřovodu vrchní
Hmotnost 135 kg
Vytápěcí schopnost 40 - 140 m³
Použité palivo dřevo, ekobrikety, uhelné brikety
Účinnost 81 %
Min. tah komínu 12 Pa

antracit, pískovec

Objednací číslo
0427515171000

Cena s DPH
32 540 Kč

Jonsbo

HAAS + SOHN

Technické parametry

Výkon 4,1 - 8,2 kW
Rozměry (š × v × h) 696 × 837 × 453 mm
Průměr kouřovodu ø 150 mm
Vývod kouřovodu vrchní, zadní
Hmotnost 148 kg
Vytápěcí schopnost 147 m³
Použité palivo dřevo, ekobrikety, uhelné brikety
Účinnost 80 %
Min. tah komínu 12 Pa

slonová kost
šedá kachle

Objednací číslo
0434716000000
0434716010000

Cena s DPH
50 211 Kč

Molde

HAAS + SOHN

Technické parametry

Výkon 3 - 6,4 kW
Rozměry (š × v × h) 589 × 1177 × 482 mm
Průměr kouřovodu ø 150 mm
Vývod kouřovodu vrchní, zadní
Hmotnost 233 kg
Vytápěcí schopnost 112 m³
Použité palivo dřevo
Účinnost 81 %
Min. tah komínu 12 Pa

černá

Objednací číslo
0424617410000

Cena s DPH
53 990 Kč

Skarnes



HAA S + SOHN

Technické parametry

Výkon	2,7 - 8,3 kW
Rozměry (š × v × h)	595 × 900 × 412 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	126 kg
Vytápěcí schopnost	149 m³
Použité palivo	dřevo
Účinnost	75 %
Min. tah komínu	12 Pa

černá

Objednací číslo
0434818600000

Cena s DPH
27 891 Kč

Foresta



HAA S + SOHN

Technické parametry

Výkon	2,7 - 8,1 kW
Rozměry (š × v × h)	610 × 692 × 321 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	72 kg
Vytápěcí schopnost	146 m³
Použité palivo	dřevo
Účinnost	76 %
Min. tah komínu	11 Pa

černá / béžová dlažba

Objednací číslo
0470815100000

Cena s DPH
24 170 Kč

Atlantik 5



Technické parametry

Výkon	2,5 - 7 kW
Rozměry (š × v × h)	530 × 1097 × 390 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	135 kg
Vytápěcí schopnost	50 - 140 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety, hnědouhlé brikety
Min. tah komínu	12 Pa

černá / pískovec
černá / cream

Objednací číslo
4007013

Cena s DPH
32 187 Kč

Uka



HAA S + SOHN

Technické parametry

Výkon	2 - 6,2 kW
Rozměry (š × v × h)	460 × 625 × 401 mm
Průměr kouřovodu	ø 130 mm
Vývod kouřovodu	vrchní a zadní
Hmotnost	86 kg
Vytápěcí schopnost	35 - 111 m³
Použité palivo	dřevo
Účinnost	77 %
Min. tah komínu	12 Pa

černá

Objednací číslo
0434815100000

Cena s DPH
23 241 Kč

Vaasa plus III



HAA S + SOHN

Technické parametry

Výkon	4,9 - 8,3 kW
Rozměry (š × v × h)	560 × 1095 × 378 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	88 kg
Vytápěcí schopnost	90 - 149 m³
Použité palivo	dřevo
Účinnost	79 %
Min. tah komínu	10 Pa

antracit, dvířka stříbrná
antracit, dvířka a víko stříbrné

Objednací číslo
0430815090000

Cena s DPH
21 381 Kč

Vigo



Technické parametry

Výkon	3 - 8 kW
Rozměry (š × v × h)	465 × 1162 × 465 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	zadní
Hmotnost	121 kg
Vytápěcí schopnost	60 - 160 m³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

pískovec vč. horní desky (černý plech)

Objednací číslo
HB-40901

Cena s DPH
32 656 Kč

Baltik 6



Technické parametry

Výkon	3,5 - 8,5 kW
Rozměry (š × v × h)	544 × 1013 × 420 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	165 kg
Vytápěcí schopnost	70 - 170 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety, hnědouhlé brikety
Min. tah komínu	12 Pa

černý plech, pískovec

Objednací číslo
PT-400713

Cena s DPH
29 602 Kč

Hede 3D air



Technické parametry

Výkon	2 - 6 kW
Rozměry (š × v × h)	376 × 906 × 402 mm
Průměr kouřovodu	ø 130 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	82 kg
Vytápěcí schopnost	160 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Účinnost	80,7 %
Min. tah komínu	12 Pa
Externí vzduch	ano

černá

Objednací číslo
H35020

Cena s DPH
32 847 Kč

Bombay - E



Technické parametry

Výkon	7 kW
Rozměry (š × v × h)	450 × 1292 × 450 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	104 kg
Vytápěcí schopnost	173 m³
Použité palivo	dřevo, ekobrikety
Min. tah komínu	12 Pa

inox-mat

Objednací číslo
BRI-303

Cena s DPH
35 992 Kč

Viking



Technické parametry

Výkon	2,5 - 7 kW
Rozměry (š × v × h)	499 × 953 × 426 mm
Průměr kouřovodu	ø 130 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	65 kg
Vytápěcí schopnost	50 - 140 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety, hnědouhlé brikety
Min. tah komínu	12 Pa

černý plech

Objednací číslo
PT-40792

Cena s DPH
21 554 Kč

Hede 4D air



Technické parametry

Výkon	2 - 8 kW
Rozměry (š × v × h)	506 × 916 × 432 mm
Průměr kouřovodu	ø 130 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	105 kg
Vytápěcí schopnost	160 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Účinnost	80,5 %
Min. tah komínu	12 Pa
Externí vzduch	ano

černá

Objednací číslo
H45020

Cena s DPH
35 903 Kč

Bremen



Technické parametry

Výkon	11,5 kW
Rozměry (š × v × h)	803 × 788 × 543 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	přestavitelný vrchní
Hmotnost	167 kg
Vytápěcí schopnost	180 - 287 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety

rohová, litinová

Objednací číslo
BREMEN

Cena s DPH
35 112 Kč

Etna



Technické parametry
Výkon 11,5 kW (dřevo)
8,5 kW (uhlí)
Rozměry (š × v × h) 730 × 775 × 475 mm
Průměr kouřovodu ø 150 mm
Vývod kouřovodu vrchní
Hmotnost 150 kg
Vytápěcí schopnost 180 - 280 m³
Použité palivo dřevo, hnědé uhlí

Objednací číslo
ETNA
Cena s DPH
34 232 Kč

litinová

Tudela - s troubou



Technické parametry
Výkon 13 kW
Rozměry (š × v × h) 556 × 1004 × 399 mm
Průměr kouřovodu ø 150 mm
Vývod kouřovodu vrchní
Hmotnost 92 kg
Vytápěcí schopnost 200 - 325 m³
Použité palivo dřevo, dřevěné brikety

Objednací číslo
TUDELA
Cena s DPH
27 272 Kč

černá

Versalles Vision



Technické parametry
Výkon 12 kW
Rozměry (š × v × h) 772 × 1071 × 439 mm
Průměr kouřovodu ø 150 mm
Vývod kouřovodu vrchní
Hmotnost 154 kg
Vytápěcí schopnost 180 - 300 m³
Použité palivo dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu 12 Pa

Objednací číslo
BR707
Cena s DPH
44 871 Kč

antracitová

Arina 1120



Technické parametry
Výkon 6 kW
Rozměry (š × v × h) 480 × 728 × 451 mm
Průměr kouřovodu ø 120 mm
Vývod kouřovodu vrchní
Hmotnost 115 kg
Vytápěcí schopnost až 200 m³
Použité palivo dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu 12 Pa

Objednací číslo
GU.1120
Cena s DPH
21 173 Kč

černá

Arina 1210



Technické parametry
Výkon 6 kW
Rozměry (š × v × h) 480 × 825 × 451 mm
Průměr kouřovodu ø 120 mm
Vývod kouřovodu vrchní
Hmotnost 123 kg
Vytápěcí schopnost až 200 m³
Použité palivo dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu 12 Pa

Objednací číslo
GU.1210
Cena s DPH
22 171 Kč

černá

Arina 2210



Technické parametry
Výkon 6 kW
Rozměry (š × v × h) 480 × 825 × 451 mm
Průměr kouřovodu ø 120 mm
Vývod kouřovodu vrchní
Hmotnost 123 kg
Vytápěcí schopnost až 200 m³
Použité palivo dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu 12 Pa

Objednací číslo
GU.2210
Cena s DPH
22 171 Kč

černá

Eliptiko



Technické parametry
Výkon 7 kW
Rozměry (š × v × h) 477 × 800 × 473,5 mm
Průměr kouřovodu ø 120 mm
Vývod kouřovodu vrchní
Hmotnost 116 kg
Vytápěcí schopnost až 140 m³
Použité palivo dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu 12 Pa

Objednací číslo
GU.12349
Cena s DPH
23 470 Kč

černá

Lava



Technické parametry
Výkon 12,5 kW
Rozměry (š × v × h) 540 × 900 × 493 mm
Průměr kouřovodu ø 120 mm
Vývod kouřovodu vrchní
Hmotnost 155 kg
Vytápěcí schopnost až 150 m³
Použité palivo dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu 12 Pa

Objednací číslo
GU.12345
Cena s DPH
28 669 Kč

černá

Bali



Technické parametry
Výkon 3 - 12 kW
Rozměry (š × v × h) 709 × 890 × 441 mm
Průměr kouřovodu ø 150 mm
Vývod kouřovodu vrchní
Hmotnost 152 kg
Vytápěcí schopnost 60 - 240 m³
Použité palivo dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu 12 Pa

Objednací číslo
HSF44-002 / HSF44-003
HSF44-004 / HSF44-006
HSF44-005 / HSF44-001
Cena s DPH
48 215 Kč
48 215 Kč
53 007 Kč

bordó/ hnědá
krémová / zelená
modrá / bílá

Iskra



Technické parametry
Výkon 6 kW
Rozměry (š × v × h) 430 × 670 × 485 mm
Průměr kouřovodu ø 120 mm
Vývod kouřovodu vrchní
Hmotnost 70 kg
Vytápěcí schopnost až 120 m³
Použité palivo dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu 12 Pa

Objednací číslo
GU.12348
Cena s DPH
15 317 Kč

černá

Amos



Technické parametry
Výkon 3 - 12 kW
Rozměry (š × v × h) 678 × 855 × 492 mm
Průměr kouřovodu ø 150 mm
Vývod kouřovodu vrchní
Hmotnost 145 kg
Vytápěcí schopnost 60 - 240 m³
Použité palivo dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu 12 Pa

Objednací číslo
HSF02-027 / HSF02-029
HSF02-036
HSF02-034 / HSF02-037

šedá / červená
hnědá - sametová
krémová / olivová

Cena s DPH
31 951 Kč

Espo II



Technické parametry
Výkon 3 - 12 kW
Rozměry (š × v × h) 590 × 845 × 425 mm
Průměr kouřovodu ø 150 mm
Vývod kouřovodu vrchní
Hmotnost 121,5 kg
Vytápěcí schopnost 60 - 240 m³
Použité palivo dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu 12 - 14 Pa

Objednací číslo
HSF02-062
HSF02-068 / HSF02-063

hnědá - sametová
creme / olivová

Cena s DPH
28 379 Kč

Evenes



HS Flamingo

Teplo do Vašeho domova

Technické parametry

Výkon	3 - 12 kW
Rozměry (š × v × h)	610 × 903 × 417 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	138 kg
Vytápěcí schopnost	60 - 240 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

	Objednací číslo	Cena s DPH
červená / olivová	HSF02-046 / HSF02-040	26 875 Kč
krémová	HSF02-043	25 160 Kč
šedá	HSF02-048	26 875 Kč

Masterflamme Pico I



HS Flamingo

Teplo do Vašeho domova

Technické parametry

Výkon	13 - 11 kW
Rozměry (š × v × h)	596 × 901 × 501 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	128 kg
Vytápěcí schopnost	60 - 220 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

	Objednací číslo	Cena s DPH
hnědá - sametová	HSF41-013	
olivová / krémová	HSF41-011 / HSF41-032	34 207 Kč
šedá / černá	HSF41-033 / HSF41-001	

Meland



HS Flamingo

Teplo do Vašeho domova

Technické parametry

Výkon	3 - 12 kW
Rozměry (š × v × h)	555 × 1019 × 410 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	119 kg
Vytápěcí schopnost	60 - 240 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

	Objednací číslo	Cena s DPH
bílá	HSF02-009	
béžová / bělený dub	HSF02-002 / HSF02-059	25 559 Kč
javor / ořech	HSF02-050 / HSF02-057	

Grande I



HS Flamingo

Teplo do Vašeho domova

Technické parametry

Výkon	13 - 21 kW
Rozměry (š × v × h)	674 × 1175 × 619 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	193 kg
Vytápěcí schopnost	260 - 420 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

	Objednací číslo	Cena s DPH
černá	HSF41-005	
hnědá - sametová / krémová	HSF41-015 / HSF41-020	44 923 Kč
šedá / olivová	HSF41-021 / HSF41-007	

Masterflamme Pico II - s ohřívací plotnou



HS Flamingo

Teplo do Vašeho domova

Technické parametry

Výkon	3 - 11 kW
Rozměry (š × v × h)	596 × 940 × 501 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	118 kg
Vytápěcí schopnost	60 - 220 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

	Objednací číslo	Cena s DPH
hnědá - sametová	HSF41-014	36 275 Kč
olivová	HSF41-012	

Stavanger



HS Flamingo

Teplo do Vašeho domova

Technické parametry

Výkon	3 - 12 kW
Rozměry (š × v × h)	555 × 910 × 410 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	111 kg
Vytápěcí schopnost	60 - 240 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

	Objednací číslo	Cena s DPH
černá - šedá	HSF02-004	25 183 Kč
černá	HSF02-011	

Vario Peru 11kW - teplovzdušná



HS Flamingo

Teplo do Vašeho domova

Technické parametry

Výkon	11 kW
Rozměry (š × v × h)	761 × 1023 × 492 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	215 kg
Vytápěcí schopnost	140 - 300 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

	Objednací číslo	Cena s DPH
hnědá	HSF34-116	
bílá / zelená	HSF34-113 / HSF34-119	82 711 Kč

F 200



Technické parametry

Výkon	5 kW
Rozměry (š × v × h)	561 × 755 × 472 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	138 kg
Vytápěcí schopnost	200 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

	Objednací číslo	Cena s DPH
černý lak	30054641	55 791 Kč

F 205



Technické parametry

Výkon	5 kW
Rozměry (š × v × h)	521 × 755 × 472 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	138 kg
Vytápěcí schopnost	200 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

	Objednací číslo	Cena s DPH
černý lak	30054649	55 791 Kč

F 100 ECO.2 LL SE



Technické parametry

Výkon	4,9 kW
Rozměry (š × v × h)	528 × 630 × 445 mm
Průměr kouřovodu	ø 125 / 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	89 kg
Vytápěcí schopnost	200 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

	Objednací číslo	Cena s DPH
černý lak	30059881	32 540 Kč
modročerný smalt	30059883	39 050 Kč
smalt slonová kost	30059884	39 050 Kč

F 163



Technické parametry

Výkon	5 kW
Rozměry (š × v × h)	450 × 903 × 447 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	115 kg
Vytápěcí schopnost	200 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

	Objednací číslo	Cena s DPH
černý lak	30023267	47 319 Kč
bílý smalt	30036894	64 161 Kč

F 400 ECO SE



Technické parametry

Výkon	7 kW
Rozměry (š × v × h)	665 × 727 × 605 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	158 kg
Vytápěcí schopnost	300 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

	Objednací číslo	Cena s DPH
černý lak	30058790	63 231 Kč
modročerný smalt	30058791	66 951 Kč
smalt slonová kost	30058792	70 671 Kč

F 105 R LL



Technické parametry

Výkon	4,5 kW
Rozměry (š × v × h)	410 × 690 × 325 mm
Průměr kouřovodu	ø 125 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	97 kg
Vytápěcí schopnost	200 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

černý lak
bílý smalt

Objednací číslo	Cena s DPH
30050007	55 791 Kč
30050008	65 091 Kč

F 305 R LL



Technické parametry

Výkon	7 kW
Rozměry (š × v × h)	560 × 850 × 395 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	137 kg
Vytápěcí schopnost	300 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

černý lak
bílý smalt

Objednací číslo	Cena s DPH
30049937	61 370 Kč
30049939	77 181 Kč

F 500 ECO SE



Technické parametry

Výkon	8,8 kW
Rozměry (š × v × h)	793 × 732 × 713 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	200 kg
Vytápěcí schopnost	350 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa



černý lak
modročerný smalt
smalt slonová kost

Objednací číslo	Cena s DPH
30058692	70 671 Kč
30059670	74 390 Kč
30059672	79 041 Kč

F 520



Technické parametry

Výkon	7 kW
Rozměry (š × v × h)	594 × 1000 × 532 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	170 kg
Vytápěcí schopnost	300 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

černý lak

Objednací číslo	Cena s DPH
30049347	95 781 Kč

F 602 ECO BP



Technické parametry

Výkon	4,9 kW
Rozměry (š × v × h)	320 × 637 × 540 mm
Průměr kouřovodu	ø 125 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	86 kg
Vytápěcí schopnost	200 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

černý lak
modročerný smalt

Objednací číslo	Cena s DPH
30054879	29 751 Kč
30055581	

Sofie VSP 9114 - kamna



Technické parametry

Výkon	9 kW
Rozměry (š × v × h)	515 × 850 × 575 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	130 kg
Vytápěcí schopnost	150 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Prům. spotř. dřeva	3 kg/h
Min. tah komínu	12 Pa

zelená*

běžová*

bordó*

*chrom. doplňky

Objednací číslo	Cena s DPH
VSP-9114.7482	25 746 Kč
VSP-9114.3482	25 746 Kč
VSP-9114.4482	25 746 Kč

Koza K6



Technické parametry

Výkon	9 kW
Rozměry (š × v × h)	578 × 630 × 490 mm
Průměr kouřovodu	ø 130 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	115 kg
Vytápěcí schopnost	120 - 270 m³
Použité palivo	dřevo, ekobrikety
Min. tah komínu	10 Pa

Objednací číslo	Cena s DPH
KOZA/K6/130	19 401 Kč

Fedora



Technické parametry

Výkon	8,3 kW
Rozměry (š × v × h)	559 × 1035 × 547 mm
Průměr kouřovodu	ø 130 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	175 kg
Vytápěcí schopnost	240 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa
Účinnost	86,4 %

bordó
bílá

Objednací číslo	Cena s DPH
7112700	59 004 Kč
7112703	

Gemma Elegance



Technické parametry

Výkon	6 kW
Rozměry (š × v × h)	460 × 840 × 495 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	85 kg
Vytápěcí schopnost	180 m³
Použité palivo	dřevo, ekobrikety
Účinnost	82,2 %
Min. tah komínu	12 Pa

bordó
bílá

Objednací číslo	Cena s DPH
7111600	29 958 Kč
7111603	

Candy 4.0



Technické parametry

Výkon	6,2 kW
Rozměry (š × v × h)	404 × 890 × 397 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	85 kg
Vytápěcí schopnost	177 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Účinnost	85,1 %
Min. tah komínu	12 Pa

černá

Objednací číslo	Cena s DPH
7119301	25 406 Kč

Emiliana



Technické parametry

Výkon	6,5 kW
Rozměry (š × v × h)	453 × 950 × 490 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	135 kg
Vytápěcí schopnost	186 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Účinnost	88,7 %
Min. tah komínu	12 Pa

bordó

Objednací číslo	Cena s DPH
7112600	47 996 Kč

Isetta Evo 4.0



Technické parametry

Výkon	7,3 kW
Rozměry (š × v × h)	660 × 706 × 450 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	160 kg
Vytápěcí schopnost	209 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Účinnost	80 %
Min. tah komínu	12 Pa

litinová, černý smalt

Objednací číslo	Cena s DPH
7119002	48 241 Kč

Super Junior



Technické parametry	
Výkon	5 kW
Rozměry (š × v × h)	360 × 771 × 419 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	64 kg
Vytápěcí schopnost	143 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Účinnost	80 %
Min. tah komínu	12 Pa

	Objednací číslo	Cena s DPH
černá	7111076	18 799 Kč
zelená	7111072	

Glas Franklin



Technické parametry	
Výkon	13 kW
Rozměry (š × v × h)	860 × 800 × 630 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	145 kg
Vytápěcí schopnost	200 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa

	Objednací číslo	Cena s DPH
litinová, černá	008308	23 177 Kč

Trenk



Technické parametry	
Výkon	11 kW
Rozměry (š × v × h)	350 × 750 × 650 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	74,5 kg
Vytápěcí schopnost	160 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety

	Objednací číslo	Cena s DPH
černá	016307	13 241 Kč

Barun



Technické parametry	
Výkon	8 - 11 kW
Rozměry (š × v × h)	728 × 840 × 520 mm
Průměr kouřovodu	ø 180 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	185 kg
Vytápěcí schopnost	160 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa

	Objednací číslo	Cena s DPH
litinová, černá	18478	30 900 Kč

Dora 10N



Technické parametry	
Výkon	9 kW
Rozměry (š × v × h)	380 × 987 × 435 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	64,5 kg
Vytápěcí schopnost	180 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa

	Objednací číslo	Cena s DPH
litina, černá	016152	15 597 Kč

Amity 3N



Technické parametry	
Výkon	11 kW
Rozměry (š × v × h)	597 × 764 × 519 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	122 kg
Vytápěcí schopnost	160 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa
s varnou plotýnkou	

	Objednací číslo	Cena s DPH
litinová, černá	024606	23 487 Kč

Nera



Technické parametry	
Výkon	13 kW
Rozměry (š × v × h)	480 × 1185 × 490 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	157 kg
Vytápěcí schopnost	200 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa

	Objednací číslo	Cena s DPH
litinová, černá	026622	34 311 Kč

Alberto



Technické parametry	
Výkon	11 kW
Rozměry (š × v × h)	630 × 829 × 441 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	140 kg
Vytápěcí schopnost	160 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa

	Objednací číslo	Cena s DPH
litinová, černá	035067	26 439 Kč

K1



Technické parametry	
Výkon	9 kW
Rozměry (š × v × h)	450 × 760 × 380 mm
Průměr kouřovodu	ø 130 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	61 kg
Vytápěcí schopnost	max. 180 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

	Objednací číslo	Cena s DPH
černá	PRITY K1	6 952 Kč

Tara



Technické parametry	
Výkon	11 kW
Rozměry (š × v × h)	380 × 858 × 377 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	118 kg
Vytápěcí schopnost	120 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa
s varnou plotýnkou	

	Objednací číslo	Cena s DPH
litinová, černá	031331	16 039 Kč

FG - s troubou



Technické parametry	
Výkon	14 kW
Rozměry (š × v × h)	570 × 930 × 530 mm
Průměr kouřovodu	ø 130 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	120 kg
Vytápěcí schopnost	280 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety, ekobrikety
Min. tah komínu	12 Pa

	Objednací číslo	Cena s DPH
černá	PRITY FG	13 945 Kč

K1 R



Technické parametry	
Výkon	9 kW
Rozměry (š × v × h)	430 × 750 × 390 mm
Průměr kouřovodu	ø 130 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	66 kg
Vytápěcí schopnost	225 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety, ekobrikety
Min. tah komínu	10 Pa

	Objednací číslo	Cena s DPH
černá	PRITY K1R	7 666 Kč

Mini



PRITY

Technické parametry

Výkon	5 kW
Rozměry (š × v × h)	390 × 620 × 470 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	48 kg
Vytápěcí schopnost	100 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety, ekobrikety
Min. tah komínu	12 Pa

černá

Objednací číslo
PRITY MINI

Cena s DPH
8 224 Kč

EVORA 10 KERAMIKA



Romotop®

Technické parametry

Výkon	2,5 - 6,6 kW
Rozměry (š × v × h)	528 × 1004 × 398 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	116 kg
Vytápěcí schopnost	100 - 120 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa

16 odstínu glazúry

Objednací číslo
EVOYE 10

Cena s DPH
32 424 Kč

EVORA 20 SERPENTIN



Romotop®

Technické parametry

Výkon	2,5 - 6,6 kW
Rozměry (š × v × h)	528 × 1004 × 398 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	132 kg
Vytápěcí schopnost	100 - 120 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo
EVOYE 20

Cena s DPH
33 380 Kč

TALA N06



Romotop®

Technické parametry

Výkon	3- 7,7 kW
Rozměry (š × v × h)	500 × 1064 × 390 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	113 kg
Vytápěcí schopnost	100 - 120 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Barevné modifikace: pozn: bez CPV

černá

Objednací číslo
TALA N 06

Cena s DPH
18 193 Kč

EVORA H 10 KERAMIKA



Romotop®

Technické parametry

Výkon	2,5 - 6,6 kW
Rozměry (š × v × h)	528 × 1320 × 398 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Vytápěcí schopnost	100-120 m³
Hmotnost	135 kg
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

s možností akumulace

16 odstínu glazúry

Objednací číslo
EVOYE H 10

Cena s DPH
37 321 Kč

EVORA H 20 SERPENTIN



Romotop®

Technické parametry

Výkon	2,5 - 6,6 kW
Rozměry (š × v × h)	528 × 1320 × 398 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	149 kg
Vytápěcí schopnost	100 - 120 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

s možností akumulace

Objednací číslo
EVOYE H 20

Cena s DPH
39 155 Kč

EVORA 30 PLECH



Romotop®

Technické parametry

Výkon	2,5 - 6,6 kW
Rozměry (š × v × h)	528 × 982 × 398 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	111 kg
Vytápěcí schopnost	100 - 120 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo
EVORA 03

Cena s DPH
30 389 Kč

PARLA 3S PLECH



Romotop®

Technické parametry

Výkon	3 - 7,8 kW
Rozměry (š × v × h)	471 × 1030 × 431 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	122 kg
Vytápěcí schopnost	110 - 130 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo
PARYEG 30

Cena s DPH
40 392 Kč

RIANO G 20 SERPENTIN



Romotop®

Technické parametry

Výkon	3,9 - 10,1 kW
Rozměry (š × v × h)	830 × 1005 × 424 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	198 kg
Vytápěcí schopnost	110 - 130 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo
RIAXD 20

Cena s DPH
36 489 Kč

EVORA H 30 PLECH



Romotop®

Technické parametry

Výkon	2,5 - 6,6 kW
Rozměry (š × v × h)	528 × 1320 × 398 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	133 kg
Vytápěcí schopnost	100 - 120 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

s možností akumulace

Objednací číslo
EVOYE H 30

Cena s DPH
30 391 Kč

RIANO G 10 KERAMIKA



Romotop®

Technické parametry

Výkon	3,9 - 10,1 kW
Rozměry (š × v × h)	831 × 1006 × 424 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	190 kg
Vytápěcí schopnost	110 - 130 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

16 odstínu glazúry

Objednací číslo
RIAXD 10

Cena s DPH
47 240 Kč

RIANO G 30 PLECH



Romotop®

Technické parametry

Výkon	3,9 - 10,1 kW
Rozměry (š × v × h)	819 × 973 × 422 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	133 kg
Vytápěcí schopnost	100 - 120 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo
RIAXD 30

Cena s DPH
30 391 Kč

SIENA N01



Technické parametry
Výkon 2,9 - 7,5 kW
Rozměry (š × v × h) 696 × 848 × 425 mm
Průměr kouřovodu ø 150 mm
Vývod kouřovodu vrchní, zadní
Hmotnost 134 kg
Vytápěcí schopnost 100 - 120 m³
Použité palivo dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu 12 Pa

16 odstínů glazúry

Objednací číslo
SIENA N01
Cena s DPH
36 872 Kč

SIENA N02



Technické parametry
Výkon 2 - 6,5 kW
Rozměry (š × v × h) 528 × 1312 × 398 mm
Průměr kouřovodu ø 150 mm
Vývod kouřovodu vrchní
Hmotnost 147 kg
Použité palivo dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu 12 Pa
s možností akumulace

16 odstínů glazúry

Objednací číslo
SIENA N02
Cena s DPH
38 798 Kč

Woody



Technické parametry
Výkon 3,5 - 7 kW
Rozměry (š × v × h) 570 × 970 × 372 mm
Průměr kouřovodu ø 130 mm
Vývod kouřovodu vrchní, zadní
Hmotnost 92 kg
Vytápěcí schopnost 50-140 m³
Použité palivo dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu 12 Pa

černá
šedá
bílá
bordó
zelená

Objednací číslo
106-00-00 RAL9005
106-00-00 RAL7012
106-00-00 RAL9016
106-00-00 RAL3007
106-00-00 RAL6010
Cena s DPH
25 864 Kč
26 783 Kč
26 783 Kč
26 783 Kč
26 783 Kč

Borgholm



Technické parametry
Výkon 10,5 kW
Rozměry (š × v × h) 645 × 970 × 369 mm
Průměr kouřovodu ø 150 mm
Vývod kouřovodu vrchní, zadní
Hmotnost 121 kg
Vytápěcí schopnost 165 m³
Použité palivo dřevo, dř. brikety, hnědouhelné brikety
Min. tah komínu 12 Pa

černá, kachle tmavohnědá

Objednací číslo
F9473413010
Cena s DPH
28 338 Kč

Frankfurt



Technické parametry
Výkon 13,5 kW
Rozměry (š × v × h) 750 × 1290 × 590 mm
Průměr kouřovodu ø 150 mm
Vývod kouřovodu vrchní
Hmotnost 153 kg
Vytápěcí schopnost 200 m³
Použité palivo dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu 12 Pa

šedivá

Objednací číslo
F9433017011
Cena s DPH
33 134 Kč

Kerpen AT



Technické parametry
Výkon 5 kW
Rozměry (š × v × h) 355 × 941 × 400 mm
Průměr kouřovodu ø 150 mm
Vývod kouřovodu zadní
Hmotnost 61 kg
Vytápěcí schopnost 124 m³
Použité palivo dřevo, hn. brikety
Min. tah komínu 12 Pa

černá

Objednací číslo
F1452210613
Cena s DPH
6 713 Kč

Verona AT



Technické parametry
Výkon 5 kW
Rozměry (š × v × h) 400 × 642 × 400 mm
Průměr kouřovodu ø 150 mm
Vývod kouřovodu zadní
Hmotnost 71 kg
Vytápěcí schopnost 124 m³
Použité palivo dřevo, hn. brikety
Min. tah komínu 12 Pa

černá

bílá

Objednací číslo
F1452260611
F1452262011
Cena s DPH
11 096 Kč
10 975 Kč

Agatha



Technické parametry
Výkon 4 - 9 kW
Rozměry (š × v × h) 500 × 1430 × 332 mm
Průměr kouřovodu ø 150 mm
Hmotnost 182 kg
Vytápěcí schopnost 180 m³
Použité palivo dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu 12 Pa
Barevná modifikace na přání zákazníka za příplatek

černá

Objednací číslo
2112
Cena s DPH
61 273 Kč

Bozen AT



Technické parametry
Výkon 5 kW
Rozměry (š × v × h) 355 × 969 × 400 mm
Průměr kouřovodu ø 150 mm
Vývod kouřovodu vrchní
Hmotnost 66 kg
Vytápěcí schopnost 124 m³
Použité palivo dřevo, dř. brikety, hnědouhelné brikety
Min. tah komínu 12 Pa

béžová

vínovočervená

Objednací číslo
F1452233213
F1452232513
Cena s DPH
8 824 Kč
9 090 Kč

Horby



Technické parametry
Výkon 10,5 kW
Rozměry (š × v × h) 553 × 903 × 400 mm
Průměr kouřovodu ø 120 mm
Vývod kouřovodu vrchní
Hmotnost 85 kg
Vytápěcí schopnost 165 m³
Použité palivo dřevo, dř. brikety, hnědouhelné brikety
Min. tah komínu 10 Pa

černá

Objednací číslo
F9473610610
Cena s DPH
13 133 Kč

Nika 603



Technické parametry
Výkon 5 - 8 kW
Rozměry (š × v × h) 490 × 937 × 450 mm
Průměr kouřovodu ø 150 mm
Hmotnost 60 kg
Vytápěcí schopnost 180 m³
Použité palivo dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu 12 Pa

černá

Objednací číslo
2106
Cena s DPH
25 094 Kč

Adria II - s teplovodním výměníkem



HAAS + SOHN

Technické parametry

Výkon	3,4 - 10,5 kW
Výkon výměníku	5 kW
Rozměry (š x v x h)	560 x 1050 x 442 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	136 kg
Vytápěcí schopnost	60 - 185 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety, uhelné brikety
Účinnost	81 %
Min. tah komínu	12 Pa

	Objednací číslo	Cena s DPH
černá, béžová dlažba, zl. kování	0431015000000	39 050 Kč

Almo II - s teplovodním výměníkem



HAAS + SOHN

Technické parametry

Výkon	3,3 - 10,2 kW
Výkon výměníku	7,8 kW
Rozměry (š x v x h)	492 x 983 x 527 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	142 kg
Vytápěcí schopnost	184 m³
Použité palivo	dřevo
Účinnost	79 %
Min. tah komínu	12 Pa

	Objednací číslo	Cena s DPH
černá	0434518020000	48 351 Kč

Alytus II - s teplovodním výměníkem



HAAS + SOHN

Technické parametry

Výkon	3,3 - 10,2 kW
Výkon výměníku	7,8 kW
Rozměry (š x v x h)	551 x 1002 x 539 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	146 kg
Vytápěcí schopnost	184 m³
Použité palivo	dřevo
Účinnost	78 %
Min. tah komínu	12 Pa

	Objednací číslo	Cena s DPH
antracit, kachle havana	0434517700000	60 441 Kč
černá, bílá kachle	0434517600000	

Andrus - s teplovodním výměníkem



HAAS + SOHN

Technické parametry

Výkon	5 - 14,9 kW
Výkon výměníku	10,1 kW
Rozměry (š x v x h)	620 x 1202 x 632 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	246 kg
Vytápěcí schopnost	268 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety, uhelné brikety
Účinnost	85 %
Min. tah komínu	12 Pa

	Objednací číslo	Cena s DPH
černá, béžová dlažba	0433337000000	65 091 Kč

Avesta II - s teplovodním výměníkem



HAAS + SOHN

Technické parametry

Výkon	3,3 - 10,2 kW
Výkon výměníku	7,8 kW
Rozměry (š x v x h)	525 x 983 x 509 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	196 kg
Vytápěcí schopnost	184 m³
Použité palivo	dřevo
Účinnost	79 %
Min. tah komínu	11 Pa

	Objednací číslo	Cena s DPH
černá, kámen woodstone prestige	0434617600000	55 791 Kč

Matera - s teplovodním výměníkem



HAAS + SOHN

Technické parametry

Výkon	4 - 12,2 kW
Výkon výměníku	8,4 kW
Rozměry (š x v x h)	963 x 1100 x 622 mm
Průměr kouřovodu	ø 160 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	313 kg
Vytápěcí schopnost	220 m³
Použité palivo	dřevo
Účinnost	80 %
Min. tah komínu	12 Pa

	Objednací číslo	Cena s DPH
černá / medovník	0435215000000	106 941 Kč

Mantova al II - s teplovodním výměníkem



HAAS + SOHN

Technické parametry

Výkon	3,3 - 10,2 kW
Výkon výměníku	7,4 kW
Rozměry (š x v x h)	506 x 962 x 595 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	134 / 128 kg
Vytápěcí schopnost	181 m³
Použité palivo	dřevo, uhelné brikety
Účinnost	80 %
Min. tah komínu	12 Pa

	Objednací číslo	Cena s DPH
černá, béžová dlažba	0433715150000	39 981 Kč
antracit, stříbrná dvířka	0433715100000	

Werfen 9 - s teplovodním výměníkem



HAAS + SOHN

Technické parametry

Výkon	4 - 12,2 kW
Výkon výměníku	8,4 kW
Rozměry (š x v x h)	661 x 1022 x 656 mm
Průměr kouřovodu	ø 160 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	221 kg
Vytápěcí schopnost	220 m³
Použité palivo	dřevo
Účinnost	80 %
Min. tah komínu	12 Pa

	Objednací číslo	Cena s DPH
černá - litinová dvířka	0419018150000	66 951 Kč

Karelle - s teplovodním výměníkem



Technické parametry

Výkon	7,3 - 16,5 kW
Výkon výměníku	10,5 kW
Rozměry (š x v x h)	940 x 1380 x 579 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	257 kg
Vytápěcí schopnost	146 - 332 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

	Objednací číslo	Cena s DPH
hnědá / zelená	304311TPL / 304811TPL	79 430 Kč
perle	304332TPL	

Nivala - s teplovodním výměníkem



HAAS + SOHN

Technické parametry

Výkon	5 - 15,3 kW
Výkon výměníku	10,1 kW
Rozměry (š x v x h)	621 x 1231 x 629 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	221 kg
Vytápěcí schopnost	268 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety, uhelné brikety
Účinnost	85 %
Min. tah komínu	12 Pa

	Objednací číslo	Cena s DPH
antracit, šedá dlažba, chr. kování	0432337010000	56 721 Kč

Britania K - s teplovodním výměníkem



Technické parametry

Výkon	5,2 - 12,4 kW
Výkon výměníku	6,9 kW
Rozměry (š x v x h)	740 x 1071 x 502 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	190 kg
Vytápěcí schopnost	100 - 240 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

	Objednací číslo	Cena s DPH
perle	3023613TPL	51 491 Kč
zelená	3023691TPL	
hnědá	3023612TPL	

Stockholm 12 teplovodní



Technické parametry

Výkon	4,5 - 16 kW
Výkon výměníku	11 kW
Rozměry (š x v x h)	626 x 1230 x 485 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	165 kg
Vytápěcí schopnost	90 - 320 m³
Použité palivo	dřevo/dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

	Objednací číslo	Cena s DPH
keramika, černý plech	PT-407201TPL	40 713 Kč

Stockholm 8 teplovodní



Technické parametry

Výkon	5,5 - 13 kW
Výkon výměníku	7 kW
Rozměry (š × v × h)	646 × 1230 × 453 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	180 kg
Vytápěcí schopnost	110 - 270 m³
Použité palivo	dřevo/dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

keramika, černý plech	Objednací číslo PT-40720TPL	Cena s DPH 32 730 Kč
-----------------------	---------------------------------------	--------------------------------

Aquaflam Vario Saporo - s teplovodním výměníkem



HS Flamingo

Teplo do Vašeho domova

Technické parametry

Výkon	6 - 11 kW
Výkon výměníku	7 kW
Rozměry (š × v × h)	650 × 1030 × 487 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	185 kg
Vytápěcí schopnost	140 - 300 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

sametově hnědá	Objednací číslo HSF34-044	Cena s DPH 44 829 Kč
olivová	HSF34-045	

Aquaflam Vario Lend 11/5 - s teplovodním výměníkem



HS Flamingo

Teplo do Vašeho domova

Technické parametry

Výkon	5 kW voda 6 kW vzduch
Rozměry (š × v × h)	704 × 1030 × 694 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	193 kg
Vytápěcí schopnost	140 - 300 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

šedá / červená	Objednací číslo HSF34-029 / HSF34-025	Cena s DPH 44 641 Kč
krémová / olivová	HSF34-028 / HSF34-027	

Aquaflam Vario Barma - s teplovodním výměníkem



HS Flamingo

Teplo do Vašeho domova

Technické parametry

Výkon	5 - 11 kW
Výkon výměníku	5 kW
Rozměry (š × v × h)	598 × 1070 × 493 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	166 kg
Vytápěcí schopnost	140 - 300 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

ořech	Objednací číslo HSF34-002	Cena s DPH 42 573 Kč
bělený dub	HSF34-003	

Aquaflam Vario Kalmar - s teplovodním výměníkem



HS Flamingo

Teplo do Vašeho domova

Technické parametry

Výkon	7 kW voda 4 kW vzduch
Rozměry (š × v × h)	704 × 1030 × 694 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	219 kg
Vytápěcí schopnost	140 - 300 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

krémová	Objednací číslo HSF34-022	Cena s DPH 43 175 Kč
šedá / červená	HSF34-023 / HSF34-019	47 367 Kč
hnědá - sametová	HSF34-020	47 367 Kč
olivová	HSF34-021	47 367 Kč

Aquaflam 12 - s teplovodním výměníkem



HS Flamingo

Teplo do Vašeho domova

Technické parametry

Výkon	8 - 16 kW
Výkon výměníku	8 - 12 kW
Rozměry (š × v × h)	690 × 1409 × 429 mm
Průměr kouřovodu	ø 160 mm
Vývod kouřovodu	horní
Hmotnost	175 kg
Vytápěcí schopnost	160 - 320 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

šedá, manuální regulace	Objednací číslo HSF29-014	Cena s DPH 67 765 Kč
šedá, základní regulace	HSF29-015	70 773 Kč

Aquaflam 17 - s teplovodním výměníkem



HS Flamingo

Teplo do Vašeho domova

Technické parametry

Výkon	13 - 21 kW
Výkon výměníku	14 kW
Rozměry (š × v × h)	790 × 1409 × 478 mm
Průměr kouřovodu	ø 180 mm
Vývod kouřovodu	horní
Hmotnost	207 kg
Vytápěcí schopnost	260 - 420 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

černá, manuální regulace	Objednací číslo HSF29-007	Cena s DPH 72 653 Kč
černá, základní regulace	HSF29-003	75 661 Kč

KARLOS VSP-9106 - varný spotřebič s teplovodním vým.



Technické parametry

Výkon	7 - 10 kW
Výkon výměníku	5,5 - 7 kW
Rozměry (š × v × h)	330 × 850 × 640 mm
Průměr kouřovodu	ø 130 mm
Vývod kouřovodu	zadní
Hmotnost	102 kg
Vytápěcí schopnost	150 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

bílá s plastovými doplňky	Objednací číslo VSP-9106.1000	Cena s DPH 30 965 Kč
---------------------------	---	--------------------------------

Termolsotta D.S.A. - s teplovodním výměníkem



Technické parametry

Výkon	15 kW
Výkon výměníku	8,5 kW
Rozměry (š × v × h)	760 × 775 × 520 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	212 kg
Vytápěcí schopnost	430 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Účinnost	78,4 %
Min. tah komínu	17 - 20 Pa

černý smalt	Objednací číslo 7119700	Cena s DPH 81 178 Kč
-------------	-----------------------------------	--------------------------------

Vario Peru 11 / 7 - s teplovodním výměníkem



HS Flamingo

Teplo do Vašeho domova

Technické parametry

Výkon	7 kW voda
Výkon výměníku	4 kW vzduch
Rozměry (š × v × h)	761 × 1023 × 492 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	232 kg
Vytápěcí schopnost	140 - 300 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12Pa

bílá	Objednací číslo HSF34-112	Cena s DPH 86 001 Kč
------	-------------------------------------	--------------------------------

Sofie VSP 9114 - V - s teplovodním výměníkem



Technické parametry

Výkon do prostoru	4,4 - 5 kW
Výkon výměníku	3,4 - 7 kW
Rozměry (š × v × h)	515 × 850 × 575 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	130 kg
Vytápěcí schopnost	200 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Prům. spotř. dřeva	3 kg/h
Min. tah komínu	15 Pa

bordó, chrom. doplňky	Objednací číslo VSP-9114.4482-V	Cena s DPH 30 592 Kč
-----------------------	---	--------------------------------

FG W20 - s teplovodním výměníkem



PRITY

Technické parametry

Výkon	26 kW
Výkon výměníku	20 kW
Rozměry (š × v × h)	650 × 1150 × 550 mm
Průměr kouřovodu	ø 130 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	187 kg
Vytápěcí schopnost	520 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety, ekobrikety
Min. tah komínu	12 Pa

černá, béžové boky	Objednací číslo PRITY FG W20	Cena s DPH 31 885 Kč
--------------------	--	--------------------------------

K2 CP W10 - s teplovodním výměníkem


PRITY

Technické parametry

Výkon	14 kW
Výkon výměníku	10 kW
Rozměry (š × v × h)	510 × 810 × 500 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	94 kg
Vytápěcí schopnost	280 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety, ekobrikety
Min. tah komínu	12 Pa

černá

Objednací číslo

PRITY K2 CP W10

Cena s DPH

15 093 Kč

S1 W10 - s teplovodním výměníkem


PRITY

Technické parametry

Výkon	14 kW
Výkon výměníku	10 kW
Rozměry (š × v × h)	490 × 830 × 460 mm
Průměr kouřovodu	ø 130 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	85 kg
Vytápěcí schopnost	280 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety, ekobrikety
Min. tah komínu	12 Pa

černá, béžové boky

Objednací číslo

PRITY S1 W10

Cena s DPH

14 254 Kč

S3 W13 - s teplovodním výměníkem


PRITY

Technické parametry

Výkon	17 kW
Výkon výměníku	13 kW
Rozměry (š × v × h)	490 × 930 × 460 mm
Průměr kouřovodu	ø 130 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	93 kg
Vytápěcí schopnost	340 m³
Použité palivo	dřevo, ekobrikety
Min. tah komínu	12 Pa

černá, béžové boky

Objednací číslo

PRITY S3 W13

Cena s DPH

16 521 Kč

W17 - s teplovodním výměníkem


PRITY

Technické parametry

Výkon	23 kW
Výkon výměníku	17 kW
Rozměry (š × v × h)	650 × 1160 × 550 mm
Průměr kouřovodu	ø 130 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	130 kg
Vytápěcí schopnost	460 m³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

černá, béžové boky

Objednací číslo

PRITY W17

Cena s DPH

21 146 Kč

WD W15 - s teplovodním výměníkem


PRITY

Technické parametry

Výkon	20 kW
Výkon výměníku	15 kW
Rozměry (š × v × h)	650 × 780 × 550 mm
Průměr kouřovodu	ø 130 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	115 kg
Vytápěcí schopnost	400 m³
Použité palivo	dřevo, ekobrikety
Min. tah komínu	12 Pa

černá, béžové boky

Objednací číslo

PRITY WD W15

Cena s DPH

18 775 Kč

ESPERA 01 - s teplovodním výměníkem


Romotop®

Technické parametry

Výkon	5 - 13 kW
Výkon výměníku	3,5 - 9,1 kW
Rozměry (š × v × h)	540 × 1080 × 518 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	220 kg
Vytápěcí schopnost	130 -150 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

16 odstínu glazúry

Objednací číslo

ESPERA 01

Cena s DPH

54 138 Kč

Espera 02 - s teplovodním výměníkem


Romotop®

Technické parametry

Výkon	5 - 13 kW
Výkon výměníku	3,5 - 9,1 kW
Rozměry (š × v × h)	540 × 1080 × 518 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	245 kg
Vytápěcí schopnost	130 - 150 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

20 odstínu glazúry

Objednací číslo

ESPERA 02

Cena s DPH

47 577 Kč

ESPERA 03 - s teplovodním výměníkem


Romotop®

Technické parametry

Výkon	5 - 13 kW
Výkon výměníku	3,5 - 9,1 kW
Rozměry (š × v × h)	540 × 1056 × 518 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	214 kg
Vytápěcí schopnost	130 -150 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

ESPERA 03

Cena s DPH

46 930 Kč

IG1 - s teplovodním výměníkem



Doprodej

ROKOSSA
energy

Technické parametry

Výkon	2,9 - 7,9 kW
Výkon výměníku	5 kW
Rozměry (š × v × h)	580 × 1290 × 500 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	14 Pa

Objednací číslo

IG1

Cena s DPH

54 341 Kč

Hydronova - s teplovodním výměníkem


BRONPI
La excelencia en el fuego

Technické parametry

Výkon	12,7 kW
	(voda 10,6 + 2,1 kW)
Rozměry (š × v × h)	721 × 1030 × 503 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vytápěcí schopnost	375 m³
Hmotnost	183 kg
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

Hydronova

Cena s DPH

49 062 Kč

Barva antracit, terciární spalování, litinová dvířka a spodní část topeniště.

Sense - krbová kamna na plyn


Karma
KARMA
PREMIUM

Technické parametry

Výkon	5 kW
Rozměry (š × v × h)	510 × 827 × 320 mm
Průměr kouřovodu	ø 80 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Vytápěcí schopnost	100 m³
Hmotnost	33 kg
Použité palivo	zemní plyn, propan-butan

antracit, odtah spalin do komína

antracit, odtah spalin přes zeď

Objednací číslo

SENSE ZP

Cena s DPH

68 842 Kč

Barva antracit, vrchní kryt mastek, za příplatek žula

Grace- krbová kamna na plyn


Karma
KARMA
PREMIUM

Technické parametry

Výkon	7,3 kW
Rozměry (š × v × h)	525 × 598 × 350 mm
Průměr kouřovodu	ø 125 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Vytápěcí schopnost	120 m³
Hmotnost	79 kg
Použité palivo	zemní plyn, propan-butan

Třída energ. náročnosti B

Objednací číslo

GRACE ZP

Cena s DPH

87 397 Kč

antracit

Effect - krbová kamna na plyn



Technické parametry

Výkon	8,1 kW
Rozměry (š x v x h)	660 x 725 x 480 mm
Průměr kouřovodu	ø 100 mm
Vývod kouřovodu	zadní
Hmotnost	84 kg
Vytápěcí schopnost	140 m³
Použité palivo	zemní plyn, propan-butan
Třída energ. náročnosti B	

Objednací číslo	Cena s DPH
EFFECT ZP	135 015 Kč

HSP 1.17 II - peletová kamna



Technické parametry

Výkon	2,4 - 8,6 kW
Rozměry (š x v x h)	522 x 963 x 524 mm
Průměr kouřovodu	ø 80 mm
Vývod kouřovodu	zadní
Hmotnost	91 kg
Vytápěcí schopnost	155 m³
Použité palivo	pelety
Min. tah komínu	11 Pa
Účinnost	90 %
Prům. spotř. dřeva	2 kg/h

Objednací číslo	Cena s DPH
0571207510000	49 280 Kč

šedá

Toledo IV 32 - peletová kamna



Technické parametry

Výkon	2,4 - 8,3 kW
Rozměry (š x v x h)	544 x 1201 x 499 mm
Průměr kouřovodu	ø 80 mm
Vývod kouřovodu	zadní
Hmotnost	110 kg
Vytápěcí schopnost	150 m³
Použité palivo	pelety
Min. tah komínu	6 Pa
Účinnost	95 %
Prům. spotř. dřeva	1,9 kg/h

Objednací číslo	Cena s DPH
0543408670000	64 161 Kč

antracit / šedá

Ketty Evo 2.0 - peletová kamna



Technické parametry

Výkon	2,5 - 6,5 kW
Rozměry (š x v x h)	456 x 884 x 479 mm
Průměr kouřovodu	ø 80 mm
Vývod kouřovodu	zadní
Hmotnost	77 kg
Vytápěcí schopnost	186 m³
Použité palivo	dřev. pelety A1 EN Plus
Účinnost	89,9 - 90,7 %
Zásobník na pelety	15 kg

Obj. číslo	Obj. číslo	Cena s DPH
1280213	1280215	46 970 Kč
1280212	1280214	

bílá

černá

bordó

pergamena

Dahiana VFS - peletová kamna



Technické parametry

Výkon	3,0 - 10 kW
Rozměry (š x v x h)	525 x 1080 x 602 mm
Průměr kouřovodu	ø 80 mm
Hmotnost	157 kg
Vytápěcí schopnost	287 m³
Použité palivo	dřev. pelety A1 EN Plus
Účinnost	90,2 - 91,0 %
Zásobník na pelety	30 kg

Objednací číslo	Cena s DPH
1285503	71 130 Kč

Bronzová

LP6 - peletová kamna



Technické parametry

Výkon	2,6 - 6,5 kW
Rozměry (š x v x h)	931 x 1101 x 396 mm
Průměr kouřovodu	ø 80 mm
Vývod kouřovodu	zadní
Hmotnost	209 kg
Vytápěcí schopnost	50-220 m³
Použité palivo	dřev. pelety
Účinnost	87,3 %

Obj. číslo	Cena s DPH
21691SERPENT	54 591 Kč
21691PISKOVEC	54 591 Kč

LP6 SE - SERPENTIN

LP6 SA - SANDSTONE

CentroPelet Z6N - teplovzdušná peletová kamna



Technické parametry

Výkon	2,5 - 5,53 kW
Rozměry (š x v x h)	430 x 765 x 430 mm
Průměr kouřovodu	ø 80 mm
Hmotnost	45 kg
Doba vytápění	8,5 - 20 hod.
Účinnost	90 - 93,3 %
Zásobník na pelety	11 kg

Objednací číslo	Cena s DPH
černá	
červená	28 880 Kč
bílá	

GULIVER Smart P - sporák



Technické parametry

Výkon	10,5 kW
Rozměry (š x v x h)	900 x 860 x 665 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	177 kg
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo	Cena s DPH
GU.G1	48 173 Kč
GU.G3	

černá / červená

černá / béžová

OLIVER VSP-9170 - sporák



Technické parametry

Výkon	6 - 8 kW
Rozměry (š x v x h)	725 x 850 x 520 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	107 kg
Vytápěcí schopnost	120 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo	Cena s DPH
VSP-9170.00	29 444 Kč

antracit

CentroPelet ZV16 - teplovodní peletová kamna



Technické parametry

Výkon	4,9 - 16 kW
Rozměry (š x v x h)	470 x 1000 x 535 mm
Průměr kouřovodu	ø 80 mm
Vývod kouřovodu	zadní
Hmotnost	160 kg
Účinnost	94,5 - 95,9 %
Objem výměníku	31 l

Obj. číslo	Cena s DPH
červená	82 514 Kč

červená

Klaudie VSP 9112 - sporák



Technické parametry

Výkon	7 - 10 kW
Rozměry (š x v x h)	924 x 850 x 600 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní, boční
Hmotnost	175 kg
Vytápěcí schopnost	150 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Prům. spotř. dřeva	3 - 4 kg/h
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo - pravý / levý	Cena s DPH
bordó, chr. doplňky VSP-9112.4382 / VSP-9112.4482	46 572 Kč

bordó, chr. doplňky

VSP 9100 - sporák



Technické parametry

Výkon	8 - 10 kW
Rozměry (š x v x h)	924 x 850 x 600 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní, boční
Hmotnost	155 kg
Vytápěcí schopnost	150 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo - pravý / levý	Cena s DPH
antracit, chrom doplňky VSP-9100.0582 / VSP-9100.0682	36 406 Kč

antracit, chrom doplňky

VSP 9103 - sporák



Technické parametry

Výkon	6 - 10 kW
Rozměry (š × v × h)	810 × 850 × 600 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní, boční
Hmotnost	140 kg
Vytápěcí schopnost	150 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety, uhelné br., hn. uhlí
Prům. spotř. dřeva	2 - 3 kg/h
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

Cena s DPH

bílý, chrom. doplňky - pravý	VSP-9103.1312-OP	32 836 Kč
bílý, chrom. doplňky - levý	VSP-9103.1412-OP	32 836 Kč

Rosetta BII - sporák



Technické parametry

Výkon	7,9 kW
Rozměry (š × v × h)	885 × 843 × 572 mm
Průměr kouřovodu	ø 130 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	153 kg
	167 kg (mastek)
Vytápěcí schopnost	206 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Účinnost	86,9 %
Min. tah komínu	12 Pa

Obj. číslo

Cena s DPH

bordó	7013150	55 723 Kč
mastek	7013152	58 054 Kč

850 Glas - sporák



Technické parametry

Výkon	11 kW
Rozměry (š × v × h)	845 × 838 × 594 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	121 kg
Vytápěcí schopnost	160 m³
Použité palivo	dřevo

Objednací číslo

Cena s DPH

bílá - levá	023216	27 912 Kč
bílá - pravá	023214	25 270 Kč
běžová - levá	023224	30 704 Kč
běžová - pravá	023223	27 912 Kč
černá - levá	032186	30 704 Kč

Rosa 5.0 Maiolica - sporák



Technické parametry

Výkon	8,8 kW
Rozměry (š × v × h)	1030 × 851 × 650 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vpravo vrchní, zadní
Hmotnost	204 kg
Vytápěcí schopnost	252 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Účinnost	85,4 %
Min. tah komínu	12 Pa

Obj. číslo

Cena s DPH

bordó	7015205	71 421 Kč
-------	---------	-----------

2P 41 - sporák



Technické parametry

Výkon	15,2 kW
Rozměry (š × v × h)	910 × 800 × 560 mm
Průměr kouřovodu	ø 130 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	110 kg
Vytápěcí schopnost	max. 300 m³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

Cena s DPH

černá	PRITY 2P41	14 807 Kč
-------	------------	-----------

Slavonac N - sporák



Technické parametry

Výkon	11 kW
Rozměry (š × v × h)	845 × 838 × 594 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	128 kg
Vytápěcí schopnost	160 m³
Použité palivo	dřevo

Objednací číslo

Cena s DPH

bílá, levá/pravá	032991/032727	29 739 Kč
------------------	---------------	-----------

Senko SG-60 - sporák



Technické parametry

Výkon	7,5 kW
Rozměry (š × v × h)	600 × 850 × 660 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	zadní, boční
Hmotnost	158 kg
Použité palivo	dřevo, ekobrikety
Min. tah komínu	12 Pa
Připojení na externí přívod vzduchu	Ano, 80 mm

Objednací číslo

Cena s DPH

inox-mat	SG-60	35 112 Kč
červená	SG-60CER	33 949 Kč
krémová	SG-60KREM	37 831 Kč
antracit	SG-60ANT	36 071 Kč

Panonia - sporák



Technické parametry

Výkon	7,5 kW
Rozměry (š × v × h)	900 × 850 × 510 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	110 kg
Vytápěcí schopnost	150 - 200 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

Cena s DPH

běžová, levá / pravá	6108656600 / 6108656853	22 978 Kč
černá levá	6108656594	22 978 Kč
černá pravá	6108656846	20 680 Kč

TermoRosa D.S.A. - sporák s tep. vým. a ochlaz. smýčkou



Technické parametry

Výkon	15,5 kW
Výkon výměníku	9 kW
Rozměry (š × v × h)	1017 × 852 × 662 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	211 kg (keramika)
	226 kg (mastek)
Vytápěcí schopnost	444 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Účinnost	79,9 %
Min. tah komínu	17 - 20 Pa

Objednací číslo

Cena s DPH

bordó	7017510	103 804 Kč
mastek	7017552	

Senko SG-90 Premium - sporák



Technické parametry

Výkon	7,5 kW
Rozměry (š × v × h)	900 × 850 × 650 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	170 kg
Použité palivo	dřevo, ekobrikety
Min. tah komínu	12 Pa
Připojení na externí přívod vzduchu	Ano, 80 mm

Objednací číslo

Cena s DPH

inox-mat	SG-90PREM	54 990 Kč
----------	-----------	-----------

ROSA SINISTRA REVERSE - sporák



Technické parametry

Výkon	8,2 kW
Účinnost	86,5 %
Rozměry (š × v × h)	1030 × 855 × 650 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vlevo, horní / zadní
Hmotnost	183 kg (keramika)
	200 kg (mastek)
Vytápěcí schopnost	235 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

Cena s DPH

Liberty bordó	7015060	70 002 Kč
Liberty panna	7015063	

TermoRosa XXL D.S.A. 4.0 - sporák s tep. výměníkem



Technické parametry

Výkon	18,4 kW
Výkon výměníku	15,1 kW
Rozměry (š × v × h)	1075 × 861 × 690 mm
Průměr kouřovodu	ø 160 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	275 kg
Vytápěcí schopnost	481 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Účinnost	83 %
Min. tah komínu	17 - 20 Pa
Prům. spotř. dřeva	5,2 kg/h

Objednací číslo

Cena s DPH

černá / červené kachle	7017585	116 072 Kč
------------------------	---------	------------

Klaudie VSP 9112 - V - sporák teplovodním výměníkem



Technické parametry

Výkon do prostoru	7,6 kW
Výkon výměníku	3,8 - 6 kW
Rozměry (š × v × h)	924 × 850 × 600 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní, boční
Hmotnost	175 kg
Vytápěcí schopnost	150 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Prům. spotř. dřeva	4 kg/h
Min. tah komínu	12 Pa

	Objednací číslo	Cena s DPH
bordó, chrom. d. - pravý	VSP-9112.4382-V	51 756 Kč
bordó, chrom. d. - levý	VSP-9112.4482-V	51 757 Kč

ABC Concept 2 AIR - sporák



Technické parametry

Výkon	5 - 12 kW
Rozměry (š × v × h)	1010 × 850 × 535 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní, boční
Hmotnost	190 kg
Použité palivo	dřevo / uhlí / brikety
Prům. spotř. dřeva	3,18 kg/h

	Objednací číslo	Cena s DPH
nerez/černá - levé provedení	ABC.0204781	38 667 Kč
nerez/černá - pravé provedení	ABC.0204782	42 022 Kč

ABC Concept 2 MINI AIR - sporák



Technické parametry

Výkon	4 - 10 kW
Rozměry (š × v × h)	565 × 975 × 520 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	horní, zadní
Hmotnost	155 kg
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Účinnost	76,7 %

	Obj. číslo	Cena s DPH
nerez/černá	ABC.0204783	29 532 Kč

ABC Concept 2 MAX THERMO HYDRO - sporák



Technické parametry

Výkon do prostoru	18,7 kW
Výkon výměníku	12,2 kW
Rozměry (š × v × h)	1070 × 850 × 565 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	boční
Hmotnost	230 kg
Účinnost	78 %
Použité palivo	dřevo, uhlí, brikety

	Objednací číslo	Cena s DPH
červená/černá - levá	ABC.0204731	49 352 Kč
červená/černá - pravá	ABC.0204732	49 352 Kč
nerez/černá - levá	ABC.0204739	52 144 Kč
nerez/černá - pravá	ABC.0204740	52 438 Kč

ABC Concept 2 MINI THERMO HYDRO - sporák



Technické parametry

Výkon do prostoru	17,1 kW
Výkon výměníku	9,5 kW
Rozměry (š × v × h)	565 × 850 × 565 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	boční
Hmotnost	140 kg
Účinnost	78 %
Použité palivo	dřevo, uhlí, brikety

	Obj. číslo	Cena s DPH
běžová/černá	ABC.0204752	33 385 Kč
nerez/černá	ABC.0204755	35 792 Kč

Jonava IV



Technické parametry

Výkon	3,9 - 8,3 kW
Rozměry (š × v × h)	781 × 1278 × 455 mm
Průměr kouřovodu	ø 180 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	146 kg
Vytápěcí schopnost	149 m³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa
Prům. spotř. dřeva	2,3 kg/h

	Objednací číslo	Cena s DPH
černá, smaltovaná dvířka	0618018500000	36 261 Kč

HOPE SM 8 kW - rovná



Technické parametry

Výkon	2,4 - 8 kW
Rozměry (š × v × h)	719 × 1068 × 400 mm
Průměr kouřovodu	ø 200 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	170 kg
Vytápěcí schopnost	115 m³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

	Objednací číslo	Cena s DPH
černá	QH45	38 876 Kč

HOPE ME 10 kW - rovná



Technické parametry

Výkon	3 - 10 kW
Rozměry (š × v × h)	819 × 1068 × 400 mm
Průměr kouřovodu	ø 200 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	188 kg
Vytápěcí schopnost	145 m³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

	Objednací číslo	Cena s DPH
černá	QH46	41 590 Kč

HOPE SM BL 8 kW - rohová, dělené sklo, levá



Technické parametry

Výkon	2,4 - 8 kW
Rozměry (š × v × h)	694 × 1068 × 380 mm
Průměr kouřovodu	ø 200 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	143 kg
Vytápěcí schopnost	115 m³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

	Objednací číslo	Cena s DPH
černá	QH47	43 255 Kč

HOPE SM BP 8 kW - rohová, dělené sklo, pravá



Technické parametry

Výkon	2,4 - 8 kW
Rozměry (š × v × h)	694 × 1068 × 380 mm
Průměr kouřovodu	ø 200 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	143 kg
Vytápěcí schopnost	115 m³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

	Objednací číslo	Cena s DPH
černá	QH48	43 255 Kč

HOPE ME BL 10 kW - rohová, dělené sklo, levá



Technické parametry

Výkon	3 - 10 kW
Rozměry (š × v × h)	794 × 1068 × 410 mm
Průměr kouřovodu	ø 200 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	170 kg
Vytápěcí schopnost	145 m³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

	Objednací číslo	Cena s DPH
černá	QH49	46 216 Kč

HOPE ME BP 10 kW - rohová, dělené sklo, pravá



Technické parametry

Výkon	3 - 10 kW
Rozměry (š × v × h)	794 × 1068 × 410 mm
Průměr kouřovodu	ø 200 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	170 kg
Vytápěcí schopnost	145 m³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

	Objednací číslo	Cena s DPH
černá	QH50	46 216 Kč

Cardif - s bočním prosklením



ABX®

Technické parametry
Výkon 4 - 10 kW
Rozměry (š × v × h) 746 × 1045 × 535 mm
Průměr kouřovodu ø 150 mm
Vývod kouřovodu vrchní
Hmotnost 104 kg
Vytápěcí schopnost 80 - 200 m³
Použité palivo dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu 12 Pa
Prům. spotř. dřeva 2,6 kg/h

černá, průhledné sklo

Objednací číslo - pravý / levý
PT-20112 / PT-20111

Cena s DPH
31 354 Kč

Bef Feel 6



BEF HOME
s žářem v srdci

Technické parametry
Výkon 3 - 6 kW
Rozměry (š × v × h) 610 × 1200 × 510 mm
Průměr kouřovodu ø 150 mm
Vývod kouřovodu vrchní
Hmotnost 116 kg
Použité palivo dřevo
Min. tah komínu 12 Pa
Prům. spotř. dřeva 1,53 kg/h

černá

Objednací číslo
000-0001780

Cena s DPH
31 241 Kč

Bef Therm 6



BEF HOME
s žářem v srdci

Technické parametry
Výkon 6 kW
Rozměry (š × v × h) 630 × 1161 × 438 mm
Průměr kouřovodu ø 150 mm
Vývod kouřovodu vrchní
Hmotnost 130 kg
Použité palivo dřevo
Min. tah komínu 12 Pa
Prům. spotř. dřeva 1,85 kg/h

černá

Objednací číslo
000-0001645

Cena s DPH
47 606 Kč

Bef Therm 8 CL



BEF HOME
s žářem v srdci

Technické parametry
Výkon 8 kW
Rozměry (š × v × h) 710 × 1161 × 457 mm
Průměr kouřovodu ø 200 mm
Vývod kouřovodu vrchní
Hmotnost 196 kg
Použité palivo dřevo
Min. tah komínu 12 Pa
Prům. spotř. dřeva 2,76 kg/h

Objednací číslo
BEF THERM 8 CL

Cena s DPH
94 754 Kč

I 400 Flat



JØTUL®

Technické parametry
Výkon 6 kW
Rozměry (š × v × h) 640 × 492 × 422 mm
Průměr kouřovodu ø 150 mm
Vývod kouřovodu vrchní
Vytápěcí schopnost 250 m³
Hmotnost 110 kg
Použité palivo dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu 12 Pa

černý lak

Objednací číslo
30043683

Cena s DPH
62 301 Kč

I 520 F - přední prosklení



JØTUL®

Technické parametry
Výkon 7 kW
Rozměry (š × v × h) 670 × 499 × 431 mm
Průměr kouřovodu ø 150 mm
Vývod kouřovodu vrchní, zadní
Vytápěcí schopnost 300 m³
Hmotnost 110 kg
Použité palivo dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu 12 Pa

černý lak

Objednací číslo
30044743

Cena s DPH
70 671 Kč

další varianty: levé / pravé boční prosklení, trojstranné prosklení

I 570 Flat



JØTUL®

Technické parametry
Výkon 14 kW
Rozměry (š × v × h) 740 × 575 × 500 mm
Průměr kouřovodu ø 200 mm
Vývod kouřovodu vrchní
Vytápěcí schopnost 480 m³
Hmotnost 220 kg
Použité palivo dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu 12 Pa

černý lak

Objednací číslo
30023158

Cena s DPH
66 951 Kč

Inserto 80 Wide 2.0



NORDICA Extraflame

Technické parametry
Výkon 12,4 kW
Rozměry (š × v × h) 800 × 561 × 509 mm
Průměr kouřovodu ø 160 mm
Vývod kouřovodu vrchní
Hmotnost 150 kg
Vytápěcí schopnost 215 m³
Použité palivo dřevo, dř. brikety
Účinnost 82,1 %
Min. tah komínu 12 Pa

černá

Objednací číslo
6016840

Cena s DPH
60 530 Kč

F 107 - s bočním prosklením



KRETZ

Technické parametry
Výkon 7 - 10 kW
Rozměry (š × v × h) 660 × 936 × 430 mm
Průměr kouřovodu ø 180 mm
Vývod kouřovodu vrchní
Hmotnost 120 kg
Vytápěcí schopnost 300 m³
Použité palivo dřevo, dř. brikety

Objednací číslo
1141

Cena s DPH
74 495 Kč

I 620 FRL - trojstranné prosklení



JØTUL®

Technické parametry
Výkon 9 kW
Rozměry (š × v × h) 723 × 499 × 431 mm
Průměr kouřovodu ø 150 mm
Vývod kouřovodu vrchní
Vytápěcí schopnost 350 m³
Hmotnost 153 kg
Použité palivo dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu 12 Pa

černý lak

Objednací číslo
30051936

Cena s DPH
97 641 Kč

další varianty: přední prosklení, levé / pravé boční prosklení

F 103



KRETZ

Technické parametry
Výkon 7 - 10 kW
Rozměry (š × v × h) 710 × 936 × 430 mm
Průměr kouřovodu ø 180 mm
Vývod kouřovodu vrchní
Hmotnost 125 kg
Vytápěcí schopnost 300 m³
Použité palivo dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu 12 Pa

Objednací číslo
1140

Cena s DPH
56 378 Kč

F 109 - s bočním prosklením



KRETZ

Technické parametry
Výkon 7 - 10 kW
Rozměry (š × v × h) 756 × 1496 × 497 mm
Průměr kouřovodu ø 180 mm
Vývod kouřovodu vrchní
Hmotnost 235 kg
Vytápěcí schopnost 300 m³
Použité palivo dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu 12 Pa

Objednací číslo
1145

Cena s DPH
120 520 Kč

Z 103



Technické parametry
Výkon 8 - 13 kW
Rozměry (š × v × h) 699 × 988 × 506 mm
Průměr kouřovodu ø 180 mm
Vývod kouřovodu vrchní
Hmotnost 115 kg
Vytápěcí schopnost až 310 m³
Použité palivo dřevo, dř. brikety
Prům. spotř. dřeva 3,9 kg/h

	Objednací číslo	Cena s DPH
černá	1176	50 976 Kč

HEAT 4G 59.50.04



Technické parametry
Výkon 4,2 - 10,8 kW
Rozměry (š × v × h) 669 × 1024 × 533 mm
Průměr kouřovodu ø 150 mm
Vývod kouřovodu vrchní
Hmotnost 148 kg
Vytápěcí schopnost 120 - 150 m³
Použité palivo dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu 12 Pa

	Objednací číslo	Cena s DPH
černá	H4N 04	30 076 Kč

HEAT 4G 70.50.04



Technické parametry
Výkon 5,5 - 14,3 kW
Rozměry (š × v × h) 779 × 1024 × 533 mm
Průměr kouřovodu ø 150 mm
Vývod kouřovodu vrchní
Hmotnost 167 kg
Vytápěcí schopnost 120 - 150 m³
Použité palivo dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu 12 Pa

	Objednací číslo	Cena s DPH
	H4Z 04	32 430 Kč

HEAT T3G 70.50.04



Technické parametry
Výkon 4 - 10,3 kW
Rozměry (š × v × h) 808 × 1192 × 570 mm
Průměr kouřovodu ø 150 mm
Vývod kouřovodu vrchní
Hmotnost 190 kg
Vytápěcí schopnost 120 - 150 m³
Použité palivo dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu 12 Pa

	Objednací číslo	Cena s DPH
	HT3Z 04	49 228 Kč

HEAT R/L 4G S 60.44.33.24



Technické parametry
Výkon 3,4 - 8,8 kW
Rozměry (š × v × h) 644 × 1 068 × 419 mm
Průměr kouřovodu ø 150 mm
Vývod kouřovodu vrchní
Vytápěcí schopnost 100 - 130 m³
Hmotnost 107 kg
Použité palivo dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu 12 Pa

Poznámka - dělené sklo

	Objednací číslo	Cena s DPH
levá	HL4SY 66.44.33.24	33 430 Kč
pravá	HR4SY 66.44.33.24	

HEAT R/L 4G S 65.51.40.24



Technické parametry
Výkon 5,2 - 13,5 kW
Rozměry (š × v × h) 714 × 1146 × 468 mm
Průměr kouřovodu ø 180 mm
Vývod kouřovodu vrchní
Vytápěcí schopnost 110 - 140 m³
Hmotnost 190 kg
Použité palivo dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu 12 Pa

Poznámka - dělené sklo

	Objednací číslo	Cena s DPH
levá	HL4GS 65.51.40.24	41 787 Kč
pravá	HR4GS 65.51.40.24	



Technické parametry
Výkon 5,9 kW
Rozměry (š × v × h) 530 × 900 × 500 mm
Průměr kouřovodu ø 150 mm
Hmotnost 90 kg
Vytápěcí schopnost 180 m³
Použité palivo dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu 12 Pa

	Objednací číslo	Cena s DPH
černá	19083	54 304 Kč

Adonis II - krbová stavebnice



Technické parametry
Výkon 3,9 - 8,3 kW
Rozměry (š × v × h) 1452 × 1510 × 750 mm
Průměr kouřovodu ø 180 mm
Vývod kouřovodu vrchní, zadní
Hmotnost 448 kg
Vytápěcí schopnost 149 m³
Použité palivo dřevo
Účinnost 80 %
Min. tah komínu 12 Pa
Prům. spotř. dřeva 2,3 kg/h

	Objednací číslo	Cena s DPH
černá, smaltovaná dvířka	0601800620000	79 041 Kč

RG3 14 - krbová stavebnice s teplovodním výměníkem



Technické parametry
Výkon 14,7 kW
Výkon výměníku 8,4 kW
Rozměry (š × v × h) 1000 × 1800 × 720 mm
Průměr kouřovodu ø 180 mm
Vývod kouřovodu vrchní, zadní
Hmotnost cca 380 kg
Použité palivo dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu 12 Pa
Prům. spotř. dřeva 4,2 kg/h

	Objednací číslo	Cena s DPH
černá, bílá	RG3 14	65 231 Kč

Hogar DER



Technické parametry
Výkon 5,9 kW
Rozměry (š × v × h) 530 × 600 × 500 mm
Průměr kouřovodu ø 150 mm
Hmotnost 90 kg
Vytápěcí schopnost 180 m³
Použité palivo dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu 12 Pa

	Objednací číslo	Cena s DPH
černá	19082	54 304 Kč

Pinus II - krbová stavebnice



Technické parametry
Výkon 4 - 8,8 kW
Rozměry (š × v × h) 1058 × 1380 × 406 mm
Průměr kouřovodu ø 150 mm
Vývod kouřovodu vrchní, zadní
Hmotnost 316 kg
Vytápěcí schopnost 158 m³
Použité palivo dřevo, dřevěné brikety
Účinnost 81 %
Min. tah komínu 12 Pa
Prům. spotř. dřeva 2,2 kg/h

	Objednací číslo	Cena s DPH
černá, smaltovaná dvířka	0601871010000	74 390 Kč

Novara 17 - s teplovodním výměníkem



Technické parametry
Výkon 5,1 - 17,4 kW
Výkon výměníku 10,8 kW
Rozměry (š × v × h) 778 × 1720 × 566 mm
Průměr kouřovodu ø 180 mm
Vývod kouřovodu vrchní, zadní
Hmotnost 283 kg
Vytápěcí schopnost 314 m³
Použité palivo dřevo
Účinnost 90 %
Min. tah komínu 12 Pa
Prům. spotř. dřeva 4,5 kg/h

	Objednací číslo	Cena s DPH
antracit, dvojité reflexní sklo	0618018170000	78 110 Kč

OXFORD I 7kW - teplovodní



Technické parametry

Výkon	7,5 - 17 kW
Výkon výměníku:	7 kW
Rozměry (š × v × h)	746 × 1080 × 510 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	120 kg
Vytápěcí schopnost	150 - 230 m³
Použité palivo	dřevo/dřevěné brikety/
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo	Cena s DPH
PT-2012TPL	39 083 Kč

Oxford - s teplovodním výměníkem



Technické parametry

Výkon	7,3 - 16,6 kW
Výkon výměníku	10,5 kW
Rozměry (š × v × h)	754 × 1300 × 627 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	138 kg
Vytápěcí schopnost	146 - 332 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa
Prům. spotř. dřeva	4,2 kg/h

Objednací číslo	Cena s DPH
PT-20120TPL	35 566 Kč

černá

Vesuvio II / 13 / 1S - s teplovodním výměníkem



HARS + SOHN

Technické parametry

Výkon	10 - 20,2 kW
Výkon výměníku	12,6 kW
Rozměry (š × v × h)	800 × 1018 × 594 mm
Průměr kouřovodu	ø 160 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	221 kg
Vytápěcí schopnost	364 m³
Použité palivo	dřevo
Účinnost	83 %
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo	Cena s DPH
0619018200000	66 020 Kč

černá - litinová dvířka

Bef aquatic WH 70 - s teplovodním výměníkem



BEF HOME

s žářem v srdci

Technické parametry

Výkon	8 - 11 kW
Rozměry (š × v × h)	712 × 1410 × 503 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	279 kg
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo	Cena s DPH
000-0001400	56 281 Kč

černá

Bef aquatic WH 80 - s teplovodním výměníkem



BEF HOME

s žářem v srdci

Technické parametry

Výkon	9 - 18 kW
Výkon výměníku	7 - 12 kW
Rozměry (š × v × h)	810 × 1444 × 508 mm
Průměr kouřovodu	ø 180 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	272 kg
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa
Prům. spotř. dřeva	4 kg/h

Objednací číslo	Cena s DPH
000-0001360	75 980 Kč

černá

Bef aquatic WH 70 CP - s teplovodním výměníkem



BEF HOME

s žářem v srdci

Technické parametry

Výkon	8 - 11 kW
Rozměry (š × v × h)	712 × 1410 × 503 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa
Prům. spotř. dřeva	2,81 kg/h

Objednací číslo	Cena s DPH
000-0001402	64 965 Kč

Bef aquatic WH V 80 - s teplovodním výměníkem



BEF HOME

s žářem v srdci

Technické parametry

Výkon	9 - 18 kW
Výkon výměníku	7 - 12 kW
Rozměry (š × v × h)	910 × 1473 × 586 mm
Průměr kouřovodu	ø 180 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	337 kg
Vytápěcí schopnost	180 - 360 m³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa
Prům. spotř. dřeva	4 kg/h

Objednací číslo	Cena s DPH
000-0001361	83 286 Kč

černá

Aquaflam 7 - s teplovodním výměníkem



HS Flamingo

Teplu do Vašeho domova

Technické parametry

Výkon	3 - 10 kW
Výkon výměníku	5 kW
Rozměry (š × v × h)	535 × 1093 × 511 mm
Průměr kouřovodu	ø 160 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	130 kg
Vytápěcí schopnost	60 - 200 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo	Cena s DPH
HSF23-043	56 579 Kč
HSF23-076	59 775 Kč
HSF23-064	62 501 Kč

černá, manuální regulace

černá, základní regulace

černá, automatická regulace

Bef twin 8 N / aquatic II - s teplovodním výměníkem



BEF HOME

s žářem v srdci

Technické parametry

Výkon	14,5 kW
Výkon výměníku	4,8 kW
Rozměry (š × v × h)	810 × 1416 × 552 mm
Průměr kouřovodu	ø 200 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	258 kg
Vytápěcí schopnost	200 - 380 m³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa
Prům. spotř. dřeva	4 kg/h

Objednací číslo	Cena s DPH
000-0002115	89 961 Kč

černá

Aquaflam 25 - s teplovodním výměníkem



HS Flamingo

Teplu do Vašeho domova

Technické parametry

Výkon	21 - 30 kW
Výkon výměníku	19 - 23 kW
Rozměry (š × v × h)	735 × 687 × 559 mm
Průměr kouřovodu	ø 180 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	214 kg
Vytápěcí schopnost	420 - 600 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo	Cena s DPH
HSF23-046	64 005 Kč
HSF23-073	67 295 Kč
HSF23-061	69 927 Kč

černá, manuální regulace

černá, základní regulace

černá, automatická regulace



BEF HOME

s žářem v srdci

Technické parametry

Výkon	9 - 18 kW
Výkon výměníku	7 - 12 kW
Rozměry (š × v × h)	810 × 1444 × 508 mm
Průměr kouřovodu	ø 180 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	272 kg
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa
Prům. spotř. dřeva	4 kg/h

Objednací číslo	Cena s DPH
000-0001360	75 980 Kč

černá



BEF HOME

s žářem v srdci

Technické parametry

Výkon	8 - 11 kW
Rozměry (š × v × h)	712 × 1410 × 503 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa
Prům. spotř. dřeva	2,81 kg/h

Objednací číslo	Cena s DPH
000-0001402	64 965 Kč

S5 - teplovzdušná



HS Flamingo

Teplu do Vašeho domova

Technické parametry

Výkon	5,2 kW
Rozměry (š × v × h)	544 × 1275 × 442 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Hmotnost	105 kg
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa
Bezroštové spalování	

Objednací číslo	Cena s DPH
HSF 45-001-MR	42 090 Kč

Barevné modifikace
rámeček 20 mm černý / šedý
rámeček 46 mm černý / šedý

1 890 Kč
2 090 Kč

M9 - teplovzdušná



HS Flamingo

Teplu do Vašeho domova

Technické parametry

Výkon	9,2 kW
Rozměry (š × v × h)	722 × 1388 × 429 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Hmotnost	181 kg
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa
Bezroštové spalování	

Objednací číslo	Cena s DPH
HSF45-002-MR	52 190 Kč
HSF45-005-AR	59 991 Kč

Barevné modifikace
rámeček 20 mm černý / šedý
rámeček 46 mm černý / šedý

1 990 Kč
2 090 Kč

X15 - teplovzdušná

HS Flamingo

Teplo do Vašeho domova



Technické parametry	
Výkon	14,6 kW
Rozměry (š x v x h)	914 x 1399 x 682 mm
Průměr kouřovodu	ø 200 mm
Hmotnost	270 kg
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa
Bezroštové spalování	

Objednací číslo	Cena s DPH
HSF45-003-MR	61 890 Kč
HSF45-006-AR	69 590 Kč

A 103 - V - s teplovodním výměníkem



černá



Technické parametry	
Výkon	12 - 16,5 kW
Výkon výměníku	7 - 9 kW
Rozměry (š x v x h)	716 x 962 x 540 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	140 kg
Vytápěcí schopnost	až 350 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Prům. spotř. dřeva	4 kg/h

Objednací číslo	Cena s DPH
1182	52 484 Kč

A 1103 V - s teplovodním výměníkem



černá



Technické parametry	
Výkon	16 - 27 kW
Výkon výměníku	10 - 13 kW
Rozměry (š x v x h)	716 x 1192 x 540 mm
Průměr kouřovodu	ø 180 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	160 kg
Vytápěcí schopnost	590 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Prům. spotř. dřeva	8 kg/h

Objednací číslo	Cena s DPH
1187	73 370 Kč

B 104 V15 - s teplovodním výměníkem



Technické parametry	
Výkon	10 - 16 kW
Výkon výměníku	5 - 8 kW
Rozměry (š x v x h)	1010 x 1579 x 464 mm
Průměr kouřovodu	ø 180 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	210 kg
Vytápěcí schopnost	480 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo	Cena s DPH
1209	94 413 Kč

Z 103 VS - s teplovodním výměníkem



černá



Technické parametry	
Výkon	10 - 14 kW
Výkon výměníku	5 - 7 kW
Rozměry (š x v x h)	732 x 1012 x 563 mm
Průměr kouřovodu	ø 180 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	150 kg
Vytápěcí schopnost	441 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Prům. spotř. dřeva	4 kg/h

Objednací číslo	Cena s DPH
1220	68 643 Kč

Z 1103 VS - s teplovodním výměníkem



černá



Technické parametry	
Výkon	16 - 27 kW
Výkon výměníku	10 - 15 kW
Rozměry (š x v x h)	732 x 1204 x 563 mm
Průměr kouřovodu	ø 180 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	170 kg
Vytápěcí schopnost	až 780 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Prům. spotř. dřeva	8 kg/h

Objednací číslo	Cena s DPH
1226	81 922 Kč

Krbové vložky s teplovodním výměníkem

DYNAMIC W2G 66.50.01 - s teplovodním výměníkem



dvojsklo a zadní přikládání



Technické parametry	
Výkon	5,9 - 15,2 kW
Výkon výměníku	4,1 - 10,7 kW
Rozměry (š x v x h)	824 x 1279 x 494 mm
Průměr kouřovodu	ø 180 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	300 kg
Vytápěcí schopnost	120 - 170 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	11 Pa

Objednací číslo	Cena s DPH
DW2M 01	72 927 Kč

DYNAMIC WB2G 66.50.01 - s teplovodním výměníkem



dvojsklo



Technické parametry	
Výkon	5,9 - 15,2 kW
Výkon výměníku	3,8 - 9,9 kW
Rozměry (š x v x h)	833 x 1279 x 538 mm
Průměr kouřovodu	ø 180 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	300 kg
Vytápěcí schopnost	120 - 170 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	11 Pa

Objednací číslo	Cena s DPH
DWB2M 01	82 738 Kč

HEAT W 4G 59.50.04 - s teplovodním výměníkem



Technické parametry	
Výkon	6,5 - 16,9 kW
Výkon výměníku	5,0 - 12,9 kW
Rozměry (š x v x h)	690 x 1225 x 540 mm
Průměr kouřovodu	ø 180 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	206 kg
Vytápěcí schopnost	120-170 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo	Cena s DPH
HW4N 04	47 965 Kč

DYNAMIC W2G 66.50.01P - s teplovodním výměníkem



trojsklo



Technické parametry	
Výkon	5,8 - 15,1 kW
Výkon výměníku	4,3 - 11,3 kW
Rozměry (š x v x h)	840 x 1279 x 519 mm
Průměr kouřovodu	ø 180 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	310 kg
Vytápěcí schopnost	120 - 170 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	11 Pa

Objednací číslo	Cena s DPH
DW2M 01P	74 797 Kč

DYNAMIC WB2G 66.50.01P - s teplovodním výměníkem



trojsklo



Technické parametry	
Výkon	6 - 15,6 kW
Výkon výměníku	4,1 - 10,5 kW
Rozměry (š x v x h)	848 x 1279 x 538 mm
Průměr kouřovodu	ø 180 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	310 kg
Vytápěcí schopnost	120 - 170 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	11 Pa
dvojsklo	

Objednací číslo	Cena s DPH
DWBM 01P	84 859 Kč

HEAT W 4G 70.50.04 - s teplovodním výměníkem



Technické parametry	
Výkon	7,8 - 20,3 kW
Výkon výměníku	5,7 - 14,8 kW
Rozměry (š x v x h)	800 x 1224 x 540 mm
Průměr kouřovodu	ø 180 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	245 kg
Vytápěcí schopnost	130-180 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo	Cena s DPH
HW4Z 04	53 554 Kč

BeF Passive 7



BEF HOME

s žářem v srdci

Technické parametry

Výkon	4,8 kW
Rozměry (š × v × h)	730 × 1160 × 730 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	129 kg
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa
Prům. spotř. dřeva	1,4 kg/h

černá

Objednací číslo

000-0001511

Cena s DPH

50 582 Kč

BeF Double Feel 7 Passive - pro pasivní domy



BEF HOME

s žářem v srdci

Technické parametry

Výkon	7 kW
Rozměry (š × v × h)	740 × 1178 × 391 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	123 kg
Použité palivo	dřevo
Účinnost	82 %
Min. tah komínu	11 Pa
Přívod ex. vzduchu	ø 80 mm

Objednací číslo

BeF Double Feel 7 Passive

Cena s DPH

78 236 Kč

BeF Aqualite 6 Passive - s výměníkem pro pasivní domy



BEF HOME

s žářem v srdci

Technické parametry

Výkon	8 kW
Výkon výměníku	6 kW
Rozměry (š × v × h)	704 × 1314 × 437 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	230 kg
Použité palivo	dřevo
Účinnost	87 %
Min. tah komínu	11 Pa
Přívod ex. vzduchu	ø 80 mm

Objednací číslo

000-0001584

Cena s DPH

75 145 Kč

Elegance - vetavaný plynový krb



Technické parametry

Výkon	3,5 - 8,9 kW
Rozměry (š × v × h)	765 × 620 × 406 mm
Průměr kouřovodu	ø 108 mm
Hmotnost	85 kg
Vytápěcí schopnost	180 m³
Palivo	zemní plyn, propan-butan

dálkové ovládání, volitelná šíře a barva rámečku

antracit metalíza, šedá metalíza

Objednací číslo


921-00-00

Cena s DPH

84 750 Kč

Biokrby

Lightline 60 LF - biokrb



Technické parametry

Výkon	0,4 - 1 kW
Rozměry (š × v × h)	600 × 450 × 203 mm
Spotřeba paliva	0,86 l
Objem zásobníku	0,46 l
Hmotnost	15 kg
Doba hoření	32 min. při max. výkonu
Palivo	biolih

Modelové varianty:

čelní, rohové pravé i levé, třístranné provedení v šířích 60, 90 a 120 cm

Objednací číslo


097-00-00

Cena s DPH

17 908 Kč

rohový levý

Lightline 60 RF - biokrb



Technické parametry

Výkon	0,4 - 1 kW
Rozměry (š × v × h)	600 × 450 × 203 mm
Spotřeba paliva	0,86 l
Objem zásobníku	0,46 l
Hmotnost	15 kg
Doba hoření	32 min. při max. výkonu
Palivo	biolih

Modelové varianty:

čelní, rohové pravé i levé, třístranné provedení v šířích 60, 90 a 120 cm

Objednací číslo

095-00-00

Cena s DPH

22 506 Kč

rohový pravý

Lightline 60 F - biokrb



Technické parametry

Výkon	0,4 - 1 kW
Rozměry (š × v × h)	600 × 450 × 203 mm
Spotřeba paliva	0,86 l
Objem zásobníku	0,46 l
Hmotnost	15 kg
Doba hoření	62 min. při max. výkonu
Palivo	biolih

Modelové varianty:

čelní, rohové pravé i levé, třístranné provedení v šířích 60, 90 a 120 cm

Objednací číslo


096-00-00

Cena s DPH

19 481 Kč

čelní

Lightline 90 LRF - biokrb



Technické parametry

Výkon	0,4 - 3 kW
Rozměry (š × v × h)	900 × 450 × 203 mm
Spotřeba paliva	0,86 l
Objem zásobníku	0,9 l
Hmotnost	24 kg
Doba hoření	65 min. při max. výkonu
Palivo	biolih

Modelové varianty:

čelní, rohové pravé i levé, třístranné provedení v šířích 60, 90 a 120 cm

Objednací číslo

094-00-00

Cena s DPH

23 232 Kč

třístranné provedení

Style - vetavaný plynový krb



Technické parametry

Výkon	7,2 kW
Rozměry (š × v × h)	861 × 517 × 350 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 / 100 mm / koaxiální Karma
Vývod kouřovodu	horní
Hmotnost	85 kg
Vytápěcí schopnost	130 m³
Použité palivo	zemní plyn

Dálkové ovládání, elektronický systém, rámeček - Huge šíře 60 mm, Medium šíře 30 mm, Slim šíře 15 mm, barva rámečku volitelná.

Objednací číslo

930 - 00 -00

Cena s DPH

132 706 Kč

cena bez rámečku


součástí ceny odkouření: 1ks koaxiální trubka 1m a 1 ks koncová hlavice

Sklo pod kamna - tvrzené sklo 8 mm

Tvrzené sklo pod kamna o síle 8 mm je elegantním řešením, jak uvést instalaci tepelného spotřebiče do souladu s platnými bezpečnostními předpisy a normami. Skla jsou vhodná do jakéhokoli interiéru a dostupná v různých tvarech. Sklo je odolné proti prasknutí vlivem vysokých teplot.



LIENBACHER



Formát A - 1 250 × 1 250 mm

Objednací číslo

21.02.888.2

Cena s DPH

3 036 Kč

Formát C - 1000 × 1200 mm / R 500 mm

21.02.880.2

2 528 Kč

Formát E - 1000 × 1200 mm / R 800 mm

21.02.882.2

2 528 Kč

Vysavač popela s kolečky a náhradní filtr



LIENBACHER

výkon 1200 W	Objednací číslo	Cena s DPH
	21.06.096.0	1 884 Kč
náhradní filtr (model 094.0 a 096.0)	21.06.007.0	212 Kč

Krbový ventilátor



LIENBACHER

2 lopatky	Obj. číslo	Cena s DPH
	T500	904 Kč
4 lopatky	T804	762 Kč

Příslušenství

Nádoba na popel s víkem



Rozměr	Obj. číslo	Cena s DPH
ø 21 × 36 cm	LB23-B	385 Kč
40 × 28 × 35 cm	LB48-B-L	435 Kč

Dmýchadlo



Obj. číslo	Cena s DPH
L05-W	523 Kč

Krbová lopatka



Obj. číslo	Cena s DPH
CH007-WB	118 Kč
CH010-WB	173 Kč

Krbová souprava 2 ks



Obj. číslo	Cena s DPH
CH014-B	177 Kč

Krbová souprava 2 ks



Obj. číslo	Cena s DPH
CH011-B	140 Kč

Litínový rošt



Obj. číslo	Cena s DPH
1H066-B-S	629 Kč

Bezpečnostní zábrana



Obj. číslo	Cena s DPH
FS12-B	496 Kč

Briketovací ruční lis



Obj. číslo	Cena s DPH
T084-B	530 Kč

Filcová taška na dřevo



Obj. číslo	Cena s DPH
H6245G	242 Kč

Plátěná taška na dřevo



Obj. číslo	Cena s DPH
Canvas	96 Kč

Koš na dřevo vč. plátěné tašky



Obj. číslo	Cena s DPH
H164-B	664 Kč

Koš na dřevo




Obj. číslo	Cena s DPH
H169-B	399 Kč

Koš, stojan na dřevo



Koš na dřevo	Obj. číslo	Cena s DPH
	H038-B	1 055 Kč
Stojan na dřevo	H162-B	849 Kč
Stojan na dřevo s nářadím 5 ks	H166-B	1 416 Kč
Krbové nářadí s košem na dřevo	H048-WG	1 283 Kč

Sada krbového nářadí

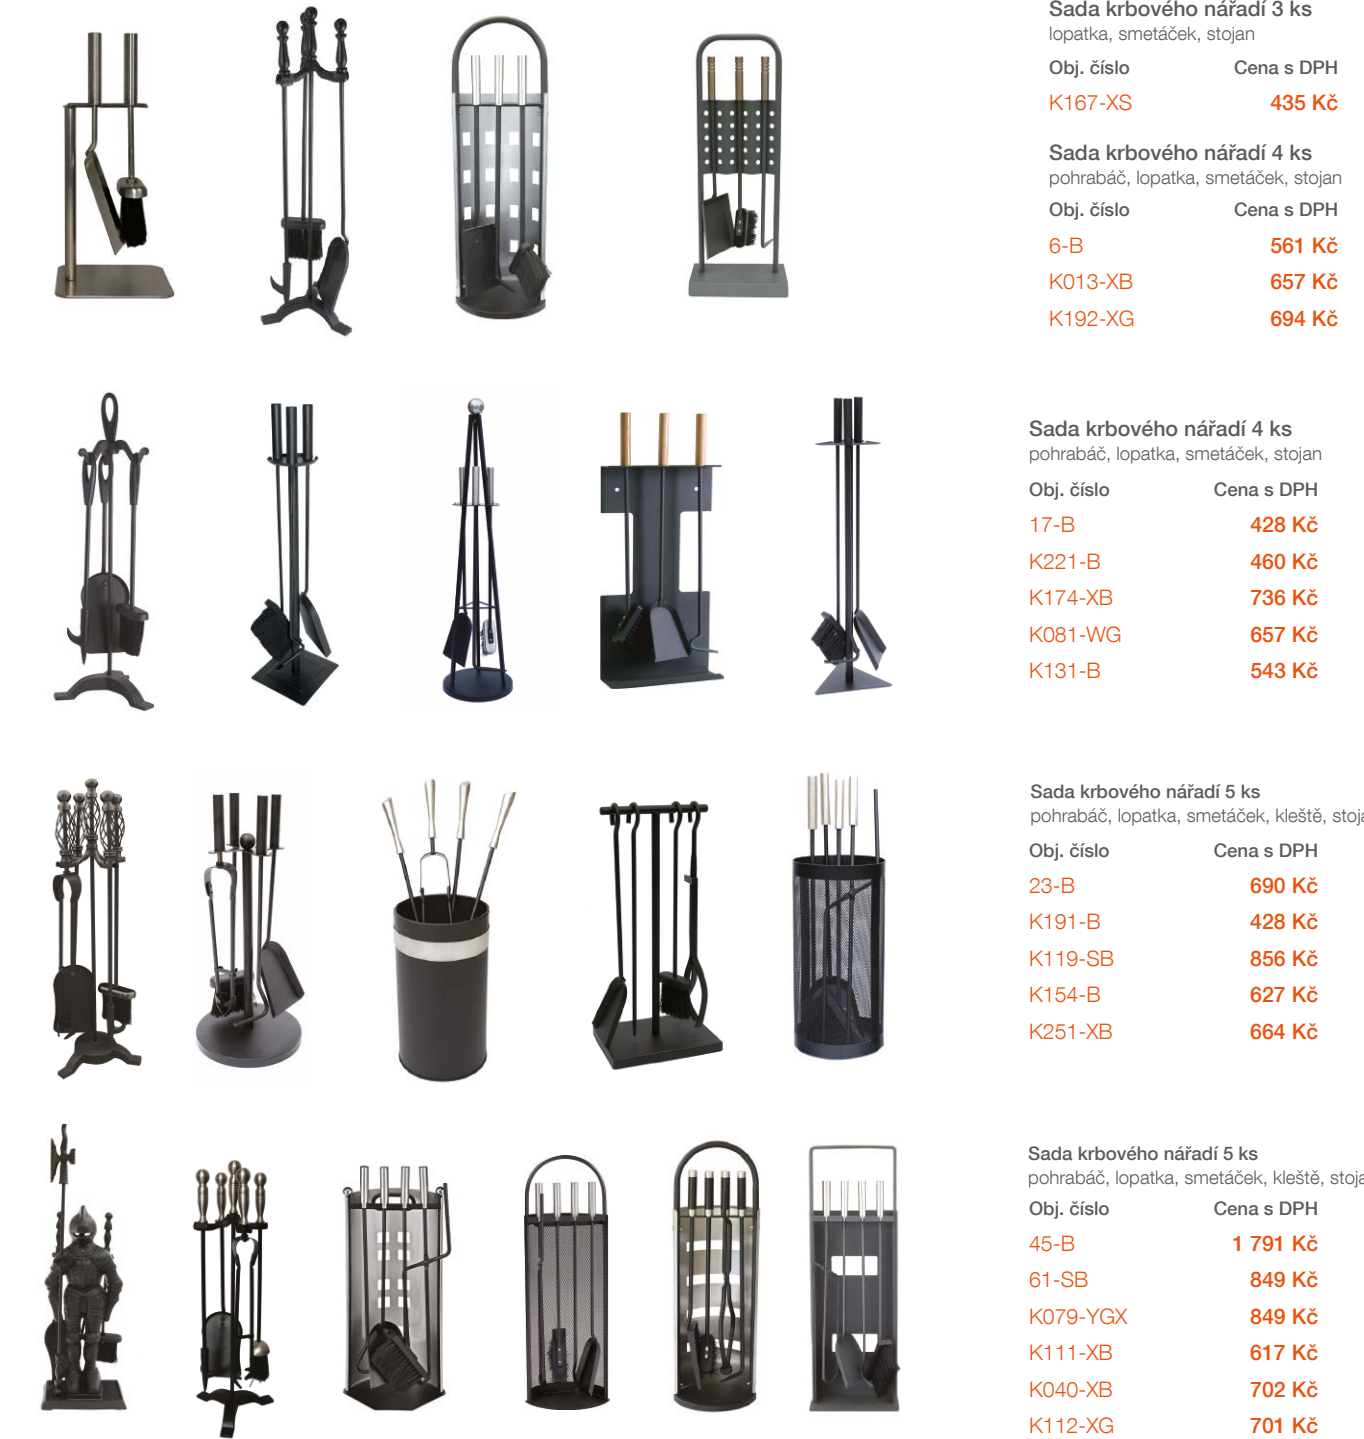

Sada krbového nářadí 3 ks lopatka, smetáček, stojan	
Obj. číslo	Cena s DPH
K167-XS	435 Kč
Sada krbového nářadí 4 ks pohrabáč, lopatka, smetáček, stojan	
Obj. číslo	Cena s DPH
6-B	561 Kč
K013-XB	657 Kč
K192-XG	694 Kč
Sada krbového nářadí 4 ks pohrabáč, lopatka, smetáček, stojan	
Obj. číslo	Cena s DPH
17-B	428 Kč
K221-B	460 Kč
K174-XB	736 Kč
K081-WG	657 Kč
K131-B	543 Kč
Sada krbového nářadí 5 ks pohrabáč, lopatka, smetáček, kleště, stojan	
Obj. číslo	Cena s DPH
23-B	690 Kč
K191-B	428 Kč
K119-SB	856 Kč
K154-B	627 Kč
K251-XB	664 Kč
Sada krbového nářadí 5 ks pohrabáč, lopatka, smetáček, kleště, stojan	
Obj. číslo	Cena s DPH
45-B	1 791 Kč
61-SB	849 Kč
K079-YGX	849 Kč
K111-XB	617 Kč
K040-XB	702 Kč
K112-XG	701 Kč

Příslušenství



Čistící prášek
pro čišění spalinových cest

Obj. číslo	Cena s DPH
900 g 55001	238 Kč



Podpalovač
z dřevní vlny

Obj. číslo	Cena s DPH
100 ks 53001	283 Kč

Čistící poleno
pro čišění spalinových cest

Obj. číslo	Cena s DPH
1100 g 55003	215 Kč



Zapalovač

Obj. číslo	Cena s DPH
270 mm 52001	78 Kč



Topná svíce

Obj. číslo	Cena s DPH
4 kg 53002	681 Kč
3,2 kg 53005	568 Kč



Čistící ubrousky
pro čišění krbových skel

Obj. číslo	Cena s DPH
50 ks 55002	187 Kč



Silikonové těsnění
pro podkladová skla

Obj. číslo	Cena s DPH
5 m 21.02.960.2	640 Kč



Čističe krbových skel

Obj. číslo	Cena s DPH
Mefisto 500 ml HSF17-163	139 Kč
Atmosfire houba HSF17-145	229 Kč

Krbové mřížky



Obj. číslo	Mřížky bílé	Cena s DPH
HSF06-035	10 × 20	429 Kč
HSF06-083	16 × 32	649 Kč
Mřížky černé		
HSF06-037	10 × 20	429 Kč
HSF06-085	16 × 32	649 Kč
HSF06-115	16 × 45	989 Kč
Mřížky broušený chrom		
HSF06-036	10 × 20	659 Kč
HSF06-084	16 × 32	1 090 Kč
HSF06-114	16 × 45	1 590 Kč

Izolační a stavební deska THERMAX ECU



tloušťka 3 cm (rozměr 80 × 60 cm)

SILATERM

Objednací číslo	Cena s DPH
EKO-003996	939 Kč

Kamnářská malta | omítka | perlinka | lepidlo



Obj. číslo	Cena s DPH
Malta Silatherm 30s 20 kg EKO-004028	1 190 Kč
Omítka Silatherm S1-H 5 kg EKO-004027	319 Kč



SILATERM

Obj. číslo	Cena s DPH
Lepidlo Thermax 1 kg (žáruvzdorné, univerzální) EKO-004057	329 Kč
Silatherm WHITE 600, bílé 25 kg EKO-004019	1 090 Kč

Obj. číslo	Cena s DPH / m
Perlinka role 50 m, šíře 1 m EKO-004056	149 Kč

Kouřové roury, kolena, zděře, růžice - v nabídce odkouření v různých průměrech, délkách a síle



Objednací číslo	Roura - plech 1,5 mm	Cena s DPH
A97.011250	ø 120 mm - Roura kouřová 0,5 m	479 Kč
A97.011210	ø 120 mm - Roura kouřová 1 m	825 Kč
A97.011550	ø 150 mm - Roura kouřová 0,5 m	543 Kč
A97.011510	ø 150 mm - Roura kouřová 1 m	991 Kč
A97.011650	ø 160 mm - Roura kouřová 0,5 m	611 Kč
A97.011610	ø 160 mm - Roura kouřová 1 m	1 051 Kč



Objednací číslo	Roura - plech 1,5 mm	Cena s DPH
A97.041245	ø 120 mm - Koleno kouřové 45°	374 Kč
A97.041545	ø 150 mm - Koleno kouřové 45°	465 Kč
A97.041645	ø 160 mm - Koleno kouřové 45°	499 Kč
A97.041290	ø 120 mm - Koleno kouřové 90°	425 Kč
A97.041590	ø 150 mm - Koleno kouřové 90°	542 Kč
A97.041690	ø 160 mm - Koleno kouřové 90°	603 Kč
A97.061200	ø 120 mm - Zděř komínová	117 Kč
A97.061500	ø 150 mm - Zděř komínová	144 Kč
A97.061600	ø 160 mm - Zděř komínová	137 Kč
A97.071200	ø 120 mm - Růžice komínová	44 Kč
A97.071500	ø 150 mm - Růžice komínová	76 Kč
A97.071600	ø 160 mm - Růžice komínová	79 Kč

Izolované potrubí SIMPLEFLEX



Objednací číslo	Cena s DPH
HSF18-025	ø 125 mm, 5 m 1 009 Kč
HSF18-024	ø 125 mm, 10 m 1 829 Kč
HSF18-027	ø 160 mm, 5 m 1 489 Kč
HSF18-026	ø 160 mm, 10 m 2 639 Kč

Nerezový set kouřovodů - pro peletová kamna



Sada je určena k instalaci odkouření přes zeď nebo do komínu.
Sada obsahuje: kouřovod 1 m, kouřovod 0,5 m, Víko pro T-kus (pro zachytávání kondenzátu a pevných částic kouře), T-kus, Silikonová rozeta, koleno 90°.

Objednací číslo	Cena s DPH
ø 80 mm, pro peletová kamna CMZSET080	5 045 Kč

Rozdvojky krbové ventilátory, regulátor otáček

Objednací č.	Krb.ventilátor	Cena s DPH
HSF18-124	ATC 400	5 590 Kč
HSF18-123	ATC 520	6 390 Kč



Obj. č.	Rozboč. skříňka	Cena s DPH
HSF18-007	160 / 4 × 125 mm (krychle)	579 Kč



Objednací č.	Rozdvojka	Cena s DPH
HSF18-082	T 100 mm	209 Kč
HSF18-083	T 125 mm	219 Kč
HSF18-085	T 160 mm	269 Kč



Objednací číslo	Filtr k ventilátoru	Cena s DPH
HSF18-020	125 mm	2 890 Kč

Komínové systémy Schiedel



SCHIEDEL
Heating. Venting. Living.

Absolut

- komínový systém s betonovou tvárnici s integrovanou tepelnou izolací s broušenou ložnou spárou a tenkostěnnou izostatickou vložkou 133 cm, vhodný pro všechny typy paliv i spotřebičů. Multifunkční šachta pro přívod vzduchu ke spotřebiči. Ideální pro nízkoenergetické domy, jediný systém certifikovaný pro pasivní domy.



KombiGas

- dva komínové systémy v jedné unikátní tvárnici s broušenou ložnou spárou a tepelně izolovanými šachtami. První průduch s izostatickou vložkou a minerální rohoží pro pevná paliva a druhý průduch s plastovou vložkou pro plyná paliva. Třetí tepelně izolovaná šachta lze využít provedení např. solárních kolektorů.

Uni Advanced

- třívrstvý komínový systém se zadním odvětráním, betonová tvárnice s broušenou ložnou spárou, keramickou izostatickou vložkou 66 cm a tepelnou izolací, vhodný pro všechny typy paliv a spotřebičů (kromě kondenzačních).



STABIL

- třívrstvý komínový systém se zadním odvětráním, s klasickou keramickou vložkou 33 cm a tepelnou izolací, vhodný především pro pevná paliva. Komínový systém dostupný pro každého.



ICS

- nerezový komínový systém s vnitřní nerezovou vložkou a tepelnou izolací 2,5 nebo 5 cm, vhodný pro všechny typy paliv a spotřebičů. Systém vhodný pro podtlakový i přetlakový provoz, lehký - bez nutnosti základu. Výrazný architektonický prvek.



Permeter

- komínový systém s vnějším pláštěm z komaxitované barvené oceli s vnitřní nerezovou vložkou a tepelnou izolací 2,5 nebo 5 cm, vhodný pro všechny typy paliv a spotřebičů. Systém vhodný pro podtlakový i přetlakový provoz, lehký - bez nutnosti základu. Vnější plášť v barvě černé, šedé nebo bílé nebo v odstínech RAL.





Kerastar

- nerezový komínový systém s vnitřní keramickou izostatickou vložkou a tepelnou izolací 6 cm, vhodný pro všechny typy paliv a spotřebičů. Systém odolný vůči vlhkosti a vyhoření, vhodný pro interiérové i exteriérové použití.

Ceny jednotlivých systémů se liší dle specifikace konkrétní zakázky. Informujte se přímo u našich specialistů.

Vzorová skladba komínu PERMETER 25

Tato vzorová sestava nenahrazuje technický návrh spalínové cesty ve smyslu požadavku ČSN 73 4201 kapitola 5 a dalších norem.

- třívrstvý nerezový komínový systém s vnitřní nerezovou vložkou, s pláštěm z komaxitované oceli a izolací 25 mm
 - univerzální pro všechny typy paliv i spotřebičů, barevné provedení
 - ZÁRUKA 5 let při montáži odborně proškolenou firmou
 - výška komínu: 6 m
 - typ provedení: klasický komín
 - velikost průduchu: 180 mm
 - výběr tlakové třídy: podtlak
- * počet ks v sestavě



Rovný díl 955
PM25 / 180 Č.
118310
2 907 Kč



Rovný díl 455
PM25 / 180 Č.
116369
1 991 Kč



1 ks*
25 Dvřkový díl
180 / ČERNÁ
117378
5 408 Kč



1 ks*
Sopouch 0°
PM25 / 180 Č.
117031
4 243 Kč



1 ks*
25 Přechod
PPL-ICS 180 / ČERNÁ
111533
2 110 Kč



2 ks*
2 Přest. lůžko
pr. 230 černá
111476
2 237 Kč




1 ks*
Rovný díl 155
PM25 / 180 ČERNÁ
112670
1 378 Kč



1 ks*
25 Kónická hlavice
180 ČERNÁ
113139
2 175 Kč

Ruben Garden - plynové ohniště s možností grilování



Technické parametry
Výkon 8,8 kW
Rozměry (š × v × h) 100 × 100 × 70 cm
Hmotnost 54,5 kg
Palivo PB láhev až 5 kg
Zapalování piezoelektrické (1 × baterie AAA)

Materiál:
lakovaný kov
horní deska polyrey - varianty dekorů
nebo s příplatkem dub

Objednací číslo
CZRUBENGARDENL 53 482 Kč
CZRUBENPARTYL 58 322 Kč



Barrique - plynové ohniště s možností grilování



Technické parametry
Výkon 8,8 kW
Rozměry (ø × v) ø 100 × 98 cm
Hmotnost 67 kg
Palivo PB láhev až 10 kg
Zapalování piezoelektrické (1 × baterie AAA)

Materiál:
dubový sud s kovovými obručemi
dubová horní deska

Objednací číslo
CZBARRIQUE 58 080 Kč



Oboustranná grilovací pánev s podstavcem

- pro Infinity R nebo Infinity Q



Technické parametry
Rozměry:
pánev ø350 mm
podstavec ø440 mm nebo 500 × 500 mm
Hmotnost 5 kg
Materiál: litina

Objednací číslo
czinfinitylitinarq 4 235 Kč
czrubenlitinapg



Ruben Party - plynové ohniště s možností grilování



Technické parametry
Výkon 8,8 kW
Rozměry (š × v × h) 100 × 100 × 106 cm
Hmotnost 66 kg
Palivo PB láhev až 10 kg
Zapalování piezoelektrické (1 × baterie AAA)

Materiál:
lakovaný kov
horní deska polyrey - varianty dekorů
nebo s příplatkem dub

Objednací číslo
CZRUBENPARTYL 58 322 Kč



Skleněná zábrana proti větru - Infinity, Roben, Barrique



Technické parametry
Rozměry (š × v × h) ø500 × 170 mm
Hmotnost 4 kg



Objednací číslo
ruben sklo pg 3 812 Kč
czinfinitysklorq 2 470 Kč



Cairo - závěsný biokrb



Technické parametry
bez roštové spalování
Výkon 2 kW
Rozměry (š × v × h) 700 × 390 × 119 mm
Hmotnost 20 kg

Průměr kouřovodu
Palivo bioliň

Objednací číslo
1235 12 153 Kč



Paris - závěsný biokrb



Technické parametry

Výkon 1,6 kW
Rozměry (š × v × h) 400 × 700 × 271 mm
Hmotnost 15 kg
Průměr kouřovodu
Palivo biolíh



Objednací číslo
1236

Cena s DPH
13 279 Kč

Opal - zahradní gril



Technické parametry

Rozměry (š × v × h) 750 × 2360 × 700 mm
Hmotnost 540 kg
Palivo dřevo a brikety



Objednací číslo
3105

Cena s DPH
24 419 Kč

Cosibrix 60 - plynové ohniště



Technické parametry

Výkon 8,5 kW, nastavitelný
Rozměry 600 × 630 × 600 mm
Hmotnost 12 kg
Palivo PB láhev 5kg

Barevné modifikace a ostatní info:

Materiál hliník / nerez
Zapalování piezoelektrické

Příslušenství: lávové kameny, keramická polena, deska pro zakrytí ohniště, plynová hadice a regulátor, baterie

Objednací číslo
5980240

Cena s DPH
17 990 Kč

Topaz - zahradní gril



Technické parametry

Rozměry (š × v × h) 1600 × 2480 × 880 mm
Hmotnost 1 040 kg
Palivo dřevo a brikety



Objednací číslo
3113

Cena s DPH
78 884 Kč

Pure 120 - stůl s plynovým ohništěm



Technické parametry

Výkon 8,5 kW, nastavitelný
Rozměry 1200 × 480 × 800 mm
Hmotnost 41 kg
Palivo PB láhev 5kg

Barevné modifikace a ostatní info:

Rám černý nebo bílý
Deska teak / černá / šedá
Materiál hliník / teak
Zapalování piezoelektrické

Příslušenství: lávové kameny, keramická polena, deska pro zakrytí ohniště, plynová hadice a regulátor, baterie

Objednací číslo
5981020

Cena s DPH
44 990 Kč

Cosiburner build up



Technické parametry

Výkon 8,5 kW, nastavitelný
Rozměry 700 × 270 × 200 mm
Hmotnost 8 kg
Palivo PB láhev až 10 kg

Barevné modifikace a ostatní info:

dodáváno vč. ochranného skla
Materiál prášková ocel / sklo
Zapalování krbovým zapalovačem/ sirkou

Příslušenství: lávové kameny, plynová hadice a regulátor

Objednací číslo
5961000

Cena s DPH
12 990 Kč

WEBER SMOKEY JOE PREMIUM - zahradní gril



Technické parametry

Rozměry (š × v × h) 36,1 × 43,2 × 42 cm
Průměr roštu 37 cm
Palivo dřevěné uhlí



černá

Objednací číslo
1121004

Cena s DPH
2 659 Kč

Performer GBS - zahradní gril



Technické parametry

Rozměry ø57 × 110 cm
3 háčky na náčiní
vestavěný teploměr v poklopu
kovový sklápěcí stolek
robustní ocelový rám vozíku
spodní drátěný trojúhelník
rukojeť poklopu s tepelným štítem
držák poklopu Tuck-Away
Palivo dřevěné uhlí



černá

Objednací číslo
15301004

Cena s DPH
12 490 Kč

Spirit II E-210 - zahradní gril plynový



Technické parametry

Rozměry (š × v) 122 × 113 cm
Rozměr roštu 51 × 46 cm
2 postranní stolky
6 háčků na náčiní
grilovací systém GS4
Palivo propan butan



černá

Objednací číslo
44010147

Cena s DPH
13 790 Kč

Umíme dodat i ostatní grily a příslušenství značky Weber.

WEBER Q 2400 - zahradní gril elektrický



Technické parametry

Rozměry (š × v × h) 130,6 × 104,1 × 62,2 cm
Rozměr roštu 54 × 39 cm
Palivo elektrický 2,2 kW



černá

Objednací číslo
55020879

Cena s DPH
14 490 Kč

Master-Touch GBS Premium - zahradní gril



Technické parametry

Rozměr ø65 cm
2 palivové nádoby
2 háčky na náčiní
gumová kola s průměrem 20 cm
odolná vůči vlivům počasí
difúzer s kruhovou přepážkou
na palivo, která umožňuje uzení
nebo metodu low & slow
Palivo dřevěné uhlí



černá

Objednací číslo
17401004

Cena s DPH
9 990 Kč

Přírodní podpalovač - smotky



LIENBACHER



80 ks v krabici
1 kg (cca 80 ks)
2,5 kg (cca 200 ks)

Objednací číslo
21.06.045.0
21.06.043.0
21.06.054.0

Cena s DPH
279 Kč
268 Kč
524 Kč

Interiérový kotel na kusové dřevo - VERNER IK 13/10.2



Nová generace zdrojů tepla VERNER spojuje přednosti kotlů a krbových kamen. Interiérový kotel VERNER 13 / 10.2 nabízí pohodu a teplo rodinného krbu společně s vysokou výhřevností a komfortem vytápění při napojení na teplovodní okruh tepelné soustavy. Vysoká účinnost a kvalita spalování zaručují úsporný provoz při minimálním zatížení životního prostředí.

Technické parametry	VERNER IK 13/10.2
Jmenovitý výkon/ výkonový rozsah	13 kW / 11,5 kW
Účinnost	87,48 %
Zadní přikládání	ano
Hmotnost	285 kg
Rozměr (v×š×h)	1230×590×490 mm
Palivo	dřevo, dřevěné brikety, štěpky

VERNER IK 13 / 10.2 PP + interiérová kapotáž černá

Obj. číslo **HVKX11301** Cena s DPH **102 112 Kč**

VERNER IK 13 / 10.2 PP + „Zazdivací“ kapotáž PP černá + rám k zazdění

Obj. číslo **HVKX11303** Cena s DPH **102 112 Kč**

VERNER IK 13 / 10.2 PZ s mož. i zad. přikládání + Interiérová kapotáž černá

Obj. číslo **HVKX11302** Cena s DPH **105 633 Kč**

VERNER IK 13 / 10.2 PZ s mož. zad. přikládání + „Zazdivací“ kapotáž PZ černá + rám k zazdění

Obj. číslo **HVKX11304** Cena s DPH **105 633 Kč**

VERNER IK 13 / 10.2 PZ s mož. zad. přikládání + „Zazdivací“ kapotáž PP černá + rám k zazdění

Obj. číslo **HVKX11306** Cena s DPH **105 633 Kč**

Pozn: Interiérový kotel 13 / 10.2 má nainstalovanou vychlazovací smyčku v teplovodním výměníku. Možnost barevných provedení – Standardně – černá. Na objednávku - stříbrnočerná, bronzovočerná v ceně 4

Zplyňovací kotel na dřevo - OPOP H416EKO-D, H420EKO-D, H425EKO-D



Technické parametry	H416EKO-D	H420EKO-D	H425EKO-D
Výkon	16 kW	20 kW	25 kW
Tř. kotle dle ČSN EN 303-5	5.		
Palivo	kusové dřevo		
Délka polen	33 cm	33 cm	40 cm
Rozměry plnicího otvoru (h × š)	35×22 cm	35×32 cm	35×42 cm
Objem palivové šachty	42 l	62 l	82 l
Hmotnost	265 kg	317 kg	369 kg

Ocelové kotle na dřevo H4EKO-D se vyznačují jedinečnou kvalitou a nízkými provozními náklady. Splňují požadavky uživatelů, kteří preferují úsporné vytápění nebo potřebují jednoduchý alternativní zdroj tepla.

Kotel H416EKO se stejnými připojovacími rozměry jako jsou u starého kotle H412 a H418.

Objednací číslo **H416EKO-D - 16 kW** **573370** **57 258 Kč**

Objednací číslo **H420EKO-D - 20 kW** **573400** **63 950 Kč**

Kotel H425EKO se stejnými připojovacími rozměry jako jsou u starého kotle H424.

Objednací číslo **H425EKO-D - 25 kW** **573390** **70 450 Kč**

Zplyňovací kotel na dřevo - H425EKO-D MAX, H435EKO-D MAX, H442EKO-D MAX, H449EKO-D MAX, H445EKO-D MAX



Technické parametry	H425EKO-D MAX	H425EKO-D MAX	H425EKO-D MAX	H425EKO-D MAX	H425EKO-D MAX
Výkon	25 kW	35 kW	42 kW	49 kW	55 kW
Tř. kotle dle ČSN EN 303-5	5.				
Palivo	kusové dřevo				
Délka polen	53 cm				
Rozměry plnicího otvoru (h × š)	40×34 cm	40×45 cm	40×45 cm	40×45 cm	40×45 cm
Objem palivové šachty	137 l	170 l	170 l	201 l	201 l
Hmotnost	513 kg	510 kg	510 kg	570 kg	570 kg

V letošním roce firma OPOP uvedla na trh zplyňovací kotle na dřevo ve výkonovém rozsahu 25-55 kW. Jsou určeny k vytápění rodinných domů i středně velkých objektů. Kotel má velkou násypnou šachtu a je určen pro spalování dřeva o délce až 53 cm. Nízká spotřeba dřeva spolu s velkou násypnou šachtou snižují frekvenci přikládání paliva a šetří tak uživateli čas i peníze.

Obj. číslo **H425 EKO-D MAX** **25 kW** **573435** **79 691 Kč**

Obj. číslo **H435 EKO-D MAX** **35 kW** **573423** **93 678 Kč**

Obj. číslo **H442 EKO-D MAX** **42 kW** **573424** **93 678 Kč**

Obj. číslo **H449 EKO-D MAX** **49 kW** **573425** **99 414 Kč**

Obj. číslo **H455 EKO-D MAX** **55 kW** **573426** **99 414 Kč**

Kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním

Zplyňovací kotel na dřevo - NATURO



Vlastnosti:

- zplyňovací kotel
- velká násypná šachta pojme až 66 litrů paliva
- kotel na dřevo bez elektronických prvků i ventilátoru
- vysoká účinnost kotle na tuhá paliva šetří náklady na vytápění
- chladicí smyčka - chrání kotel proti přetopení
- příkládací dvířka umístěna zepředu kotle s velkým otvorem pro snadné přikládání
- možnost provozovat i v samotižných systémech bez nutnosti připojení na elektrickou síť
- snadná údržba a čištění kotle
- díky chytrému konstrukčnímu řešení lze kotel umístit i do menších prostor

Technické parametry	NATURO 16	NATURO 21	NATURO 26
Výkon	16 kW	21 kW	26 kW
Tř. kotle dle ČSN EN 303-5	5. třída		
Palivo	dřevo		
Spotřeba paliva (kg/h)	4,4	5,4	6,7
Účinnost	88,6 %	89 %	
Rozměry (mm)	515×1081×1132	595×1234×1132	
Hmotnost (kg)	297	370	376

Obj. číslo **NATURO 16** **16 kW** **573431** **65 340 Kč**

Obj. číslo **NATURO 21** **21 kW** **573468** **70 180 Kč**

Obj. číslo **NATURO 26** **26 kW** **573462** **75 020 Kč**

Kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním - OPOP H412 EKO-U, H416 EKO-U / H420 EKO-U / H425 EKO-U



Jedinečnou kvalitou a nízkými provozními náklady splňují kotle na tuhá paliva H4EKO požadavky uživatelů, kteří preferují úsporné vytápění nebo potřebují jednoduchý alternativní zdroj tepla. Unikátní předehřev primárního a sekundárního vzduchu zvyšuje účinnost spalování. Litinové posuvné rošty pro snadné roštování. Vestavěná chladicí smyčka pro bezpečný provoz. Možnost použití peletového hořáku pro automatický provoz kotle.

- vysoká účinnost, efektivní využití paliva, nízká spotřeba
- záruka 5 let na kotlové těleso

Technické parametry	H412 EKO-U	H416 EKO-U	H420 EKO-U	H425 EKO-U
Výkon	12 kW	16 kW	20 kW	25 kW
Účinnost	až 85,9 %	až 84,2 %	až 84,2 %	až 85,7 %
Tř. kotle dle ČSN EN 303-5	5.	4.		
Hmotnost	217 kg	211 kg	234,5 kg	289 kg
Rozměr (mm)	486×957×903	486×957×903	536×957×903	636×957×903
Palivo	hnědé uhlí	hnědé uhlí	hnědé uhlí	hnědé uhlí
Zásobník paliva	33,5 l	33,5 l	40 l	55 l
Prům. sp. paliva	2,2 kg/h	2,5 kg/h	3,1 kg/h	4,2 kg/h

Objednací číslo **H412 EKO-U** **573261** **35 102 Kč**

Objednací číslo **H416 EKO-U** **1573184U** **35 102 Kč**

Objednací číslo **H420 EKO-U** **573180U** **39 802 Kč**

Objednací číslo **H425 EKO-U** **573176U** **42 241 Kč**

* Přestavbová sada OPOP - vhodná náhrada za kotle DAKON nebo VIADRUS viz strana 75

Kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním - SLOKOV VARIANT SL 18 / 23 / 27 / 34 D / 39 D



Ocelové teplovodní kotle Varaint SL D na tuhá paliva pro spalování suchého kusového dřeva a hnědého uhlí. Kotel plní kritéria třídy 4 a Ekodesign pro hnědí uhlí, doplňkové palivo kusové dříví. Vysoká účinnost spalování, nízká spotřeba paliva.

Hlavní výhody kotlů Slokov VARIANT SL-D:

- Kotel plní kritéria třídy 4 + Ekodesign pro uhlí, kusové dříví doplňkové palivo
- Výkon dle typu kotle 18, 23, 27, 34 a 39 kW
- Vysoká účinnost spalování, nízká spotřeba paliva
- Velký zásobník paliva zajišťí dlouhou dobu hoření a plynulé sesouvání paliva do ohniště
- Malé rozměry a nízká hmotnost, elegantní vzhled
- Bez nutnosti připojení k elektrické síti, lze připojit i do samotižné otopné soustavy
- Zaměnitelné za starší typy kotlů Slokov
- Ocelový výměník s plechu tloušťky 5 mm
- Léty prověřená kvalita českého výrobce
- Nenáročná obsluha a čištění kotle

Technické parametry	SL 18 D	SL 23 D	SL 27 D	SL 34 D	SL 39 D
Jmenovitý výkon	18 kW	23 kW	27 kW	33 kW	39 kW
Účinnost	81 %	84 %	84 %	82 %	
Tř. kotle dle ČSN EN 303-5	3. / 4. tř.				
Hmotnost	235 kg	260 kg	298 kg	315 kg	410 kg
Rozměr plnicího otvoru	240 x 320 mm		240 x 370 mm		240 x 550 mm
Palivo	dřevo / hnědé uhlí				

Objednací číslo **SL 18 - 4D** **SL 18-4D** **56 647 Kč**

Objednací číslo **SL 23 - 4D** **SL 23-4D** **60 967 Kč**

Objednací číslo **SL 27 - 4D** **SL 27-4D** **64 995 Kč**

Objednací číslo **SL 34 - 4D** **SL 34-4D** **68 966 Kč**

Objednací číslo **SL 39 - 4D** **SL 39-4D** **80 409 Kč**

* Přestavbová sada SLOKOV - vhodná náhrada za kotle DAKON nebo VIADRUS viz strana 75

Kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním - SLOKOV PYRO THERM 15 / 20 / 25 / 30

SLOKOV VARIANT



Ocelové zplynovací kotle PYRO THERM pro spalování kusového dřeva. Kotel plní kritéria dle ČSN EN 303-5 třídy 5 a Ekodesign 2015/1189. Vysoká účinnost spalování (minimální množství popele) + velký zásobník paliva zajistí dlouhou dobu hoření.

Hlavní výhody kotlů SLOKOV PYRO THERM:

- Kotel plní kritéria dle ČSN EN 303-5 třídy 5 a Ekodesign 2015/1189
- Vysoká účinnost spalování + velký zásobník paliva zajistí dlouhou dobu hoření, minimální množství popele
- Silný odtahový ventilátor zajišťující efektivní spalování, bezprašný provoz, kotelnu bez kouře
- Malé rozměry a nízká hmotnost kotle
- Kotel standardně vybaven chladicí smyčkou proti přetopení = nehrozí přehřátí vody v kotli, a spalinovým termostatem = automatické vypnutí kotle po vyhoření paliva
- Žárové betonové tvarovky od českého výrobce odolné až do 1600°C
- Léty prověřená kvalita českého výrobce
- Nenáročná obsluha a čištění kotle
- Otevírání dvířek lze upravit na pravostranné i levostranné

Ekodesign a dotace platí pro kotle PYRO THERM 15, 20, 30

Technické parametry	15	20	25	30
Jmenovitý výkon	15 kW	20 kW	25 kW	30 kW
Účinnost	89,5 %	89 %	89,7 %	89,2 %
Tř. kotle dle ČSN EN 303-5	5.			
Hmotnost	325 kg		375 kg	
Min. tah komínu	15 Pa	18 Pa	16 Pa	18 Pa
Palivo	suché dřevo			

	Objednací číslo	Cena s DPH
PYRO THERM 15	PYRO THERM15	63 731 Kč
PYRO THERM 20	PYRO THERM20	70 643 Kč
PYRO THERM 25	PYRO THERM25	77 907 Kč
PYRO THERM 30	PYRO THERM30	73 084 Kč

Kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním - SLOKOV SL 12 EKO / SL 16 EKO / SL 21 EKO / SL 30 EKO / SL 36 EKO

SLOKOV VARIANT



Ocelový teplovodní kotel Slokov SL EKO pro spalování suchého kusového dřeva a dřevních briket splňující nejpřísnější ekologická kritéria. Nový, moderní a jednoduchý kotel, který zajistí teplo vašeho domova!

Tech. parametry:	SL 12 EKO	SL 16 EKO	SL 21 EKO	SL 25 EKO	SL 30 EKO	SL 36 EKO
Jmenovitý výkon	13 kW	17 kW	21 kW	25 kW	30 kW	36 kW
Účinnost	88%	89%	89%	89%	89%	89%
Tř. kotle dle ČSN EN 303-5	5.					
Hmotnost	220 kg	235 kg	258 kg	320 kg	330 kg	370 kg
Před. tah komína	20 Pa	16 Pa	18 Pa	18 Pa	18 Pa	18 Pa
Palivo	A-Suché kusové dřevo					

Hlavní výhody	Obj. číslo	Cena s DPH
• Lze používat i po roce 2024	SL12EKO	54 450 Kč
• Záruka až 4 roky	SL16EKO	55 660 Kč
• Síla plechu 5 mm	SL21EKO	55 660 Kč
• Lze použít na samostatný systém	SL25EKO	64 130 Kč
• Kvalitní český výrobek	SL30EKO	61 226 Kč
• Vysoká účinnost spalování, nízká spotřeba paliva	SL36EKO	68 970 Kč

Kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním - SLOKOV VARIANT SL 14 E, SL 20 E / SL 27 E / SL 33 E

SLOKOV VARIANT



Nové ocelové teplovodní kotle Variant SL20E, SL27E a SL33E pro spalování hnědého uhlí (zrnění 20-40 mm, typ ořech 1) a doplňkového paliva kusového dříví jsou plně zaměnitelné za starší typy a plní třídu 4 dle ČSN EN 303-5 a normu Ekodesign.

Hlavní výhody kotlů Slokov VARIANT SL-E:

- Kotel plní kritéria dle ČSN EN 303-5 třídy 4
- Kotel plní normu Ekodesign
- Vysoká účinnost spalování, nízká spotřeba paliva
- Velký zásobník paliva zajistí dlouhou dobu hoření a plynulé sesouvání paliva do ohniště
- Malé rozměry a nízká hmotnost kotle
- Bez nutnosti připojení k elektrické síti, lze připojit i do samostatné otopné soustavy
- Zaměnitelné za starší typy kotlů Slokov
- Ocelový výměník z plechu tloušťky 5 mm
- Léty prověřená kvalita českého výrobce
- Nenáročná obsluha a čištění kotle

Technické parametry	SL 14 E	SL 20 E	SL 27 E	SL 33 E
Jmenovitý výkon	14 kW	20 kW	27 kW	33 kW
Účinnost	86 %	86,5 %	84 %	85,4 %
Tř. kotle dle ČSN EN 303-5	4.			
Hmotnost	200 kg	238 kg	258 kg	298 kg
Předepsaný tah komína	19 Pa	19 Pa	21 Pa	24 Pa
Palivo	hnědé uhlí, ořech 1, dřevo			

	Obj. číslo	Cena s DPH
SL 14 E	SL14E	55 148 Kč
SL 20 E	SL20E	59 289 Kč
SL 27 E	SL27E	61 103 Kč
SL 33 E	SL33E	68 127 Kč

* Přestavbová sada SLOKOV - vhodná náhrada za kotle DAKON nebo VIADRUS viz strana 75

Kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním - VIAFLAMES W22 ECO

VIAFLAMES



Přednosti univerzálních kotlů W22 ECO:

- zplynovací kotel na dřevo, černé i hnědé uhlí
- splňuje emisní třídu 5 dle ČSN EN - 303-5 a podmínky pro evropskou směrnici Ecodesign
- vysoká účinnost až 90,9%
- ekologické spalování paliva bez spotřeby elektrické energie (bez odtahového ventilátoru)
- nízké náklady na vytápění
- snadná obsluha, čištění a údržba
- robustní konstrukce kotlového tělesa s tloušťkou ocelového plechu 8 mm zaručuje dlouhou životnost kotle
- patentovaný systém spalovací komory JetFlames™ zajišťuje vysokou účinnost a nízké emise
- závitové příruby pro snadnou montáž a shodné připojovací rozměry s kotly Viadrus U26, U68, U22 Economy
- rychlé zahřátí spalinových cest
- 7 letá záruka na kotlové těleso se zajištěným servisem a dodávkami náhradních dílů
- kvalitní provedení keramické vyzdívky spalovací komory se zvýšenou odolností proti alkalické korozi
- možnost oboustranného otevírání příkladacích a popelníkových dvířek

W22 ECO - dřevo / černé / hnědé uhlí						
Typ kotle	Jmenovitý výkon	Účinnost	Hmotnost	Rozměry (mm)	Objednací číslo	Cena s DPH
W22 ECO 18	19 kW	89,50%	388 kg	566 × 721 × 1115	W220018	71 457 Kč
W22 ECO 24	24 kW	89,60%	388 kg	566 × 721 × 1115	W220024	73 707 Kč
W22 ECO 30	29 kW	89,70%	410 kg	566 × 821 × 1115	W220030	77 083 Kč
W22 ECO 34	33 kW	90,90%	410 kg	566 × 821 × 1115	W220034	79 334 Kč

Kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním - VIAFLAMES X26 D

VIAFLAMES



Přednosti kotlů X26 D:

- zplynovací kotel na dřevo a dřevěné brikety splňuje emisní třídu 5 dle ČSN EN - 303-5 a podmínky pro evropskou směrnici Ecodesign
- ekologický provoz v rozsahu tepelného výkonu 30 - 100% bez potřeby akumulační nádrže
- provoz bez elektrické energie (bez řídicí jednotky a odtahového ventilátoru)
- robustní konstrukce kotlového tělesa s tloušťkou ocelového plechu 8 mm zaručuje dlouhou životnost kotle
- čelní ovládání umožňující optimální přístup pro obsluhu a pohodlné přikládání paliva
- originální konstrukční řešení 4 pásmového přívodu spalovacího vzduchu a jeho snadná regulace
- průzor s keramickým sklem pro lepší kontrolu stavu hoření
- patentovaný systém spalovací komory JetFlames™ zajišťuje vysokou účinnost a nízké emise
- vysoká účinnost až 91,2%
- nízké náklady na instalaci a vytápění
- rychlé zahřátí spalinových cest
- závitové příruby pro snadnou montáž a shodné připojovací rozměry s kotly Viadrus U26, U68, U22 Economy
- rozebíratelné turbulátory umožňující efektivně přizpůsobit průtok spalin místním podmínkám komínového tahu
- kvalitní provedení keramické vyzdívky spalovací komory se zvýšenou odolností proti alkalické korozi
- snadná obsluha, čištění a údržba
- možnost objednání pravého i levého otevírání příkladacích a popelníkových dvířek
- 7 letá záruka na kotlové těleso se zajištěným servisem a dodávkami náhradních dílů

X26 D- dřevo / dřevěné brikety						
Typ kotle	Jmenovitý výkon	Účinnost	Hmotnost	Rozměry (mm)	Objednací číslo	Cena s DPH
X26 D 14	14 kW	89,80%	377 kg	566 × 670 × 1115	X26D14	85 305 Kč
X26 D 18	20 kW	90,00%	377 kg	566 × 670 × 1115	X26D18	82 280 Kč
X26 D 24	24 kW	90,20%	388 kg	566 × 721 × 1115	X26D24	83 490 Kč
X26 D 28	28 kW	90,40%	388 kg	566 × 721 × 1115	X26D28	84 700 Kč

Kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním - VIAFLAMES E22 ECO

VIAFLAMES



Přednosti univerzálních kotlů E22 ECO:

- zplynovací kotel na dřevo a dřevěné brikety
- splňuje emisní třídu 5 dle ČSN EN 303-5 a podmínky pro evropskou směrnici Ecodesign
- ekologický provoz v rozsahu tepelného výkonu 30 - 100% bez potřeby instalace akumulační nádrže
- robustní konstrukce kotlového tělesa s tloušťkou ocelového plechu 8 mm zaručující dlouhou životnost kotle
- čelní ovládání umožňující optimální přístup pro obsluhu a pohodlné přikládání paliva
- originální konstrukční řešení 4 pásmového přívodu spalovacího vzduchu a jeho snadná regulace
- průzor s keramickým sklem pro lepší kontrolu stavu hoření
- patentovaný systém spalovací komory JetFlames™ zajišťující nízké emise
- vysoká účinnost až 91,2%
- nízké náklady na instalaci a vytápění
- rychlé zahřátí spalinových cest
- závitové příruby pro snadnou montáž a shodné připojovací rozměry s kotly VIADRUS U26, U22 Economy, U68
- rozebíratelné turbulátory umožňující efektivně přizpůsobit průtok spalin podmínkám komínového tahu
- kvalitní provedení keramické vyzdívky spalovací komory se zvýšenou odolností proti alkalické korozi
- snadná obsluha, čištění a údržba
- možnost objednání pravého nebo levého otevírání příkladacích a popelníkových dvířek
- 7 letá záruka na kotlové těleso se zajištěným servisem a dodávkami náhradních dílů
- snadné a komplexní ovládání provozu kotle a celého topného systému pomocí osvědčené elektronické řídicí jednotky s přehledným barevným displejem
- spolehlivý a výkonný odtahový ventilátor EBM umožňuje instalaci kotle i ke komínům s nižší účinnou výškou
- kotel je zařazen do dotačních programů Kotlíková dotace a Nová zelená úsporám

E22 ECO- dřevo / dřevěné brikety						
Typ kotle	Jmenovitý výkon	Účinnost	Hmotnost	Rozměry (mm)	Objednací číslo	Cena s DPH
E22 ECO 18	18 kW	91,20%	400 kg	566 × 721 × 1165	E220018	123 420 Kč
E22 ECO 24	24 kW	91,10%	400 kg	566 × 721 × 1165	E220024	129 470 Kč
E22 ECO 30	30 kW	91,00%	454 kg	566 × 821 × 1265	E220030	135 520 Kč

Kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním - VIAFLAMES W22 UNI



Vlastnosti:

- zplyňovací kotel
- systém JetFlames - umožňuje ekologické spalování palivového dřeva, černého a hnědého uhlí přirozeným odtahem spalin bez nutnosti podpory odtahového ventilátoru
- možnost oboustranného otevírání příkladacích a popelínkových dvířek
- snadná obsluha, čištění a údržba
- ekologické spalování paliva bez spotřeby elektrické energie (bez odtahového ventilátoru)

Technické parametry	W22 UNI 14	W22 UNI 20	W22 UNI 26	W22 UNI 30
Jmenovitý výkon	15 kW	20 kW	26 kW	29 kW
Účinnost až	89 %	89,5 %	89,7 %	89,8 %
Tř. kotle dle ČSN EN 303-5	5.			
Palivo	tvrdé dřevo 350 mm / hnědé uhlí / černé uhlí			
Objem příkladací komory	39 m³	41 m³	45 m³	47 m³

	Objednací číslo	Cena s DPH
W22 UNI 14	U220014	76 835 Kč
W22 UNI 20	U220020	78 650 Kč
W22 UNI 26/30	U220026/30	81 675 Kč

Kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním - DEFRO OPTIMA KOMFORT EKO



- Vysoká kvalita zpracování.
- Tepelný výměník je vyrobený z vysoce kvalitní speciální certifikované oceli.
- Kotel je vybaven keramickými katalyzátory, které zvyšují účinnost a zaručují vysokou funkčnost spalovacího procesu.
- Kotel je přizpůsoben pro instalaci termostatického regulátoru tahu.
- Přesně řízený přívod sekundárního vzduchu zajistí vždy optimální spalování.
- Kotel je uzpůsoben pro instalaci v uzavřeném systému.

Technické parametry					
	OKE 12 kW	OKE 17 kW	OKE 22 kW	OKE 28 kW	OKE 35 kW
Výkon	12 kW	17 kW	22 kW	28 kW	35 kW
Účinnost	až 89,8 %	až 90,1 %	až 89,9 %	až 90,7 %	až 90 %
Tř. kotle dle ČSN EN 303-5	5.				
Hmotnost	275 kg	300 kg	355 kg	430 kg	465 kg
Rozměr (mm)	452 × 859 × 1165	500 × 859 × 1165	550 × 859 × 1165	601 × 859 × 1165	601 × 909 × 1537
Palivo	černé uhlí	černé uhlí	černé uhlí	černé uhlí	černé uhlí
Prům. sp. paliva	1,7 kg/h	2,4 kg/h	3,1 kg/h	3,9 kg/h	4,8 kg/h

	Obj. číslo	Cena s DPH	OKE 22 kW	OKE 28 kW	OKE 35 kW
OKE 12 kW	QOKE12	39 313 Kč	QOKE22	QOKE28	QOKE35
OKE 17 kW	QOKE17	41 128 Kč			

Kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním - KOLTON UNIX



Ocelový kotel na vodu s certifikací Ekodesignu je určen pro zásobování instalací ústředního vytápění a přípravu teplé užitkové vody. Zplyňovací kotel paliva je uzpůsoben ke spalování černého uhlí, sortiment hrachu, zrnitosti 5-28 mm, má konstrukci s horizontálním uspořádáním plamenů a vodní polici tvořící hlavní prvek výměníku. Pohodlné vkládání, velká příkladací dvířka a komora topeniště usnadňují efektivní spalování. Tyto kotle jsou z výroby seřízeny pro práci s regulátorem tahu. (nevýžadují tedy použití elektrické energie)

Technické parametry	UNIX 12	UNIX 16
Výkon	12 kW	16 kW
Účinnost	až 90 %	82,6 - 82,9%
Tř. kotle dle ČSN EN 303-5	5.	
Hmotnost	300 kg	370 kg
Rozměr (mm)	480 × 920 × 1280	540 × 920 × 1280
Palivo	černé uhlí	černé uhlí

	Obj. číslo	Cena s DPH
UNIX 12	UNIX 12	39 313 Kč
UNIX 16	UNIX 16	39 918 Kč

Zplyňovací kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním

Zplyňovací kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním - ATMOS C/ST KOMBI



CS40S - 4. třída

Jsou konstruovány pro spalování hnědého uhlí a dřeva jako náhradního paliva (na zátop), na principu generátorového zplynování s použitím odtahového ventilátoru (S), který odsává spaliny z kotle. Těleso kotlů je vyrobeno jako svařenec z kvalitních ocelových plechů o tloušťce 6 až 3 mm. Je tvořeno dvěma nad sebou posazenými komorami, vrchní slouží jako zásobník paliva, spodní jako spalovací komora a popelník. Mezi nimi je umístěn nový, patentem chráněný otočný rošt, který umožňuje dokonalé zplynování paliva a snadné odstraňování popela. V zadní části tělesa kotlů je svislý spalinový kanál, opatřený ve vrchní části roztápěcí záklopkou. Vrchní část spalinového kanálu je opatřena odtahovým hrdlem pro připojení na komín. Možnost spalovat kvalitně hnědé uhlí. Velký zásobník paliva - dlouhá doba hoření. Ekologicky šetrnější spalování - kotel dle ČSN EN 303 5 třídy 4. a 5., Ekodesign 2015 / 1189. Odtahový ventilátor - bezprašné vybírání popela, kotelná bez kouře. Chladicí smyčka proti přetopení - bez rizika poškození kotle. Automatické vypnutí kotle po dohoření paliva - spalinový termostat. Malé rozměry a nízká hmotnost. Vysoká kvalita.

Typ	Jm. výkon kotle	Účinnost	Hmotnost	Před. tah komína	Obj. násypky	Obj. číslo pravý / levý	Cena s DPH
C15S	16 kW	90,4 %	273 kg	16 Pa	45 l	2240 / 2241	53 040 Kč
C18S	20 kW	83,6 %	295 kg	20 Pa	60 l	0033 / 0034	55 120 Kč
C25ST	25 kW	88,9 %	379 kg	23 Pa	90 l	0168 / 0169	66 320 Kč
C32ST	32 kW	88,6 %	415 kg	25 Pa	110 l	0170 / 0171	71 920 Kč
C40S	40 kW	85,4 %	434 kg	28 Pa	135 l	0039 / 0040	79 920 Kč
C50S	48 kW	90 %	492 kg	28 Pa	135 l	0046 / 0069	95 120 Kč

Zplyňovací kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním - ATMOS DOKOGEN DC GD



Kotle Generátor Dokogen se vyznačují speciálním topeništěm, které je z obou stran vyloženo keramickými tvarovkami, ve spodní části opatřené otvory pro přívod předehřátého primárního vzduchu, zplyňovací tryskou s otvory pro přívod sekundárního vzduchu a spodní spalovací komorou s kulovým keramickým prostorem. Zadní spalinový kanál je vybaven trubkovým výměníkem. Možnost spalovat velké kusy dřeva. Velký zásobník paliva - dlouhá doba hoření. Ekologické spalování - kotle dle normy ČSN EN 303-5 třídy 5., Ekodesign 2015/1189. Odtahový ventilátor - bezprašné vybírání popela, kotelná bez kouře. Chladicí smyčka proti přetopení - bez rizika poškození kotle. Automatické vypnutí kotle po dohoření paliva - spalinový termostat. Malé rozměry a nízká hmotnost. Kotle je možné objednat v pravém i levém provedení otevírání dvířek.

Typ	Jmenovitý výkon kotle	Účinnost	Hmotnost	Předepsaný tah komína	Rozměry (mm)	Obj. číslo pravý / levý	Cena s DPH
Dokogen DC 18 GD	19 kW	90,3 %	376 kg	16 Pa	680×1281×820	0156 / 0157	73 120 Kč
Dokogen DC 25 GD	25 kW	90,5 %	469 kg	18 Pa	680×1281×1020	0158 / 0159	87 520 Kč
Dokogen DC 30 GD	29,8 kW	90,8 %	466 kg	20 Pa	680×1281×1020	0160 / 0161	89 120 Kč
Dokogen DC 40 GD	40 kW	90,5 %	548 kg	22 Pa	680×1435×1120	0162 / 0163	97 440 Kč
Dokogen DC 50 GD	50 kW	92,0 %	565 kg	24 Pa	680×1435×1120	0164 / 0165	105 920 Kč

Zplyňovací kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním - ATMOS DC-S; DC-SX; DC-GS; DC-GSX



DC50S a DC70S

Kotle jsou konstruovány pro spalování dřeva, na principu generátorového zplyňování s použitím odtahového ventilátoru, který odsává spaliny z kotle. Ekologické zplyňovací kotle ATMOS jsou určeny, pro vytápění rodinných domků, chat, chalup a jiných obdobných objektů o tepelných ztrátách 15 - 50 kW. Možno dodat s úpravou pro hořák na pelety. Možné pravé i levé provedení dvířek. Kotle mají chladicí smyčku. Odtahový ventilátor mimo kotle DC70S a DC100.

Typ	Jm. výkon	Účinnost	Před. tah komína	Hmotnost	Délka polen	Obj. číslo pravý / levý	Cena s DPH
DC18S	20 kW	90,1 %	18 Pa	265 kg	33 cm	0007 / 0008	55 520 Kč
DC22S	22 kW	89,9 %	23 Pa	324 kg	53 cm	0009 / 0010	60 560 Kč
DC25S	27 kW	89,9 %	23 Pa	326 kg	53 cm	0011 / 0012	62 240 Kč
DC32S	35 kW	88,9 %	24 Pa	366 kg	53 cm	0013 / 0014	69 120 Kč
DC40SX	40 kW	88,9 %	24 Pa	368 kg	53 cm	0064 / 0070	71 520 Kč
DC50S	50 kW	87,7 %	25 Pa	433 kg	73 cm	0023 / 0024	83 040 Kč
DC70S	70 kW	86,3 %	30 Pa	515 kg	73 cm	0029 / 0030	129 520 Kč
DC15GS	15 kW	91,2 %	16 Pa	302 kg	25 cm	2236 / 2237	61 360 Kč
DC20GS	20 kW	90,6 %	20 Pa	343 kg	33 cm	0015 / 0016	66 720 Kč
DC25GS	25 kW	90,3 %	23 Pa	431 kg	53 cm	0017 / 0018	79 360 Kč
DC32GS	32 kW	89,3 %	25 Pa	436 kg	53 cm	0019 / 0020	80 960 Kč
DC40GS	40 kW	88,8 %	25 Pa	485 kg	53 cm	0021 / 0022	89 680 Kč
DC50GSX	49 kW	90,6 %	25 Pa	538 kg	53 cm	0080 / 0079	101 120 Kč
DC70GSX	70 kW	90,3 %	26 Pa	690 kg	73 cm	2230 / 2231	138 240 Kč
DC100	99 kW	89,0 %	35 Pa	820 kg	73 cm	0031 / 0031	182 240 Kč
DC105S	105 kW	92,0 %	25 Pa	901 kg	53 cm	0193	186 880 Kč
DC105S	105 kW	92,0 %	25 Pa	901 kg	53 cm	DC105S (194-levý)	233 600 Kč
DC150S	150 kW	90,3 %	25 Pa	1030 kg	73 cm	0166	206 240 Kč
DC150S	150 kW	90,3 %	25 Pa	1030 kg	73 cm	DC150S (0167-levý)	257 800 Kč

Kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním - ENBRA DV-EKO

ENBRA



- konstrukčně jednoduchý kotel osazený řídicí jednotkou EcoMAX 800D
- lze zapojit jak na samotižný systém bez čerpadel, tak na systém s čerpadly
- zplyňuje měkké i tvrdé dřevo a dřevní odpad
- díky tlačnému ventilátoru a trysce ze žáruvzdorné nerezové oceli je možné v kotli spalovat i vlhčí dřevo a dřevěný odpad
- velká příkladací dvířka
- snadné čištění dopalovací komory a výměníku kotle
- trubkový výměník
- žárobetonová dopalovací komora
- řídicí jednotka s funkcí řízení akumulačního zásobníku

Technické parametry		
	DV-EKO 15	DV-EKO 25
Výkon	16 kW	24 kW
Účinnost	až 88,8 %	až 88,5 %
Tř. kotle dle ČSN EN 303-5	5.	
Hmotnost	300 kg	300 kg
Rozměr (mm)	500×720×980	500×900×1200
Palivo	kus. štípané dřevo, brikety a dřevní odpad	

	Obj. číslo	Cena s DPH
DV-EKO 15	DVEKO15	127 319 Kč
DV-EKO 25	DVEKO25	80 675 Kč

Zplyňovací kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním - ROJEK PK 20 - 60 / PK BIO 20 - 60



Kotle PK, PK BIO mají horní plnění. To umožňuje plně využít objem komory a to jak pro kusové dřevo o délce 530 mm, tak i pro rozměrově menší paliva, štěpku, dřevní brikety. Kotle jsou určeny pro úsporné, ekologicky šetrné vytápění domů, bytových jednotek, dílen s tepelnými ztrátami do 60 kW. Kotle PK jsou pro spalování dřeva, vlhkost max. do 20 %, nebo hnědého uhlí Ořech 1, Kostka, vlhkost max. do 15 %. Kotle PK BIO jsou pro spalování dřeva do vlhkosti 20 % a lze na ně uplatnit dotace.

Technické parametry	PK (BIO) 20	PK (BIO) 25	PK (BIO) 30	PK (BIO) 40	PK (BIO) 49	PK (BIO) 60
Jmenovitý výkon dřevo/ h. uhlí	20 / 20 kW	25 / 25 kW	30 / 30 kW	40 / 40 kW	49 / 49 kW	55 / 60 kW
Účinnost dřevo / h. uhlí	90 / 85,7 %	89/85,5 %	89 / 85,4 %	89 / 86 %	89 / 86 %	89 / 86,6 %
Tř. kotle dle ČSN EN 303 - 5	PK BIO třída 5 / PK na dřevo třída 5, hnědé uhlí třída 4					
Hmotnost	505 kg			605 kg		665 kg
Objem zásobníku paliva	130 l			180 l		
Max průměr / délka polen	250 / 530 mm					

	Obj. číslo	Cena s DPH		Obj. číslo	Cena s DPH
PK 20	1023200	92 831 Kč	PK BIO 20	1023202	92 831 Kč
PK 25	1023250	94 767 Kč	PK BIO 25	1023252	94 767 Kč
PK 30	1023300	96 703 Kč	PK BIO 30	1023302	96 703 Kč
PK 40	1043400	143 554 Kč	PK BIO 40	1043402	179 443 Kč
PK 49	1043500	148 975 Kč	PK BIO 49	1043502	186 219 Kč
PK 60	1043600	177 918 Kč	PK BIO 60	1043602	222 398 Kč

Zplyňovací kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním - ROJEK KTP NEW 20 / 25 / 30 / 40 / 49 / 80



Teplovodní kotel ROJEK KTP na ruční přikládání je určen ke spalování dřeva (emisní třída 5) a hnědého uhlí Kostka (emisní třída 4). Na obě tato paliva kotel splňuje podmínky Ekodesign. Dalším alternativním palivem je krátké kusové dřevo, dřevní brikety, hnědouhelné brikety, štěpka, piliny a ostatní biomasa. Drobné palivo je doporučeno míchat. Kotel není náchylný na kvalitu a vlhkost paliva. Kotel je jednoduchý na obsluhu a na čištění. Je konstruovaný na malý komínový tah. K provozu kotle nepotřebujete elektrickou energii. Kotel lze provozovat na samotiž i nucený oběh s čerpadlem. Všechny stěny kotlového tělesa jsou dvojité, zaplněné vodou, včetně roštu ze žárovevých trubek, což umožňuje vysoké využití tepla vzniklého hořením. Ke kotli ROJEK KTP lze kdykoliv dodatečně dokoupit sestavu s hořákem na pelety a lze kotel přestavět na automatický.

Technické parametry	KTP 20 NEW	KTP 25 NEW	KTP 30 NEW	KTP 40 NEW	KTP 49 NEW	KTP 80 NEW
Jmenovitý výkon	20 kW	25 kW	30 kW	40 kW	49 kW	80 kW
Účinnost uhlí / dřevo	88 - 89 % / 87 - 89 %					
Tř. kotle dle ČSN EN 303-5	dřevo třída 5 / hnědé uhlí třída 4					třída 4
Hmotnost	261 kg	301 kg	341 kg	415 kg	476 kg	875 kg
Objem zásobníku paliva	47,9 l	61,6 l	75,3 l	98,5 l	123,1 l	200 l
Max. průměr / délka polen	20 / 33 cm	20 / 43 cm	20 / 53 cm	23 / 46 cm	23 / 58 cm	23 / 100 cm

	Obj. číslo	Cena s DPH		Obj. číslo	Cena s DPH
KTP 20 NEW	1022004 HO,LD	65 824 Kč	KTP 40 NEW	1042004	119 790 Kč
KTP 25 NEW	1027004-HO	62 920 Kč	KTP 49 NEW	1052004	131 890 Kč
KTP 30 NEW	1032004	79 860 Kč	KTP 80 NEW	1081004	183 920 Kč

Některé obrázky mohou být ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

Zplyňovací kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním - ATTACK DPX 15 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 80 / 100



Řada kotlů ATTACK DPX je vybavena účinnějším rourovým výměníkem „spaliny - voda“. Ve výměníku jsou osazeny speciální pohyblivé turbulátory, které slouží k brzdění a vytváření turbulentního proudění spalin přes výměník, čím se dosahuje vyššího přestupu tepla přes ocelovou stěnu výměníku do vyhříváné vody.

- výměník „spaliny-voda“
- možnost spalování měkkého i tvrdého dřeva, dřevěných briket s vnitřním kruhovým otvorem v poměru 80 % dřevo a 20 % brikety
- možnost přikládat velké kusy dřeva - délka komory je 650 mm
- vysoká účinnost spalování až 91 % = nízká spotřeba paliva
- nízká produkce emisí a popela
- nenáročná obsluha a snadné čištění
- ekologické spalování dle ČSN EN 303-5 - 5. tř.

	Výkon	Obj. číslo	Cena s DPH
15 DPX STANDARD	15 kW	15DPXS	50 880 Kč
15 DPX PROFI	7,5- 15 kW	15DPXP	56 053 Kč
25 DPX STANDARD	25 kW	25DPXS	54 473 Kč
25 DPX PROFI	12,5-25 kW	25DPXP	63 265 Kč
30 DPX STANDARD	30 kW	30DPXS	64 242 Kč
30 DPX PROFI	15-30 kW	30DPXP	69 992 Kč
35 DPX STANDARD	35 kW	35DPXS	64 666 Kč
35 DPX PROFI	17,5-35 kW	35DPXP	73 611 Kč
40 DPX STANDARD	40 kW	40DPXS	75 157 Kč
40 DPX PROFI	20-40 kW	40DPXP	80 347 Kč
45 DPX STANDARD	45 kW	45DPXS	75 581 Kč
45 DPX PROFI	22,5-45 kW	45DPXP	80 763 Kč
80 DPX PROFI	32-80 kW	80DPXP	196 801 Kč
100 DPX PROFI	40-100 kW	100DPXP	161 543 Kč

Zplyňovací kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním - ATTACK SLX PROFI



Řada kotlů s vysokou účinností, nízkou teplotou spalin a efektivnějším spalovacím procesem. Instalací účinnějšího kotle řady ATTACK SLX dojde k značnému snížení provozních nákladů, promítnutých v úspoře paliva oproti kotlům s nižší účinností spalujících stejné palivo. Vysoce účinný trubkový výměník „spaliny-voda“ s turbulátory. Nadstandardní objem nakládací komory kotle, jaký na trhu nenajdete, od 200 - 230 l, která zajistí delší výdrž vytápění na jedno naložení paliva. Možnost spalování měkkého i tvrdého dřeva, dřevěných briket. Možnost přikládat velké kusy dřeva - délka komory je 650 mm (od 25 kW), což zákazníkovi šetří čas při dělení dřeva, kdy klasickou metrovici dělí na půlmetrové kusy. Minimální množství popela. Rozměry: 703 x 1472 x 1337 mm. Splňuje 5. tř. dle ČSN EN 303-5. Možnost objednat v modifikaci LAMBDA Touch.

Typ	Výkon	Účinnost	průměrná spotřeba paliva	Obj. číslo	Cena s DPH
20 SLX PROFI	10,0 - 20 kW	91,8 %	5,2 kg/h	20SLXP	78 121 Kč
25 SLX PROFI	12,5 - 25 kW	91,6 %	6,5 kg/h	25SLXP	
30 SLX PROFI	15,0 - 30 kW	90,3 %	7,8 kg/h	30SLXP	
35 SLX PROFI	17,5 - 35 kW	90,3 %	9,1 kg/h	35SLXP	
40 SLX PROFI	20,0 - 40 kW	90,4 %	10,4 kg/h	40SLXP	
45 SLX PROFI	22,5 - 45 kW	90,4 %	11,7 kg/h	45SLXP	98 966 Kč
50 SLX PROFI	25,0 - 50 kW	90,3 %	13,0 kg/h	50SLXP	
55 SLX PROFI	27,5 - 55 kW	90,3 %	14,3 kg/h	55SLXP	

Zplyňovací kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním - ATTACK SLXCP 20 / 25 / 30 / 35



Kombinovaný kotel ATTACK SLX COMBI Pellet z modelové řady 7000 je moderní zdroj tepla s inovativními prvky. Tento model vychází z modelu SLX a je možné ho přestavít na kotel na pelety. Nabízí vysoký komfort spalování dřeva, briket s otvorem uprostřed a dřevních pelet. Účinnost tohoto kotle je až 91,6%. Univerzální řešení poskytující spalování biomasy díky plně automatickému hořáku na pelety. Kotel je osazen hořákem, který má možnost nastavit: výkon, automatické zapálení, dohoření a čištění.

- Vysoce účinný trubkový výměník
- Vysoká účinnost spalování až 91,6 %
- Objemná nakládací komora kotle až 200 l
- Vyrobený ze speciální kotlové oceli tloušťky 6 mm
- Snížené provozní náklady díky možnosti kombinace paliv
- Kompaktní design, jednoduché ovládání, LCD displej
- Možnost připojení teplotního snímače do akumulační nádrže
- Řízení provozu hořáku prostřednictvím pokojového termostatu, nebo teplotní sondy
- Možnost spalování dřevních pelet průměru 6 mm, délky až 35 mm
- Dochlazovací okruh
- Zobrazení provozních stavů
- Diagnostika poruch

	Výkon	Obj. číslo	Cena s DPH
20 SLXCP	20 kW	20SLXCP	133 638 Kč
25 SLXCP	25 kW	25SLXCP	123 718 Kč
30 SLXCP	30 kW	30SLXCP	

Ceny jsou platné k 1. 8. 2025. Společnost Ptáček – velkoobchod, a.s. si vyhrazuje právo na změnu cen a specifikace bez předchozího upozornění.

Zplyňovací kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním - ATTACK DPXCP 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50



Zplyňovací kotel v modifikacích COMBI PELLET je určen pro úsporné a ekologicky šetrné vytápění rodinných domů, chatek, malých provozoven, dílen a podobných objektů. Předepsaným palivem pro kotel je suché dřevo nebo pelety. Při plném využití nakládací komory dřevem je možnost nepřetržitého hoření 8-12 hodin.

- Vysoce účinný trubkový výměník „spaliny-voda“
- Vysoká účinnost spalování až 91 % díky trubkovému výměníku, který je vybaven speciálními pohyblivými turbulátory na čištění výměníku
- Nadstandardně objemná nakládací komora kotle až do 230 l, která zajistí delší výdrž vytápění na jedno naložení paliva
- Možnost spalování dřeva a pelet
- Kotel umožňuje provoz na dřevo a plně automatický provoz na pelety

	Výkon	Obj. číslo	Cena s DPH
25 DPXCP	25 kW	25DPXCP	85 401 Kč
30 DPXCP	30 kW	30DPXCP	90 913 Kč
35 DPXCP	35 kW	35DPXCP	91 321 Kč
40 DPXCP	40 kW	40DPXCP	144 673 Kč
45 DPXCP	45 kW	45DPXCP	161 088 Kč
50 DPXCP	50 kW	50DPXCP	145 234 Kč



Kotel na kusové dřevo - VERNER V210 EXTRA



Kotel vyniká především vysokou účinností, výbornou regulovatelností, automatickým stáložárným a kvalitním spalováním, při kterém palivo odhořívají rovnoměrně a zajistí tím vyrovnaný výkon kotle. Tyto vlastnosti Vám zajistí výrazně nižšími provozními náklady a taktéž úsporu Vašeho času věnovanému obsluhy kotle.

Technické parametry	V210 EXTRA
Jmenovitý výkon	20 kW (14 kW)
Výkonový rozsah	10 -20 kW (7-14 kW)
Účinnost	91 %
Hmotnost	370 kg
Rozměr (V x Š x H)	1230 x 580 x 925 mm
Palivo	dřevo - A

- V210 s regulací
- V210 s redukováním výkonem na 14 kW s regulací
- Vychlazovací smyčka V210
- Nástavec kotle V210 - objem 50 l *

Obj. číslo
HVXC2101
Cena s DPH
111 502 Kč



*v případě objednání montáže nástavce na kotel přímo u výrobce, je účtován poplatek za službu ve výši 1 500 Kč bez DPH k ceně kotle

Kotel na kusové dřevo - VERNER A 302



III. generace automatických kotlů VERNER je speciálně navržena pro komfortní, úsporné a hlavně ekologické vytápění objektů se spalováním dřevních pelet a široké škály alternativních paliv. Kotel obsahuje nový typ deskového hořáku VERNER a automatické čištění výměníku za provozu. Součástí kotle je i automatické odpopelnění a zásobník paliva o objemu 400 dm³. Moderní řídicí systém s barevnou dotykovou obrazovkou umožňuje ovládání více topných okruhů, akumulace, bojleru a solárního systému. Možnost kontroly a ovládání kotle prostřednictvím internetu přes PC nebo mobil.

Technické parametry	A302
Jmenovitý výkon	30 kW - dřevní pelety - C1 27 kW - rostlinné pelety - E
Výkonový rozsah	9 – 30 kW (pro palivo C1)
Účinnost	91 % (pro palivo C1)
Hmotnost	530 kg
Rozměr (V x Š x H)	1444 x 1029 (bez zásobníku paliva) x 1354 mm
Palivo	dřevní pelety - C1

Obj. číslo
HVKKL3020R/HVKKL3020L
HRXX0064
METR0083
METR0085
Cena s DPH
213 613 Kč
5 704 Kč
1 872 Kč
982 Kč

- A302 s regulací, s násypkou 400 dm³ + P1, pravý/ levý
- Modul topného okruhu + příložený snímač teploty
- Snímač teploty příložený KS 154a - 3,5 m
- Snímač teploty voda TG8-55 - 1,5 m
- Snímač teploty vnější KS 114B



Dřevozplyňovací kotel - BLAZE GREEN



- Vlastnosti:**
- dřevozplyňovací kotel s velmi nízkými emisemi
 - mechanická detekce paliva
 - třípásmový přívod vzduchu
 - integrované směšování
 - paprskovitá tryska
 - jednotka ecoMAX960D s možností regulace výkonu v rozsahu 50-100 %
 - odtahový ventilátor
 - izolovaná příkladací komora (ocel+nerez)
 - sada mechanických turbulátorů pro čištění výměníku
 - čidlo horních dvířek a spalínové čidlo
 - sada lambda sondy s krokovým motorem

Technické parametry	GREEN 18	GREEN 26
Jmenovitý výkon (kW)	18 kW	26 kW
Účinnost (%)	91,5	92,2 %
Energetická třída	5.	
Palivo	kusové dřevo	
Max. délka polen	330 mm	500 mm
Objem příkladací komory	80 dm³	120 dm³
Hmotnost	330 kg	440 kg

Obj. č.
GREEN 18
GREEN 26
110414180
110414260
Cena s DPH
154 239 Kč
171 832 Kč



Dřevozplyňovací kotel - BLAZE NATURAL PLUS



- Vlastnosti:**
- mechanická detekce paliva
 - paprskovitá tryska
 - třípásmový přívod vzduchu
 - integrované směšování
 - řídicí jednotka se schopností řízení čerpadla a regulací výkonu v rozsahu 30-100 %
 - odtahový ventilátor
 - izolovaná příkladací komora (ocel+nerez)
 - sada mechanických turbulátorů pro čištění výměníku
 - spalínové čidlo

Technické parametry	PLUS 17-T	PLUS 25-T
Jmenovitý výkon (kW)	17 kW	26 kW
Účinnost (%)	90,1 %	89,5 %
Energetická třída	5.	
Palivo	dřevo	
Max. délka polen	250 mm	330 mm
Objem příkladací komory	40 dm³	80 dm³
Hmotnost	245 kg	330 kg

Obj. č.
NATURAL PLUS 17-T
NATURAL PLUS 25-T
110413170
110413250
Cena s DPH
106 335 Kč
115 349 Kč



Dřevozplyňovací kotel - BLAZE HARMONY PRAKTIK



- Vlastnosti:**
- dřevozplyňovací kotel
 - mechanická detekce paliva
 - třípásmový přívod vzduchu
 - integrované směšování
 - paprskovitá tryska
 - řídicí jednotka ecoMAX960D s možností regulace výkonu v rozsahu 30-100 %
 - odtahový ventilátor
 - izolovaná příkladací komora (ocel+nerez)
 - sada mechanických turbulátorů pro čištění výměníku
 - čidlo horních dvířek a spalínové čidlo
 - sada lambda sondy s krokovým motorem

Technické parametry	BP 17	BP 25	BP 40
Jmenovitý výkon (kW)	17 kW	25 kW	40 kW
Účinnost (%)	88,4 %	88,6 %	93,3 %
Energetická třída	5.		
Palivo	dřevo		
Max. délka polen	250 mm	330 mm	500 mm
Objem příkladací komory	40 dm³	80 dm³	120 dm³
Hmotnost	245 kg	330 kg	440 kg

Obj. č.
PRAKTIK BP 17
PRAKTIK BP 25
110412170
110412250
Cena s DPH
144 147 Kč
169 448 Kč



Zplyňovací kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním - BENEKOV D20

benekov

Novinka
v sortimentu



Zcela unikátní kotel na dřevo, který charakterizuje především revoluční a patentově chráněná dvoustupňová spalovací komora se šesti spalovacími tryskami v prvním stupni a centrální tryskou ve druhém stupni. Pomocí jednoduchého ovládání se stanete pánem svého vlastního tepla. Bez zbytečné složitosti a zdoluhavých postupů vše velmi rychle nastaví i naprostý laik. Čistý provoz je naší prioritou. BENEKOV D20 je navržen tak, aby poskytoval nejen tepelný komfort, ale i prostředí bez kompromisů ve smyslu čistoty a šetrnosti k životnímu prostředí.

Vlastnosti:

- kotel splňuje požadavky Ekodesignu
- vysoká účinnost kotle
- minimální emisní zátěž pro okolí
- možnost spalování obnovitelného zdroje energie v podobě kusového dřeva
- jednoduchá, časově nenáročná obsluha a údržba
- nízké provozní náklady
- moderní design
- určen pro vytápění rodinných domků, chat, kancelářských budov, malých provozoven a jiných objektů, jejichž tepelná ztráta nepřesahuje 20 kW

Technické parametry	D20
Jmenovitý výkon (kW)	20 kW
Účinnost (%)	88,3 %
Energetická třída	5.
Palivo	dřevo
Max. délka polen	330 mm
Objem příkladací komory	72 dm ³
Hmotnost	245 kg

	Obj. č.	Cena s DPH
D20	129300001	95 590 Kč

Automatický kotel na tuhá paliva - ROJEK TKA / ROJEK TKA BIO s regulací ST 480 zPID



nová
zelená
úsporám

Jen pro: TKA BIO 15,
TKA BIO 25, TKA BIO 45

Automatické kotle TKA nebo TKA BIO jsou určeny pro vytápění obytných, rodinných i komerčních objektů s tepelnými ztrátami do 80,5 kW. V automatickém režimu spalují dřevní pelety o průměru 6 - 8 mm (TKA 15) nebo 6 - 10 mm (TKA 25, TKA 45) nebo 6 - 24 mm (TKA 80), nebo hnědé uhlí Ořech 2 o zrnitosti 4 - 25 mm. Kotle TKA BIO spalují jenom dřevní pelety o průměru dle typu. Retortový hořák ROJEK umožňuje spalovat kvalitní bílé dřevní pelety, ale i pelety s příměsí kůry nebo méně hodnotná peletová biopaliva, případně obilí po přidání adaptéru na jejich spalování. **Na kotle TKA BIO lze uplatnit dotace.**

Technické parametry	TKA 15 / TKA BIO 15	TKA 25 / TKA BIO 25	TKA 45 / TKA BIO 45	TKA BIO 80
Výkon	3, 5 - 15 kW	7, 5 - 25 kW	13, 5 - 45 kW	22 - 80 kW
Účinnost	až 89 %	až 90 %	až 89 %	až 90 %
Tř. kotle dle ČSN EN 303-5	4. tř. hn. uhlí O2 / 5. tř. dřevní pelety			
Hmotnost	480 kg	480 kg	653 kg	1 240 kg
Objem zásobníku paliva	300 l	300 l	500 l	800 l
Palivo	hnědé uhlí Ořech 2, dřevní pelety (Kotle v provedení BIO pouze dřevní pelety.)			

	Obj. číslo - pravý / levý	Cena s DPH		Obj. číslo - pravý / levý	Cena s DPH
TKA 15	1018003 P / 1018003 L	132 979 Kč	TKA BIO 15	1018004 P / 1018004 L	132 979 Kč
TKA 25	1029003 P / 1029003 L	140 239 Kč	TKA BIO 25	1029004 P / 1029004 L	140 239 Kč
TKA 45	1056003 P / 1056003 L	176 539 Kč	TKA BIO 45	1056004 P / 1056004 L	176 539 Kč
			TKA BIO 80	1082004 P / 1082004 L	

Automatický kotel na tuhá paliva - ROJEK KTP PELLET s hořákem ROJEK P Comfort se samočištěním



Novinka
v sortimentu



nová
zelená
úsporám

Automatické teplovodní kotle ROJEK KTP PELLET vznikly spojením zplyňovacích kotlů ROJEK KTP s hořákem ROJEK P Comfort se samočištěním. V automatickém režimu kotle umožňují spalovat kvalitní dřevní pelety o průměru 6 mm. Kotle umožňují komfort automatického zapálení a dohoření. Na kotlích je použita regulace TECH ST 976 zPID, ta řídí nejenom samotný hořák a jeho požadovaný výkon, ale umožňuje i řízení systému a směšování, případně řeší akumulaci. Regulace umí jeden modul směšování v základu a má možnost více čerpadel. Regulace má dotykový přehledný přenosný ovládací panel. Hořáky ROJEK P mají pohyblivý rošt, proto spálí i méně kvalitní pelety. Kotle ROJEK KTP PELLET se dodávají standardně bez zásobníku, ty se objednávají samostatně o objemu 300 l nebo 500 l a jdou postavit z levé i z pravé strany. Tyto kotle jsou vybaveny dochlazovací smyčkou a splňují požadavky normy ČSN EN 303 - 5.

Technické parametry	KTP 20 PELLET	KTP 25 PELLET	KTP 30 PELLET
Výkon	4,9 - 17 kW	5,3 - 25 kW	8,7 - 32 kW
Účinnost	91%	90%	90%
Tř. kotle dle ČSN EN 303-5	5.		
Hmotnost	298 kg	338 kg	378 kg
Palivo	dřevní pelety		

	Obj. číslo	Cena s DPH		Obj. číslo	Cena s DPH
Zásobník 280 l	2027630	18 029 Kč	KTP 20 PELLET	1022202	128 381 Kč
Zásobník 300 l	2027600	20 177 Kč	KTP 25 PELLET	1027252	130 801 Kč
Zásobník 500 l P/L	2027620/ 2027624	24 351 Kč	KTP 30 PELLET	1032322	138 061 Kč

Automatické kotle na tuhá paliva

Automatický kotel na pelety - KP 15 UNI standard, KP 19 UNI standard, KP 29 UNI standard

PONAST
KOTLE NA PELETY



Stavebnicová konstrukce tohoto kotle umožňuje – v případě přání zákazníka - postupné dovybavení kotle prvky zvyšujícími komfort provozu a obsluhy (automatické vymetání popela, automatické čištění teplovodního výměníku) bez nutnosti odpojení kotle od teplovodního systému. Ve verzi STANDARD probíhá čištění výměníku tepla pohybem páky na boku kotle, vynášení popela ručně. Už i v této verzi lze provoz kotle kontrolovat a nastavovat dálkově pomocí internetu. Řídící jednotka kotle je vybavena dotykovým displejem. Automatický provoz kotle je řízen prostorovým termostatem.

Řízení: 1 topný okruh, 1 ohřev užitkové vody, 1 ohřev akumulační nádrže, 1 nesměšovaný topný okruh. Možnost rozšíření o řízení 1 směšovaného topného okruhu. KP 15 UNI dřevní pelety o průměru 6 - 8 mm nebo hnědé uhlí ořech 2 o zrnitosti 4 - 25 mm. Kotel KP 15 UNI spaluje jenom dřevní pelety o průměru 6 - 8 mm.

Technické parametry	KP 15 UNI standard	KP 19 UNI standard	KP 29 UNI standard
jmenovitý výkon	14,9 kW	19,5 kW	29 kW
výkonový rozsah	4,5 -14,9 kW	5,85 -19,5 kW	8,7-29 kW
účinnost	90,8 %	90,5 %	90,9 %
hmotnost kotle / sady	310 kg /371 kg	310 kg /371 kg	370 kg /410 kg
rozměr (V × Š × H)	1440 × 537 × 1066 mm	1440 × 537 × 1066 mm	1444 × 674 × 1146 mm
palivo	dřevní pelety pr. 6 – 8 mm		

	Obj. číslo	Cena s DPH
KP 19 UNI standard - sada*	HKK11903	125 840 Kč

* sada obsahuje: kotel, zásobník 400l skládaný, podavač 1000 mm

Automatický kotel na pelety - KP 15 UNI komfort, KP 19 UNI komfort, KP 29 UNI komfort

PONAST
KOTLE NA PELETY



Novinka
v sortimentu



Komfortní verze kotle KP 15 UNI je vybavena automatickým čištěním výměníku, automatickým vynášením popela, optimalizace procesu spalování je řízená pomocí lambda sondy. Přes internet lze sledovat provoz kotle a nastavovat základní parametry.

Technické parametry	KP 15 UNI komfort	KP 19 UNI komfort	KP 29 UNI komfort
jmenovitý výkon	14,9 kW	19,5 kW	29 kW
výkonový rozsah	4,5 -14,9 kW	5,85 -19,5 kW	8,7-29 kW
účinnost	90,8 %	90,5 %	90,9 %
hmotnost kotle / sady	330 kg /386 kg	330 kg /386 kg	370 kg /410 kg
rozměr (V × Š × H)	1440 × 826 × 1100 mm	1440 × 826 × 1100 mm	1444 / 674 / 1146 mm
palivo	dřevní pelety pr. 6 – 8 mm		

	Obj. číslo	Cena s DPH
KP 19 UNI komfort - sada*	HKK11904	154 880 Kč

* sada obsahuje: kotel, zásobník 400l skládaný, podavač 1000 mm

Automatický kotel na tuhá paliva - ATTACK PELLET 30 plus

Attack
HEAT TECHNOLOGY MANUFACTURER



Kotel ATTACK PELLET 30 Automatic Plus je určený k vytápění rodinných domů a průmyslových objektů. Jako palivo se používají dřevní pelety o průměru 6 mm a délky 35 mm.

Základem kotle je vodou chlazené kotlové těleso, jehož svařenec je zhotovený z plechů ze speciální kotlové oceli o tloušťce 6 mm, což kotli zaručuje dlouhou životnost. Výměník je trubkový s turbulátory. Tyto zlepšují přenos tepla do topné vody a současně jsou využívány na čištění výměníku, čímž zajišťují jeho rovnoměrnou účinnost.

Technické parametry	Pellet 30
Jmenovitý výkon	8 - 30 kW
Účinnost	90,6 %
Tř. kotle dle ČSN EN 303-5	5.
Hmotnost	355 kg
Elektrický příkon	600 W / 90 W
Palivo	dřevní pelety
Rozměr	575 × 1220 × 1250 mm

Objednací číslo	Cena s DPH
PEL30PLUS	135 659 Kč

Automatický kotel na tuhá paliva - ATMOS D14P / D20P / D21P / D25P / D30P / D40P / D50P / D85P



Ekologické a plně automatické kotle na pelety ATMOS jsou konstruovány pro dokonalé spalování pelet. Výkon kotle a další funkce hořáku jsou řízeny elektronickou regulací, která umožňuje přizpůsobit chod kotle konkrétním podmínkám celého systému. Doplňování pelet, čištění spalovací komůrky hořáku a vybírání popela je třeba jednou za 1 - 30 dní, a to podle kvality pelet a velikosti zásobníku. Možnost zabudovat automatický odpopelňovací systém Velkou výhodou našich kotlů na pelety D20P, D30P, D40P a D50P je i to, že v případě, že vyjme z kotle hořák a nahradíme jej vikem, je možné v nich pro případ nouze topit i dřevem.

Typ	Jmenovitý výkon kotle	Účinnost	Hmotnost	Předepsaný tah komína	Hořák	Obj. číslo	Cena s DPH
D14P	4.0 - 14.0 kW	90,3 %	231 kg	16 Pa	A25	0124	52 369 Kč
D20P	6.5 - 22.0 kW	91,1 %	305 kg	15 Pa	A25	0005	69 115 Kč
D21P	4.0 - 19.5 kW	90,3 %	231 kg	18 Pa	A25	0108	53 434 Kč
D25P	7.0 - 24.0 kW	90,2 %	254 kg	22 Pa	A25	0126	57 209 Kč
D30P	8.9 - 29.8 kW	92,4 %	370 kg	21 Pa	A25	0067	75 988 Kč
D40P	8.9 - 40.0 kW	91,0 %	386 kg	22 Pa	A25	0145	77 246 Kč
D50P	13,5 - 45.0 kW	91,1 %	430 kg	23 Pa	A25	0068	95 445 Kč
D85P	24.0 - 80.0 kW	91,6 %	774 kg	22 Pa	A25	2259	175 692 Kč

Cena je za kotle bez hořáku, dopravníku a zásobníku.

Automatický kotel na tuhá paliva - ATMOS D10PX / D15PX / D20PX / D25PX



Teplovodní kotle ATMOS jsou určeny pro komfortní vytápění rodinných domů, chalup a ostatních objektů peletami. Kotle jsou dodávány jako kompletní zařízení se zabudovaným dopravníkem, zásobníkem na pelety. Kotle jsou konstruovány pro elektronicky řízené spalování pelet s automatickým zapalováním paliva. Těleso kotlů je vyrobeno jako svařenec z ocelových plechů o síle 3 - 5 mm. Zvenčí tepelně izolováno minerální plstí a sibalovou izolací, vloženou pod plechové kryty vnějšího pláště kotlů. Ve vrchní části je umístěn zásobník paliva, ze kterého jsou pelety dopravovány do hořáku pomocí šnekového dopravníku. Kotle DxxPX jsou vybaveny odtahovým ventilátorem (mimo D10PX)

Typ	Jmenovitý výkon kotle	Účinnost	Hmotnost	Předepsaný tah komína	Obj. číslo	Cena s DPH
D10PX	3 - 10 kW	91,6 %	287 kg	13 Pa	2242	90 121 Kč
D15PX	4,5 - 15 kW	92,7 %	345 kg	15 Pa	2200	96 606 Kč
D20PX	4,5 - 20 kW	91,5 %	245 kg	16 Pa	2201	98 155 Kč
D25PX	4,5 - 24 kW	91,8 %	418 kg	17 Pa	2228	105 028 Kč

Automatický kotel na tuhá pal. / zplyňovací kotel s ruč. přikládáním - ATMOS DC18SP / DC25SP / DC30SPX / DC32SP



Kombinované kotle na zplyňování dřeva a na pelety (nová řada) ATMOS DC18SP, DC25SP, DC30SPX, DC32SP umožňuje ekologické spalování dřeva na principu generátorového zplyňování v kombinaci s hořákem na pelety. Kotel sám je konstruován jako těleso se třemi pod sebou posazenými komorami. Vrchní dvě komory slouží ke zplyňování dřeva, tak jak to známe u klasických zplyňovacích kotlů, které vyrábíme standardně. Třetí, nejspodnější komora je zepředu osazena požadovaným hořákem a vyložena keramikou pro optimální kvalitu spalování. Spalovací systémy jsou od sebe odděleny vodním pláštěm, navzájem se tak příliš neovlivňují, a tím dosahuje kotel vysoké účinnosti při topení jednotlivými palivy. Odvod spalin do komína je řešen jedním výstupním hrdlem, a proto vystačíme s jedním komínem. Kotle je možné objednat v pravém i levém provedení otevírání dvířek. Kotle jsou vybaveny chladicí smyčkou a odtahovým ventilátorem.

Hořák na pelety ATMOS A25 - Kód: H0048 Hořák je vybaven funkcí automatického uzavření nebo otevření přívodu vzduchu do hořáku, pomocí servopohonu.

Typ	Jmenovitý výkon kotle		Účinnost	Hmotnost	Předepsaný tah komína	Délka polen	Obj. číslo pravý / levý	Cena s DPH
	dřevo	pelety	dřevo / pelety					
DC18SP	20 kW	4,5 - 15 kW	92,5 / 90,1 %	435 kg	20 Pa	33 cm	0055 / 0091	90 992 Kč
DC25SP	27 kW	6 - 20 kW	91,2 / 89,9 %	531 kg	23 Pa	53 cm	0054 / 0092	103 963 Kč
DC30SPX	30 kW	6 - 20 kW	91,2 / 89,9 %	537 kg	23 Pa	53 cm	0184 / 0185	104 931Kč
DC32SP	35 kW	6 - 20 kW	91,2 / 88,9 %	596 kg	24 Pa	53 cm	0057 / 0093	120 806 Kč

Automatický kotel na tuhá paliva - úprava zplyňovacích kotlů ATMOS pro hořáky na pelety



4. třída
kotel DC32S

Zplyňovací kotle ATMOS s úpravou pro hořák jsou moderním řešením, kdy do vrchních dvířek standardního zplyňovacího kotle zabudujeme hořák na pelety ATMOS A25/A45. Vytvoříme tak kotel na pelety přímo na míru s automatickým zapalováním paliva. Hořák na pelety ATMOS A25 lze použít pro všechny zplyňovací kotle do výkonu 40 kW (mimo DC50S - 45 kW s hořákem ATMOS A45), vybavené odtahovým ventilátorem (mimo modelů DCxxGD, DCxxGS, DCxxGSX).

Kotle s úpravou jsou vybaveny z výroby veškerým potřebným příslušenstvím pro snadné řízení kotle (hořáku) podle potřeb zákazníka a dvou teplot (čidel) na vyrovnávací nádrži TV a TS. Kotle je možné objednat v pravém i levém provedení otevírání dvířek, jsou vybaveny chladicí smyčkou a odtahovým ventilátorem.

Typ	Jm. výkon kotle	Účinnost	Obj. č. pravý / levý	Cena s DPH
DC18S s úpravou pro hořák	6 - 20 kW	91,5 %	2202 / 2203	62 726 Kč
DC22S s úpravou pro hořák	7 - 24 kW	91,2 %	2216 / 2217	67 276 Kč
DC25S s úpravou pro hořák	7 - 24 kW	91,2 %	2204 / 2205	69 115 Kč
DC30Sx s úpravou pro hořák	7 - 24 kW	91,2 %	2238 / 2239	71 148 Kč
DC32S s úpravou pro hořák	7 - 24 kW	91,8 %	2206 / 2207	76 472 Kč
DC50S s úpravou pro hořák (A45)	13,5 - 45 kW	90,4 %	0191 / 0192	90 508 Kč
C15S s úpravou pro hořák	3 - 12 kW	90,1 %	2245 / 2246	60 306 Kč
C18S s úpravou pro hořák	6 - 20 kW	91,5 %	2208 / 2209	62 436 Kč
C25ST s úpravou pro hořák	7 - 24 kW	91,1 %	2210 / 2211	73 665 Kč
C32ST s úpravou pro hořák	7 - 24 kW	92,4 %	2212 / 2213	79 182 Kč
AC25S s úpravou pro hořák	4 - 20 kW	91,5 %	2218 / 2219	65 340 Kč

Automatický kotel na tuhá paliva - BENEKOV B16



Nejlepší řešení pro zákazníky, kteří chtějí topit v moderním kotli na uhlí z Benekovu za nejnižší pořizovací cenu. Pro zákazníky, kteří chtějí ovládat pouze jeden topný okruh a hledají co nejjednodušší řešení, je tento model optimální volba.

Technické parametry	B16
Výkon	15 kW
Tř. kotle dle ČSN EN 303-5	4.
Hmotnost	235 kg
Rozměr	918 × 894 × 1373 mm
Zásobník paliva	180 l
Palivo	hnědé uhlí Ořech 2
Elektrický příkon	33 W

- snadná obsluha
- účinnost až 94 %
- splňuje Ekodesign
- bezobslužný provoz 3 - 7 dní
- 3 - tahová konstrukce vertikálního výměníku zaručuje vysokou účinnost
- prodloužená záruka na 5 let (dle podmínek výrobce)
- možnost dodání modulu pro řízení kotle přes internet

Obj. číslo - pravý / levý
B16 117600501/117600502
Cena s DPH
100 954 Kč

Automatický kotel na tuhá paliva - BENEKOV C17 / C27



Platí pro C27.

Kotle této řady jsou vhodné pro zákazníky, pro něž je hlavní prioritou maximální úspora času a peněz při provozu své kotelný. Účinnost těchto kotlů při spalování uhlí je nejvyšší ze všech výrobků na evropském trhu a mají nejnižší elektrický příkon ve svém segmentu. Tato technologie je vhodná pro rodinné domy i větší objekty, kotle lze instalovat v kaskádách až do 400 kW.

Technické parametry	C17	C27
Výkon	19 kW	25 kW
Účinnost	94 %	95 %
Tř. kotle dle ČSN EN 303-5	4.	5.
Hmotnost	360 kg	425 kg
Rozměr (mm)	1279 × 1036 × 1344	1279 × 1036 × 1490
Zásobník paliva	330 l	
Palivo	hnědé uhlí Ořech 2	

Obj. číslo - pravý / levý
C17 PREMIUM 114400531 / 114400532
C27 PREMIUM 114100531 / 114100532
Cena s DPH
114 744 Kč

Automatický kotel na tuhá paliva - BENEKOV K10 / K14 / K25 / K27 / K35 / K45 STANDARD



benekov

Teplotodní kotel BENEKOV K10 - 45 je ideální řešení pro vytápění rodinných domů, kde proběhlo zateplení a výměna oken. Kotel pracuje standardně v rozsahu 30 až 100 % jmenovitého výkonu. Ke kotli není nutno používat akumulární nádrž. Půdorysné rozměry umožňují použití i v menších kotelnách. Díky automatického zapalování je provoz velmi komfortní. Největší výhodou je možnost spalování různých nestandardních forem peletizované biomasy.

- 4 - 5 týdnů bez obsluhy
- bezúdržbový rotační hořák
- řídicí jednotka TECH umožňuje řízení dvou topných okruhů již v základu
- automatické zapalování
- přídatný modul pro ovládání přes internet, sledování historie provozu kotle

	Objednací číslo - pravý / levý	Cena s DPH
K 10 STANDARD	138900001 / 138900002	94 743 Kč
K 14 STANDARD	135200451 / 135200452	105 415 Kč
K 25 STANDARD	135400453 / 135400454	113 934 Kč
K 27 STANDARD	139500411 / 139500412	145 878 Kč
K 35 STANDARD	137200451 / 137200452	175 692 Kč
K 45 STANDARD	137300451 / 137300452	199 650 Kč

Tech. parametry:	K10 STANDARD	K14 STANDARD	K25 STANDARD	K27 STANDARD	K35 STANDARD	K45 STANDARD
Výkon	10 kW	15 kW	25 kW	25 kW	35 kW	45 kW
Průměr kouřovodu	115 mm	115 mm	145 mm	145 mm	145 mm	195 mm
Tř. kotle dle ČSN EN 303-5	5.					
Hmotnost	195 kg	215 kg	310 kg	390 kg	465 kg	425 kg
Rozměr (mm)	810×770×1400	889×1016×1453	1256×1186×1453	1256×1186×1453	1390×1312×1614	1554×1382×1614
Zásobník paliva	200 l	200 l	370 l	370 l	575 l	
Palivo	pelety					

Kotle řady K mají hořák umístěn z boku kotlového tělesa, což umožňuje běžnou kontrolu provozu otevřením dvířek bez nutné manipulace s hořákem.

Automatický kotel na tuhá paliva - BENEKOV K10 / K14 / K25 / K27 / K35 / K90 CLASSIC



benekov

Pokud jsou pro vás jasnou volbou mezi palivy dřevěné pelety, máme pro vás širokou nabídku automatických kotlů se zásobníkem. Ať už sháníte menší kotel, který je vhodný pro byty s malými energetickými ztrátami, nebo potřebujete vybavit o hodně rozlehlejší prostory, naše kotle jsou tu pro Vás. Výkon automatických kotlů Benekov se pohybuje v rozmezí od 3 do 90 kW.

- 4 - 5 týdnů bez obsluhy
- bezúdržbový rotační hořák
- řídicí jednotka TECH umožňuje řízení dvou topných okruhů již v základu
- automatické zapalování
- přídatný modul pro ovládání přes internet, sledování historie provozu kotle

	Objednací číslo - pravý / levý	Cena s DPH
K14 CLASSIC	135200471/135200472	125 840 Kč
K25 CLASSIC	135400471/135400482	135 520 Kč
K35 CLASSIC	137200461/137200462	173 030 Kč
K90 CLASSIC	138800303/138800304	435 600 Kč

Tech. parametry:	K10 CLASSIC MINI	K14 CLASSIC	K25 CLASSIC	K27 CLASSIC	K35 CLASSIC	K90 CLASSIC
Výkon	10 kW	15 kW	25 kW	25 kW	35 kW	90 kW
Průměr kouřovodu	115 mm	115 mm	145 mm	145 mm	145 mm	245 mm
Tř. kotle dle ČSN EN 303-5	5.					
Hmotnost	230 kg	245 kg	340 kg	420 kg	510 kg	1400 kg
Palivo	pelety					

Kotle řady K mají hořák umístěn z boku kotlového tělesa, což umožňuje běžnou kontrolu provozu otevřením dvířek bez nutné manipulace s hořákem.

*Nejkompaktnější peletový kotel na českém trhu - K10 classic mini! I s násypkou paliva na několikadenní provoz **zabere v místě instalace zastavěný prostor jen 0,6 m²**.

Hybridní peletový kotel - BENEKOV H25/10

benekov



Novinka v sortimentu

Hybridní tepelný zdroj **H 25/10** je tvořen modulem peletového kotle **BENEKOV K25 EXCLUSIVE**, modulem **tepelného čerpadla** a **venkovní jednotkou**.

Řídicí jednotka Siemens vyhodnocuje ekonomiku provozu dle venkovní teploty, ceny za dřevní pelety a elektřinu. V provozu je ten ze dvou zdrojů, který dokáže aktuálně vyrábět teplo za **nižší náklady**.

Hybridní peletový kotel je vhodnou alternativou pro vytápění domu samostatně tepelným čerpadlem **o výkonu do 20 kW**. Je vhodný také pro starší nezateplené domy.Efektivní využití samozřejmě nalezne i v moderních zateplených domech.

	Objednací číslo	Cena s DPH
BENEKOV K25 EXCLUSIVE	135400301	181 500 Kč
BENEKOV TC10	2001093	149 435 Kč
Venkovní jednotka TC10	63709	80 465Kč

Základní technické údaje:

BENEKOV K25 exclusive

- Jmenovitý výkon 25 kW
- Automatické zapalování v základní výbavě
- Rotační hořák s možností spalování dřevních pelet s kůrou
- Zásobník paliva 200 litrů

BENEKOV TC10 (modul TČ)

- Výkon 10 kW při 0°C
- Kompresor Emerson
- Invertorové řízení PWM signálem

BENEKOV TC10 venkovní jednotka

- Ventilátor Ziehl-Abbeg
- Propojení s modulem TČ přes glykolový okruh

Automatický kotel na tuhá paliva - OPOP MINI 11/15/21/30/40

OPOP



Kotel na pelety Biopel mini plus CA má šířku pouze 85 cm a účinnost až 93,7 %. Je automatický, doplňuje si sám pelety ze zásobníku a navíc má vestavěné kompresorové čištění a odpopelnění.

Kotel Biopel MINI PLUS CA se sám čistí

Maximální komfort a minimální údržba díky **vestavěnému kompresorovému čištění hořáku a výměníku**, který funguje tak, že stlačený vzduch z kompresoru profoukne rošt hořáku a vyfoukne z něj popel, nebo profoukne výměník kotle, ze kterého sfoukne popel do popelníku. **Automatické odpopelnění** odvádí popel z kotle do kontejneru automatického odpopelnění. Popel z kontejneru stačí například po půl roce provozu vynést. Pokud přemýšlíte nad levnější variantou bez automatického čištění, podívejte se na kotel Biopel mini

Jednoduché ovládání, umožňuje i vzdálený přístup

Snadné ovládání řídicí jednotky kotle pomocí dotykového displeje. Kotel můžete **ovládat přes internet** odkudkoliv prostřednictvím chytrého mobilního telefonu nebo z počítače. Pokud potřebujete upravit regulaci kotle nebo pouze konzultovat stav kotle se servisním technikem, stačí nasdílet přístup do aplikace a **servisní technik může mnohé upravit na dálku**. Kotel se sám může regulovat podle venkovní teploty, abyste měli **v domě vždy stejnou** (vámi přednastavenou) **teplotu**. Kotel umí bez přidaného zařízení ovládat i **dva topné okruhy** zároveň (to znamená například horní a dolní patro domu). Propojí se se dvěma pokojovými termostaty, které fungují nezávisle na sobě a není potřeba přikupovat žádnou další regulaci.

BIOPEL MINI KOMPAKT PLUS CA SET 225/ V9

cena včetně hořáku, řídicí jednotky V9, kompaktní násypky na 225 kg pelet, instalovaného odpopelnění, kompresorového čištění výměníku+hořáku

Parametry kotlů	MINI 11	MINI 15	MINI 21	MINI 30	MINI 40
Nominální výkon	11 kW	15 kW	21 kW	30 kW	40 kW
Minimální výkon	3,3 kW	4,7 kW	6 kW	8,9 kW	11,8 kW
Záruční palivo	dřevěné pelety 6-8 mm				
Spotřeba paliva (kg/h)	0,77-2,36	1,01-3,36	1,38-4,68	1,96-6,52	2,64-8,42
Účinnost	93,6 %	93,7 %	92,9 %	93,5 %	93,6 %

BIOPEL MINI PLUS CA SET 220/V9

cena vč. hořáku, řídicí jed. V9, násyp. 80×80 na 220 kg pelet, 2 m podavače, instalovaného odpopelnění, kompresorového čištění výměníku + hořáku

	Výkon	Obj. číslo	Cena s DPH
MINI PLUS CA SET 11/V9	11 kW	80011CA	135 105 Kč
MINI PLUS CA SET 15/V9	15 kW	80015CA	141 271 Kč
MINI PLUS CA SET 21/V9	21 kW	80021CA	147 107 Kč
MINI PLUS CA SET 30/V9	30 kW	80030CA	148 649 Kč
MINI PLUS CA SET 40/V9	40 kW	80040CA	178 709 Kč

	Výkon	Obj. č.	Cena s DPH
MINI KOMPAKT PLUS CA SET 11,150/V9	11 kW	15011CA	130 701 Kč
MINI KOMPAKT PLUS CA SET 15,150/V9	15 kW	15015CA	135 105 Kč
MINI KOMPAKT PLUS CA SET 21,150/V9	20 kW	15021CA	141 271 Kč
MINI KOMPAKT PLUS CA SET 30,150/V9	30 kW	15030CA	160 083 Kč

BIOPEL MINI KOMPAKT PLUS CA SET 150/V9

cena včetně hořáku, řídicí jednotky V9, kompaktní násypky na 150 kg pelet, instalovaného odpopelnění, kompresorového čištění výměníku+hořáku

Automatický kotel na tuhá paliva - OPOP BIOPEL MINI TOWER 11/15/21/30

OPOP



Výrazně ušetříte prostor

Biopel mini tower je nejúžší kotel na pelety na trhu, protože má šířku pouze 35,2 cm. Další jeho předností je vysoká účinnost až 93% a relativní bezobslužnost při vytápění, protože se zapálí i si sám dávkuje pelety. Kotel na pelety Biopel mini tower můžete použít i do velmi malých kotelen, kdy má šířku 35,2 při výkonu 11 nebo 15 kW. Hravě vytopí rodinný dům. Vytápění peletami má mnoho výhod u tohoto kotle vydrží palivo při doplnění zásobníku 24 hodin.

Snadno ho obslužíte

Doplňte každý den do zásobníku a **kotel si už topí sám**, podle toho jak jste ho přednastavili. V kotli můžete **zapálit i ho regulovat odkudkoliv prostřednictvím mobilního telefonu** nebo z **počítače**, nebo snadno z dotykového displeje přímo na kotli. V případě, že potřebujete pomoc od **servisního technika**, mnohdy stačí, když mu nasdílte přístup do vaší aplikace a on **vyřeší problém na dálku**. (Například při úpravě nastavení podávání pelet). Kotel se sám může regulovat podle venkovního čidla, abyste měli **doma stabilní teplotu**. Snadno se udržuje díky jednoduchému přístupu k hořáku a výměníku. (Více o údržbě kotle se dozvíte v článku Jak vyčistit kotel na tuhá paliva). Pokud byste ocenili, aby se kotel sám i čistil doporučujeme Biopel tower plus CA, který má zabudované kompresorové čištění hořáku a výměníku i odpopelnění. To si ale můžete dokoupit i později.

Parametry kotlů	MINI 11	MINI 15	MINI 21	MINI 30
Nominální výkon	11 kW	15 kW	21 kW	30 kW
Minimální výkon	3,3 kW	4,7 kW	6 kW	8,9 kW
Záruční palivo	dřevěné pelety 6-8 mm			
Spotřeba paliva	0,77-2,36 kg/h	1,01-3,36 kg/h	1,38-4,68 kg/h	1,96-6,52 kg/h
Účinnost	93,6 %	93,7 %	92,9 %	93,5%

BIOPEL MINI TOWER SET / V9

cena včetně hořáku, řídicí jednotky V9, násypky tower pro 10 a 15 kW o objemu 40 kg pelet a 60 kg pro verze 20 a 30 kW

	Výkon	Obj. číslo	Cena s DPH		Výkon	Obj. číslo	Cena s DPH
MINI TOWER SET 11,40/V9	11 kW	31015	98 989 Kč	MINI TOWER SET 21,60/V9	21 kW	33121	106 917 Kč
MINI TOWER SET 15,40/V9	15 kW	31515	102 953 Kč	MINI TOWER SET 30,60/V9	30 kW	33030	110 771 Kč

Automatický kotel na tuhá paliva - OPOP OPOP H815 - AP / H824 - AP

OPOP



Automatické ocelové kotle nové řady H8-A svým uživatelům šetří čas, životní prostředí a jsou symbolem pohodlného vytápění. Kotle lze doplnit o moderní doplňkové příslušenství, které zvyšují komfort z vytápění.

- vysoká účinnost až 93 %
- nízká spotřeba elektrické energie
- splňuje podmínky kotlíkové dotace
- snadné ovládání řídicí jednotky
- možnost ovládání pokojovým termostatem
- možnost doplnit o GSM nebo internetový modul
- možnost ovládání 1 směšovacího ventilu
- možnost připojení 4 čerpadel
- velmi malý půdorys sestavy automatického kotle a násypky umožňuje použití kotle v malých kotelnách.
- zásobník může být umístěn z pravé či levé strany kotle
- snadná údržba a čištění

Technické parametry	H815 - AP	H824 - AP
Výkon	15 kW	21 - 24 kW
Účinnost	92,8 %	až 93 %
El. příkon	170 W	
Tř. kotle dle ČSN EN 303-5	4.	
Hmotnost	240 kg	
Rozměr	969 × 514 × 906 mm	
Zásobník paliva	245 l	
Palivo	hnědé uhlí, dřevěné pelety	

	Objednací číslo	Cena s DPH
H824 - AP	573280	113 285 Kč
H815 - AP	573332	108 735 Kč
H835 - AP	573333	133 531 Kč
H845 - AP	573334	164 354 Kč

Automatický kotel na tuhá paliva - LIPOVICA EKO P TOUCH 14 - 50



Ocelové teplovodní kotle Eko P Touch splňují 5. emisní třídu a jsou registrovány pro Ekodesign. V základu je vybaven digitální dotykovou regulací, která umožňuje ovládání různých variant topných systémů. Reguluje provoz kotle, AKU, TUV a 2-8 topných okruhů.

Typ	Výkon	Emisní třída	Objem vody v kotli	Objednací číslo	Cena s DPH
EKO P20	6 - 20 kW	5.	64 l	PTCMEKOP20W	76 421 Kč
EKO P25	7,5 - 25 kW		67 l	PTCMEKOP25W	74 984 Kč
EKO P30	9 - 25 kW		76 l	PTCMEKOP30W	85 946 Kč

Typ	Výkon	Emisní třída	Objem vody v kotli	Objednací číslo	Cena s DPH
EKO P20	10 - 20 kW	5	64 l	CMEKOP20	97 008 Kč
EKO P25	10 - 25 kW		67 l	CMEKOP25	98 759 Kč

Kombinovaný kotel na dřevo a pelety - BLAZE GREEN COMBI

blaze



Vlastnosti:

- mimořádně ekologický kotel na dřevo a pelety s velmi nízkými emisemi
- rotační spalovací komora, bezúdržbové řešení spalování pelet
- speciální uložení ložisek pro plynulý chod otáček
- možnost bezproblémového spalování pelet i horší kvality
- možnost spalování drcených pecek a skořápek ořechů
- automatický přechod na spalování pelet
- regulace ecoMAX960DP

Podavač a zásobník není součástí!

Technické parametry	COMBI 18	COMBI 26
Jmenovitý výkon dřeva/pelety	18/15 kW	26/20 kW
Účinnost dřeva/pelety	92,2 % / 94,2 %	
Energetická třída	5.	
Palivo	dřevo/pelety	
Max. délka polen	330 mm	500 mm
Hmotnost	330 kg	440 kg

	Obj. č.	Cena s DPH
GREEN COMBI 18	120424180	191 417 Kč
GREEN COMBI 26	120424260	212 712 Kč

Kombinovaný kotel na dřevo a pelety - BLAZE PRAKTIK COMBI

blaze



Kombinovaný dřevosplyňovací kotel s rotačním hořákem, regulace ecoMAX860DP TOUCH + modul P, izolovaná příkladací komora (ocel+nerez), mechanická detekce paliva, čidlo horních dvířek, spalínové čidlo, 3x čidlo CT4, odtahový ventilátor, sada mechanických turbulátorů pro čištění výměníku, integrované směšování, sada Lambda sondy se servo pohonem.

- Automatický přechod na spalování pelet
- Certifikovaný kotel dle ČSN EN 303-5, 5. emisní třída, splňuje Ekodesign, A+

Technické parametry	COMBI 25	COMBI 40	BPC 25	BPC 40
Jmenovitý výkon dřeva / pelety	25 / 15 kW	40 / 20 kW	25 / 15 kW	40 / 20 kW
Účinnost dřeva / pelety	89 / 94%	93 / 94 %	88,6 / 94,2 %	93,3 / 94,2 %
Energetická třída	5.			
Délka polen	330 mm	500 mm	330 mm	500 mm
Hmotnost	330 kg	440 kg	330 kg	440 kg

	Obj. č.	Cena s DPH
COMBI 25	120422250	207 999 Kč
COMBI 40	120422400	237 075 Kč
BPC25	120210565	192 394 Kč
BPC40	120210579	219 480 Kč

Přestavbové sady

Přestavbové sady z kotlů DAKON umožní jednoduše zapojit do již vytvořeného systému, tzn. není potřeba předělávat stávající potrubí. Přestavbová sada je tvořena redukcí na komin a sadou přírub. Redukce kominu vyrovnává rozdíl ve výšce kotlů, příruby umožňují připojení nového kotle na původní topný systém.

OPOP



Přestavbová sada pro kotle DOR 12, 16, F12, F16, 4F 14	Obj. číslo	Cena s DPH
Obsahuje: sestava redukce přírub DOR 12, 16, F12, F16, 4F - 14 , podstava pro kotle DOR 12,16, F12, F16, 4F 14	S70016	4 513 Kč
Sestava redukce přírub pro kotle DOR 12, 16, F12, F16, 4F - 14	S700	2 311 Kč
Podstava pro kotle DOR 12,16, F12, F16, 4F 14	3654309	2 202 Kč

Přestavbová sada pro kotle DOR 20-32, F20-32, 4F 18-24	Obj. číslo	Cena s DPH
Obsahuje: sestava redukce výstupní voda, sestava redukce vstupní voda, spojovací materiál, podstava kotle	S7012025	5 990 Kč
Sestava redukce přírub pro kotle DOR 20-32, F20-32, 4F 18-24	S701	2 347 Kč
Podstava pro kotle DOR 20-32, F20-32, 4F, 18-24	3654475	3 642 Kč

VARIANT



- díky závitovým spojům lze eliminovat odchylky (rovnoběžnost a kolmost) přírub a snadno příruby napojit na stávající systém
- součástí sady je výstup na odvodušňovací ventil pro dokonalé odvodušnění kotle
- snadné zapojení pomocí šroubů a těsnění, které jsou součástí sady
- lze zapojit na samostatné i nucené topné oběhy

Přestavbová sada z kotlů DAKON DOR na kotle SLOKOV.

Přestavbová sada je dodávána již zkompleťovaná a odtlakovaná tak, aby ji bylo možno ihned zapojit do systému. Součástí sady je také ruční odvodušňovací ventil.

Přestavbová sada pro kotel SLOKOV	Obj. číslo	Cena s DPH
SL18D – DOR20, DOR24, DOR F18, DOR F24	102000191	4 901 Kč
SL20E, SL27E, SL33E, SL23D, SL27D – DOR20, DOR24, DOR25 MAX, DOR32, DOR 32D, DOR F18, DOR F24	102000192	4 901 Kč

Akumulační nádrže



Akumulační nádoby vč. izolace

	Obj. číslo	Cena s DPH
PFHF 300	300 l	7921600
PFHF 500	500 l	7921700
PFHF 800	800 l	7921800
PFHF 1000	1000 l	7921900
PFHF 1500	1500 l	7923000
PFHF 2000	2000 l	7923100

concept

Akumulační nádrže

- 8 návarek ze strany s vnitřním závitem G 6/4" (PS200Cn pouze 6 návarek) - pro připojení tepelných zdrojů a zátěží, nebo vložení el. topných těles
- 1 návarek nahore s vnitřním závitem G 6/4" - pro odvzdušnění nebo výstup do topného systému
- 3 návarky ze strany s vnitřním závitem G 1/2" - pro umístění jímek pro teplotní čidla
- maximální pracovní tlak 4 bar., maximální pracovní teplota 95°C
- filisová izolace tl. 100 mm s koženkovým povrchem

Akumulační nádoby bez izolace	Obj. číslo	Cena s DPH	Izolace Obj. číslo	Cena s DPH
PS200Cn - 181 l	15624	8 591 Kč	15632	4 864 Kč
PS300Cn - 280 l	15625	14 366 Kč	15633	6 919 Kč
PS500Cn - 474 l	15565	17 609 Kč	15568	7 722 Kč
PS800Cn - 780 l	15627	21 977 Kč	15635	8 687 Kč
PS1000Cn - 927 l	15629	17 158 Kč	15637	6 849 Kč
PS1100Cn - 1040 l	15548	25 932 Kč	15551	10 142 Kč
PS1500Cn - 1504 l	15630	36 831 Kč	15638	13 585 Kč
PS2000Cn - 2005 l	15631	46 434 Kč	15639	14 944 Kč



Příslušenství

Regulus

BVTS - termostatický dochlazovací ventil

s niklováním povrchem pro použití k ochraně kotlů na tuhá paliva před přehřátím. Připojení trubek G 3/4" F, připojení na zdroj tepla G 1/2" M, otevírací teplota 97 °C, délka kapiláry 1,3 m, jímka 140 mm.

Cena s DPH **1 440 Kč** (Kód 15483)

TSV3BF KK 50 - Termostatický směšovací ventil

s automat. vyvažováním by-passu, s maticí a šroubením pro čerpadlo, otevírací teplota 50 °C. Připoj. rozměr - 2x 1" F vnitřní na vstupech, převlečná matice 6/4" Fu na výstupu AB + šroubení s kulovým kohoutem 6/4" F x 1" F pro připoj. oběh. čerpadla. (Kód 16495)



RegulusRGMAT E 50 G60 Čerpadlová skupina

k udržování vstupní teploty do kotle (krbu) pomocí termostatického ventilu, zabráňuje nízkoteplotní korozi a zanášení kotle. Skládá se z čerpadla UPM3, kulového uzávěru k čerpadlu, teploměru, ventilu TSV3BF s termostatickým členem s otevírací teplotou 50 °C a izolace. (Kód 16498)

Cena s DPH **6 354 Kč** (Kód 16498)

RegulusBIO MIX W-PWM 1" F TRS6K - Čerpadlová skupina s vestavěnou regulací, pro jednoduché propojení a řízení otopného systému s teplovodním krbem či kotlem na tuhá paliva, akumulací nádobou a zásobníkem TV. Obsahuje čerpadla PARA 25/8 iPWM1 otopného systému a kotle, termostatický směšovací ventil TSV3BM 55 °C, 3cestný směšovací ventil s pohonem pro otopný systém, regulátor TRS6 K, 6 kulových a 2 vypouštěcí ventily, 4 teploměry.

Cena s DPH **34 892 Kč** (Kód 17499) 55°CCena s DPH **34 892 Kč** (Kód 21255) 65°C

Bezpečnostní skupina s izolací

pro kontrolu tlaku v otopné soustavě a odvzdušnění okruhu kotle. Skládá se z pojistného ventilu, odvzdušňovacího ventilu, manometru, trubky s 2 hrdly a izolace. Připojení 2x 1" Fu nebo 3/4" M, pojistný ventil 3/4" F.

Cena s DPH **1 396 Kč** (Kód 21554 - PV 2 bar)Cena s DPH **1 396 Kč** (Kód 21555 - PV 3 bar)


PG 500 Compact - Záložní zdroj

pro napájení oběhových čerpadel a bezpečné dochlazení kotle v případě výpadku elektrické energie, s vestavěnými akumulátory s kapacitou 18 Ah. Není vhodný pro elektroniku a PWM čerpadla.

Cena s DPH **4 271 Kč** (Kód 16502)

PG 600 S 44 Ah Záložní zdroj

pro napájení oběhových čerpadel a bezpečné dochlazení kotle v případě výpadku elektrické energie, s vestavěným akumulátorem s kapacitou 44 Ah.

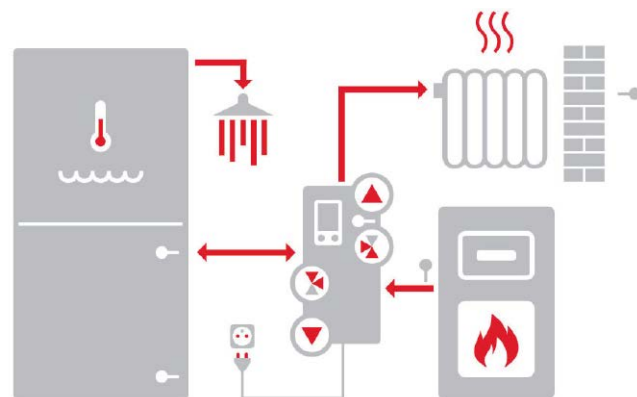Cena s DPH **10 338 Kč** (Kód 17136)KRÁTKÝ ČAS
MONTÁŽEZAPOJENÍ
DO ZÁSUVKYPŘEDNASTAVENÁ
REGULACEOKAMŽITÉ
PRACUJÍCÍ SYSTÉM

Regulus



Chytrá kombinace různých zdrojů energie pod palcem

KRBOVÁ
KAMNATEPELNÁ
ČERPADLASOLÁRNÍ
SYSTÉMY

Proč s námi?

- 30+ let zkušeností
- online monitoring **24/7**
- **návrh** systému **zdarma**



regulus.cz

concept

Termostat digitální denní, TPI bílá
drátový

Cena s DPH **811 Kč** (Kód PT-11DR)

bezdrátový
Cena s DPH **835 Kč** (Kód PT-11BAT)



EOB
ELEKTROBOCK

Prostorový termostat PT01

elektronický drátový, hystereze

Cena s DPH **402 Kč** (Kód PT01)



Prostorový termostat

BT725 WiFi
bezdrátový s WiFi s WiFi modulem,
hystereze/PI regulace/PID regulace

Cena s DPH **2 819 Kč**
(Kód BT725 WIFI)



Termostat elektronický
s regulačním kolečkem, bílá

Cena s DPH **431 Kč** (Kód PT-01DR)

THERMOCONTROL

Regulace prostorová týdenní

drátová
Cena s DPH **1 174 Kč** (Kód SALUS 091FLV2)

bezdrátová
Cena s DPH **2 324 Kč** (Kód SALUS 091FLRFv2)



Prostorový termostat PT32 WiFi

bezdrátový s WiFi s WiFi modulem,
hystereze/PI regulace/PID regulace

Cena s DPH **3 539 Kč** (Kód PT32 WiFi)

Prostorový termostat PT22

drátový, hystereze

Cena s DPH **1 101 Kč** (Kód PT22)



Regulace prostorová týdenní
RT510 5-35°C/0-230V/3A, drátová

Cena s DPH **1 385 Kč** (Kód SALUS RT510)

Honeywell Home | resideo

Prostorová - sada denní Round
bezdrátový digitální termostat + jednotka BDR91

Cena s DPH **2 731 Kč** (Kód Y87RF2024)



Prostorový termostat PT740W-EI WiFi

bezdrátový s WiFi s WiFi modulem,
hystereze, až 6 teplotních změn na den

Cena s DPH **1 174 Kč** (Kód PT740W- EI WiFi)

Centrální ovládací skříň PT44-8 Standard

jednotka pro 8 topných okruhů

Cena s DPH **1 723 Kč**
(Kód PT44-8 STANDARD)



Digitální termostat 7-denní program, přepínací kontakt

T3 - drátový
Cena s DPH **1 150 Kč** (Kód T3H110A0081)

T3R - bezdrátový
Cena s DPH **2 311 Kč** (Kód Y3H710RF0072)

Digitální termostat

7-denní program, přepínací kontakt

T4 - drátový
Cena s DPH **1 476 Kč** (Kód T4H110A1081)

T4R - bezdrátový
Cena s DPH **2 940 Kč** (Kód Y4H910RF4072)



CO alarm XC100
detektor úniku CO, bateriový, optický

Cena s DPH **1 869 Kč**
(Kód XC100-CSSK-A)



Detektor kouře X-Series

nelokalizovaná verze optický princip

Cena s DPH **1 889 Kč** (Kód XS100-CSSK-A)

lokalizace CZ opticko-teplotní princip

Cena s DPH **1 311 Kč** (Kód XS100T-CSSK-A)



TECH
CONTROLLERS

Regulátor

Pokojový termostat digitální - ON/OFF, bílá

Cena s DPH **1 232 Kč**
(Kód WG.11.0144)



Regulátor

pro solární systémy

Cena s DPH **5 040 Kč** (Kód WG.19.0013)

pro 1 směšovací ventil

Cena s DPH **5 712 Kč** (Kód WG.14.0067)

pro 1 směšovací ventil a čerpadlo TUV

Cena s DPH **5 964 Kč** (Kód WG.14.0068)



NOVÉ EKOLOGICKÉ KOTLE SLOKOV SL-EKO

Česká kvalita, moderní spalování
a provoz bez elektřiny!

ZVOLTE JISTOTU – KOTLE SL-EKO

Nové kotle SL-EKO od českého
výrobce SLOKOV – ekologické
a úsporné topení dřevem
či briketami s účinností až 89 %,
a to bez elektřiny!



Vysoká účinnost, nízká spotřeba



Výkony od 12 do 36 kW



Provoz bez elektřiny
– vhodné i pro samotíž



Dlouhá výdrž, minimální nároky
na obsluhu



Snadná výměna za starý
kotel bez stavebních úprav




Ideální jako doplněk k tepelnému
čerpadlu nebo plynu.



SLOKOV kovo a.s.


T: +420 518 387 606
E: variant@slokov.cz

Kovodělská 794
696 85 Moravský Písek

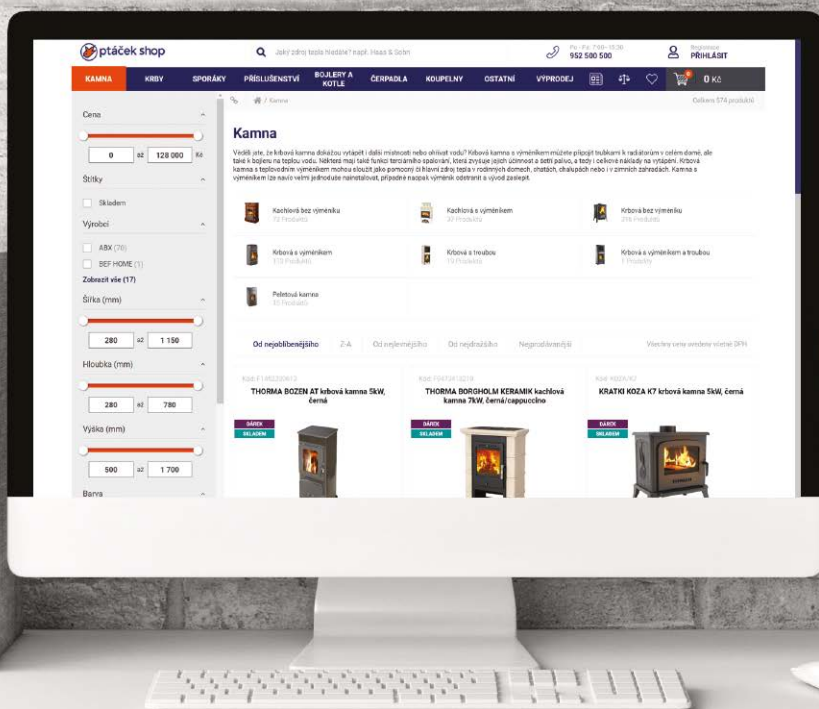

Kompletní sortiment
a aktuální slevové akce
najdete na našem e-shopu

www.ptacek-shop.cz

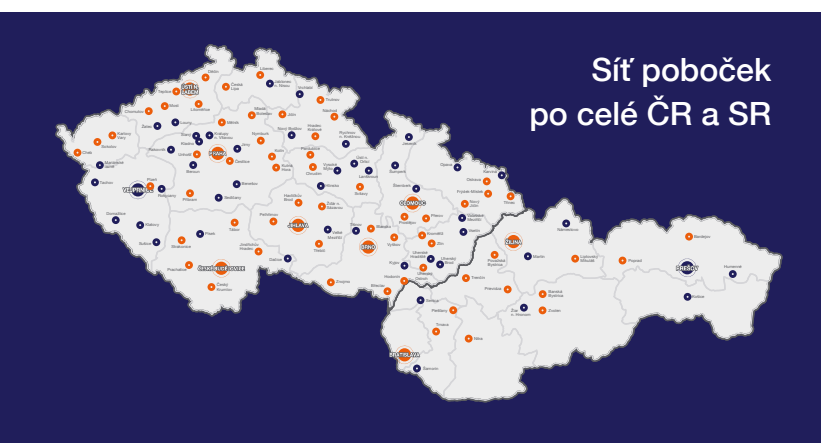

Síť poboček
po celé ČR a SR



Studia krbů:

Březnice u Zlína, Březnice 605
Hradec Králové, Za Škodovkou 2a
Jičín, Šturmova 1269
Kutná Hora, Čáslavská 222
Liberec, Doubská 820
Olomouc, Sladkovského 40
Ostrava, Nad Porubkou 31A

Praha - Čestlice, Obchodní 101
Praha - Jinočany, Okružní 275
Praha - Vysočany, Poděbradská 1016
Tábor, Soběslavská 3191
Teplice, Gagarinova 467
Trutnov, Horská 74
Unhošť, Lidická 1010



Sídlo společnosti

ČR: Mostecká 2, 118 00 Praha . e-mail: info@ptacek.cz . www.ptacek.cz

SR: Vajnorská 140 . 831 04 Bratislava . e-mail: info@ptacek.sk . www.ptacek.sk



Infolinka: 220 800 100

E-shop: 220 800 300