

Radarový splachovač pro pisoár CONCEPT 100 Pure Style RAD 5218, RAD 5219

concept




Vlastnosti



- radarový splachovač pro pisoár CONCEPT 100 Pure Style
- úsporné splachování jedním litrem vody
- jednoduchá montáž podle šablony
- celý splachovací systém je umístěn za pisoárem
- reaguje pouze na použití pisoáru (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapaliny)
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 s
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 04 bez nutnosti demontáže pisoáru (akustická indikace nastavování)
- samočinné spláchnutí po 6 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- možnost regulace průtoku vody rohovým ventilem
- po spláchnutí provede splachovač krátké doplnění vody do sifonu

Stavební připravenost

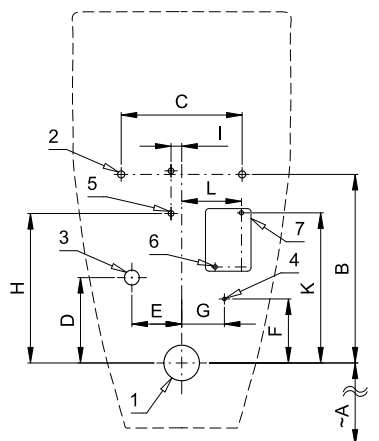

- 1 - odpadní potrubí
- 2 - otvory pro úchyty
- 3 - přívod vody
- 4 - přívod napájení 24 V DC
- 5 - otvory pro hmoždinky

Technická specifikace

Napájecí napětí

- RAD 5218, RAD 5219

24 V DC

Příkon

- při napájení 24 V DC

8 W

Doporučený pracovní tlak

0,1 - 0,6 MPa

Průtok

18 l/min (inf. údaj)

Vstup vody

vnější závit G 1/2"

Výstup vody

výtoková armatura s těsněním



SLA 46K



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

| Rozměry (mm) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|----|-----|----|
| RAD 5218, 5219 - PURE STYLE | 390 | 265 | 170 | 120 | 70 | 90 | 60 | 210 | 15 | 211 | 84 |

* pro výšku přední hrany pisoáru 650 mm nad zemí

Specifikace dodávky

- RAD 5218 - obj. č. 11415 keramický pisoár s radarovým splachovačem na montážní liště, elektromagnetický ventil, propojovací hadice, rohový ventil s filtrem, výtoková armatura s těsněním, sifon, montážní šablona, upevňovací sada, poklop (RAD 5219)
- RAD 5219 - obj. č. 11415

Doporučené příslušenství

- SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks splachovačů
- SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks splachovačů
- SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks splachovačů
- SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks splachovačů
- SLZ 04X - obj. č. 10049 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks splachovačů
- SLZ 06 - obj. č. 05060 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks splachovače
- SLD 04 - obj. č. 07040 dálkové ovládání pro nastavení parametrů
- SLA 46K - obj. č. 06440 nerezové sítko do pisoáru CONCEPT 100 Pure Style
- SLA 11 - obj. č. 06110 vonné sítko do pisoárů - oranžové, vůně mango
- SLA 11A - obj. č. 06111 vonné sítko do pisoárů - červené, vůně kiwi grep
- SLA 11B - obj. č. 06112 vonné sítko do pisoárů - transparentní, vůně zimolez
- SLA 11C - obj. č. 06113 vonné sítko do pisoárů - modré, vůně květ bavlny
- SLR 01L - obj. č. 08015 rám do sádkartonu pro pisoár s radarovým splachovačem na montážní liště