


1601.0800

Řada 1600

Pouze k použití s rámem ClassicLine

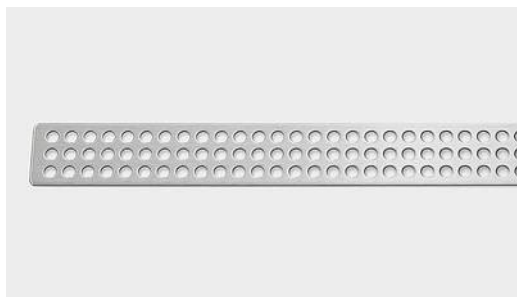

Zajistí hladké zasunutí, rošt se umístí na zapuštěné ložisko uvnitř rámu.

Technické údaje

Č. POLOŽKY	ČÍSLO GTIN	HMOTNOST BEZ OBALU HMOTNOST VČETNĚ OBALU	
1601.0800	5707692001104	0.73	0.76
POUŽITÍ	POVRCH	PODÉLNÝ MODEL	DÉLKA (L)
Podélný odtok	Broušený	800 mm	760 mm
ROZMĚRY			
3 mm pevný			

