


Technické informace

Pokyny k instalaci

Dveře s boční stěnou, rohový vstup - montáž na vaničku

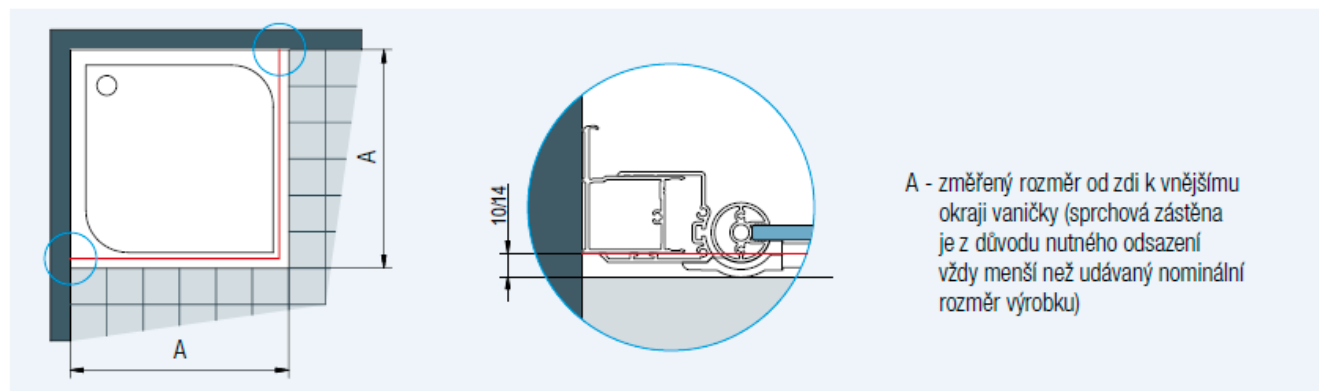

Obr. 1: Při montáži na vaničku je u dveří s boční stěnou odsazení 10 mm stejné pro standardní i zvláštní rozměry. U rohového vstupu je odsazení 14 mm.

Dveře s boční stěnou, rohový vstup - montáž na dlažbu

A - změřený rozměr od zdi na osu skla

Standardní rozměry zástěny je možné použít pouze v případě, že stavební připravenost dlažby odpovídá šířce A v tabulkách vpravo (se zohledněním tolerance), jinak je nutný zvláštní rozměr.

Stavební připravenost dlažby pro dveře + boční stěnu standardních rozměrů

Standardní šířka	Šířka A = střed skla
700	682
750	732
800	782
900	882
1000	982
1200	1182

Skutečná šířka standardní zástěny - dveře + boční stěna odpovídá šířce A (rozměr na střed skla) z vlevo uvedené tabulky s tolerancí -25 až +0 mm

Stavební připravenost dlažby pro rohový vstup standardních rozměrů

Standardní šířka	Šířka A = střed skla
700	678
750	728
800	778
900	878
1000	978
1200	1178

Skutečná šířka standardní zástěny - rohový vstup odpovídá šířce A (rozměr na střed skla) z výše uvedené tabulky s tolerancí -15 až +10 mm.

Obr. 2: U montáže na dlažbu se při výrobě nezohledňuje žádné odsazení

Rozměry v mm.