

Katalog krby, kamna a kotle





Studia krbů

Postupně budujeme síť studií s ucelenou nabídkou sortimentu krbů, krbových vložek, kachlových kamen a sporáků na tuhá paliva. Na vzorkovnách v místě vybraných poboček mají zájemci možnost se s výrobky podrobně seznámit. Studia s průřezem širokého sortimentu tak usnadňují rychlou orientaci v nabídce.





Úvod

Rádi bychom vám představili výběr ze sortimentu našich i zahraničních renomovaných výrobců. Doufáme, že vám v přehledné formě usnadníme orientaci v širokém sortimentu topidel na tuhá paliva a nabídneme varianty a možnosti vytápění obytných a rekreačních objektů. Kompletní sortiment uvedených výrobců jsme schopni po objednání v krátké době dodat.

Kvalitní zboží, ať už se jedná o kamna nebo kotle, vyžaduje při správném zapojení profesionální montáž. Odborná firma vám zajistí nejen kvalitní montáž a funkčnost celého systému, ale i kompletní záruku na celé dílo a v mnoha případech i záruku rozšířenou. Další výhodou realizace přes odbornou firmu je snížená sazba DPH.

Informace o katalogu

Ceny uvedené v katalogu jsou doporučené, tj. maloobchodní včetně DPH. O aktuálních cenách a slevových akcích se informujte u našich prodejců nebo na našem webu www.ptacek.cz.

Při zakoupení zboží v síti Ptáček - velkoobchod, a.s. je po celé České republice doprava ZDARMA.

Nabízíme



poradenství



doprava zdarma



doporučení odborné
montážní firmy



slevy, snížená DPH



Krby a kamna

Proč zvolit pro vytápění krb nebo krbová kamna?

Mít v obývacím pokoji krbové těleso je dnes opravdový módní hit. Krb dokáže zkrášlit váš domov, navodit okouzující atmosféru a navíc výrazně snížit výdaje za topnou sezónu.

Ale jak vybrat opravdu vhodný krb nebo krbová kamna?

Klíčovým parametrem pro výběr krbu nebo krbových kamen je jejich výkon, s ohledem na velikost vytápěného objektu a jeho zateplení. Informujte se u odborníka, který požadovaný výkon dokáže vypočítat. Dále je nutné si uvědomit, zda vybíráme krb nebo krbová kamna na chatu či chalupu, kam jezdíme pouze o víkend, nebo do rodinného domku, kde bude sloužit jako hlavní nebo doplňkové topidlo pro celou topnou sezónu. Výkon krbu nebo krbových kamen určených na chalupu může být až o 50 % vyšší, než je běžné do rodinného domu. Po příjezdu na víkend pak dokáží krbová kamna rychle vyhřát místnost.

Na co je třeba myslet?

Pro komfortní obsluhu je vhodné volit krb nebo krbová kamna, která mají velký objem příkladacího prostoru a popelníku. Zamezíte tak častému přikládání a vybírání popela. V dnešní době seženete velmi levné krby nebo krbová kamna v každém hobby marketu. Ovšem je nutné si uvědomit, proč jsou tato krbová kamna tak levná. V naprosté většině případů to bývá na úkor účinnosti,

doby hoření a samozřejmě také na úkor použitého materiálu. Např. kvalitní krbová kamna váží hodně přes 100 kg a váha běžných kamen je pouze okolo 70 kg. Pokud hledáte topidlo pro trvalý provoz, které dokáže optimálně rozložit teplo po celém i rozlehlém objektu, je vhodné zvolit krb nebo teplovodní kamna nebo interiérový kotel s výměníkem.

Jaký výkon tedy zvolit?

Před výběrem si musíte nejprve určit, k jakému účelu bude sloužit a jak velký objekt jím chcete vytopit. Základem je správně stanovit jeho výkon. Uvádí se, že v běžných rodinných domech postačí 1 kW výkonu na prostor o velikosti 10 m² při výšce stropu 2,5 m. Ovšem přesnou potřebu tepelného výkonu by měl odborně vypočítat projektant. Pokud je navržena vložka nebo krbová kamna s vyšším tepelným výkonem než by bylo potřeba, může při užívání docházet k dehtování, kouření a zbytečnému znečištění skla. Naopak při nízkém výkonu se prostor dostatečně nevytopí, krbová tělesa jsou přetápěna na maximum a může dojít k jejich poškození.

Pro komfort obsluhy jsou důležité i takové detaily jako automatické čištění výměníku, pohyblivý rošt, dlouhá doba hoření a výborná regulace výkonu. Důležitým faktorem při výběru kamen jsou i paliva, která kamna umějí spalovat (kusové dřevo, dřevěné brikety, uhelné brikety, uhlí, případně pelety).

často kladené
dotazy při výběru
vhodného topidla



Kotle na tuhá paliva

Hledáte správný kotel na tuhá paliva?

Jeden z nejdůležitějších faktorů při výběru kotle na tuhá paliva (uhlí, kusové dřevo, pelety...) je výběr optimálního výkonu. Výkon kotle by měl odpovídat velikosti tepelných ztrát objektu, které Vám přesně vypočítá projektant. Zde platí jednoznačná zásada - pořídit si kotel, který bude topit převážnou dobu topné sezony na jmenovitý výkon. Přebytný výkon kotle je možné ukládat i do akumulací nádrže. Na trhu je několik typů kotlů. Konstrukčně nejjednodušší se špatnou regulací a zároveň nejméně úsporné jsou tzv. prohořovací kotle a dále pak i odhořovací kotle. Konstrukčně nejpokročilejší a nejspornější jsou zplyňovací kotle. Důležité také je, aby byl zplyňovací kotel odborně zapojen. Při výběru konkrétní značky ekologického zplyňovacího kotle nás především zajímá, aby měl kotel co nejmenší spotřebu paliva, byl spolehlivý, komfortně se obsluhoval a především měl dlouhou životnost.

Proč doporučujeme zplyňovací kotel?

Dobrý zplyňovací kotel dokáže v přechodném období topit i na menší výkon. Dvojnásobně to platí právě pro stavby v nízkenergetickém standardu, kde je potřeba co možná nejmenší výkon kotle s co nejširším výkonovým rozsahem. Problémem ovšem je, že většina kotlů si nedokáže udržet vysokou účinnost a kvalitu spalování při redukováném výkonu. Pro objekty s nízkou tepelnou ztrátou proto doporučujeme instalovat zplyňovací kotle, které umí regulovat výkon bez ztráty účinnosti v celém rozsahu výkonu, aniž by to mělo vliv na životnost kotle.

Jak zvýšit komfort u vytápění na tuhá paliva s co nejnižšími provozními náklady?

Rostoucí ceny energií u zemního plynu a elektřiny nás během posledních let stále častěji nutí přemýšlet o změně vytápění. Nejčastějším požadavkem je zachování vysokého komfortu při výrazném snížení nákladu na topnou sezónu. Z tohoto hlediska se nejvíce hodí právě automatické kotle na pelety, agropelaty, uhlí a další dnes již běžně dostupná a mnohem levnější paliva. Automatický kotel by měl umět palivo dávkovat, zapálit a regulovat potřebný výkon. Kotel by měl být vybaven inteligentní regulací a měl by umět komunikovat i s bytovým termostatem nebo mobilním telefonem.

A co říct na závěr?

Výběr je určitě na vás. Kvalitní zboží, ať už se jedná o kamna nebo kotle, vyžaduje při správném zapojení profesionální montáž. Odborná firma vám zajistí nejen kvalitní montáž a funkčnost celého systému, ale i kompletní záruku na celé dílo, v mnoha případech záruku rozšířenou. Další výhodou realizace přes odbornou firmu je snížená sazba DPH. Pokud potřebujete poradit při výběru konkrétního topidla nebo udělat návrh vytápění s celkovým schéma zapojení, obraťte se na naše technické oddělení.

Technické oddělení:

e-mail: ptacek.concept@ptacek.cz

tel.: +420 220 800 100


a co lze ještě
pro komfortní
vytápění udělat

Rozhodně je vhodné teplo, které vytvoříme, zužitkovat a nenechat jej zbytečně unikat ven. K tomu nám pomohou zásobníky a akumulční nádrže, které jsou vytápěny přes tepelný výměník (je v nabídce u většiny krbů a kamen). Ve slunečných dnech by pak pomohl solární kolektor, který umí přitápět i vytápět váš dům.

Sestava 1 - základní topný systém s krbem / kotlem, akumulční nádrží a bivalentním zdrojem

Sestava se nejčastěji používá do jednobokových topných systému se samostatným řešením přípravy teplé vody a bez požadavku na budoucí napojení solárního systému. Jako bivalentní zdroj mohou být použita elektrická topná tělesa v akumulční nádrži, nebo plynový kotel. Do systému lze zapojit i tepelné čerpadlo, kotel na pelety, apod. Topný systém je spínán programovatelným pokojovým termostatem v kombinaci s jednoduchým ekvitermním regulátorem teploty topné vody.


Sestava 1

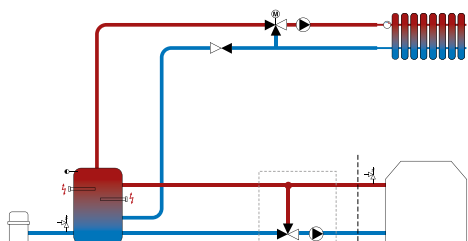

Sestava 2 - topný systém s krbem / kotlem pro napojení na stávající topný systém

Sestava se nejčastěji používá do jednobokových topných systému, kdy je krb / kotel do topné soustavy montován až dodatečně do funkčního topného systému, a pouze v případě, kdy není možné použít efektivnější zapojení s akumulční nádrží. Jako bivalentní zdroj je použit stávající kotel (elektrický nebo plynový). Provozování krbu / kotle bez akumulční nádrže může mít za následek přetápění objektu, tato varianta zapojení je vyloučena pro krby / kotle vyšších výkonů. Regulace a provoz stávajícího systému zůstává stejný.

Sestava 2

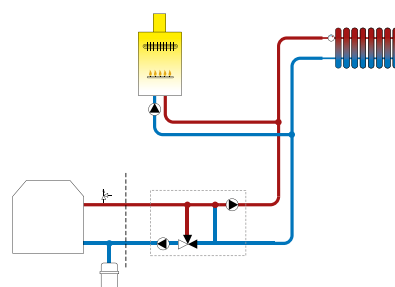



jícího zdroje zůstává zachován (nejčastěji spínání přes pokojový termostat). Instalace této varianty klade vyšší nároky na montážní firmu z hlediska regulace vyvážení všech napojených zdrojů energie do topné soustavy.

Sestava 3 - topný systém s krbem / kotlem, kombinovanou akumulací, bivalentním zdrojem možností přímého napojení solárního systému


Sestava se nejčastěji používá do jednookruhových topných systémů (s použitím speciálního modulu regulátoru i dvou-okruhových) s řešením přípravy teplé vody a možností přímého napojení solárního systému pro ohřev teplé vody a podporu vytápění. Jako bivalentní zdroj mohou být použita elektrická topná tělesa v akumulční nádrži nebo plynový kotel. Do systému lze zapojit i tepelné čerpadlo, elektrokotel, apod. Topný systém je spínán pokojovou jednotkou ekvitermního regulátoru - ten řídí celý topný systém včetně solárního systému.

Sestava 4 - příklad topného systému pro specifické požadavky


Pro specifické požadavky na topný systém (kombinace více zdrojů energie, vyšší nároky na solární systém, apod.) lze navrhnout optimální řešení pro daný konkrétní případ. Jako například tento systém krbu / kotle, kondenzačního plynového kotle a solárního systému, navrženého pro větší využití solárního systému a krbu / kotle pro vytápění a přípravu teplé vody. Sestava je navržena pro maximální úspory provozu topného systému s důrazem na efektivní provoz solárního systému.

V systému je použita akumulční nádrž navržená speciálně pro efektivní provoz solárního systému, řeší předehřev teplé vody a umožňuje napojení i dalších zdrojů energie. Kromě krbu tak lze systém doplnit o tepelné čerpadlo, elektrokotel, apod. Celý systém je pak řízen ekvitermním regulátorem.

Sestava 3

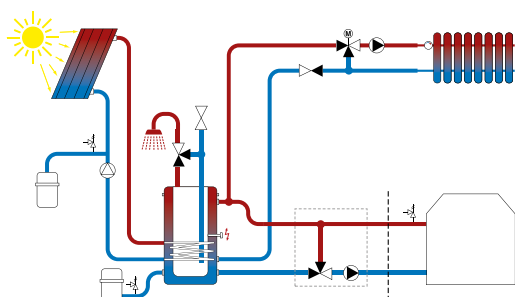

Sestava 4

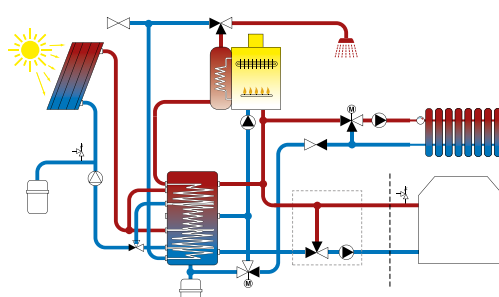



Technické poradenství

Naše oddělení technické podpory prodeje je tvořeno odbornými pracovníky, kteří jsou soustavně vzdělávání a proškolení na řešení moderních systémů vytápění, řízeného větrání včetně komplexní regulace a optimalizace systémů technického zařízení budov.

Toto specializované oddělení vám pomůže v návrhu a správné volbě velmi složitých systémů ve vašem domě či bytě. Každý případ posuzujeme individuálně a dle požadavků a potřeb zákazníka navrhujeme vhodný systém řešení tak, aby splňoval očekávané představy. Do návrhu řešení se vždy snažíme zahrnout využití alternativní energie, jako je využití sluneční energie a energie vnějšího prostředí.

Pokud potřebujete poradit při výběru konkrétního topidla nebo udělat návrh vytápění s celkovým schémata zapojení, obraťte se na naše technické oddělení:

e-mail: ptacek.concept@ptacek.cz, tel.: +420 220 800 100

Obsah



Exkluzivně u Ptáčka 10 - 13

Krbová kamna

| | |
|---|---------|
| Krbová kamna | 13 - 30 |
| Krbová kamna s teplovodním výměníkem | 30 - 37 |
| Krbová kamna plynová | 37 - 38 |

Peletová kamna a sporáky

| | |
|----------------|---------|
| Peletová kamna | 38 - 39 |
| Sporáky | 39 - 42 |

Krbové vložky

| | |
|--|---------|
| Krbové vložky | 42 - 45 |
| Krbové stavebnice | 46 |
| Krbové vložky s teplovodním výměníkem | 46 - 51 |
| Krbové vložky na plyn | 51 |

Krby pro pasivní domy

| | |
|---|----|
| Krbová kamna a vložky pro pasivní domy | 51 |
|---|----|

Zahradní grily

| | |
|----------------|---------|
| Zahradní grily | 52 - 54 |
|----------------|---------|

Kotle na tuhá paliva

| | |
|--|---------|
| Kotle s ručním přikládáním | 60 - 61 |
| Zplyňovací kotle s ručním přikládáním | 62 - 66 |
| Automatické kotle | 67 - 75 |

Příslušenství

| | |
|-------------------|---------|
| Ke krbům a kamnům | 55 - 57 |
| Komíny | 58 - 59 |
| Představbové sady | 75 |
| Akumulační nádoby | 77 |
| Regulace | 78 - 79 |



Hartola



HAAS + SOHN

Technické parametry:

| | |
|---------------------|------------------------|
| Výkon | 2 - 6,3 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 470 x 861 x 391 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 130 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 72 kg |
| Vytápěcí schopnost | 113 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

antracit - stříbrná

 Objednávací číslo
 0432215000000

 Cena s DPH
13 068 Kč

Kare

 Novinka
 v sortimentu
 Ptáček


HAAS + SOHN

Technické parametry:

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Výkon | 6 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 520 x 888 x 384 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 118 kg |
| Vytápěcí schopnost | 110 m ³ |
| Účinnost | 80 % |
| Použité palivo | dřevo, ekobrikety, uhelné brikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

černá / Speckstein

 Objednávací číslo
 0433215620000

 Cena s DPH
20 328 Kč

Klara



HAAS + SOHN

Technické parametry:

| | |
|---------------------|--|
| Výkon | 2 - 6,3 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 456 x 782 x 376 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 130 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 91 kg |
| Vytápěcí schopnost | 113 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety, uhelné brikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

 černá, smetanová matná
 černá, světlý kaštan lesk

 Objednávací číslo
 0434315510000
 0434315500000

 Cena s DPH
21 175 Kč

Marma



Doprodej

HAAS + SOHN

Technické parametry:

| | |
|---------------------|------------------------|
| Výkon | 3,4 - 10,2 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 660 x 1100 x 442 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 133 kg |
| Vytápěcí schopnost | 184 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

antracit / bordó

 Objednávací číslo
 0448027000000

 Cena s DPH
26 378 Kč

Kalix - s teplovodním výměníkem



HAAS + SOHN

Technické parametry:

| | |
|---------------------|--|
| Výkon | 3,3 - 10,2 kW |
| Výkon výměníku | 7,3 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 537 x 983 x 567 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 186 kg |
| Vytápěcí schopnost | 183 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety, uhelné brikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

černá - boky white rock

 Objednávací číslo
 0434516500000

 Cena s DPH
38 962 Kč

Ariina 1111 - 1113


 Novinka
 v sortimentu
 Ptáček

GUČA
Technické parametry:

| | |
|---------------------|--|
| Výkon | 10 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 480 x 773 x 45 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 120 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní, zadní |
| Hmotnost | 115 kg |
| Vytápěcí schopnost | 200 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety, uhelné brikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

 černá / červená
 černá / bílá
 černá / zelená

 Objednávací číslo
 GU.1111
 GU.1112
 GU.1113

 Cena s DPH
15 324 Kč

Uvedené výrobky od společnosti HAAS + SOHN, GUČA a PANADERO nakoupíte pouze v obchodní síti Ptáček - velkoobchod, a.s. za zvýhodněné ceny.

Andes



Novinka
v sortimentu
Ptáček

PANADERO®

Technické parametry:

| | |
|---------------------|--------------------|
| Výkon | 7,5 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 468 x 850 x 409 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 107 kg |
| Účinnost | 80,7 % |
| Použité palivo | dřevo |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

Přívod externího vzduchu.

Objednací číslo **18500** Cena s DPH **26 720 Kč**

Bondoufle

Novinka
v sortimentu
Ptáček



PANADERO®

Technické parametry:

| | |
|---------------------|--------------------|
| Výkon | 7,1 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 563 x 810 x 396 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | zadní |
| Hmotnost | 104 kg |
| Účinnost | 80,7 % |
| Použité palivo | dřevo |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

Objednací číslo **18691** Cena s DPH **24 761 Kč**

Chopin

Novinka
v sortimentu
Ptáček



PANADERO®

Technické parametry:

| | |
|---------------------|------------------------|
| Výkon | 8,9 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 1091 x 873 x 468 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 207 kg |
| Účinnost | 80,8 % |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

Přívod externího vzduchu.

Objednací číslo **18022** Cena s DPH **40 126 Kč**

Inca Wall



Novinka
v sortimentu
Ptáček



umístění na zdi

PANADERO®

Technické parametry:

| | |
|---------------------|--------------------|
| Výkon | 8 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 469 x 705 x 513 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 118 kg |
| Účinnost | 77 % |
| Použité palivo | dřevo |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

Přívod externího vzduchu.

Objednací číslo **18508** Cena s DPH **37 052 Kč**

Lavanda



Novinka
v sortimentu
Ptáček

PANADERO®

Technické parametry:

| | |
|---------------------|--------------------|
| Výkon | 9,8 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 730 x 760 x 537 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | zadní |
| Hmotnost | 139 kg |
| Účinnost | 80,7 % |
| Použité palivo | dřevo |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

Objednací číslo **18651** Cena s DPH **27 790 Kč**

Oval



Novinka
v sortimentu
Ptáček

PANADERO®

Technické parametry:

| | |
|---------------------|------------------------|
| Výkon | 8,7 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 605 x 1008 x 490 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 154 kg |
| Účinnost | 80,7 % |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

Přívod externího vzduchu.

Objednací číslo **18300** Cena s DPH **32 420 Kč**

Hestra



HAAS + SOHN

Technické parametry:

| | |
|---------------------|---------------------|
| Výkon | 2,1 - 6,5 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 632 x 1160 x 579 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 292 kg |
| Vytápěcí schopnost | 120 m ³ |
| Použité palivo | dřevo |
| Účinnost | 80 % |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

speckstein

Objednací číslo
042091760000

Cena s DPH
59 990 Kč

Madeira



HAAS + SOHN

Technické parametry:

| | |
|---------------------|--------------------|
| Výkon | 3 - 6,4 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 606 x 996 x 492 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní, zadní |
| Hmotnost | 137 kg |
| Vytápěcí schopnost | 115 m ³ |
| Použité palivo | dřevo |
| Účinnost | 82 % |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

 černá speckstein
černá woodstone

Objednací číslo
0429617520000
0424718670000

Cena s DPH
31 990 Kč

Ovalis Piccolo



HAAS + SOHN

Technické parametry:

| | |
|---------------------|---------------------|
| Výkon | 2,5 - 5 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 464 x 1170 x 464 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní, zadní |
| Hmotnost | 117 kg |
| Vytápěcí schopnost | 90 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, eurobrikety |
| Účinnost | 81 % |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

černá

Objednací číslo
0428612610000

Cena s DPH
43 990 Kč

Farum - s teplovodním výměníkem



HAAS + SOHN

Technické parametry:

| | |
|---------------------|--|
| Výkon | 4,9 - 14,9 kW |
| Výkon výměníku | 11,1 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 624 x 1217 x 632 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 221 kg |
| Vytápěcí schopnost | 268 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety, uhelné brikety |
| Účinnost | 87 % |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

černá woodstone

Objednací číslo
0433437000000

Cena s DPH
55 990 Kč

Visby II - s teplovodním výměníkem



HAAS + SOHN

Technické parametry:

| | |
|---------------------|---------------------|
| Výkon | 3,3 - 10,2 kW |
| Výkon výměníku | 7,8 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 524 x 1012 x 523 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 184 kg |
| Vytápěcí schopnost | 184 m ³ |
| Použité palivo | dřevo |
| Účinnost | 78 % |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

černá woodstone

Objednací číslo
0434517500000

Cena s DPH
44 990 Kč

HSP 6 Premium 32 - peletová kamna



HAAS + SOHN

Technické parametry:

| | |
|---------------------|---------------------|
| Výkon | 2,4 - 3 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 500 x 1203 x 504 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 80 mm |
| Vývod kouřovodu | zadní |
| Hmotnost | 124 kg |
| Vytápěcí schopnost | 150 m ³ |
| Použité palivo | pelety |
| Účinnost | 95 % |
| Min. tah komínu | 6 Pa |

černá

Objednací číslo
0553908500000

Cena s DPH
62 990 Kč

HSP 7 II - peletová kamna



HAAS + SOHN

Technické parametry:

| | |
|---------------------|---------------------|
| Výkon | 2,4 - 8,2 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 494 x 1053 x 494 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 80 mm |
| Vývod kouřovodu | zadní |
| Hmotnost | 126 kg |
| Vytápěcí schopnost | 150 m ³ |
| Použité palivo | pelety |
| Účinnost | 90 % |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

černá

Objednávací číslo **0545008570000** Cena s DPH **72 990 Kč**

HSP 6 - peletová kamna s teplovodním výměníkem



HAAS + SOHN

Technické parametry:

| | |
|---------------------|---------------------|
| Výkon | 2,7 - 10 kW |
| Výkon výměníku | 7,9 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 545 x 1200 x 498 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 80 mm |
| Vývod kouřovodu | zadní |
| Hmotnost | 174 kg |
| Vytápěcí schopnost | 180 m ³ |
| Použité palivo | pelety |
| Účinnost | 90 % |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

antracit / černá
antracit / bílá

Objednávací číslo **0553808500000** Cena s DPH **79 990 Kč**
Objednávací číslo **0553808510000**

Levi - krbová vložka



HAAS + SOHN

Technické parametry:

| | |
|---------------------|--|
| Výkon | 4 - 8,2 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 644 x 641 x 408 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní, zadní |
| Hmotnost | 95 kg |
| Vytápěcí schopnost | 148 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety, uhelné brikety |
| Účinnost | 80 % |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

černá

Objednávací číslo **0434715900000** Cena s DPH **25 990 Kč**

Adria mini II



HAAS + SOHN

Technické parametry:

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Výkon | 2,5 - 8,2 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 546 x 890 x 414 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní, zadní |
| Hmotnost | 95 kg |
| Vytápěcí schopnost | 45 - 150 m ³ |
| Použité palivo | dřevo |
| Účinnost | 78 % |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

Objednávací číslo **0431715010000** Cena s DPH **21 690 Kč**

Antic



HAAS + SOHN

Technické parametry:

| | |
|---------------------|---------------------|
| Výkon | 2,9 - 6,5 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 579 x 1160 x 579 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 148 kg |
| Vytápěcí schopnost | 117 m ³ |
| Použité palivo | dřevo |
| Účinnost | 80 % |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

antracit, černá
antracit, bílé boky

Objednávací číslo **420915610000** Cena s DPH **36 990 Kč**
Objednávací číslo **420915620000**

Arktic



HAAS + SOHN

Technické parametry:

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Výkon | 3,4 - 12 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 670 x 806 x 346 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní, zadní |
| Hmotnost | 92 kg |
| Vytápěcí schopnost | 55 - 216 m ³ |
| Použité palivo | dřevo |
| Účinnost | 80 % |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

černá

Objednávací číslo **0470315000000** Cena s DPH **22 990 Kč**

Exkluzivně
Krbová kamna
Peletová kamna a sporáky
Krbové vložky
Krb
pro pasivní domy
Zahradní grily
Kotle na tuhá paliva
Příslušenství

Čičmany

HAAS + SOHN



Novinka
v sortimentu
Ptáček

Technické parametry:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Výkon | 2 - 6,3 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 669 x 956 x 356 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 130 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 117 kg |
| Vytápěcí schopnost | 114 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, ekobrikety, uhelné brikety |
| Účinnost | 80 % |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

černá / slonová kost oliva

 Objednávací číslo **043432500000** Cena s DPH **30 990 Kč**

Livorno

HAAS + SOHN


Technické parametry:

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| Výkon | 2,4 - 7,5 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 550 x 1027 x 380 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 135 kg |
| Vytápěcí schopnost | 40 - 140 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, eurobrikety, uhelné brikety |
| Účinnost | 81 % |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

antracit, piskovec

 Objednávací číslo **0427515171000** Cena s DPH **25 990 Kč**

Nordby

HAAS + SOHN


Technické parametry:

| | |
|---------------------|---|
| Výkon | 2 - 6,4 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 701 x 1035 x 367 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní, zadní |
| Hmotnost | 174 / 186 kg |
| Vytápěcí schopnost | 40 - 130 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety, uhelné brikety |
| Účinnost | 80 % |
| Min. tah komínu | 11 Pa |

černá / Woodstone Prestige

 Objednávací číslo **0422017500000** Cena s DPH **39 990 Kč**

 černá / Speckstein Antik tryskaný **0422017550000**

Jonsbo

HAAS + SOHN


Technické parametry:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Výkon | 4 - 8,2 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 696 x 837 x 453 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní, zadní |
| Hmotnost | 150 kg |
| Vytápěcí schopnost | 148 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, ekobrikety, uhelné brikety |
| Účinnost | 80 % |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

slonová kost

 Objednávací číslo **0434716000000** Cena s DPH **38 990 Kč**

 šedá kachle **0434716010000**

Salerno II

HAAS + SOHN


Technické parametry:

| | |
|---------------------|------------------------|
| Výkon | 2,1 - 4,4 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 502 x 993 x 386 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 120 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní, zadní |
| Hmotnost | 93 kg |
| Vytápěcí schopnost | 35 - 79 m ³ |
| Použité palivo | dřevo |
| Účinnost | 84 % |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

 antracit, světle šedá
černá, skleněné víko

 Objednávací číslo **0420414500000** Cena s DPH **29 990 Kč**
0420414580000 **30 690 Kč**

Skive II

HAAS + SOHN


Technické parametry:

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| Výkon | 4 - 12,3 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 632 x 810 x 455 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní, zadní |
| Hmotnost | 113 kg |
| Vytápěcí schopnost | 220 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dř. brikety, uhelné brikety |
| Účinnost | 80 % |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

černá

 Objednávací číslo **0434715650000** Cena s DPH **29 990 Kč**

Skive II C - kachlová



HAAS + SOHN

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Technické parametry: | |
| Výkon | 4 - 12,3 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 851 x 835 x 455 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní, zadní |
| Hmotnost | 125 kg |
| Vytápěcí schopnost | 220 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dř. brikety, uhelné brikety |
| Účinnost | 80 % |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

černá, medovník
černá, slonová kost

| | |
|-----------------|------------|
| Objednací číslo | Cena s DPH |
| 0434715610000 | 35 990 Kč |
| 0434715630000 | |

Skarnes



HAAS + SOHN

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Technické parametry: | |
| Výkon | 2,7 - 8,3 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 595 x 900 x 412 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní, zadní |
| Hmotnost | 124 kg |
| Vytápěcí schopnost | 150 m ³ |
| Použité palivo | dřevo |
| Účinnost | 75 % |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

černá

| | |
|-----------------|------------|
| Objednací číslo | Cena s DPH |
| 0434818600000 | 23 990 Kč |

Uka



HAAS + SOHN

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Technické parametry: | |
| Výkon | 2 - 6,2 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 460 x 625 x 401 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 130 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní a zadní |
| Hmotnost | 86 kg |
| Vytápěcí schopnost | 35 - 110 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, uhelné brikety |
| Účinnost | 77 % |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

černá

| | |
|-----------------|------------|
| Objednací číslo | Cena s DPH |
| 0434815100000 | 18 690 Kč |

Foresta



HAAS + SOHN

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Technické parametry: | |
| Výkon | 2,7 - 8,1 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 610 x 692 x 321 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 120 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 74 kg |
| Vytápěcí schopnost | 146 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, ekobrikety, uhelné brikety |
| Účinnost | 76 % |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

černá / béžová dlažba

| | |
|-----------------|------------|
| Objednací číslo | Cena s DPH |
| 0470815100000 | 18 990 Kč |

Vaasa plus III



HAAS + SOHN

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Technické parametry: | |
| Výkon | 4,9 - 8,3 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 560 x 1095 x 378 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 88 kg |
| Vytápěcí schopnost | 90 - 149 m ³ |
| Použité palivo | dřevo |
| Účinnost | 79 % |
| Min. tah komínu | 10 Pa |

antracit, dvířka stříbrná
antracit, dvířka a víko stříbrné

| | |
|-----------------|------------|
| Objednací číslo | Cena s DPH |
| 0430815030000 | 15 990 Kč |
| 0430815090000 | |

Atlantik 5



| | |
|-----------------------------|---|
| Technické parametry: | |
| Výkon | 2,5 - 7 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 530 x 1097 x 390 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní, zadní |
| Hmotnost | 135 kg |
| Vytápěcí schopnost | 50 - 140 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

černá / pískovec
černá / cream

| | |
|-----------------|------------|
| Objednací číslo | Cena s DPH |
| 1059 | 30 454 Kč |
| 1073 | 30 454 Kč |

Atrium 7 V

Technické parametry:

| | |
|---------------------|---|
| Výkon | 3,5 - 9 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 626 x 1214 x 502 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní, zadní |
| Hmotnost | 149 kg |
| Vytápěcí schopnost | 70 - 180 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

šedý plech, sklo

Objednací číslo
2558
Cena s DPH
51 609 Kč
Baltik 6

Technické parametry:

| | |
|---------------------|---|
| Výkon | 3,5 - 8,5 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 544 x 1013 x 420 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní, zadní |
| Hmotnost | 165 kg |
| Vytápěcí schopnost | 70 - 170 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

černý plech, pískovec

Objednací číslo
1576
Cena s DPH
26 733 Kč
Bavaria K

Technické parametry:

| | |
|---------------------|---|
| Výkon | 3,5 - 9 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 766 x 1000 x 450 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní, zadní |
| Hmotnost | 121 kg |
| Vytápěcí schopnost | 70 - 180 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

Bavaria K kachlový sokl

Objednací číslo
BAVARIA K kaštan
Cena s DPH
29 756 Kč
Porto II

Technické parametry:

| | |
|---------------------|---|
| Výkon | 3 - 8 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 515 x 1588 x 530 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní, zadní |
| Hmotnost | 204 kg |
| Vytápěcí schopnost | 60 - 160 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

bílá

Objednací číslo
PORTO II
Cena s DPH
33 708 Kč
Skandik 5

Technické parametry:

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Výkon | 2,5 - 7 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 640 x 896 x 522 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 130 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 80 kg |
| Vytápěcí schopnost | 50 - 140 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, ekobrikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

šedá, světlá keramika, dělené sklo

Objednací číslo
1319
Cena s DPH
18 970 Kč
Vigo

Technické parametry:

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Výkon | 3 - 8 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 465 x 1162 x 465 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | zadní |
| Hmotnost | 121 kg |
| Vytápěcí schopnost | 60 - 160 m ³ |
| Použité palivo | dřevo |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

černá - mastek

Objednací číslo
997
Cena s DPH
30 455 Kč

Aduro 9-1



Novinka
v sortimentu
Ptáček

černá



Technické parametry:

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Výkon | 6 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 500 x 958 x 447 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní, zadní |
| Hmotnost | 100 kg |
| Vytápěcí schopnost | 60 - 180 m ² |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety |
| Účinnost | 81,3 % |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

Objednáací číslo

Aduro 9-1

Cena s DPH

51 660 Kč

Aduro 9-3



Novinka
v sortimentu
Ptáček

černá



Technické parametry:

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Výkon | 6 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 500 x 1040 x 447 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní, zadní |
| Hmotnost | 100 kg |
| Vytápěcí schopnost | 60 - 180 m ² |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety |
| Účinnost | 81,3 % |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

Objednáací číslo

Aduro 9-3

Cena s DPH

53 870 Kč

Aduro 12



Novinka
v sortimentu
Ptáček

černá



Technické parametry:

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Výkon | 6 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 418 x 1015 x 418 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní, zadní |
| Hmotnost | 108 kg |
| Vytápěcí schopnost | 30 - 140 m ² |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety |
| Účinnost | 82,2 % |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

Objednáací číslo

Aduro 12

Cena s DPH

58 280 Kč

Bombay - E



Novinka
v sortimentu
Ptáček

inox-mat



la excelencia en el fuego

Technické parametry:

| | |
|---------------------|---------------------|
| Výkon | 7 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 450 x 1292 x 450 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 104 kg |
| Vytápěcí schopnost | 173 m ² |
| Použité palivo | dřevo, ekobrikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

Objednáací číslo

Bombay - E

Cena s DPH

31 990 Kč

Bremen




la excelencia en el fuego

Technické parametry:

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Výkon | 11,5 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 803 x 788 x 543 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | přestavitelný vrchní |
| Hmotnost | 167 kg |
| Vytápěcí schopnost | 180 - 287 m ² |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety |

Objednáací číslo

BREMEN

Cena s DPH

35 900 Kč

rohová, litinová

Gijón-H




la excelencia en el fuego

Technické parametry:

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Výkon | 11 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 590 x 1046 x 411 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 106 kg |
| Vytápěcí schopnost | 180 - 273 m ² |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

Objednáací číslo

BRONPI-292

Cena s DPH

31 490 Kč

antracitová

Exkluzivně

Krbová kamna

Peletová kamna
a sporáky

Krbové vložky

Krbý
pro pasivní domy

Zahradní grily

Kotle na tuhá paliva

Příslušenství

Etna



Technické parametry:
 Výkon 11,5 kW (dřevo)
 8,5 kW (uhlí)
 Rozměry (š x v x h) 730 x 775 x 475 mm
 Průměr kouřovodu ø 150 mm
 Vývod kouřovodu vrchní
 Hmotnost 150 kg
 Vytápěcí schopnost 180 - 280 m³
 Použité palivo dřevo, hnědé uhlí

litinová

Objednací číslo

ETNA

Cena s DPH

33 990 Kč

Monza



Technické parametry:
 Výkon 9 kW
 Rozměry (š x v x h) 583 x 1005 x 470 mm
 Průměr kouřovodu ø 150 mm
 Vývod kouřovodu vrchní
 Hmotnost 145 kg
 Vytápěcí schopnost 140 - 225 m³
 Použité palivo dřevo, dřevěné brikety
 Min. tah komínu 12 Pa

antracitová

Objednací číslo

BR64

Cena s DPH

35 690 Kč

Tudela - s troubou



Technické parametry:
 Výkon 13 kW
 Rozměry (š x v x h) 556 x 1004 x 399 mm
 Průměr kouřovodu ø 150 mm
 Vývod kouřovodu vrchní
 Hmotnost 92 kg
 Vytápěcí schopnost 200 - 325 m³
 Použité palivo dřevo, dřevěné brikety

černá

Objednací číslo

TUDELA

Cena s DPH

25 890 Kč

Versailles Vision



Technické parametry:
 Výkon 12 kW
 Rozměry (š x v x h) 772 x 1071 x 439 mm
 Průměr kouřovodu ø 150 mm
 Vývod kouřovodu vrchní
 Hmotnost 154 kg
 Vytápěcí schopnost 180 - 300 m³
 Použité palivo dřevo, dřevěné brikety
 Min. tah komínu 12 Pa

antracitová

Objednací číslo

BR707

Cena s DPH

42 850 Kč

ARINA 1120



Technické parametry:
 Výkon 10 kW
 Rozměry (š x v x h) 480 x 728 x 451 mm
 Průměr kouřovodu ø 120 mm
 Vývod kouřovodu vrchní
 Hmotnost 115 kg
 Vytápěcí schopnost až 200 m³
 Použité palivo dřevo, dřevěné brikety
 Min. tah komínu 12 Pa

černá

Objednací číslo

GU.1120

Cena s DPH

15 185 Kč

ARINA 1210



Technické parametry:
 Výkon 10 kW
 Rozměry (š x v x h) 480 x 825 x 451 mm
 Průměr kouřovodu ø 120 mm
 Vývod kouřovodu vrchní
 Hmotnost 123 kg
 Vytápěcí schopnost až 200 m³
 Použité palivo dřevo, dřevěné brikety
 Min. tah komínu 12 Pa

černá

Objednací číslo

GU.1210

Cena s DPH

15 955 Kč

ARINA 2210

Novinka
v sortimentu
Ptáček



Guca

Technické parametry:

| | |
|---------------------|------------------------|
| Výkon | 10 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 480 x 825 x 451 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 120 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 123 kg |
| Vytápěcí schopnost | až 200 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

černá

Objednací číslo

GU.2210

Cena s DPH

15 955 Kč

ELIPTIKO

Novinka
v sortimentu
Ptáček



Guca

Technické parametry:

| | |
|---------------------|------------------------|
| Výkon | 7 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 477 x 800 x 473,5 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 120 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 116 kg |
| Vytápěcí schopnost | až 140 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

černá

Objednací číslo

GU.12349

Cena s DPH

17 014 Kč

ISKRA

Novinka
v sortimentu
Ptáček



Guca

Technické parametry:

| | |
|---------------------|------------------------|
| Výkon | 6 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 430 x 670 x 485 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 120 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 70 kg |
| Vytápěcí schopnost | až 120 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

černá

Objednací číslo

GU.12348

Cena s DPH

10 420 Kč

LAVA

Novinka
v sortimentu
Ptáček



Guca

Technické parametry:

| | |
|---------------------|------------------------|
| Výkon | 12,5 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 540 x 900 x 493 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 120 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 155 kg |
| Vytápěcí schopnost | až 150 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

černá

Objednací číslo

GU.12345

Cena s DPH

20 721 Kč

Amos



HS Flamingo

Teplo do Vašeho domova

Technické parametry:

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Výkon | 3 - 12 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 678 x 855 x 492 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 145 kg |
| Vytápěcí schopnost | 60 - 240 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |



šedá / červená
hnědá - sametová
krémová / olivová

Objednací číslo

HSF02-027 / HSF02-029

HSF02-036

HSF02-034 / HSF02-037

Cena s DPH

24 990 Kč

Bali



HS Flamingo

Teplo do Vašeho domova

Technické parametry:

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Výkon | 3 - 12 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 709 x 890 x 441 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 152 kg |
| Vytápěcí schopnost | 60 - 240 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |



bílá / bordó
hnědá / krémová
modrá / zelená

Objednací číslo

HSF44-001 / HSF44-002

HSF44-003 / HSF44-004

HSF44-005 / HSF44-006

Cena s DPH

31 990 Kč

Espo II


HS Flamingo

Teplo do Vašeho domova

Technické parametry:

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Výkon | 3 - 12 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 590 x 845 x 425 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 121,5 kg |
| Vytápěcí schopnost | 60 - 240 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety |
| Min. tah komínu | 12 - 14 Pa |


 hnědá - sametová
creme / olivová

Objednací číslo

 HSF02-062
HSF02-068 / HSF02-063

Cena s DPH
20 490 Kč

Evenes


HS Flamingo

Teplo do Vašeho domova

Technické parametry:

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Výkon | 3 - 12 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 610 x 903 x 417 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 138 kg |
| Vytápěcí schopnost | 60 - 240 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

 červená / krémová
šedá / olivová

Objednací číslo

 HSF02-046 / HSF02-043
HSF02-048 / HSF02-040

Cena s DPH
21 990 Kč

Grande I


HS Flamingo

Teplo do Vašeho domova

Technické parametry:

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Výkon | 13 - 21 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 674 x 1175 x 619 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 193 kg |
| Vytápěcí schopnost | 260 - 420 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

 šedá / černá
hnědá - sametová
krémová / olivová

Objednací číslo

 HSF41-021 / HSF41-005
HSF41-015
HSF41-020 / HSF41-007

Cena s DPH
39 490 Kč

Masterflamme Pico I


HS Flamingo

Teplo do Vašeho domova

Technické parametry:

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Výkon | 13 - 11 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 596 x 901 x 501 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 128 kg |
| Vytápěcí schopnost | 60 - 220 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

 hnědá - sametová
olivová / krémová
šedá / černá

Objednací číslo

 HSF41-013
HSF41-011 / HSF41-032
HSF41-033 / HSF41-001

Cena s DPH
30 990 Kč

Masterflamme Pico II - s ohřívací plotnou


HS Flamingo

Teplo do Vašeho domova

Technické parametry:

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Výkon | 3 - 11 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 596 x 940 x 501 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 118 kg |
| Vytápěcí schopnost | 60 - 220 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

 hnědá - sametová
olivová

Objednací číslo

 HSF41-014
HSF41-012

Cena s DPH
31 990 Kč

Meland


HS Flamingo

Teplo do Vašeho domova

Technické parametry:

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Výkon | 3 - 12 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 555 x 1019 x 410 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 119 kg |
| Vytápěcí schopnost | 60 - 240 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

 béžová / bílá
javor / bělený dub
ořech

Objednací číslo

 HSF02-002 / HSF02-009
HSF02-050 / HSF02-059
HSF02-057

Cena s DPH
18 990 Kč

Merano



Doproděj

HS Flamingo

Tepló do Vašeho domova

Technické parametry:

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Výkon | 5,5 - 10,5 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 350 x 300 x 235 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 125 kg |
| Vytápěcí schopnost | 60 - 240 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

Objednací číslo
EKO-004006Cena s DPH
12 645 Kč

Stavanger

**HS Flamingo**

Tepló do Vašeho domova

Technické parametry:

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Výkon | 3 - 12 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 555 x 910 x 410 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 111 kg |
| Vytápěcí schopnost | 60 - 240 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

černá - šedá
černáObjednací číslo
HSF02-004
HSF02-011Cena s DPH
17 990 Kč

Vario Peru 11kW - teplovzdušná

Novinka
v sortimentu
Ptáček**HS Flamingo**

Tepló do Vašeho domova

Technické parametry:

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Výkon | 11 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 761 x 1023 x 492 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 215 kg |
| Vytápěcí schopnost | 140 - 300 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

hnědá
bílá / zelenáObjednací číslo
HSF34-116
HSF34-113 / HSF34-119Cena s DPH
53 390 Kč

F 100 ECO LL SE

Novinka
v sortimentu
Ptáček

Technické parametry:

| | |
|---------------------|------------------------|
| Výkon | 3,2 - 7 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 528 x 630 x 445 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 125 / 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní, zadní |
| Hmotnost | 92 kg |
| Vytápěcí schopnost | 170 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

černý lak / modročerný smalt /
smalt slonová kostObjednací číslo
30054477
Cena s DPH
29 490 Kč

F 118



Technické parametry:

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Výkon | 4 - 11 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 361 x 785 x 841 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 125 / 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní, zadní a boční |
| Hmotnost | 145 kg |
| Vytápěcí schopnost | 240 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety |
| Min. tah komínu | 13 Pa |

černý lak

Objednací číslo
30023117
Cena s DPH
43 990 Kč

F 163



Technické parametry:

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Výkon | 3,7 - 9 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 450 x 903 x 447 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní, zadní |
| Hmotnost | 115 kg |
| Vytápěcí schopnost | 170 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

černý lak / bílý smalt

Objednací číslo
30023267
Cena s DPH
44 990 Kč

Exkluzivně

Krbová kamna

Peletová kamna
a sporáky

Krbové vločky

Krbý
pro pasivní domy

Zahradní grily

Kotle na tuhá paliva

Příslušenství

F 3



Technické parametry:
 Výkon 3,4 - 9 kW
 Rozměry (š x v x h) 577 x 707 x 484 mm
 Průměr kouřovodu ø 150 mm
 Vývod kouřovodu vrchní, zadní a boční
 Hmotnost 124 kg
 Vytápěcí schopnost 216 m³
 Použité palivo dřevo, dřevěné brikety
 Min. tah komínu 11 Pa

Objednací číslo **30023172** Cena s DPH **39 990 Kč**

černý lak

další varianty: modročerný smalt, smalt slonová kost

F 3 MF



Technické parametry:
 Výkon 6,5 - 10 kW
 Rozměry (š x v x h) 577 x 707 x 484 mm
 Průměr kouřovodu ø 150 / 175 mm
 Vývod kouřovodu vrchní, zadní
 Hmotnost 124 kg
 Vytápěcí schopnost 216 m³
 Použité palivo dřevo, hnědé uhlí
 Min. tah komínu 12 Pa

Objednací číslo **30023230** Cena s DPH **28 990 Kč**

černý lak

F 3 TD



Technické parametry:
 Výkon 6,5 - 10 kW
 Rozměry (š x v x h) 577 x 707 x 484 mm
 Průměr kouřovodu ø 150 / 170 mm
 Vývod kouřovodu vrchní, zadní
 Hmotnost 106 kg
 Vytápěcí schopnost 216 m³
 Použité palivo dřevo, dřevěné brikety
 Min. tah komínu 12 Pa

Objednací číslo **30023170** Cena s DPH **24 990 Kč**

černý lak

F 361 Advance



Technické parametry:
 Výkon 3,9 - 9 kW
 Rozměry (š x v x h) 443 x 1155 x 453 mm
 Průměr kouřovodu ø 150 mm
 Vývod kouřovodu vrchní, zadní
 Hmotnost 172 kg
 Vytápěcí schopnost 192 m³
 Použité palivo dřevo, dřevěné brikety
 Min. tah komínu 12 Pa

Objednací číslo **30053716** Cena s DPH **61 990 Kč**

černý lak

F 373 Advance



Technické parametry:
 Výkon 3,9 - 9 kW
 Rozměry (š x v x h) 443 x 1155 x 453 mm
 Průměr kouřovodu ø 150 mm
 Vývod kouřovodu vrchní, zadní
 Hmotnost 156 kg
 Vytápěcí schopnost 192 m³
 Použité palivo dřevo, dřevěné brikety
 Min. tah komínu 12 Pa

Objednací číslo **30050843** Cena s DPH **66 990 Kč**
 Objednací číslo **30052130** Cena s DPH **82 990 Kč**

černý lak

bílý smalt

F 500 ECO SE



Technické parametry:
 Výkon 4,0 - 11 kW
 Rozměry (š x v x h) 720 x 740 x 700 mm
 Průměr kouřovodu ø 150 mm
 Vývod kouřovodu vrchní, zadní
 Hmotnost 200 kg
 Vytápěcí schopnost 312 m³
 Použité palivo dřevo, dřevěné brikety
 Min. tah komínu 12 Pa

Objednací číslo **30058692** Cena s DPH **59 990 Kč**

černý lak

další varianty: modročerný smalt, smalt slonová kost

F 520



Technické parametry:

| | |
|---------------------|------------------------|
| Výkon | 3,9 - 10 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 594 x 1000 x 532 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 170 kg |
| Vytápěcí schopnost | 240 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

Objednací číslo

Cena s DPH

černý lak

30049347

83 990 Kč

F 602 ECO



Technické parametry:

| | |
|---------------------|------------------------|
| Výkon | 4 - 7,5 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 320 x 637 x 540 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 125 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní, zadní |
| Hmotnost | 86 kg |
| Vytápěcí schopnost | 170 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

Objednací číslo

Cena s DPH

černý lak / modročerný smalt

30054879

25 990 Kč

F 602 N - s plotnou



Technické parametry:

| | |
|---------------------|------------------------|
| Výkon | 2,3 - 8,5 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 320 x 640 x 540 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 125 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní, zadní |
| Hmotnost | 68 kg |
| Vytápěcí schopnost | 216 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

Objednací číslo

Cena s DPH

černý lak, prosklená dvířka

30035801

14 990 Kč

SIMON VSP-9190



Technické parametry:

| | |
|---------------------|--------------------|
| Výkon | 7 - 9 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 400 x 855 x 600 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 120 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní, zadní |
| Hmotnost | 103 kg |
| Vytápěcí schopnost | 150 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, ekobrikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

Objednací číslo

Cena s DPH

bordó dřevěné doplňky

VSP-9190.4482

25 790 Kč

antracit dřevěné doplňky

VSP-9190.0682

Sofie VSP 9114 - kamna



Technické parametry:

| | |
|---------------------|--------------------|
| Výkon | 9 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 515 x 850 x 575 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 120 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 130 kg |
| Vytápěcí schopnost | 150 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dř. brikety |
| Prům. spotř. dřeva | 3 kg/h |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

Objednací číslo

Cena s DPH

zelená*

VSP-9114.7482

23 390 Kč

běžová*

VSP-9114.3482

*chrom. doplňky

Koza K6



Technické parametry:

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Výkon | 9 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 578 x 630 x 490 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 130 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní, zadní |
| Hmotnost | 115 kg |
| Vytápěcí schopnost | 120 - 270 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, ekobrikety |
| Min. tah komínu | 10 Pa |

Objednací číslo

Cena s DPH

KOZA K6

14 032 Kč

Candy 4.0


 Novinka
v sortimentu
Ptáček

Technické parametry:

| | |
|---------------------|------------------------|
| Výkon | 6,2 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 404 x 890 x 397 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 120 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 85 kg |
| Vytápěcí schopnost | 177 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety |
| Účinnost | 85,1 % |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

Objednací číslo

7119301

Cena s DPH

25 140 Kč

černá

Gaia


Technické parametry:

| | |
|---------------------|--------------------|
| Výkon | 6 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 495 x 906 x 468 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 120 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 133 kg |
| Vytápěcí schopnost | 172 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dř. brikety |
| Účinnost | 82 % |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

Objednací číslo

7116200

Cena s DPH

42 160 Kč

bordó

pergamena

7116208

Emiliana


 Novinka
v sortimentu
Ptáček

Technické parametry:

| | |
|---------------------|--------------------|
| Výkon | 6,5 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 453 x 950 x 490 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 120 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 140 kg |
| Vytápěcí schopnost | 186 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dř. brikety |
| Účinnost | 88,7 % |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

Objednací číslo

7112600

Cena s DPH

41 060 Kč

bordó

bílá

7112603

Gemma Elegance


 Novinka
v sortimentu
Ptáček

Technické parametry:

| | |
|---------------------|--------------------|
| Výkon | 6 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 460 x 840 x 495 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 120 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 85 kg |
| Vytápěcí schopnost | 180 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, ekobrikety |
| Účinnost | 82,2 % |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

Objednací číslo

7111600

Cena s DPH

26 900 Kč

bordó

bílá

7111603

Isetta Evo 4.0


Technické parametry:

| | |
|---------------------|--------------------|
| Výkon | 7,3 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 660 x 706 x 450 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní, zadní |
| Hmotnost | 164 kg |
| Vytápěcí schopnost | 209 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dř. brikety |
| Účinnost | 83,6 % |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

Objednací číslo

7119002

Cena s DPH

41 850 Kč

litinová, černý smalt

Super Junior


Technické parametry:

| | |
|---------------------|--------------------|
| Výkon | 5 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 360 x 771 x 419 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 120 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 64 kg |
| Vytápěcí schopnost | 143 m ³ |
| Použité palivo | dřevo |
| Účinnost | 80 % |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

Objednací číslo

7111076 -černá

Cena s DPH

15 990 Kč

černá

zelená

7111072-zelená

Amity 3


 **Plamen**

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Technické parametry: | |
| Výkon | 8 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 764 x 597 x 519 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 120 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 122 kg |
| Vytápěcí schopnost | 160 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dř. brikety |
| Min. tah komínu | 15 Pa |

litinová, černá

Objednací číslo Cena s DPH
16995 **18 690 Kč**

Barun


 **Plamen**

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Technické parametry: | |
| Výkon | 8 - 11 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 840 x 728 x 520 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 180 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 185 kg |
| Vytápěcí schopnost | 160 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dř. brikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

litinová, černá

Objednací číslo Cena s DPH
18478 **23 890 Kč**

Dora 8N


 **Plamen**

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Technické parametry: | |
| Výkon | 6 - 8 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 380 x 822 x 420 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 120 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 63,5 kg |
| Vytápěcí schopnost | 144 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dř. brikety |
| Min. tah komínu | 15 Pa |

litina, zelená

Objednací číslo Cena s DPH
016105 **10 990 Kč**

Glas Franklin


 **Plamen**

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Technické parametry: | |
| Výkon | 13 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 800 x 800 x 630 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní, zadní |
| Hmotnost | 130 kg |
| Vytápěcí schopnost | 200 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dř. brikety |
| Min. tah komínu | 10 Pa |

litinová, černá

Objednací číslo Cena s DPH
008308 **19 990 Kč**

Hana


 **Plamen**

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Technické parametry: | |
| Výkon | 11 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 485 x 1187 x 430 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 121 kg |
| Vytápěcí schopnost | 160 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety |

šedá

Objednací číslo Cena s DPH
021695 **16 890 Kč**

Tena


 **Plamen**

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Technické parametry: | |
| Výkon | 8 - 11 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 750 x 750 x 560 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | zadní |
| Hmotnost | 165 kg |
| Vytápěcí schopnost | 200 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dř. brikety |
| Min. tah komínu | 10 Pa |

litinová, černá

Objednací číslo Cena s DPH
011243 **23 790 Kč**

Exkluzivně

Krbová kamna

Peletová kamna
a sporáky

Krbové vložky

Krbý
pro pasivní domy

Zahradní grily

Kotle na tuhá paliva

Příslušenství

FG - s troubou


PRITY
Technické parametry:

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Výkon | 14 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 570 x 930 x 530 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 130 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 120 kg |
| Vytápěcí schopnost | 280 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dř. brikety, ekobrikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

| | |
|-----------------|------------|
| Objednací číslo | Cena s DPH |
| PRITY FG | 12 739 Kč |

černá

K1


PRITY
Technické parametry:

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Výkon | 9 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 450 x 760 x 380 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 130 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 61 kg |
| Vytápěcí schopnost | max. 180 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

| | |
|-----------------|------------|
| Objednací číslo | Cena s DPH |
| PRITY K1 | 7 498 Kč |

černá

K1 R


PRITY
Technické parametry:

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Výkon | 9 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 430 x 750 x 390 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 130 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 66 kg |
| Vytápěcí schopnost | 225 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety, ekobrikety |
| Min. tah komínu | 10 Pa |

| | |
|-----------------|------------|
| Objednací číslo | Cena s DPH |
| PRITY K1R | 8 353 Kč |

černá

Mini


PRITY
Technické parametry:

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Výkon | 5 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 390 x 620 x 470 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 120 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 48 kg |
| Vytápěcí schopnost | 100 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety, ekobrikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

| | |
|-----------------|------------|
| Objednací číslo | Cena s DPH |
| PRITY MINI | 7 156 Kč |

černá

Alpera E03


Technické parametry:

| | |
|---------------------|--------------------|
| Výkon | 2 - 6,5 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 974 x 528 x 394 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní, zadní |
| Hmotnost | 118 kg |
| Použité palivo | dřevo, dř. brikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

| | |
|-----------------|------------|
| Objednací číslo | Cena s DPH |
| ALPE E03 | 23 900 Kč |

Alpera F01


Technické parametry:

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Výkon | 2 - 6,5 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 996 x 520 x 318 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní, zadní |
| Vytápěcí schopnost | 100 - 120 m ³ |
| Hmotnost | 132 kg |
| Použité palivo | dřevo, dř. brikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

| | |
|-----------------|------------|
| Objednací číslo | Cena s DPH |
| ALPE F01 | 27 900 Kč |

(30 odstínů glazury)

Alpera G02




Technické parametry:

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Výkon | 2 - 6,5 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 996 x 516 x 397 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní, zadní |
| Vytápěcí schopnost | 100 - 120 m ³ |
| Hmotnost | 156 kg |
| Použité palivo | dřevo, dř. brikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

| | |
|-----------------|------------|
| Objednací číslo | Cena s DPH |
| ALPE G02 | 27 900 Kč |

Evora 01




Technické parametry:

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Výkon | 2 - 6,5 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 996 x 528 x 398 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Vytápěcí schopnost | 100 - 120 m ³ |
| Hmotnost | 123 kg |
| Použité palivo | dřevo, dř. brikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

| | |
|-----------------|------------|
| Objednací číslo | Cena s DPH |
| EVORA 01 | 27 900 Kč |

(30 odstínů glazury)

Evora 03




Technické parametry:

| | |
|---------------------|--------------------|
| Výkon | 3 - 8 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 528 x 974 x 398 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní, zadní |
| Hmotnost | 118 kg |
| Použité palivo | dřevo, dř. brikety |
| Min. tah komínu | 10 Pa |

| | |
|-----------------|------------|
| Objednací číslo | Cena s DPH |
| EVORA 03 ČERNÁ | 23 900 Kč |

černá

Evora 03 akum




Technické parametry:

| | |
|---------------------|------------------------|
| Výkon | 3 - 8 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 528 x 1312 x 398 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní, zadní |
| Hmotnost | 133 kg |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety |
| Min. tah komínu | 10 Pa |

| | |
|-------------------|------------|
| Objednací číslo | Cena s DPH |
| EVORA 03 AKUM ČER | 27 900 Kč |

černá

Riano N 01




Technické parametry:

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Výkon | 3 - 7,8 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 963 x 827 x 410 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 172 kg |
| Vytápěcí schopnost | 110 - 130 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dř. brikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

| | |
|-----------------|------------|
| Objednací číslo | Cena s DPH |
| RIANO N 01 | 27 900 Kč |

(30 odstínů glazury)

Riano 03




Technické parametry:

| | |
|---------------------|--------------------|
| Výkon | 3 - 7,8 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 820 x 920 x 420 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 175 kg |
| Použité palivo | dřevo, dř. brikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

| | |
|-----------------|------------|
| Objednací číslo | Cena s DPH |
| RIANO 03 | 24 900 Kč |

Exkluzivně

Krbová kamna

Peletová kamna
a sporáky

Krbové vložky

Krbý
pro pasivní domy

Zahradní grily

Kotle na tuhá paliva

Příslušenství

Tala 01


Technické parametry:

| | |
|---------------------|------------------------|
| Výkon | 3 - 7,7 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 480 x 1064 x 433 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 110 kg |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

| | |
|-----------------|------------------|
| Objednací číslo | Cena s DPH |
| TALA 01 | 17 900 Kč |

Tala 06


Technické parametry:

| | |
|---------------------|------------------------|
| Výkon | 4 - 11 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 500 x 1064 x 390 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní, zadní |
| Hmotnost | 110 kg |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety |
| Min. tah komínu | 10 Pa |

| | |
|----------------------|------------------|
| Objednací číslo | Cena s DPH |
| TALA 06 ČERNÁ | 16 900 Kč |

černá

Andorra


Technické parametry:

| | |
|---------------------|--------------------|
| Výkon | 11,2 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 510 x 805 x 454 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 103 kg |
| Vytápěcí schopnost | 180 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dř. brikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

| | |
|--------------------|------------------|
| Objednací číslo | Cena s DPH |
| F9489017011 | 19 541 Kč |

černá, šedivá

Atika Ceramic white Standard


Technické parametry:

| | |
|---------------------|------------------------|
| Výkon | 3,8 - 12 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 468 x 1468 x 465 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní, zadní |
| Hmotnost | 124 kg |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

| | |
|--------------------|------------------|
| Objednací číslo | Cena s DPH |
| F9489272010 | 54 371 Kč |

bílá

Atika Plus Serpentino


Technické parametry:

| | |
|---------------------|------------------------|
| Výkon | 3,8 - 11,2 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 468 x 1468 x 465 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní, zadní |
| Hmotnost | 246 kg |
| Vytápěcí schopnost | 180 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

| | |
|--------------------|------------------|
| Objednací číslo | Cena s DPH |
| F9489340611 | 66 078 Kč |

mastenec

Basel II


Technické parametry:

| | |
|---------------------|---|
| Výkon | 3,5 - 10,5 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 423 x 882 x 355 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 57 kg |
| Vytápěcí schopnost | 98 - 165 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dř. brikety, hnědouhelné brikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

| | |
|--------------------|-----------------|
| Objednací číslo | Cena s DPH |
| F9672320611 | 7 837 Kč |

černá

Borgholm




Technické parametry:

| | |
|---------------------|---|
| Výkon | 3,5 - 10,5 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 730 x 970 x 340 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní, zadní |
| Hmotnost | 130 kg |
| Vytápěcí schopnost | 98 - 165 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dř. brikety, hnědouhelné brikety |
| Min. tah komínu | 10 Pa |

černá, kachle tmavohnědá

Objednací číslo **F9473413010** Cena s DPH **17 975 Kč**

Bozen B




Technické parametry:

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Výkon | 2,5 - 7,5 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 326 x 906 x 345 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 120 mm |
| Vývod kouřovodu | zadní |
| Hmotnost | 59 kg |
| Vytápěcí schopnost | 48 - 124 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, hn. brikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

černá

Objednací číslo **F1451760611** Cena s DPH **5 768 Kč**

Filex HB




Technické parametry:

| | |
|---------------------|---|
| Výkon | 2,5 - 7,5 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 440 x 680 x 350 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 120 mm |
| Vývod kouřovodu | zadní |
| Hmotnost | 75 kg |
| Vytápěcí schopnost | 50 - 110 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dř. brikety, hnědouhelné brikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

bordó

Objednací číslo **F1458232510** Cena s DPH **7 866 Kč**

Frankfurt




Technické parametry:

| | |
|---------------------|---------------------|
| Výkon | 13,5 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 750 x 1290 x 590 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 153 kg |
| Vytápěcí schopnost | 200 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dř. brikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

šedivá

Objednací číslo **F9433017011** Cena s DPH **24 453 Kč**

Gent




Technické parametry:

| | |
|---------------------|---|
| Výkon | 2,5 - 7,5 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 530 x 835 x 355 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 60 kg |
| Vytápěcí schopnost | 50 - 130 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dř. brikety, hnědouhelné brikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

černá

Objednací číslo **F9471010611** Cena s DPH **9 910 Kč**

Petry Kerpen II




Technické parametry:

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Výkon | 2,5 - 7,5 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 885 x 885 x 320 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 120 mm |
| Vývod kouřovodu | zadní |
| Hmotnost | 54 kg |
| Vytápěcí schopnost | 48 - 124 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, hn. brikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

černá
hnědá

Objednací číslo **F1451830611** Cena s DPH **4 325 Kč**
Objednací číslo **F1451832610** Cena s DPH **4 430 Kč**

Exkluzivně

Krbová kamna

Paletová kamna
a sporáky

Krbové vložky

Krbý
pro pasivní domy

Zahradní grily

Kotle na tuhá paliva

Příslušenství

Rivo


Technické parametry:

| | |
|---------------------|---------------------|
| Výkon | 4 - 12 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 890 x 1602 x 522 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní, zadní |
| Hmotnost | 179 kg |
| Vytápěcí schopnost | 190 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dř. brikety, |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Objednací číslo | Cena s DPH |
| F9479232011 | 67 197 Kč |

bílá

Adria II - s teplovodním výměníkem


Technické parametry:

| | |
|---------------------|--|
| Výkon | 3,3 - 10,3 kW |
| Výkon výměníku | 5 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 560 x 1050 x 442 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 129 / 136 kg |
| Vytápěcí schopnost | 60 - 185 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety, uhelné brikety |
| Účinnost | 83 % |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

| | |
|---|-------------------|
| Objednací číslo | Cena s DPH |
| antracit, stř. dveře a bok, chr. kování | 0431015010000 |
| černá, béžová dlažba, zl. kování | 0431015000000 |
| | 29 990 Kč |

Almo II - s teplovodním výměníkem


Technické parametry:

| | |
|---------------------|--------------------|
| Výkon | 3,3 - 10,2 kW |
| Výkon výměníku | 7,8 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 492 x 983 x 527 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 148 kg |
| Vytápěcí schopnost | 184 m ³ |
| Použité palivo | dřevo |
| Účinnost | 78 % |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Objednací číslo | Cena s DPH |
| černá | 0434518020000 |
| antracit | 0434518040000 |
| | 38 990 Kč |

 černá
antracit

Alytus II - s teplovodním výměníkem


Technické parametry:

| | |
|---------------------|---------------------|
| Výkon | 3,3 - 10,2 kW |
| Výkon výměníku | 7,8 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 551 x 1002 x 539 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 146 kg |
| Vytápěcí schopnost | 184 m ³ |
| Použité palivo | dřevo |
| Účinnost | 78 % |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Objednací číslo | Cena s DPH |
| antracit, kachle havana | 0434517700000 |
| černá, bílá kachle | 0434517560000 |
| | 44 590 Kč |

 antracit, kachle havana
černá, bílá kachle

Andrus - s teplovodním výměníkem


Technické parametry:

| | |
|---------------------|--|
| Výkon | 5 - 15,3 kW |
| Výkon výměníku | 11,1 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 620 x 1202 x 632 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 246 kg |
| Vytápěcí schopnost | 90 - 275 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety, uhelné brikety |
| Účinnost | 87 % |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Objednací číslo | Cena s DPH |
| černá, béžová dlažba | 0433337000000 |
| antracit, šedá dlažba | 0433337020000 |
| | 51 990 Kč |

 černá, béžová dlažba
antracit, šedá dlažba

Avesta II - s teplovodním výměníkem


Technické parametry:

| | |
|---------------------|--------------------|
| Výkon | 3,3 - 10,2 kW |
| Výkon výměníku | 7,8 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 525 x 983 x 509 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 185 kg |
| Vytápěcí schopnost | 180 m ³ |
| Použité palivo | dřevo |
| Účinnost | 78 % |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Objednací číslo | Cena s DPH |
| černá, kámen woodstone prestige | 0434617600000 |
| | 44 990 Kč |

černá, kámen woodstone prestige

Matera - s teplovodním výměníkem



HAAS + SOHN

Technické parametry:

| | |
|---------------------|---------------------|
| Výkon | 4 - 12,2 kW |
| Výkon výměníku | 8,4 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 963 x 1100 x 622 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 160 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 313 kg |
| Vytápěcí schopnost | 220 m ³ |
| Použité palivo | dřevo |
| Účinnost | 80 % |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

černá / medovník
černá / slonová kost

| | |
|-----------------|------------|
| Objednací číslo | Cena s DPH |
| 043521500000 | 76 990 Kč |
| 043521501000 | |

Eboli al II - s teplovodním výměníkem se smyčkou



HAAS + SOHN

Technické parametry:

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Výkon | 4 - 12 kW |
| Výkon výměníku | 8,8 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 695 x 992 x 591 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní, zadní |
| Hmotnost | 169 kg |
| Vytápěcí schopnost | 70 - 220 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dř. brikety, uhelné brikety |
| Účinnost | 82 % |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

černá, kachle zelené
černá, kachle hnědé
černá, kachle tabák
černá, kachle karamel

| | |
|-----------------|------------|
| Objednací číslo | Cena s DPH |
| 0332315710000 | 46 990 Kč |
| 0332315700000 | |
| 0332315760000 | |
| 0332315740000 | |

Empoli al II - s teplovodním výměníkem se smyčkou



HAAS + SOHN

Technické parametry:

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Výkon | 4 - 12,2 kW |
| Výkon výměníku | 8,8 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 695 x 992 x 591 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní, zadní |
| Hmotnost | 169 kg |
| Vytápěcí schopnost | 70 - 220 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dř. brikety, uhelné brikety |
| Účinnost | 82 % |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

černá, kachle zelené
černá, kachle hnědé
černá, kachle bordeaux
černá, kachle karamel

| | |
|-----------------|------------|
| Objednací číslo | Cena s DPH |
| 0332315510000 | 46 990 Kč |
| 0332315500000 | |
| 0332315520000 | |
| 0332315540000 | |

Mantova al II - s teplovodním výměníkem



HAAS + SOHN

Technické parametry:

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Výkon | 3,3 - 10,2 kW |
| Výkon výměníku | 7,4 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 506 x 962 x 595 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 134 / 128 kg |
| Vytápěcí schopnost | 60 - 189 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, uhelné brikety |
| Účinnost | 80 % |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

černá, béžová dlažba
antracit, stříbrná dvířka

| | |
|-----------------|------------|
| Objednací číslo | Cena s DPH |
| 0433715150000 | 31 990 Kč |
| 0433715100000 | |

Nivala - s teplovodním výměníkem



HAAS + SOHN

Technické parametry:

| | |
|---------------------|--|
| Výkon | 5 - 15,3 kW |
| Výkon výměníku | 11,1 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 621 x 1231 x 629 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 221 kg |
| Vytápěcí schopnost | 90 - 275 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety, uhelné brikety |
| Účinnost | 87 % |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

| | | |
|------------------------------------|-----------------|------------|
| antracit, šedá dlažba, chr. kování | Objednací číslo | Cena s DPH |
| | 0432337010000 | 44 990 Kč |

Treviso II - s teplovodním výměníkem



HAAS + SOHN

Technické parametry:

| | |
|---------------------|---------------------|
| Výkon | 2,7 - 8,2 kW |
| Výkon výměníku | 5 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 746 x 1100 x 483 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 190 kg |
| Vytápěcí schopnost | 150 m ³ |
| Použité palivo | dřevo |
| Účinnost | 82 % |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

černá, kachle zelené
černá, kachle hnědé
černá, kachle medové
černá, kachle slonová kost

| | |
|-----------------|------------|
| Objednací číslo | Cena s DPH |
| 0433910000000 | 42 990 Kč |
| 0433910010000 | |
| 0433910020000 | |
| 0433910030000 | |

Werfen 9 - s teplovodním výměníkem

HAAS + SOHN
Technické parametry:

| | |
|---------------------|---------------------|
| Výkon | 4 - 12,2 kW |
| Výkon výměníku | 8,4 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 661 x 1022 x 656 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 160 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 220 kg |
| Vytápěcí schopnost | 220 m ³ |
| Použité palivo | dřevo |
| Účinnost | 80 % |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

| | |
|-----------------|------------------|
| Objednací číslo | Cena s DPH |
| 0419018150000 | 51 990 Kč |

černá - litinová dvířka

Britania K - s teplovodním výměníkem

ABX®
Technické parametry:

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Výkon | 5,2 - 12,4 kW |
| Výkon výměníku | 6,9 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 1069 x 740 x 467 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní, zadní |
| Hmotnost | 196 kg |
| Vytápěcí schopnost | 104 - 248 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

| | |
|----------------------|------------------|
| Objednací číslo | Cena s DPH |
| BRITANIA K TV 6,9 TA | 39 753 Kč |
| BRITANIA K TV 6,9 HN | 39 753 Kč |
| BRITANIA K TV 6,9 ZE | 39 753 Kč |

 tabac
hnědá
zelená

Island 7 aqua/ Island 7 II aqua - s teplovod. výměníkem

ABX®
Technické parametry:

| | |
|---------------------|---|
| Výkon | 5 - 12 kW |
| Výkon výměníku | 5 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 605 x 1166 x 557 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní, zadní |
| Hmotnost | 189 kg |
| Vytápěcí schopnost | 100 - 240 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

| | |
|-----------------|------------------|
| Objednací číslo | Cena s DPH |
| 2527 | 39 985 Kč |
| 2601 | 39 985 Kč |

 černá, pískovec
černá, mastek

Karelíe - s teplovodním výměníkem

ABX®
Technické parametry:

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Výkon | 7,3 - 16,6 kW |
| Výkon výměníku | 10,5 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 1380 x 950 x 507 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní, zadní |
| Hmotnost | 257 kg |
| Vytápěcí schopnost | 146 - 332 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

| | |
|---------------------|------------------|
| Objednací číslo | Cena s DPH |
| KARELIE TV 10,5 ZEL | 58 583 Kč |

černá, zelené kachle

Turku aqua - s teplovodním výměníkem

ABX®
Technické parametry:

| | |
|---------------------|---|
| Výkon | 4 - 10 kW |
| Výkon výměníku | 4,5 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 553 x 1425 x 453 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní, zadní |
| Hmotnost | 161 kg |
| Vytápěcí schopnost | 80 - 200 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

| | |
|-----------------|------------------|
| Objednací číslo | Cena s DPH |
| TURKU AQUA BÍLÁ | 34 405 Kč |

černá, kachle bílá

Aquaflam Vario Barma - s teplovodním výměníkem

HS Flamingo
Tepló do Vašeho domova

Technické parametry:

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Výkon | 5 - 11 kW |
| Výkon výměníku | 5 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 598 x 1070 x 493 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 166 kg |
| Vytápěcí schopnost | 140 - 300 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

| | |
|-----------------|------------------|
| Objednací číslo | Cena s DPH |
| HSF34-002 | 33 990 Kč |
| HSF34-003 | |

 ořech
bělený dub

Aquaflam Vario Saporo - s teplovodním výměníkem



HS Flamingo

Teplo do Vašeho domova

Technické parametry:

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Výkon | 6 - 11 kW |
| Výkon výměníku | 7 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 650 x 1030 x 487 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 185 kg |
| Vytápěcí schopnost | 140 - 300 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |



sametově hnědá
olivová

| | |
|-----------------|------------------|
| Objednací číslo | Cena s DPH |
| HSF34-044 | 36 990 Kč |
| HSF34-045 | |

Aquaflam Vario Kalmar - s teplovodním výměníkem



HS Flamingo

Teplo do Vašeho domova

Technické parametry:

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Výkon | 7 kW voda / 4 kW vzduch |
| Rozměry (š x v x h) | 704 x 1030 x 694 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 219 kg |
| Vytápěcí schopnost | 140 - 300 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |



šedá / červená
hnědá - sametová
krémová / olivová

| | |
|-----------------------|------------------|
| Objednací číslo | Cena s DPH |
| HSF34-023 / HSF34-019 | 40 990 Kč |
| HSF34-020 | |
| HSF34-022 / HSF34-021 | |

Aquaflam Vario Lend 11/5 - s teplovodním výměníkem



HS Flamingo

Teplo do Vašeho domova

Technické parametry:

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Výkon | 5 kW voda / 6 kW vzduch |
| Rozměry (š x v x h) | 704 x 1030 x 694 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 193 kg |
| Vytápěcí schopnost | 140 - 300 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |



šedá / červená
hnědá - sametová
krémová / olivová

| | |
|-----------------------|------------------|
| Objednací číslo | Cena s DPH |
| HSF34-029 / HSF34-025 | 38 990 Kč |
| HSF34-026 | |
| HSF34-028 / HSF34-027 | |

Aquaflam 12 - s teplovodním výměníkem



HS Flamingo

Teplo do Vašeho domova

Technické parametry:

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Výkon | 8 - 16 kW |
| Výkon výměníku | 8 - 12 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 690 x 1409 x 429 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 160 mm |
| Vývod kouřovodu | horní |
| Hmotnost | 175 kg |
| Vytápěcí schopnost | 160 - 320 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |



šedá, manuální regulace
šedá, základní regulace

| | |
|-----------------|------------------|
| Objednací číslo | Cena s DPH |
| HSF29-014 | 47 490 Kč |
| HSF29-015 | 50 290 Kč |

Aquaflam 17 - s teplovodním výměníkem



HS Flamingo

Teplo do Vašeho domova

Technické parametry:

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Výkon | 13 - 21 kW |
| Výkon výměníku | 14 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 790 x 1409 x 478 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 180 mm |
| Vývod kouřovodu | horní |
| Hmotnost | 207 kg |
| Vytápěcí schopnost | 260 - 420 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |



černá, manuální regulace
černá, základní regulace

| | |
|-----------------|------------------|
| Objednací číslo | Cena s DPH |
| HSF29-007 | 51 490 Kč |
| HSF29-003 | 53 990 Kč |

Vario Peru 11 / 7 - s teplovodním výměníkem



HS Flamingo

Teplo do Vašeho domova

Technické parametry:

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Výkon | 7 kW voda |
| Výkon výměníku | 4 kW vzduch |
| Rozměry (š x v x h) | 761 x 1023 x 492 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 232 kg |
| Vytápěcí schopnost | 140 - 300 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |



Novinka
v sortimentu
Ptáček

zelená / hnědá

| | |
|-----------------|------------------|
| Objednací číslo | Cena s DPH |
| HSF34-112 | 56 190 Kč |

KARLOS VSP-9106 - varný spotřebič s teplovodním vým.

Sofie VSP 9114 - V - s teplovodním výměníkem

Technické parametry:

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Výkon | 7 - 10 kW |
| Výkon výměníku | 5,5 - 7 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 330 x 850 x 640 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 130 mm |
| Vývod kouřovodu | zadní |
| Hmotnost | 102 kg |
| Vytápěcí schopnost | 150 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety, |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

| | |
|---------------------------|------------------|
| Objednací číslo | Cena s DPH |
| Objednací číslo | Cena s DPH |
| bílá s plastovými doplňky | 29 890 Kč |


Technické parametry:

| | |
|---------------------|--------------------|
| Výkon do prostoru | 4,4 - 5 kW |
| Výkon výměníku | 3,4 - 7 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 515 x 850 x 575 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 120 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 130 kg |
| Vytápěcí schopnost | 200 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dř. brikety |
| Prům. spotř. dřeva | 3 kg/h |
| Min. tah komínu | 15 Pa |

| | |
|-----------------------|------------------|
| Objednací číslo | Cena s DPH |
| Objednací číslo | Cena s DPH |
| bordó, chrom. doplňky | 29 690 Kč |

Loriet S D.S.A. - s teplovodním výměníkem

Norma S Idro D.S.A - s teplovodním vým. a dochl. smyč.

Technické parametry:

| | |
|---------------------|------------------------|
| Výkon | 16,8 kW |
| Výkon výměníku | 10,5 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 570 x 1258 x 567 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 130 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 203 kg |
| Vytápěcí schopnost | 481 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety |
| Účinnost | 88 % |
| Min. tah komínu | 17 - 20 Pa |

| | |
|---------------------|------------------|
| Objednací číslo | Cena s DPH |
| Objednací číslo | Cena s DPH |
| černá, kachle bílé | 81 490 Kč |
| černá, kachle bordó | |


Technické parametry:

| | |
|---------------------|------------------------|
| Výkon | 19,5 kW |
| Výkon výměníku | 14,9 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 720 x 1242 x 575 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 160 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 249 kg |
| Vytápěcí schopnost | 559 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety |
| Účinnost | 78,6 % |
| Min. tah komínu | 17 - 20 Pa |

| | |
|-----------------|-------------------|
| Objednací číslo | Cena s DPH |
| Objednací číslo | Cena s DPH |
| titanium | 118 070 Kč |
| bordó | |

Termolsotta D.S.A. - s teplovodním výměníkem

Barun termo - s teplovodním výměníkem

Technické parametry:

| | |
|---------------------|--------------------|
| Výkon | 15 kW |
| Výkon výměníku | 8,5 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 760 x 775 x 520 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 212 kg |
| Vytápěcí schopnost | 430 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dř. brikety |
| Účinnost | 78,4 % |
| Min. tah komínu | 17 - 20 Pa |

| | |
|-----------------|------------------|
| Objednací číslo | Cena s DPH |
| Objednací číslo | Cena s DPH |
| černý smalt | 76 160 Kč |


Technické parametry:

| | |
|---------------------|---------------------|
| Výkon | 20 kW |
| Výkon výměníku | 7,5 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 728 x 840 x 520 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 180 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 195 kg |
| Vytápěcí schopnost | 360 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dř. brikety, |

| | |
|-----------------|------------------|
| Objednací číslo | Cena s DPH |
| Objednací číslo | Cena s DPH |
| litina | 34 589 Kč |

Tena termo - s teplovodním výměníkem


 **Plamen**
Technické parametry:

| | |
|---------------------|--------------------|
| Výkon | 20 kW |
| Výkon výměníku | 7,5 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 620 x 230 x 340 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | zadní |
| Hmotnost | 179 kg |
| Vytápěcí schopnost | 360 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dř. brikety |

litina

Objednací číslo

19148

Cena s DPH

31 490 Kč

FG W20 - s teplovodním výměníkem

**PRITY****Technické parametry:**

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Výkon | 26 kW |
| Výkon výměníku | 20 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 650 x 1150 x 550 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 130 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 187 kg |
| Vytápěcí schopnost | 520 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dř. brikety, ekobrikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

černá, béžové boky

Objednací číslo

PRITY FG W20

Cena s DPH

16 943 Kč

K2 CP W10 - s teplovodním výměníkem

**PRITY****Technické parametry:**

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Výkon | 14 kW |
| Výkon výměníku | 10 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 510 x 810 x 500 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 120 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 94 kg |
| Vytápěcí schopnost | 280 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dř. brikety, ekobrikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

černá

Objednací číslo

PRITY K2 CP W10

Cena s DPH

12 505 Kč

S1 W10 - s teplovodním výměníkem

**PRITY****Technické parametry:**

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Výkon | 14 kW |
| Výkon výměníku | 10 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 490 x 830 x 460 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 130 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 85 kg |
| Vytápěcí schopnost | 280 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dř. brikety, ekobrikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

černá, béžové boky

Objednací číslo

PRITY S1 W10

Cena s DPH

11 950 Kč

S3 W13 - s teplovodním výměníkem

**PRITY****Technické parametry:**

| | |
|---------------------|--------------------|
| Výkon | 17 kW |
| Výkon výměníku | 13 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 490 x 930 x 460 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 130 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 93 kg |
| Vytápěcí schopnost | 340 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, ekobrikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

černá, béžové boky

Objednací číslo

PRITY S3 W13 PLECH

Cena s DPH

14 215 Kč

SK W10 - s teplovodním výměníkem

**PRITY****Technické parametry:**

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Výkon | 14 kW |
| Výkon výměníku | 10 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 470 x 900 x 530 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 130 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 93 kg |
| Vytápěcí schopnost | 280 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dř. brikety, ekobrikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

černá, bílá

Objednací číslo

PRITY SK W10

Cena s DPH

17 130 Kč

Exkluzivně

Krbová kamna

Paletová kamna
a sporáky

Krbové vložky

Krbý
pro pasivní domy

Zahradní grily

Kotle na tuhá paliva

Příslušenství

W17 - s teplovodním výměníkem

PRITY

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Technické parametry: | |
| Výkon | 23 kW |
| Výkon výměníku | 17 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 650 x 116 x 550 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 130 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 130 kg |
| Vytápěcí schopnost | 460 m ³ |
| Použité palivo | dřevo |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

černá, béžové boky

Objednací číslo
PRITY W17
Cena s DPH
18 206 Kč
WD W15 - s teplovodním výměníkem

PRITY

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Technické parametry: | |
| Výkon | 20 kW |
| Výkon výměníku | 15 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 650 x 780 x 550 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 130 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 115 kg |
| Vytápěcí schopnost | 400 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, ekobrikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

černá, béžové boky

Objednací číslo
PRITY WD W15
Cena s DPH
16 057 Kč
Espera 02 - s teplovodním výměníkem

Romotop®

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Technické parametry: | |
| Výkon | 5 - 13 kW |
| Výkon do výměníku | 3,5 - 9,1 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 1080 x 540 x 518 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Vytápěcí schopnost | 130 - 150 m ³ |
| Hmotnost | 245 kg |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

Objednací číslo
ESPERA 02
Cena s DPH
41 900 Kč
Lugo 04 W - s teplovodním výměníkem

Romotop®

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Technické parametry: | |
| Výkon | 6 - 14 kW |
| Výkon výměníku | 3,5 - 9 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 560 x 1384 x 470 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní, zadní |
| Hmotnost | 335 kg |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

pískovec

Objednací číslo
LUGO 04 W
Cena s DPH
53 900 Kč
Riano W01 - s teplovodním výměníkem

Romotop®

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Technické parametry: | |
| Výkon | 8 - 16 kW |
| Výkon výměníku | 9 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 810 x 1046 x 459 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 256 kg |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

černá

Objednací číslo
RIANO W 01
Cena s DPH
42 900 Kč
Riano W 03 - s teplovodním výměníkem

Romotop®

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Technické parametry: | |
| Výkon | 8 - 16 kW |
| Výkon výměníku | 4,5 - 12 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 820 x 1086 x 463 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 291 kg |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

černá, kámen

Objednací číslo
RIANO 03 W
Cena s DPH
44 900 Kč

G1 - s teplovodním výměníkem



Technické parametry:
 Výkon 2,9 - 7,9 kW
 Výkon výměníku 5 kW
 Rozměry (š x v x h) 580 x 1290 x 500 mm
 Průměr kouřovodu ø 150 mm
 Vývod kouřovodu vrchní, zadní
 Použité palivo dřevo
 Min. tah komínu 14 Pa

Objednací číslo **Cena s DPH**
IG1 GRAFIT 126 135 Kč

grafit

IG3 - s teplovodním výměníkem



Technické parametry:
 Výkon 3,3 - 7,9 kW
 Výkon výměníku 4,6 kW
 Rozměry (š x v x h) 500 x 1480 x 500 mm
 Průměr kouřovodu ø 150 mm
 Vývod kouřovodu vrchní, zadní
 Hmotnost 260 kg
 Použité palivo dřevo
 Min. tah komínu 12 Pa

Objednací číslo **Cena s DPH**
IG3 NERO 144 668 Kč

nero

Falun II Aqua- s teplovodním výměníkem



Technické parametry:
 Výkon 4 - 12 kW
 Výkon výměníku 4 kW
 Rozměry (š x v x h) 550 x 1040 x 390 mm
 Průměr kouřovodu ø 150 mm
 Vývod kouřovodu vrchní
 Hmotnost 101 kg
 Vytápěcí schopnost 98 - 190 m²
 Použité palivo dřevo, hn. brikety
 Min. tah komínu 10 Pa

Objednací číslo **Cena s DPH**
F9480232010 19 322 Kč

černá, bílá

černá, červená

Absolute - krbová kamna na plyn



Technické parametry:
 Výkon 5 kW
 Rozměry (š x v x h) 510 x 1145 x 367 mm
 Průměr kouřovodu ø 80 mm (verze komín)
 Vývod kouřovodu zadní
 Vytápěcí schopnost 100 m²
 Hmotnost 44 kg
 Použité palivo zemní plyn, propan-butan
 Možnost odkouření přes zeď.

Objednací číslo **Cena s DPH**

antracit

(horní kryt - mastek, za příplatek žula
 olive-green / colonial-cream / paradiso

ABSOLUTE ZP 90 920 Kč

Art - krbová kamna na plyn



Technické parametry:
 Výkon 5 kW
 Rozměry (š x v x h) 704 x 1120 x 375 mm
 Průměr kouřovodu ø 80 mm (verze komín)
 Vývod kouřovodu zadní
 Vytápěcí schopnost 100 m²
 Hmotnost 100 kg
 Použité palivo zemní plyn, propan-butan
 Možnost odkouření přes zeď

Objednací číslo **Cena s DPH**
ART ZP 82 129 Kč

kachle bílá

kachle béžová

Decore- krbová kamna na plyn



Technické parametry:
 Výkon 5 kW
 Rozměry (š x v x h) 630 x 1255 x 358 mm
 Průměr kouřovodu ø 80 mm
 Vývod kouřovodu zadní (verze komín)
 Vytápěcí schopnost 100 m²
 Hmotnost 155 kg
 Použité palivo zemní plyn, propan-butan
 Možnost odkouření přes zeď.

Objednací číslo **Cena s DPH**
DECORÉ ZP 109 284 Kč

kámen granit, černá
 nerez pásek střední

Exkluzivně

Krbová kamna

Peletová kamna
 a sporáky

Krbové vložky

Krby
 pro pasivní domy

Zahradní grily

Kotle na tuhá paliva

Příslušenství

Sense - krbová kamna na plyn

Technické parametry:

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Výkon | 5 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 510 x 827 x 320,5 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 80 mm |
| Vývod kouřovodu | zadní (verze komín) |
| Hmotnost | 33 kg |
| Vytápěcí schopnost | 100 m ³ |
| Použité palivo | zemní plyn, propan-butan |

Možnost odkouření přes zeď.

Objednací číslo
Cena s DPH

antracit

SENSE ZP
65 109 Kč

horní deska - mastek, za příplatek žula olive-green, / colonial - cream / paradiso

HSP 1.17 II - peletová kamna

HAAS + SOHN
Technické parametry:

| | |
|---------------------|--------------------|
| Výkon | 2,4 - 8,6 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 522 x 963 x 524 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 80 mm |
| Vývod kouřovodu | zadní |
| Hmotnost | 91 kg |
| Vytápěcí schopnost | 155 m ³ |
| Použité palivo | pelety |
| Min. tah komínu | 6 Pa |
| Účinnost | 94 % |
| Prům. spotř. dřeva | 2 kg/h |

Objednací číslo
Cena s DPH

šedá

0571207510000
46 990 Kč
TOLEDO IV 32 - peletová kamna

HAAS + SOHN

Technické parametry:

| | |
|---------------------|---------------------|
| Výkon | 2,4 - 8,3 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 544 x 1201 x 499 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 80 mm |
| Vývod kouřovodu | zadní |
| Hmotnost | 110 kg |
| Vytápěcí schopnost | 150 m ³ |
| Použité palivo | pelety |
| Min. tah komínu | 6 Pa |
| Účinnost | 95 % |
| Prům. spotř. dřeva | 1,9 kg/h |

Objednací číslo
Cena s DPH

antracit / šedá

0543408670000
52 490 Kč
Ketty Evo - peletová kamna

Technické parametry:

| | |
|---------------------|--------------------|
| Výkon | 2,5 - 6,5 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 456 x 884 x 507 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 80 mm |
| Vývod kouřovodu | zadní |
| Hmotnost | 69 kg |
| Vytápěcí schopnost | 186 m ³ |
| Použité palivo | pelety |
| Účinnost | 88,3 % |
| Zásobník na pelety | 15 kg |

Obj. číslo
Obj. číslo
Cena s DPH

 bílá **1280210**

 černá **1280211**
40 210 Kč

 bordó **1280208**

 pergamená **1280209**
Dahiana - peletová kamna

Technické parametry:

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Výkon | 3,0 - 10 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 525 x 1080 x 602 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 80 mm |
| Hmotnost | 157 kg |
| Vytápěcí schopnost | 287 m ³ |
| Použité palivo | dřev. pelety A1 EN Plus |
| Min. tah komínu | 3 Pa |
| Zásobník na pelety | 30 kg |

Objednací číslo
Cena s DPH

 Bordó **1284000 (bordó)**

 Avorio **1284001 (avorio)**

 Černá **1284002 (černá)**

 Bronzová **1284003 (bronzová)**
64 750 Kč
Centro pelet Z6 - peletová kamna teplovzdušná

Technické parametry:

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Výkon | 2,64 x 6,42 kW |
| Účinnost | 92,06 - 92,7 % |
| Rozměry (š x v x h) | 430 x 765 x 430 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 80 mm (zadní) |
| Hmotnost | 45 kg |
| Týd. prog./dálk. ovl. | ano / ano |
| Použité palivo | pelety |
| Zásobník | 13 kg |
| Spotřeba paliva | 0,5 - 1,3 kg/h |
| Délka provozu | 8 - 19 h |

Objednací číslo
Cena s DPH

bílá

CMZ06B
25 398 Kč

Centro pelet Z12 - peletová kamna teplotvzdušná



Technické parametry:
 Výkon 2,64 x 9,05 kW
 Účinnost 89,53 - 92,7 %
 Rozměry (š x v x h) 470 x 996 x 476 mm
 Průměr kouřovodu ø 80 mm (zadní)
 Hmotnost 91 kg
 Týd. prog./dálk. ovl. ano / ano
 Použité palivo pelety
 Zásobník 13 kg
 Spotřeba paliva 0,6 - 2,6 kg/h
 Délka provozu 6,5 - 22 h

bílá **Objednací číslo** CMZ12B **Cena s DPH** 37 849 Kč

GULIVER Smart P - sporák



Novinka
v sortimentu
Ptáček

Technické parametry:
 Výkon 10,5 kW
 Rozměry (š x v x h) 900 x 860 x 665 mm
 Průměr kouřovodu ø 120 mm
 Vývod kouřovodu vrchní
 Hmotnost 177 kg
 Použité palivo dřevo, dřevěné brikety
 Min. tah komínu 12 Pa

černá / červená **Objednací číslo** GU.G1 **Cena s DPH** 36 702 Kč
 černá / béžová **Objednací číslo** GU.G3

Kludie VSP 9112 - sporák



Technické parametry:
 Výkon 7 - 10 kW
 Rozměry (š x v x h) 924 x 850 x 600 mm
 Průměr kouřovodu ø 120 mm
 Vývod kouřovodu vrchní, zadní, boční
 Hmotnost 175 kg
 Vytápěcí schopnost 150 m³
 Použité palivo dřevo, dř. brikety
 Prům. spotř. dřeva 3 - 4 kg/h
 Min. tah komínu 12 Pa

bordó, chr. doplňky **Objednací číslo - pravý / levý** VSP-9112.4382 / VSP-9112.4482 **Cena s DPH** 44 799 Kč
 černý, chr. doplňky VSP-9112.2582 / VSP-9112.2682

OFÉLIE VSP-9180 - sporák



Technické parametry:
 Výkon 6 - 8 kW
 Rozměry (š x v x h) 780 x 850 x 530 mm
 Průměr kouřovodu ø 120 mm
 Vývod kouřovodu vrchní, zadní
 Hmotnost 137 kg
 Vytápěcí schopnost 120 m³
 Použité palivo dřevo, dř. brikety
 Min. tah komínu 12 Pa

keramické kachle bordó **Objednací číslo** VSP-9180.40 **Cena s DPH** 35 590 Kč

OLIVER VSP-9170 - sporák



Technické parametry:
 Výkon 6 - 8 kW
 Rozměry (š x v x h) 725 x 850 x 520 mm
 Průměr kouřovodu ø 120 mm
 Vývod kouřovodu vrchní, zadní
 Hmotnost 107 kg
 Vytápěcí schopnost 120 m³
 Použité palivo dřevo, dř. brikety
 Min. tah komínu 12 Pa

antracit **Objednací číslo** VSP-9170.00 **Cena s DPH** 26 990 Kč

VSP 9100 - sporák



Technické parametry:
 Výkon 8 - 10 kW
 Rozměry (š x v x h) 924 x 850 x 600 mm
 Průměr kouřovodu ø 120 mm
 Vývod kouřovodu vrchní, zadní, boční
 Hmotnost 155 kg
 Vytápěcí schopnost 150 m³
 Použité palivo dřevo, dř. brikety
 Min. tah komínu 12 Pa

bílá, plastové doplňky **Objednací číslo - pravý / levý** VSP-9100.11P / VSP-9100.11L **Cena s DPH** 23 790 Kč
 slonová kost, chrom d. VSP-9100.9382 / VSP-9100.9482 **Cena s DPH** 33 250 Kč
 antracit, chrom doplňky VSP-9100.0582 / VSP-9100.0682

Exkluzivně
Krbová kamna
Peletová kamna a sporáky
Krbové vložky
Krbý pro pasivní domy
Zahradní grily
Kotle na tuhá paliva
Příslušenství

VSP 9103 - sporák


Technické parametry:

| | |
|---------------------|--|
| Výkon | 6 - 10 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 810 x 850 x 600 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 120 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní, zadní, boční |
| Hmotnost | 140 kg |
| Vytápěcí schopnost | 150 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dř. brikety, uhelné br., hn. uhlí |
| Prům. spotř. dřeva | 2 - 3 kg/h |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

| | Objednací číslo - pravý / levý | Cena s DPH |
|------------------------|--------------------------------|------------------|
| bílý, chrom. doplňky | VSP-9103.1312 / VSP-9103.1412 | 28 330 Kč |
| bordó, chrom. doplňky | VSP-9103.4382 / VSP-9103.4482 | 32 980 Kč |
| zelená, chrom. doplňky | VSP-9103.7382 / VSP-9103.7482 | |

Family 3,5 - sporák


Technické parametry:

| | |
|---------------------|------------------------|
| Výkon | 6,5 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 881 x 845 x 581 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 120 mm |
| Vývod kouřovodu | vpravo vrchní |
| Hmotnost | 110 kg |
| Vytápěcí schopnost | 186 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety |
| Účinnost | 83 % |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

| | Obj. číslo | Cena s DPH |
|------------|------------|------------------|
| cappuccino | 7013003 | |
| bílá | 7013002 | 36 840 Kč |
| černá | 7013001 | |

Rosa 4.0 Maiolica - sporák


Technické parametry:

| | |
|---------------------|------------------------|
| Výkon | 8,4 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 1030 x 851 x 650 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vpravo vrchní, zadní |
| Hmotnost | 204 kg |
| Vytápěcí schopnost | 240 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety |
| Účinnost | 87,1 % |
| Min. tah komínu | 12 Pa |



| | Obj. číslo | Cena s DPH |
|---------|------------|------------------|
| bordó | 7015120 | |
| bílá | 7015121 | 60 660 Kč |
| tortora | 7015122 | |

Rosetta BII - sporák


Technické parametry:

| | |
|---------------------|------------------------|
| Výkon | 7,2 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 885 x 843 x 572 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 130 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní, zadní |
| Hmotnost | 153 kg |
| | 167 kg (mastek) |
| Vytápěcí schopnost | 206 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety |
| Účinnost | 82 % |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

| | Obj. číslo | Cena s DPH |
|-----------|------------|------------------|
| pergamena | 7013158 | |
| bordó | 7013150 | 48 830 Kč |
| mastek | 7013152 | |

2P 41 - sporák


Technické parametry:

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Výkon | 15 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 910 x 800 x 560 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 130 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 110 kg |
| Vytápěcí schopnost | max. 300 m ³ |
| Použité palivo | dřevo |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

| | Objednací číslo | Cena s DPH |
|-------|-----------------|------------------|
| černá | PRITY 2P41 | 13 829 Kč |

850 Glas - sporák


Technické parametry:

| | |
|---------------------|------------------------|
| Výkon | 11 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 845 x 838 x 594 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 120 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 121 kg |
| Vytápěcí schopnost | 160 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety |

| | Objednací číslo | Cena s DPH |
|-------------------------|-----------------|------------------|
| běžová, pravé provedení | 23223 | 24 990 Kč |

Senko SG-60 - sporák

SENKO



Technické parametry:
 Výkon 7,5 kW
 Rozměry (š x v x h) 600 x 850 x 660mm
 Průměr kouřovodu ø 120 mm
 Vývod kouřovodu zadní, boční
 Hmotnost 158 kg
 Použité palivo dřevo, ekobrikety
 Min. tah komínu 12 Pa
 Připojení na externí přívod vzduchu Ano, 80 mm

| Objednací číslo | Cena s DPH |
|-----------------|------------|
| SG-60 | 23 490 Kč |
| SG-60Č | |
| SG-60K | 29 890 Kč |
| SG-60A | |

- inox-mat
- červená
- krémová
- antracit

Senko SG-90 Premium - sporák

SENKO



Technické parametry:
 Výkon 7,5 kW
 Rozměry (š x v x h) 900 x 850 x 650mm
 Průměr kouřovodu ø 120 mm
 Vývod kouřovodu vrchní
 Hmotnost 170 kg
 Použité palivo dřevo, ekobrikety
 Min. tah komínu 12 Pa
 Připojení na externí přívod vzduchu Ano, 80 mm

| Objednací číslo | Cena s DPH |
|-----------------|------------|
| SG-90PREM | 32 900 Kč |
| SG-90PREM Č | |
| SG-90PREM K | 38 900 Kč |
| SG-90PREM A | |

- inox-mat
- červená
- krémová
- antracit

ROSA SINISTRA REVERSE - sporák

NORDICA Extraflame



Technické parametry:
 Výkon 8,2 kW
 Účinnost 86,5 %
 Rozměry (š x v x h) 1030 x 855 x 650 mm
 Průměr kouřovodu ø 150 mm
 Vývod kouřovodu vlevo, horní / zadní
 Hmotnost 183 kg (keramika)
 200 kg (mastek)
 Vytápěcí schopnost 235 m³
 Použité palivo dřevo, dřevěné brikety
 Min. tah komínu 12 Pa

| Objednací číslo | Cena s DPH |
|-------------------|-------------------------------|
| Liberty bordó | 7015060 (bordó) |
| Liberty pergamena | 7015061 (pergamena) 54 430 Kč |
| Petra (mastek) | 7015062 (mastek) |

- Liberty bordó
- Liberty pergamena
- Petra (mastek)

TermoRosa D.S.A. - sporák s tep. vým. a ochlaz. smyčkou

NORDICA Extraflame



Technické parametry:
 Výkon 15,5 kW
 Výkon výměníku 9 kW
 Rozměry (š x v x h) 1017 x 852 x 662 mm
 Průměr kouřovodu ø 150 mm
 Vývod kouřovodu vrchní, zadní
 Hmotnost 211 kg (keramika)
 226 kg (mastek)
 Vytápěcí schopnost 444 m³
 Použité palivo dřevo, dřevěné brikety
 Účinnost 79,9 %
 Min. tah komínu 17 - 20 Pa

| Objednací číslo | Cena s DPH |
|-----------------|-------------------|
| bordó | 7017510 94 320 Kč |
| mastek | 7017552 |

- bordó
- mastek

TermoRosa XXL D.S.A. - sporák s tep. výměníkem

NORDICA Extraflame



Technické parametry:
 Výkon 18,4 kW
 Výkon výměníku 15,1 kW
 Rozměry (š x v x h) 1074 x 861 x 690 mm
 Průměr kouřovodu ø 160 mm
 Vývod kouřovodu vrchní, zadní
 Hmotnost 275 kg
 Vytápěcí schopnost 527 m³
 Použité palivo dřevo, dřevěné brikety
 Účinnost 83 %
 Min. tah komínu 17 - 20 Pa
 Prům. spotř. dřeva 5,2 kg/h

| Objednací číslo | Cena s DPH |
|------------------------|--------------------|
| černá / červené kachle | 7017570 115 780 Kč |

- černá / červené kachle

Klaudie VSP 9112 - V - sporák teplovodním výměníkem

KVS MORAVIA



Technické parametry:
 Výkon do prostoru 7,6 kW
 Výkon výměníku 3,8 - 6 kW
 Rozměry (š x v x h) 924 x 850 x 600 mm
 Průměr kouřovodu ø 120 mm
 Vývod kouřovodu vrchní, zadní, boční
 Hmotnost 175 kg
 Vytápěcí schopnost 150 m³
 Použité palivo dřevo, dř. brikety
 Prům. spotř. dřeva 4 kg/h
 Min. tah komínu 12 Pa

Objednací číslo - pravý / levý Cena s DPH

| | | |
|-------------------|-----------------------------------|-----------|
| bordó, chrom. d. | VSP-9112.4382-V / VSP-9112.4482-V | |
| černý, chrom. d. | VSP-9112.2582-V / VSP-9112.2682-V | 49 999 Kč |
| zelený, chrom. d. | VSP-9112.7382-V / VSP-9112.7482-V | |

- bordó, chrom. d.
- černý, chrom. d.
- zelený, chrom. d.

Exkluzivně
 Křbová kamna
 Peletová kamna a sporáky
 Křbové vložky
 Křby pro pasivní domy
 Zahradní grily
 Kotle na tuhá paliva
 Příslušenství

Termo Glas - sporák s teplovodním výměníkem

Technické parametry:

| | |
|---------------------|------------------------|
| Výkon | 15 kW |
| Výkon výměníku | 7,5 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 845 x 838 x 594 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 120 mm |
| Hmotnost | 133 kg |
| Vytápěcí schopnost | 300 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety |

Objednací číslo

 hnědá, pravé provedení **028242**
Cena s DPH
29 990 Kč
Jonava IV

HAAS + SOHN
Technické parametry:

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Výkon | 2,8 - 8,3 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 781 x 1278 x 455 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 180 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní, zadní |
| Hmotnost | 148 kg |
| Vytápěcí schopnost | 50 - 165 m ³ |
| Použité palivo | dřevo |
| Min. tah komínu | 12 Pa |
| Prům. spotř. dřeva | 0,7 - 2,5 kg/h |

Objednací číslo

 černá, smaltovaná dvířka **061801850000**
Cena s DPH
25 990 Kč
Cardif - s bočním prosklením

Technické parametry

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Výkon | 4 - 10 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 746 x 1045 x 535 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 104 kg |
| Vytápěcí schopnost | 80 - 200 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |
| Prům. spotř. dřeva | 2,6 kg/h |

Objednací číslo - pravý / levý

 černá, průhledné sklo **CARDIF P / CARDIF L**
Cena s DPH
22 893 Kč
Bef Feel 6

BEF HOME
s zářem v srdci

Technické parametry

| | |
|---------------------|---------------------|
| Výkon | 3 - 6 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 610 x 1200 x 510 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 116 kg |
| Použité palivo | dřevo |
| Min. tah komínu | 12 Pa |
| Prům. spotř. dřeva | 1,53 kg/h |

Objednací číslo

 černá **BEF FEEL 6**
Cena s DPH
27 696 Kč
Bef Therm 6

BEF HOME
s zářem v srdci

Technické parametry

| | |
|---------------------|---------------------|
| Výkon | 6 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 630 x 1161 x 438 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 130 kg |
| Použité palivo | dřevo |
| Min. tah komínu | 12 Pa |
| Prům. spotř. dřeva | 1,85 kg/h |

Objednací číslo

 černá **BEF THERM 6**
Cena s DPH
30 269 Kč
Bef Therm 8 CL

BEF HOME
s zářem v srdci

Technické parametry

| | |
|---------------------|---------------------|
| Výkon | 8 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 710 x 1161 x 457 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 200 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 196 kg |
| Použité palivo | dřevo |
| Min. tah komínu | 12 Pa |
| Prům. spotř. dřeva | 2,76 kg/h |

Objednací číslo
BEF THERM 8 CL
Cena s DPH
61 987 Kč

Bef Therm V 10



černá

BEF HOME
 s žářem v srdci

Technické parametry

| | |
|---------------------|----------------------|
| Výkon | 13 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 1100 x 1473 x 540 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 200 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 259 kg |
| Použité palivo | dřevo |
| Min. tah komínu | 12 Pa |
| Prům. spotř. dřeva | 3,6 kg/h |

Objednací číslo

BEF THERM V 10

Cena s DPH

76 495 Kč

I 18 Panorama



modročerný smalt



Technické parametry

| | |
|---------------------|------------------------|
| Výkon | 10 - 15 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 746 x 610 x 600 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 200 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní, zadní |
| Vytápěcí schopnost | 360 m ³ |
| Hmotnost | 186 kg |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety |
| Min. tah komínu | 14 Pa |

Objednací číslo

30023120

Cena s DPH

57 990 Kč

I 400 Flat



černý lak



Technické parametry

| | |
|---------------------|------------------------|
| Výkon | 3,7 - 9 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 640 x 492 x 422 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Vytápěcí schopnost | 216 m ³ |
| Hmotnost | 110 kg |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

Objednací číslo

30043683

Cena s DPH

45 990 Kč

I 520 F - přední prosklení



černý lak

další varianty: levé / pravé boční prosklení, trojstranné prosklení



Technické parametry

| | |
|---------------------|------------------------|
| Výkon | 3,9 - 10 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 670 x 524 x 431 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní, zadní |
| Vytápěcí schopnost | 240 m ³ |
| Hmotnost | 110 kg |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

Objednací číslo

30044743

Cena s DPH

58 990 Kč

I 570 Flat



černý lak



Technické parametry

| | |
|---------------------|------------------------|
| Výkon | 14 - 20 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 740 x 575 x 500 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 200 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Vytápěcí schopnost | 480 m ³ |
| Hmotnost | 220 kg |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

Objednací číslo

30023158

Cena s DPH

57 990 Kč

I 620 FRL - trojstranné prosklení



černý lak

další varianty: přední prosklení, levé / pravé boční prosklení



Technické parametry

| | |
|---------------------|------------------------|
| Výkon | 3,9 - 12 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 723 x 499 x 431 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Vytápěcí schopnost | 312 m ³ |
| Hmotnost | 153 kg |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

Objednací číslo

30051936

Cena s DPH

79 990 Kč

Exkluzivně

Krbová kamna

Peleťová kamna
a sporáky

Krbové vložky

Krbý
pro pasivní domy

Zahradní grily

Kotle na tuhá paliva

Příslušenství

C 24


Technické parametry

| | |
|---------------------|------------------------|
| Výkon | 3,9 - 10 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 755 x 515 x 441 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Vytápěcí schopnost | 240 m ³ |
| Hmotnost | 136 kg |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

černý lak

Objednací číslo
 30050308

Cena s DPH
 62 990 Kč

Focolare 60 Piano Evo


Technické parametry

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Výkon | 8,5 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 609 x 985 - 1085 x 467 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 160 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 136 kg |
| Vytápěcí schopnost | 243 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dř. brikety |
| Účinnost | 85,1 % |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

černá

Objednací číslo
 6017761

Cena s DPH
 33 510 Kč

Inserto 80 Wide


Technické parametry

| | |
|---------------------|--------------------|
| Výkon | 7,4 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 800 x 561 x 509 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 160 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 147 kg |
| Vytápěcí schopnost | 215 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dř. brikety |
| Účinnost | 83 % |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

černá

Objednací číslo
 6016830

Cena s DPH
 47 450 Kč

F 103


Technické parametry

| | |
|---------------------|--------------------|
| Výkon | 7 - 10kW |
| Rozměry (š x v x h) | 710 x 936 x 430 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 180 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 125 kg |
| Vytápěcí schopnost | 300 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dř. brikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

Objednací číslo
 1140

Cena s DPH
 41 745 Kč

F 107 - s bočním prosklením


Technické parametry

| | |
|---------------------|--------------------|
| Výkon | 7 - 10 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 660 x 936 x 430 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 180 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 120 kg |
| Vytápěcí schopnost | 300 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dř. brikety |
| Prům. spotř. dřeva | kg/h |

Objednací číslo
 1141

Cena s DPH
 59 895 Kč

F 109 - s bočním prosklením


Technické parametry

| | |
|---------------------|---------------------|
| Výkon | 7 - 10 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 756 x 1496 x 497 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 180 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 235 kg |
| Vytápěcí schopnost | 300 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dř. brikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

Objednací číslo
 1145

Cena s DPH
 94 138 Kč

Z 103




| Technické parametry | |
|---------------------|-----------------------|
| Výkon | 8 - 13 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 699 x 988 x 506 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 180 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 115 kg |
| Vytápěcí schopnost | až 310 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dř. brikety |
| Prům. spotř. dřeva | 3,9 kg/h |

černá

| | |
|-----------------|------------------|
| Objednací číslo | Cena s DPH |
| 1176 | 38 115 Kč |

Heat 2G 42.50.01




| Technické parametry | |
|---------------------|------------------------|
| Výkon | 2,5 - 7 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 419 x 1003 x 491 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 105 kg |
| Vytápěcí schopnost | 110 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |
| Prům. spotř. dřeva | 1,4 kg/h |

černá

| | |
|-----------------|------------------|
| Objednací číslo | Cena s DPH |
| H2Q 01 | 27 709 Kč |

Heat 2G 59.50.01




| Technické parametry | |
|---------------------|---------------------|
| Výkon | 3,3 - 8,4 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 1003 x 589 x 490 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 150 kg |
| Použité palivo | dřevo, dř. brikety |
| Min. tah komínu | 11 Pa |

| | |
|-----------------|------------------|
| Objednací číslo | Cena s DPH |
| H2N 01 | 30 129 Kč |

Heat 2G 70.44.01




| Technické parametry | |
|---------------------|--------------------|
| Výkon | 4,5 - 12 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 699 x 944 x 541 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 167 kg |
| Vytápěcí schopnost | 180 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dř. brikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |
| Prům. spotř. dřeva | 2,7 kg/h |

černá

| | |
|-----------------|------------------|
| Objednací číslo | Cena s DPH |
| H2P 01 | 32 549 Kč |

Heat R / L 2G S 60.44.33.23




| Technické parametry | |
|---------------------|--------------------------|
| Výkon | 2,9 - 7,4 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 983 x 600 x 375 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Vytápěcí schopnost | 100 - 130 m ³ |
| Hmotnost | 115 kg |
| Použité palivo | dřevo, dř. brikety |
| Min. tah komínu | 11 Pa |

| | |
|-----------------|------------------|
| Objednací číslo | Cena s DPH |
| HR2SY 23 | 33 759 Kč |
| HL2SY 23 | |

Heat T3G 70.50.01




| Technické parametry | |
|---------------------|--------------------------|
| Výkon | 4 - 10,3 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 1192 x 808 x 570 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Vytápěcí schopnost | 120 - 150 m ³ |
| Hmotnost | 190 kg |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety |
| Min. tah komínu | 11 Pa |

| | |
|-----------------|------------------|
| Objednací číslo | Cena s DPH |
| HT3Z 01 | 48 279 Kč |

Adonis II - krbová stovebnice
HAAS + SOHN

Technické parametry:

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Výkon | 2,8 - 8,3 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 1452 x 1510 x 750 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 180 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní, zadní |
| Hmotnost | 448 kg |
| Vytápěcí schopnost | 50 - 166 m ³ |
| Použité palivo | dřevo |
| Účinnost | 80 % |
| Min. tah komínu | 12 Pa |
| Prům. spotř. dřeva | 0,7 - 2,5 kg/h |

černá, smaltovaná dvířka

Objednací číslo
0601800620000
Cena s DPH
59 990 Kč
Pinus II - krbová stovebnice
HAAS + SOHN

Technické parametry:

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Výkon | 3,1 - 8,8 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 1058 x 1380 x 406 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní, zadní |
| Hmotnost | 316 kg |
| Vytápěcí schopnost | 55 - 160 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety |
| Účinnost | 81 % |
| Min. tah komínu | 12 Pa |
| Prům. spotř. dřeva | 2,5 kg/h |

černá, smaltovaná dvířka

Objednací číslo
0601871010000
Cena s DPH
53 990 Kč
Pateo - krbová stovebnice

Technické parametry

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Výkon | 4 - 10 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 1303 x 1506 x 740 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní, zadní |
| Hmotnost | 295 kg |
| Vytápěcí schopnost | 80 - 200 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |
| Prům. spotř. dřeva | 2,6 kg/h |

černý korpus, opláštění pískovec

Objednací číslo
PATEO LEVÁ
Cena s DPH
50 214 Kč

černý korpus, opláštění pískovec

PATEO PRAVÁ
RG1 - krbová stovebnice s teplovodním výměníkem

Technické parametry

| | |
|---------------------|------------------------|
| Výkon | 7 - 14,5 kW |
| Výkon výměníku | 5,5 - 10,6 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 830 x 1800 x 720 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 180 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní, zadní |
| Hmotnost | cca 235 - 260 kg |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |
| Prům. spotř. dřeva | 2 - 4,1 kg/h |

černá

Objednací číslo
RG1K
Cena s DPH
112 651 Kč
RG1 7 MODUL
174 313 Kč
RG3 2RH - krbová stovebnice s teplovodním výměníkem

Technické parametry

| | |
|---------------------|----------------------|
| Výkon | 14,7 kW |
| Výkon výměníku | 8,4 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 1000 x 1800 x 720 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 180 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní, zadní |
| Hmotnost | cca 380 kg |
| Použité palivo | dřevo, dř. brikety |
| Min. tah komínu | 12 |
| Prům. spotř. dřeva | 4,2 kg/h |

černá, bílá

Objednací číslo
RG3 2RH
Cena s DPH
171 772 Kč
Novara 17 - s teplovodním výměníkem

HAAS + SOHN
Technické parametry:

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Výkon | 5,1 - 17,4 kW |
| Výkon výměníku | 10,8 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 778 x 1720 x 566 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 180 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní, zadní |
| Hmotnost | 292 kg |
| Vytápěcí schopnost | 90 - 313 m ³ |
| Použité palivo | dřevo |
| Účinnost | 90 % |
| Min. tah komínu | 12 Pa |
| Prům. spotř. dřeva | 1,1 - 4,5 kg/h |

antracit, dvojitě reflexní sklo

Objednací číslo
0618018170000
Cena s DPH
61 990 Kč

Vesuvio II / 13 / 1S - s teplovodním výměníkem



HAAS + SOHN

Technické parametry:

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Výkon | 12,2 - 20,2 kW |
| Výkon výměníku | 12,6 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 800 x 1018 x 594 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 160 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 221 kg |
| Vytápěcí schopnost | 364 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, uhelné brikety |
| Účinnost | 83 % |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

černá - litinová dvířka

Objednací číslo

061901820000

Cena s DPH

53 990 Kč

Oxford - s teplovodním výměníkem



ABX®

Technické parametry

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Výkon | 7,3 - 16,6 kW |
| Výkon výměníku | 10,5 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 754 x 1300 x 627 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 138 kg |
| Vytápěcí schopnost | 146 - 332 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |
| Prům. spotř. dřeva | 4,2 kg/h |

černá

Objednací číslo

OXFORD TV 10,5KW

Cena s DPH

32 434 Kč

Aquafire base - s teplovodním výměníkem a chladicí smyčkou



| Technické parametry: | BASE 13 | BASE 17 | BASE 22 |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Výkon | 13,1 kW | 17,5 kW | 21,7 kW |
| Výkon výměníku | 11,4 kW | 15,4 kW | 19,4 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 720 x 1200 x 455 mm | 720 x 1250 x 620 mm | 720 x 1310 x 655 mm |
| Hmotnost | 170 kg | 185 kg | 229 kg |
| Průměr kouřovodu | | ø 200 mm | |
| Vývod kouřovodu | | vrchní | |
| Min. tah komínu | | 12 Pa | |
| Prům. spotř. dřeva | 3 kg/h | 4 kg/h | 5 kg/h |
| Použité palivo | | dřevo | |

černá

Objednací číslo

CTM BASE 13P2

Cena s DPH

56 969 Kč

černá

CTM BASE 17P2

59 104 Kč

černá

CTM BASE 22P2

61 238 Kč

Aquafire glass - s teplovodním výměníkem a chladicí smyčkou



| Technické parametry: | GLASS 13 | GLASS 17 | GLASS 22 |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Výkon | 13,1 kW | 17,5 kW | 21,7 kW |
| Výkon výměníku | 11,4 kW | 15,4 kW | 19,4 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 720 x 1195 x 455 mm | 720 x 1250 x 555 mm | 720 x 1310 x 655 mm |
| Hmotnost | 177 kg | 192 kg | 236 kg |
| Průměr kouřovodu | ø 200 mm | ø 200 mm | ø 200 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní | vrchní | vrchní |
| Min. tah komínu | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa |
| Prům. spotř. dřeva | 3 kg/h | 4 kg/h | 5 kg/h |
| Použité palivo | dřevo | dřevo | dřevo |
| Účinnost | 77,8 % | 78,5 % | 79,1 % |

černá

Objednací číslo

CTM GLASS 13

Cena s DPH

65 507 Kč

černá

CTM GLASS 17

67 641 Kč

černá

CTM GLASS 22

69 776 Kč

Bef aquatic WH 60 - s teplovodním výměníkem

BEF HOME
s žářem v srdci

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Technické parametry: | |
| Výkon | 7 - 11 kW |
| Výkon výměníku | 4,3 - 8,3 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 630 x 1445 x 512 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 165 kg |
| Použité palivo | dřevo |
| Min. tah komínu | 12 Pa |
| Prům. spotř. dřeva | 2,81 kg/h |

černá

 Objednací číslo **BEF AQUATIC WH 60** Cena s DPH **59 349 Kč**
Bef aquatic WH 80 - s teplovodním výměníkem

BEF HOME
s žářem v srdci

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Technické parametry | |
| Výkon | 9 - 18 kW |
| Výkon výměníku | 7 - 12 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 810 x 1444 x 508 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 180 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 272 kg |
| Použité palivo | dřevo |
| Min. tah komínu | 12 Pa |
| Prům. spotř. dřeva | 4 kg/h |

černá

 Objednací číslo **BEF AQUATIC WH 80** Cena s DPH **68 581 Kč**
Bef aquatic WH V 60 - s teplovodním výměníkem

BEF HOME
s žářem v srdci

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Technické parametry | |
| Výkon | 7 - 11 kW |
| Výkon výměníku | 4,3 - 8,3 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 615 x 1475 x 592 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Použité palivo | dřevo |
| Min. tah komínu | 12 Pa |
| Prům. spotř. dřeva | 2,81 kg |

černá

 Objednací číslo **BEF AQUATIC WH V 60** Cena s DPH **68 581 Kč**
Bef aquatic WH V 80 - s teplovodním výměníkem

BEF HOME
s žářem v srdci

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Technické parametry | |
| Výkon | 9 - 18 kW |
| Výkon výměníku | 7 - 12 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 910 x 1473 x 586 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 180 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 337 kg |
| Vytápěcí schopnost | 180 - 360 m ³ |
| Použité palivo | dřevo |
| Min. tah komínu | 12 Pa |
| Prům. spotř. dřeva | 4 kg/h |

černá

 Objednací číslo **BEF AQUATIC WH V 80** Cena s DPH **75 176 Kč**
Bef twin 8 N / aquatic II - s teplovodním výměníkem

BEF HOME
s žářem v srdci

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Technické parametry | |
| Výkon | 14,5 kW |
| Výkon výměníku | 4,8 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 810 x 1416 x 552 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 200 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 258 kg |
| Vytápěcí schopnost | 200 - 380 m ³ |
| Použité palivo | dřevo |
| Min. tah komínu | 12 Pa |
| Prům. spotř. dřeva | 4 kg/h |

černá

 Objednací číslo **BEF TWIN 8 N AQUATIC II** Cena s DPH **77 156 Kč**
Aquaflam 7 - s teplovodním výměníkem

HS Flamingo
Teplá do Vašeho domova

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Technické parametry | |
| Výkon | 3 - 10 kW |
| Výkon výměníku | 5 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 535 x 1093 x 511 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 160 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 130 kg |
| Vytápěcí schopnost | 60 - 200 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

černá, manuální regulace

 Objednací číslo **HSF23-043** Cena s DPH **39 990 Kč**

černá, základní regulace

 Objednací číslo **HSF23-076** Cena s DPH **42 990 Kč**

černá, automatická regulace

 Objednací číslo **HSF23-064** Cena s DPH **45 990 Kč**

Aquaflam 25 - s teplovodním výměníkem



HS Flamingo

Teplo do Vašeho domova

Technické parametry

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Výkon | 21 - 30 kW |
| Výkon výměníku | 19 - 23 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 735 x 687 x 559 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 180 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 214 kg |
| Vytápěcí schopnost | 420 - 600 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dř. brikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

| Objednací číslo | Cena s DPH |
|-----------------|------------|
| HSF23-046 | 48 990 Kč |
| HSF23-073 | 51 990 Kč |
| HSF23-061 | 54 990 Kč |

černá, manuální regulace

černá, základní regulace

černá, automatická regulace

M9 - teplovzdušná



HS Flamingo

Teplo do Vašeho domova

Technické parametry

| | |
|----------------------|---------------------|
| Výkon | 9,2 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 722 x 1388 x 429 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Hmotnost | 181 kg |
| Vytápěcí schopnost | m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dř. brikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |
| Bezroštové spalování | |

| Objednací číslo | Cena s DPH |
|-----------------|------------|
| HSF45-002-MR | 45 990 Kč |
| HSF45-005-AR | 56 990 Kč |

Barevné modifikace

rámeček 20 mm černý / šedý

1 790 Kč

rámeček 46 mm černý / šedý

1 890 Kč

A 103 - V - s teplovodním výměníkem



Technické parametry

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Výkon | 12 - 16,5 kW |
| Výkon výměníku | 7 - 9 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 716 x 962 x 540 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 140 kg |
| Vytápěcí schopnost | až 350 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dř. brikety |
| Prům. spotř. dřeva | 4 kg/h |

| Objednací číslo | Cena s DPH |
|-----------------|------------|
| 1182 | 39 325 Kč |

černá

S5 - teplovzdušná



HS Flamingo

Teplo do Vašeho domova

Technické parametry

| | |
|----------------------|---------------------|
| Výkon | 5,2 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 544 x 1275 x 442 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Hmotnost | 105 kg |
| Vytápěcí schopnost | m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dř. brikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |
| Bezroštové spalování | |

| Objednací číslo | Cena s DPH |
|-----------------|------------|
| HSF 45-001-MR | 36 990 Kč |
| HSF 45-004-AR | 36 990 Kč |

Barevné modifikace

rámeček 20 mm černý / šedý

1 590 Kč

rámeček 46 mm černý / šedý

1 690 Kč

X15 - teplovzdušná



HS Flamingo

Teplo do Vašeho domova

Technické parametry

| | |
|----------------------|---------------------|
| Výkon | 14,6 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 914 x 1399 x 682 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 200 mm |
| Hmotnost | 270 kg |
| Vytápěcí schopnost | m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dř. brikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |
| Bezroštové spalování | |

| Objednací číslo | Cena s DPH |
|-----------------|------------|
| HSF45-003-MR | 54 990 Kč |
| HSF45-006-AR | 65 990 Kč |

Barevné modifikace

rámeček 20 mm černý / šedý

1 890 Kč

rámeček 46 mm černý / šedý

2 090 Kč

A 1103 V - s teplovodním výměníkem



Technické parametry

| | |
|---------------------|---------------------|
| Výkon | 16 - 27 kW |
| Výkon výměníku | 10 - 13 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 716 x 1192 x 540 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 180 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 160 kg |
| Vytápěcí schopnost | 590 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dř. brikety |
| Prům. spotř. dřeva | 8 kg/h |

| Objednací číslo | Cena s DPH |
|-----------------|------------|
| 1182 | 53 119 Kč |

černá

B 104 V15 - s teplovodním výměníkem


| | |
|----------------------------|----------------------|
| Technické parametry | |
| Výkon | 10 - 16 kW |
| Výkon výměníku | 5 - 8 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 1010 x 1579 x 464 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 180 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 210 kg |
| Vytápěcí schopnost | 480 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dř. brikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |

Novinka
v sortimentu
Ptáček

| | |
|-----------------|------------------|
| Objednací číslo | Cena s DPH |
| 1209 | 75 020 Kč |

Z 103 V - s teplovodním výměníkem


| | |
|----------------------------|---------------------|
| Technické parametry | |
| Výkon | 10 - 14 kW |
| Výkon výměníku | 5 - 7 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 732 x 1012 x 563 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 180 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 150 kg |
| Vytápěcí schopnost | 441 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dř. brikety |
| Prům. spotř. dřeva | 4 kg/h |

| | | |
|-------|-----------------|------------------|
| černá | Objednací číslo | Cena s DPH |
| | 1220 | 48 158 Kč |

Z 1103 VS - s teplovodním výměníkem


| | |
|----------------------------|------------------------|
| Technické parametry | |
| Výkon | 16 - 27 kW |
| Výkon výměníku | 10 - 15 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 732 x 1204 x 563 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 180 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 170 kg |
| Vytápěcí schopnost | až 780 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety |
| Prům. spotř. dřeva | 8 kg/h |

| | | |
|-------|-----------------|------------------|
| černá | Objednací číslo | Cena s DPH |
| | 1226 | 59 411 Kč |

DYNAMIC WB2G 66.50.01 - s teplovodním výměníkem


| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Technické parametry | |
| Výkon | 5,9 - 15,2 kW |
| Výkon výměníku | 3,8 - 9,9 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 1279 x 833 x 538 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 180 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 300 kg |
| Vytápěcí schopnost | 120 - 170 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety |
| Min. tah komínu | 11 Pa |

| | | |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|
| dvojsklo a zadní příkládání | Objednací číslo | Cena s DPH |
| | DWB2G 66.50.01 | 84 579 Kč |

DYNAMIC W2G 66.50.01P - s teplovodním výměníkem


| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Technické parametry | |
| Výkon | 5,8 - 15,1 kW |
| Výkon výměníku | 4,3 - 11,3 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 1279 x 840 x 519 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 180 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 310 kg |
| Vytápěcí schopnost | 120 - 170 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety |
| Min. tah komínu | 11 Pa |

| | | |
|----------|-----------------------|------------------|
| trojsklo | Objednací číslo | Cena s DPH |
| | DW2G 66.50.01P | 74 899 Kč |

HEAT W 2G 59.50.01 - s teplovodním výměníkem


| | |
|----------------------------|------------------------|
| Technické parametry | |
| Výkon | 6 - 18 kW |
| Výkon výměníku | 4,5 - 12 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 690 x 1162 x 553 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 180 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 205 kg |
| Vytápěcí schopnost | 260 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety |
| Min. tah komínu | 12 Pa |
| Prům. spotř. dřeva | 3,5 kg/h |

| | | |
|-------|-----------------|------------------|
| černá | Objednací číslo | Cena s DPH |
| | HW2N 01 | 48 279 Kč |

HEAT W 2G 70.50.01 - s teplovodním výměníkem


Romotop®

Technické parametry

| | |
|---------------------|------------------------|
| Výkon | 7,3 - 18,9 kW |
| Výkon výměníku | 5,2 - 13,4 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 1208 x 800 x 502 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 180 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 245 kg |
| Vytápěcí schopnost | 130-180 m ³ |
| Použité palivo | dřevo, dřevěné brikety |
| Min. tah komínu | 11 Pa |

| | |
|-------------------|------------------|
| Objednávací číslo | Cena s DPH |
| HW2Z 01 | 54 329 Kč |

Noblesse 70 (90) - plynová


Novinka
v sortimentu
Ptáček


Technické parametry

| | |
|---------------------|---|
| Výkon | 4,3 - 13,2 kW |
| Rozměry (š x v x h) | přední sklo 70 - 806 x 505 x 515 mm (90 - 926 x 505 x 515 mm) |
| Průměr kouřovodu | ø 130 / 200 mm / koaxiální |
| Vývod kouřovodu | koaxiální odkouření / vertikální i horizontální |
| Hmotnost | 125 kg (140 kg) |
| Vytápěcí schopnost | 240 m ³ |
| Použité palivo | zemní plyn |

Dálkové ovládání, elektronický systém, možnost wifi, celkem 5 hořáků (3x v šikmých polenech), možnost volby keramiky stěn: vlnovec, červená cihla, zrcadlové sklo, odkouření: až 12 m vzhůru, nebo 6 m do strany. Provedení přední sklo LFR nebo LF a RF.

| | | | |
|------------|-------------------|------------|-------------------|
| Obj. č. | Cena s DPH | Obj. č. | Cena s DPH |
| 70 LFR | 187 550 Kč | 90 LFR | 196 020 Kč |
| 70 LF a RF | 173 030 Kč | 90 LF a RF | 177 870 Kč |

Style - plynová



Technické parametry

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Výkon | 7,2 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 861 x 517 x 350 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 / 100 mm / koaxiální Karma |
| Vývod kouřovodu | horní |
| Hmotnost | 85 kg |
| Vytápěcí schopnost | 130 m ³ |
| Použité palivo | zemní plyn |

Dálkové ovládání, elektronický systém, rámeček - Huge šíře 60 mm, Medium šíře 30 mm, Slim šíře 15 mm, barva rámečku volitelná.

| | |
|---|-------------------|
| Objednávací číslo | Cena s DPH |
| antracit metallic | 125 194 Kč |
| grey metallic | cena bez rámečku |
| součástí ceny odkouření: 1ks koaxiální trubka 1m a 1 ks koncová hlavice | |

BeF Double Feel 7 Passive - pro pasivní domy


Novinka
v sortimentu
Ptáček

BEF HOME
s žářem v srdci

Technické parametry

| | |
|---------------------|---------------------|
| Výkon | 7 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 740 x 1178 x 391 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 123 kg |
| Použité palivo | dřevo |
| Účinnost | 82 % |
| Min. tah komínu | 11 Pa |
| Přívod ex. vzduchu | ø 80 mm |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Objednávací číslo | Cena s DPH |
| BeF Double Feel 7 Passive | 54 449 Kč |

BeF Passive 7


BEF HOME
s žářem v srdci

Technické parametry

| | |
|---------------------|---------------------|
| Výkon | 4,8 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 730 x 1160 x 730 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 129 kg |
| Použité palivo | dřevo |
| Min. tah komínu | 12 Pa |
| Prům. spotř. dřeva | 1,4 kg/h |

| | |
|-------------------|------------------|
| Objednávací číslo | Cena s DPH |
| černá | 41 139 Kč |
| PASSIVE 7 | |

BeF Therm V 6 Passive - pro pasivní domy


Novinka
v sortimentu
Ptáček

BEF HOME
s žářem v srdci

Technické parametry

| | |
|---------------------|---------------------|
| Výkon | 6 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 635 x 1585 x 544 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 243 kg |
| Použité palivo | dřevo |
| Účinnost | 82 % |
| Min. tah komínu | 11 Pa |
| Přívod ex. vzduchu | ø 80 mm |

| | |
|------------------------------|------------------|
| Objednávací číslo | Cena s DPH |
| BeF Therm V 6 Passive | 66 549 Kč |

BeF Aqualite 6 Passive - s výměníkem pro pasivní domy

BEF HOME
s žářem v srdci

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Technické parametry | |
| Výkon | 8 kW |
| Výkon výměníku | 6 kW |
| Rozměry (š x v x h) | 704 x 1314 x 437 mm |
| Průměr kouřovodu | ø 150 mm |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Hmotnost | 230 kg |
| Použité palivo | dřevo |
| Účinnost | 87 % |
| Min. tah komínu | 11 Pa |
| Přívod ex. vzduchu | ø 80 mm |

Objednávací číslo **BeF Aqualite 6 Passive** Cena s DPH **60 497 Kč**

Infinity R - plynové ohniště s možností grilování


| | | | |
|----------------------------|----------------|------------|----------------------------------|
| Technické parametry | | | |
| Výkon | 8,8 kW | Palivo | PB láhev až 7 kg |
| Rozměry (š x v x h) | ø1230 x 630 mm | Zapalování | piezoelektrické (1x baterie AAA) |
| Hmotnost | 35 kg | | |

Objednávací číslo **InfinityR** Cena s DPH **32 200 Kč**

Infinity Q - plynové ohniště s možností grilování


| | | |
|----------------------------|----------------------|------------|
| Technické parametry | | |
| Výkon | 8,8 kW | Palivo |
| Rozměry (š x v x h) | 1080 x 1080 x 610 mm | Zapalování |
| Hmotnost | 35 kg | |

| | |
|----------------------------|---------------|
| Technické parametry | |
| Rozměry (š x v x h) | ø500 x 170 mm |
| Hmotnost | 4 kg |

Objednávací číslo **InfinityQ** Cena s DPH **32 200 Kč**

Objednávací číslo Cena s DPH **2 600 Kč**

Grilovací pánev s podstavcem - pro Infinity R nebo Infinity Q


| | | |
|----------------------------|---------|------------------|
| Technické parametry | | |
| Rozměry: | | |
| pánev | ø350 mm | |
| podstavec | ø440 mm | |
| Hmotnost | 5 kg | Materiál: litina |

| | | |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| lávové kameny | keramická polínka 3 ks | keramická polínka 4 ks |
| Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo |
| Cena s DPH 380 Kč | Cena s DPH 1 950 Kč | Cena s DPH 2 200 Kč |

Objednávací číslo Cena s DPH **3 100 Kč**

Cairo - závěsný biokrb



Novinka
v sortimentu
Ptáček

KRETZ

Technické parametry

bez roštové spalování

Výkon 2 kW
Rozměry (š x v x h) 700 x 390 x 119 mm
Hmotnost 20 kg

Průměr kouřovodu
Palivo biolín
Mln. tah komínu

Objednací číslo
1235

Cena s DPH
8 349 Kč

Paris - závěsný biokrb

KRETZ

Novinka
v sortimentu
Ptáček



Technické parametry

Výkon 1,6 kW
Rozměry (š x v x h) 400 x 700 x 271 mm
Hmotnost 15 kg
Průměr kouřovodu
Palivo biolín
Mln. tah komínu

Objednací číslo
1236

Cena s DPH
8 954 Kč

Topaz - zahradní gril

KRETZ

Novinka
v sortimentu
Ptáček



Technické parametry

Rozměry (š x v x h) 1600 x 2480 x 880 mm
Hmotnost 1 040 kg
Palivo dřevo a brikety

Objednací číslo
3113

Cena s DPH
72 237 Kč

Opal - zahradní gril

KRETZ

Novinka
v sortimentu
Ptáček



Technické parametry

Rozměry (š x v x h) 750 x 2360 x 700 mm
Hmotnost 540 kg
Palivo dřevo a brikety

Objednací číslo
3105

Cena s DPH
20 812 Kč

Cosiloft 100 lounge table teak

Novinka
v sortimentu
Ptáček



COSI

Technické parametry

Materiál hliník + teak
Rozměry (š x v x h) 100 x 47 x 100 cm
Hmotnost 41 kg
Výkon 8,5 kW, nastavitelný

Palivo 2 / 5 kg PB lahve
Zapalování elektrické
Spotřeba plynu max 618 g/h

Objednací číslo
5957860

Cena s DPH
25 990 Kč

Cosiloft 120 relax dining grey



COSI

Novinka
v sortimentu
Ptáček

Technické parametry

Materiál hliník + teak
Rozměry (š x v x h) 120 x 67 x 80 cm
Hmotnost 32 kg
Výkon 8,5 kW, nastavitelný

Palivo 5 kg PB lahve
Zapalování elektrické
Spotřeba plynu max 618 g/h

Objednací číslo
5980180

Cena s DPH
27 990 Kč

Cosicube 70

 Novinka
v sortimentu
Ptáček

Technické parametry

| | | | |
|---------------------|----------------------|----------------|---------------|
| Materiál | nerez ocel + dřevo | Palivo | 5 kg PB lahve |
| Rozměry (š x v x h) | 70 x 58 x 70 cm | Zapalování | elektrické |
| Hmotnost | 40 kg | Spotřeba plynu | max 608 g/h |
| Výkon | 8,5 kW, nastavitelný | | |

Objednávací číslo

5900120

Cena s DPH

17 990 Kč

WEBER SMOKEY JOE PREMIUM - zahradní grill

 Novinka
v sortimentu
Ptáček

Technické parametry

| | |
|---------------------|---------------------|
| Rozměry (š x v x h) | 36,1 x 43,2 x 42 cm |
| Průměr roštu | 37 cm |
| Palivo | dřevěné uhlí |

Objednávací číslo

1121004

Cena s DPH

2 289 Kč

černá

Umíme dodat i ostatní grily značky Weber.

WEBER SUMMIT CHARCOAL - zahradní grill


 Novinka
v sortimentu
Ptáček

Technické parametry

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Rozměry (š x v x h) | 143,8 x 121,2 x 88,9 cm |
| Průměr roštu | 61 cm |
| Palivo | dřevěné uhlí, tekutý propan |

Objednávací číslo

18501004

Cena s DPH

63 990 Kč

černá

Umíme dodat i ostatní grily značky Weber.


Technické parametry

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Rozměry (š x v x h) | 130,6 x 104,1 x 62,2 cm |
| Rozměr roštu | 54 x 39 cm |
| Palivo | elektrický 2,2 kW |

 Novinka
v sortimentu
Ptáček

Objednávací číslo

55020879

Cena s DPH

12 990 Kč

černá

Umíme dodat i ostatní grily značky Weber.

Ohniště

LIENBACHER



Objednávací číslo

21.00.604.2

Cena s DPH

2 028 Kč

černé, ø 60 cm, výška 40 cm

Přírodní podpalovač - smotky

LIENBACHER



Objednávací číslo

21.06.045.0

Cena s DPH

220 Kč

80 ks v krabici

21.06.043.0

159 Kč

1 kg (cca 80 ks)

21.06.054.0

431 Kč

2,5 kg (cca 200 ks)

Sklo pod kamna - tvrzené sklo 8 mm



LIENBACHER

Tvrzené sklo pod kamna o síle 8 mm je elegantním řešením, jak uvést instalaci tepelného spotřebiče do souladu s platnými bezpečnostními předpisy a normami. Skla jsou vhodná do jakéhokoliv interiéru a dostupná v různých tvarech. Sklo je odolné proti prasknutí vlivem vysokých teplot.

Formát A - 1 250 x 1 250 mm

Formát C - 1000 x 1200 mm / R 500 mm

Formát E - 1000 x 1200 mm / R 800 mm

Objednací číslo

21.02.888.2

Cena s DPH


2 150 Kč

21.02.880.2

2 041 Kč

21.02.882.2

2 041 Kč

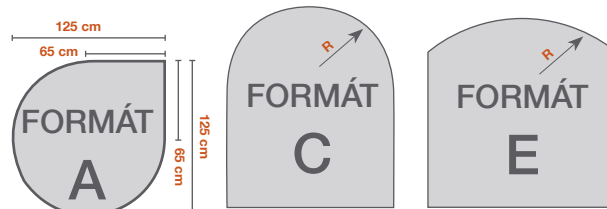

Příslušenství

Silikonové těsnění pro podkladová skla



Obj. číslo

Cena s DPH

5 m 21.02.960.2

483 Kč

100 m 21.02.961.2

6 428 Kč

Čističe krbových skel



Obj. číslo

Cena s DPH

Mefisto 500 ml HSF17-163

148 Kč

Atmosfire houba HSF17-145

163 Kč

Nádoba na popel s víkem



LIENBACHER



Obj. číslo

Cena s DPH

antracit (rozměr 40 x 35 x 28 cm)

21.02.463.2

721 Kč

pozinkovaná (rozměr 40 x 35 x 28 cm)

21.02.453.2

469 Kč

Pracovní zástěra - na nošení břemen



Objednací číslo

Cena s DPH

ZÁSTĚRA

363 Kč

Koš na dřevo



LIENBACHER



koš na dřevo

Objednací číslo

21.05.023.2

Cena s DPH

698 Kč

koš na dřevo vysoký

21.02.371.2

2 206 Kč

Stojan na dřevo | vozík na dřevo



koš na dřevo s nářadím
(rozměr 40 x 73 x 30 cm)
vozík na dřevo s nářadím
rozměr 35 x 81 x 30 cm)

| | |
|------------------|-----------------|
| Objednáací číslo | Cena s DPH |
| 21.00.208.2 | 2 005 Kč |
| 21.02.756.2 | 1 960 Kč |

Krbové nářadí - sada



kované (rozměr 23 x 65 x 37 cm)
nerez (rozměr 20 x 66 x 20 cm)
nerez (rozměr 22 x 68 x 16 cm)

| | |
|------------------|-----------------|
| Objednáací číslo | Cena s DPH |
| 21.05.022.2 | 1 353 Kč |
| 21.02.723.2 | 771 Kč |
| 21.02.725.2 | 1 012 Kč |

Krbová zástěna



Rozměry: střed 59 cm
boky 20,5 cm, výška 60 cm

| | |
|-------------|-----------------|
| Obj. číslo | Cena s DPH |
| 21.05.025.2 | 1 013 Kč |



Rozměry: střed 112 cm,
boky 84 cm, výška 74 cm

| | |
|-------------|-----------------|
| Obj. číslo | Cena s DPH |
| 21.02.440.2 | 2 256 Kč |



Stojan na dřevo - bezšroubový

Bezšroubová konstrukce, chráněn vysoce odolným nástřikem.
Variabilní velikost stojanu: 1 m, 2 m, 3 m, 4 m, 5 m, 6 m ...
Délka základního modulu je 1 m,
Obsahuje: 2 ks - bočnice, 2 ks - příčník



| | |
|------------------------|-----------------|
| Objednáací číslo | Cena s DPH |
| STOJAN NA DŘEVO | 3 330 Kč |

Krbové nářadí - sada



dřevo / antracit
nerez / antracit
nerez / antracit

| | |
|------------------|-----------------|
| Objednáací číslo | Cena s DPH |
| 21.02.718.2 | 598 Kč |
| 21.02.844.2 | 769 Kč |
| 21.02.644.2 | 2 773 Kč |

Krbová zábrana s dveřmi



černá
rozměry: délka 278 cm, výška 71 cm
materiál kov

| | |
|------------------|-----------------|
| Objednáací číslo | Cena s DPH |
| 21.02.450.2 | 2 989 Kč |

Vysavač popela s kolečky a náhradní filtr



LIENBACHER

| | Objednáací číslo | Cena s DPH |
|--------------------------------------|------------------|-----------------|
| výkon 1200 W | 21.06.096.0 | 1 306 Kč |
| náhradní filtr (model 094.0 a 096.0) | 21.06.007.0 | 132 Kč |

Krbový ventilátor



LIENBACHER

| | Objednáací číslo | Cena s DPH |
|--|------------------|-----------------|
| volně stojící, poháněný teplem, teplota 50-350°C (rozměr 180 x 219 x 119 mm) | 21.00.383.2 | 2 281 Kč |
| pro kouřovody, poháněný teplem, teplota 50 - 350°C (rozměr 170x130x180 mm) | 21.00.384.2 | 2 608 Kč |
| volně stojící (rozměr 20,5 x 19,3 x 12 cm) | 21.00.381.2 | 1 594 Kč |
| pro kouřovody (rozměr 17 x 13 x 18 cm) | 21.00.382.2 | 2 318 Kč |

Krbové mřížky

| Objednáací číslo | Mřížky bílé | Cena s DPH |
|------------------|------------------------------|-----------------|
| HSF06-035 | 10 x 20 | 345 Kč |
| HSF06-083 | 16 x 32 | 529 Kč |
| HSF06-092 | 16 x 32 s žaluzií bílou | 761 Kč |
| HSF06-113 | 16 x 45 | 804 Kč |
| | Mřížky černé | |
| HSF06-037 | 10 x 20 | 345 Kč |
| HSF06-085 | 16 x 32 | 529 Kč |
| HSF06-094 | 16 x 32 s žaluzií | 761 Kč |
| HSF06-115 | 16 x 45 | 804 Kč |
| | Mřížky broušený chrom | |
| HSF06-036 | 10 x 20 | 529 Kč |
| HSF06-084 | 16 x 32 | 867 Kč |
| HSF06-093 | 16 x 32 s žaluzií | 1 184 Kč |
| HSF06-114 | 16 x 45 | 1 212 Kč |

Izolační a stavební deska THERMAX ECU



SILATERM

| | Objednáací číslo | Cena s DPH |
|-----------------------------------|------------------|---------------|
| tloušťka 3 cm (rozměr 80 x 60 cm) | EKO-003999 | 440 Kč |

Kamnářská malta | omítka | perlínka | lepidlo



| | Obj. číslo | Cena s DPH |
|----------------------------|------------|---------------|
| Malta Silatherm 30s 25 kg | ECO-004028 | 906 Kč |
| Omítka Silatherm S1-H 5 kg | ECO-004027 | 269 Kč |



SILATERM

| | Obj. číslo | Cena s DPH |
|---|------------|---------------|
| Lepidlo Thermax 1 kg (žáruvzdorné, univerzální) | EKO-004057 | 218 Kč |
| Silatherm WHITE 600, bílé 25 kg | EKO-004019 | 818 Kč |



| | Obj. číslo | Cena s DPH / m |
|-----------------------------|------------|----------------|
| Perlínka role 50 m, šíře 1m | ECO-004050 | 87 Kč |

Kouřové roury, kolena, zděře, růžice - v nabídce odkouření v různých průměrech, délkách a síle

| Objednací číslo | Roura - plech 1,5 mm | Cena s DPH | Objednací číslo | Roura - plech 1,5 mm | Cena s DPH |
|-----------------|--------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| A97.011250 | ø 120 mm - Roura kouřová 0,5 m | 342 Kč | A97.041245 | ø 120 mm - Koleno kouřové 45° | 373 Kč |
| A97.011210 | ø 120 mm - Roura kouřová 1 m | 524 Kč | A97.041545 | ø 150 mm - Koleno kouřové 45° | 424 Kč |
| A97.011550 | ø 150 mm - Roura kouřová 0,5 m | 403 Kč | A97.041645 | ø 160 mm - Koleno kouřové 45° | 463 Kč |
| A97.011510 | ø 150 mm - Roura kouřová 1 m | 584 Kč | A97.041290 | ø 120 mm - Koleno kouřové 90° | 393 Kč |
| A97.011650 | ø 160 mm - Roura kouřová 0,5 m | 433 Kč | A97.041590 | ø 150 mm - Koleno kouřové 90° | 445 Kč |
| A97.011610 | ø 160 mm - Roura kouřová 1 m | 666 Kč | A97.041690 | ø 160 mm - Koleno kouřové 90° | 484 Kč |
| | | | A97.061200 | ø 120 mm - Zděř komínová | 121 Kč |
| | | | A97.061500 | ø 150 mm - Zděř komínová | 131 Kč |
| | | | A97.061600 | ø 160 mm - Zděř komínová | 131 Kč |
| | | | A97.071200 | ø 120 mm - Růžice komínová | 121 Kč |
| | | | A97.071500 | ø 150 mm - Růžice komínová | 131 Kč |
| | | | A97.071600 | ø 160 mm - Růžice komínová | 131 Kč |

Izolované potrubí SIMPLEFLEX


| Objednací číslo | | Cena s DPH |
|-----------------|----------------|-----------------|
| HSF18-023 | ø 100 mm, 5 m | 529 Kč |
| HSF18-022 | ø 100 mm, 10 m | 1 046 Kč |
| HSF18-025 | ø 125 mm, 5 m | 591 Kč |
| HSF18-024 | ø 125 mm, 10 m | 1 156 Kč |
| HSF18-027 | ø 160 mm, 5 m | 709 Kč |
| HSF18-026 | ø 160 mm, 10 m | 1 404 Kč |

Nerezový set kouřovodů - pro peletová kamna


Sada je určena k instalaci odkouření přes zeď nebo do komínu.

Sada obsahuje: kouřovod 1 m, kouřovod 0,5 m, Víko pro T-kus (pro zachytávání kondenzátu a pevných částic kouře), T-kus, Silikonová rozeta, koleno 90°.

| Objednací číslo | Cena s DPH |
|-----------------------------|-----------------|
| ø 80 mm, pro peletová kamna | 3 736 Kč |

Rozdvojky krbové ventilátory, regulátor otáček


| Objednací číslo | Rozbočovací skříňka | Cena s DPH |
|-----------------|----------------------------|---------------|
| HSF18-007 | 160 / 4 x 125 mm (krychle) | 451 Kč |
| HSF18-070 | 160 / 4 x 125 mm (raketa) | 591 Kč |



| Objednací číslo | | Cena s DPH |
|-----------------|---------------------------|-----------------|
| HSF18-124 | Krbový ventilátor ATC 400 | 4 138 Kč |
| HSF18-123 | Krbový ventilátor ATC 520 | 4 581 Kč |



| Objednací č. | Rozdvojka | Cena s DPH |
|--------------|-----------|---------------|
| HSF18-082 | T 100 mm | 166 Kč |
| HSF18-083 | T 125 mm | 174 Kč |
| HSF18-085 | T 160 mm | 196 Kč |



| Objednací číslo | Filtr k ventilátoru | Cena s DPH |
|-----------------|---------------------|-----------------|
| HSF18-020 | 125 mm | 2 010 Kč |
| HSF18-127 | 150 mm | 2 010 Kč |
| HSF18-021 | 160 mm | 2 010 Kč |

Komínové systémy Schiedel



Absolut

- komínový systém s betonovou tvárnici s integrovanou tepelnou izolací s broušenou ložnou spárou a tenkostěnnou izostatickou vložkou 133 cm, vhodný pro všechny typy paliv i spotřebičů. Multifunkční šachta pro přívod vzduchu ke spotřebiči. Ideální pro nízkoenergetické domy, jediný systém certifikovaný pro pasivní domy.



KombiGas

- dva komínové systémy v jedné unikátní tvárnici s broušenou ložnou spárou a tepelně izolovanými šachtami. První průduch s izostatickou vložkou a minerální rohoží pro pevná paliva a druhý průduch s plastovou vložkou pro plynná paliva. Třetí tepelně izolovanou šachtu lze využít pro vedení např. solárních kolektorů.



Uni Advanced

- třívrstvý komínový systém se zadním odvětráním, betonová tvárnice s broušenou ložnou spárou, keramickou izostatickou vložkou 66 cm a tepelnou izolací, vhodný pro všechny typy paliv a spotřebičů (kromě kondenzačních).

STABIL

- třívrstvý komínový systém se zadním odvětráním, s klasickou keramickou vložkou 33 cm a tepelnou izolací, vhodný především pro pevná paliva. Komínový systém dostupný pro každého.



ICS

- nerezový komínový systém s vnitřní nerezovou vložkou a tepelnou izolací 2,5 nebo 5 cm, vhodný pro všechny typy paliv a spotřebičů. Systém vhodný pro podtlakový i přetlakový provoz, lehký - bez nutnosti základu. Výrazný architektonický prvek.



Kerastar

- nerezový komínový systém s vnitřní keramickou izostatickou vložkou a tepelnou izolací 6 cm, vhodný pro všechny typy paliv a spotřebičů. Systém odolný vůči vlhkosti a vyhoření, vhodný pro interiérové i exteriérové použití.



Permeter

- komínový systém s vnějším pláštěm z komaxitované barvené oceli s vnitřní nerezovou vložkou a tepelnou izolací 2,5 nebo 5 cm, vhodný pro všechny typy paliv a spotřebičů. Systém vhodný pro podtlakový i přetlakový provoz, lehký - bez nutnosti základu. Vnější plášť v barvě černé, šedé nebo bílé nebo v odstínech RAL.



Ceny jednotlivých systémů se liší dle specifikace konkrétní zakázky. Informujte se přímo u našich specialistů.

Vzorová skladba komínu PERMETER 25

Tato vzorová sestava nenahrazuje technický návrh spalinové cesty ve smyslu požadavku ČSN 73 4201 kapitola 5 a dalších norem.

- třívrstvý nerezový komínový systém s vnitřní nerezovou vložkou, s pláštěm z komaxitované oceli a izolací 25 mm
- univerzální pro všechny typy paliv i spotřebičů, barevné provedení
- ZÁRUKA 5 let při montáži odborně proškolenou firmou
- výška komínu: 6 m
- typ provedení: klasický komín
- velikost průduchu: 180 mm
- výběr tlakové třídy: podtlak

* počet ks v sestavě



25 Přechod
PPL-ICS 180 / ČERNÁ
111533
1 452 Kč



Rovný díl 155
PM25 / 180 ČERNÁ
112670
947 Kč



1 ks*
25 Dvířkový díl
180 / ČERNÁ
117378
3 721 Kč



2 ks*
2 Přest. lůžko
pr. 230 černá
111476
3 168 Kč



4 ks*
Rovný díl 955
PM25 / 180 Č
118310
7 924 Kč



1 ks*
Sopouch 0°
PM25 / 180 Č
117031
2 921 Kč



1 ks*
Dno výv. do boku
180 č PM25
141444
2 408 Kč



2 ks*
Rovný díl 455
PM25 / 180 Č
116369
2 740 Kč



1 ks*
25 Kónická hlavice
180 ČERNÁ
113139
1 497 Kč

Interiérový kotel na kusové dřevo - 13/10.2

VERNER
EXPERT NA TEPLU



Novinka
v sortimentu
Ptáček

Nová generace zdrojů tepla VERNER spojuje přednosti kotlů a krbových kamen. Interiérový kotel VERNER 13 / 10,2 nabízí pohodu a teplo rodinného krbu společně s vysokou výhřevností a komfortem vytápění při napojení na teplovodní okruh tepelné soustavy. Vysoká účinnost a kvalita spalování zaručují úspěšný provoz při minimálním zatížení životního prostředí.

Interiér. kotel 13 / 10.2 PP + interiérová kapotáž černá

Interiér. kotel 13 / 10.2 PP + „Zazdivací“ kapotáž PP černá + rám k zazdění

Interiér. kotel 13 / 10.2 PZ s mož. zad. přikládání + Interiérová kapotáž černá

Interiér. kotel 13 / 10.2 PZ s mož. zad. přikládání + „Zazdivací“ kapotáž PZ černá + rám k zazdění

Interiér. kotel 13 / 10.2 PZ s mož. zad. přikládání + „Zazdivací“ kapotáž PP černá + rám k zazdění

Pozn: Interiérový kotel 13 / 10.2 má nainstalovanou vychlazovací smyčku v teplovodním výměniku.

Možnost barevných provedení – Standardně - černá. Na objednávku - stříbrnočerná, bronzovočerná v ceně 4 500,- Kč bez DPH

| Technické parametry: | 13/10.2 |
|----------------------|--------------------------------|
| jmenovitý výkon | 13 kW |
| výkonový rozsah | 11,5 kW |
| účinnost | 87,48 % |
| zadní přikládání | ano |
| hmotnost | 285 kg |
| rozměr (V / Š / H) | 1230/ 590 / 490 mm |
| palivo | dřevo, dřevěné brikety, štěpky |

Obj. číslo Cena s DPH

HVKX11301 **116 160 Kč**

HVKX11303 **116 160 Kč**

HVKX11302 **131 134 Kč**

HVKX11304 **131 134 Kč**

HVKX11306 **131 134 Kč**

Kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním - OPOP H416EKO-D, H420EKO-D, H425EKO-D



Novinka
v sortimentu
Ptáček

OPOP
partner for your heating

| Technické parametry: | H416EKO-D | H420EKO-D | H425EKO-D |
|----------------------------|--------------|-----------|-----------|
| Výkon | 16 kW | 20 kW | 25 kW |
| Tř. kotle dle ČSN EN 303-5 | 5. tř. | | |
| Hmotnost | 265 kg | 317 kg | 369 kg |
| Palivo | kusové dřevo | | |

Ocelové kotle na dřevo H4EKO-D se vyznačují jedinečnou kvalitou a nízkými provozními náklady. Splňují požadavky uživatelů, kteří preferují úsporné vytápění nebo potřebují jednoduchý alternativní zdroj tepla.

Kotel H416EKO se stejnými přípojovacími rozměry jako jsou u starého kotle H412 a H418.

Kotel H425EKO se stejnými přípojovacími rozměry jako jsou u starého kotle H424.

Objednací číslo Cena s DPH

H416EKO-D - 16 kW **573370 60 621 Kč**

H420EKO-D - 20 kW **573400 68 365 Kč**

H425EKO-D - 25 kW **573390 75 746 Kč**



Kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním - OPOP H416 EKO-U / H420 EKO-U / H425 EKO-U



OPOP
partner for your heating

Jedinečnou kvalitou a nízkými provozními náklady splňují kotle na tuhá paliva H4EKO požadavky uživatelů, kteří preferují úsporné vytápění nebo potřebují jednoduchý alternativní zdroj tepla. Unikátní přehřev primárního a sekundárního vzduchu zvyšuje účinnost spalování. Litinové posuvné rošty pro snadné roštování. Vestavěná chladičí smyčka pro bezpečný provoz. Možnost použití peletového hořáku pro automatický provoz kotle.

- vysoká účinnost, efektivní využití paliva, nízká spotřeba
- záruka 5 let na kotlové těleso

| Technické parametry: | H416 EKO-U | H420 EKO-U | H425 EKO-U |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Výkon | 16 kW | 20 kW | 25 kW |
| Účinnost | až 84,2 % | až 81,8 % | až 79,4 % |
| Tř. kotle dle ČSN EN 303-5 | 4. tř. | 4. tř. | 4. tř. |
| Hmotnost | 211 kg | 234,5 kg | 289 kg |
| Rozměr (mm) | 486×957×903 | 536×957×903 | 636×957×903 |
| Palivo | hnědé uhlí | hnědé uhlí | hnědé uhlí |
| Zásobník paliva | 33,5 l | 40 l | 55 l |
| Průměr. spotřeba paliva | 2,5 kg/h | 3,1 kg/h | 4,2 kg/h |

Objednací číslo Cena s DPH

H416 EKO-U **1573184U 41 866 Kč**

H420 EKO-U **573180U 48 158 Kč**

H425 EKO-U **573176U 51 304 Kč**

* Přestavbová sada OPOP

- vhodná náhrada za kotle DAKON nebo VIADRUS viz strana 76

Kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním - SLOKOV VARIANT SL 18 / 23 / 27 / 34 D / 39 D



Ocelové teplovodní kotle Variant SL D na tuhá paliva pro spalování suchého kusového dřeva a hnědého uhlí. Kotel plní kritéria třídy 4 a EKODESIGN pro hnědý uhlí, doplňkové palivo kusové dříví. Vysoká účinnost spalování, nízká spotřeba paliva.

Hlavní výhody kotlů Slokov VARIANT SL-D:

- Kotel plní kritéria třídy 4 + ekodesign pro uhlí, kusové dříví doplňkové palivo
- Výkon dle typu kotle 18, 23, 27, 34 a 39 kW
- Vysoká účinnost spalování, nízká spotřeba paliva
- Velký zásobník paliva zajistí dlouhou dobu hoření a plynulé sesouvání paliva do ohniště
- Malé rozměry a nízká hmotnost kotle, elegantní vzhled
- Bez nutnosti připojení k elektrické síti, lze připojit i do samostatné otopné soustavy
- Zaměnitelné za starší typy kotlů Slokov
- Ocelový výměník z plechu tloušťky 5 mm
- Léty prověřená kvalita českého výrobce
- Nenáročná obsluha a čištění kotle



| Technické parametry: | SL 18 D | SL 23 D | SL 27 D | SL 34 D | SL 39 D |
|----------------------------|--------------------|---------|--------------|---------|------------|
| Jmenovitý výkon | 18 kW | 23 kW | 27 kW | 33 kW | 39 kW |
| Účinnost | 81 % | 84 % | 84 % | 82 % | |
| Tř. kotle dle ČSN EN 303-5 | 3. / 4. tř. | | | | |
| Hmotnost | 235 kg | 260 kg | 298 kg | 315 kg | 410 kg |
| Rozměr plnicího otvoru | 240 x 320 mm | | 240 x 370 mm | | 240x550 mm |
| Palivo | dřevo / hnědé uhlí | | | | |

| Objednací číslo | Cena s DPH |
|-----------------|------------------|
| SL 18 - 4D | 43 377 Kč |
| SL 23 - 4D | 46 685 Kč |
| SL 27 - 4D | 49 770 Kč |
| SL 34 - 4D | 51 432 Kč |
| SL 39 - 4D | 60 538 Kč |

* Přestavbová sada SLOKOV - vhodná náhrada za kotle DAKON nebo VIADRUS viz strana 76

Kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním - SLOKOV PYRO THERM 15 / 20 / 25 / 30



Ocelové zplynovací kotle PYRO THERM pro spalování kusového dřeva. Kotel plní kritéria dle ČSN EN 303-5 třídy 5 a EKODESIGN 2015/1189. Vysoká účinnost spalování (minimální množství popela) + velký zásobník paliva zajistí dlouhou dobu hoření.

Hlavní výhody kotlů SLOKOV PYRO THERM:

- Kotel plní kritéria dle ČSN EN 303-5 třídy 5 a Ekodesign 2015/1189
- Vysoká účinnost spalování + velký zásobník paliva zajistí dlouhou dobu hoření, minimální množství popela
- Silný odtažový ventilátor zajišťující efektivní spalování, bezprašný provoz, kotelnu bez kouře
- Malé rozměry a nízká hmotnost kotle
- Kotel standardně vybaven chladicí smyčkou proti přetopení = nehrozí přehřátí vody v kotli, a spalínovým termostatem = automatické vypnutí kotle po vyhoření paliva
- Žárovkové tvarovky od českého výrobce odolné až do 1600°C
- Léty prověřená kvalita českého výrobce
- Nenáročná obsluha a čištění kotle
- Otevírání dvířek lze upravit na pravostranné i levostranné

| Technické parametry: | 15 | 20 | 25 | 30 |
|----------------------------|-------------|-------|--------|--------|
| Jmenovitý výkon | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW |
| Účinnost | 89,5 % | 89 % | 89,7 % | 89,2 % |
| Tř. kotle dle ČSN EN 303-5 | 5. tř. | | | |
| Hmotnost | 325 kg | | 375 kg | |
| Min. tah komínu | 15 Pa | 18 Pa | 16 Pa | 18 Pa |
| Palivo | suché dřevo | | | |

| | Objednací číslo | Cena s DPH |
|---------------|-----------------|------------------|
| PYRO THERM 15 | PYRO THERM15 | 51 660 Kč |
| PYRO THERM 20 | PYRO THERM20 | 52 683 Kč |
| PYRO THERM 25 | PYRO THERM25 | 58 102 Kč |
| PYRO THERM 30 | PYRO THERM30 | 59 242 Kč |

Ekodesign a dotace platí pro kotle PYRO THERM 15, 20, 30



Kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním - SLOKOV VARIANT SL 14 E, SL 20 E / SL 27 E / SL 33 E



Novinka
v sortimentu
Ptáček

Nové ocelové teplovodní kotle Variant SL20E, SL27E a SL33E pro spalování hnědého uhlí (zrnění 20-40 mm, typ ořech 1) a doplňkového paliva kusového dříví jsou plně zaměnitelné za starší typy a plní třídu 4 dle ČSN EN 303-5 a normu EKODESIGN.

Hlavní výhody kotlů Slokov VARIANT SL-E:

- Kotel plní kritéria dle ČSN EN 303-5 třídy 4
- Kotle plní normu EKODESIGN
- Vysoká účinnost spalování, nízká spotřeba paliva
- Velký zásobník paliva zajistí dlouhou dobu hoření a plynulé sesouvání paliva do ohniště
- Malé rozměry a nízká hmotnost kotle
- Bez nutnosti připojení k elektrické síti, lze připojit i do samostatné otopné soustavy
- Zaměnitelné za starší typy kotlů Slokov
- Ocelový výměník z plechu tloušťky 5 mm
- Léty prověřená kvalita českého výrobce
- Nenáročná obsluha a čištění kotle

| Technické parametry: | SL 14 E | SL 20 E | SL 27 E | SL 33 E |
|----------------------------|----------------------------|---------|---------|---------|
| Jmenovitý výkon | 14 kW | 20 kW | 27 kW | 33 kW |
| Účinnost | 86 % | 86,5 % | 84 % | 85,4 % |
| Tř. kotle dle ČSN EN 303-5 | 4. tř. | 4. tř. | 4. tř. | 4. tř. |
| Hmotnost | 200 kg | 238 kg | 258 kg | 298 kg |
| Předepsaný tah komína | 19 Pa | 19 Pa | 21 Pa | 24 Pa |
| Palivo | hnědé uhlí, ořech 1, dřevo | | | |

| | Obj. číslo | Cena s DPH |
|---------|---------------------------|------------------|
| SL 14 E | NOVINKA SL 14 E | 42 772 Kč |
| SL 20 E | SL 20 E | 45 400 Kč |
| SL 27 E | SL 27 E | 46 788 Kč |
| SL 33 E | SL 33 E | 50 807 Kč |

* Přestavbová sada SLOKOV - vhodná náhrada za kotle DAKON nebo VIADRUS viz strana 76



Zplyňovací kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním - ROJEK PK 20 - 60 / PK BIO 20 - 60



Kotle PK, PK BIO mají horní plnění. To umožňuje plně využít objem komory a to jak pro kusové dřevo o délce 530 mm, tak i pro rozměrově menší paliva, štěpku, dřevní brikety. Kotle jsou určené pro úsporné, ekologicky šetrné vytápění domů, bytových jednotek, dílen s tepelnými ztrátami do 60 kW. Kotle PK jsou pro spalování dřeva, vlhkost max. do 20 %, nebo hnědého uhlí Ofech 1, Kostka, vlhkost max. do 15 %. Kotle PK BIO jsou pro spalování dřeva o vlhkosti max. 20 %.

| Technické parametry: | PK 20 / BIO 20 | PK 25 / BIO 25 | PK 30 / BIO 30 | PK 40 / BIO 40 | PK 49 / BIO 49 | PK 60 / BIO 60 |
|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Jmenovitý výkon dřevo / h. uhlí (kW) | 20 / 21,5 | 25 / 25 | 32 / 28 | 36 / 40 | 43 / 49 | 50 / 60 |
| Účinnost dřevo / h. uhlí (%) | 90,1 / 85,7 | 88,9 / 85,5 | 87,7 / 85,4 | 85 / 88 | 85 / 88 | 84,9 / 87 |
| Tř. kotle dle ČSN EN 303-5 dřevo / hn. uhlí O1 | 5. tř. / 4. tř. | | | | | |
| Hmotnost (kg) | 505 | | 605 | | 665 | |
| Objem zásobníku paliva (l) | 130 | | | 180 | | |
| Spotřeba dřeva při jm. výkonu (kg/h) | 6,5 | 8 | 9,7 | 11,8 | 13,9 | 16,1 |
| Spotřeba uhlí při jm. výkonu (kg/h) | 4 | 5 | 5,6 | 8 | 9,8 | 11,2 |



| | Obj. číslo | Cena s DPH | Obj. číslo | Cena s DPH | |
|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
| PK 20 | 1023200 | 96 679 Kč | PK BIO 20 | 1023202 | 96 679 Kč |
| PK 25 | 1023250 | 100 309 Kč | PK BIO 25 | 1023252 | 100 309 Kč |
| PK 30 | 1023300 | 102 729 Kč | PK BIO 30 | 1023302 | 102 729 Kč |
| PK 40 | 1043400 | 119 669 Kč | PK BIO 40 | 1043402 | 119 669 Kč |
| PK 49 | 1043500 | 125 719 Kč | PK BIO 49 | 1043502 | 125 719 Kč |
| PK 60 | 1043600 | 139 029 Kč | PK BIO 60 | 1043602 | 139 029 Kč |

Platí pro kotle PK BIO.

Platí pro kotle označené,* palivo dřevo.

Zplyňovací kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním - ROJEK KTP NEW 20 / 25 / 30 / 49 / 80



Kotle KTP spalují palivové dřevo, krátké kusové dřevo, štěpky, vlhčí piliny, dřevěné nebo hnědouhelné brikety, hnědé uhlí Kostka a černé uhlí. V originální konstrukci ohniště kotle s využitím dvoustupňového spalování dochází k dokonalému využití a vyhoření paliva. Spalování různorodého paliva nemá vliv na záruku kotle. Suché dřevo není podmínkou. Vyšší obsah vlhkosti má vliv na výhřevnost paliva a výkon kotle. Kotle jsou na menší komínový tah (Mimo KTP 80). **Tyto univerzální kotle s 4. em. třídou splňují podmínky legislativy po 1. 9. 2022, kdy musí být v provozu kotle minimálně 3. emisní třídy a výš.**

| Technické parametry: | KTP 20 NEW | KTP 25 NEW | KTP 30 NEW | KTP 49 NEW | KTP 80 NEW |
|----------------------------|---|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Jmenovitý výkon | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 49 kW | 80 kW |
| Účinnost dřevo / uhlí | 75 - 78 % / 78 - 88 % | | | | |
| Tř. kotle dle ČSN EN 303-5 | 4. tř. | | | | |
| Hmotnost | 261 kg | 301 kg | 341 kg | 476 kg | 875 kg |
| Objem zásobníku paliva | 47,9 l | 61,6 l | 75,3 l | 123,1 l | 200 l |
| Palivo | palivové dřevo, krátké kusové dřevo, štěpka, vlhčí piliny, hnědouhelné brikety, hnědé uhlí Kostka, černé uhlí | | | | |
| Max. průměr / délka polen | 200 / 330 mm | 200 / 430 mm | 200 / 530 mm | 230 / 580 mm | 230 / 1000 mm |



| | Obj. číslo | Cena s DPH | Obj. číslo | Cena s DPH | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| KTP 20 NEW | 1022004 | 57 959 Kč | KTP 49 NEW | 1052004 | 103 939 Kč |
| KTP 25 NEW | 1027004 | 60 379 Kč | KTP 80 NEW | 1081004 | 166 859 Kč |
| KTP 30 NEW | 1032004 | 64 009 Kč | | | |

Zplyňovací kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním - ATMOS DC-S; DC-SX; DC-GS; DC-GSX



Jsou konstruovány pro spalování dřeva, na principu generátorového zplyňování s použitím odtahového ventilátoru, který odsává spaliny z kotle. Ekologické zplyňovací kotle ATMOS jsou určeny, pro vytápění rodinných domků, chat, chalup a jiných obdobných objektů o tepelných ztrátách 15 - 50 kW. Možno dodat s úpravou pro hořák na pelety. Možné pravé i levé provedení dvířek.

Kotle mají chladicí smyčku. Odtahový ventilátor mimo kotle DC70S a DC100.

| Typ | Jmenovitý výkon | Účinnost | Předepsaný tah komína | Hmotnost | Délka polen | Obj. číslo pravý / levý | Cena s DPH |
|---------|-----------------|----------|-----------------------|----------|-------------|-------------------------|------------|
| DC18S | 20 kW | 90,1 % | 18 Pa | 265 kg | 33 cm | 0007 / 0008 | 55 400 Kč |
| DC22S | 22 kW | 89,9 % | 23 Pa | 324 kg | 53 cm | 0009 / 0010 | 61 700 Kč |
| DC25S | 27 kW | 89,9 % | 23 Pa | 326 kg | 53 cm | 0011 / 0012 | 63 800 Kč |
| DC30SX | 30 kW | 89,9 % | 24 Pa | 332 kg | 53 cm | 0063 / 0190 | 65 800 Kč |
| DC32S | 35 kW | 88,9 % | 24 Pa | 366 kg | 53 cm | 0013 / 0014 | 72 400 Kč |
| DC40SX | 40 kW | 88,9 % | 24 Pa | 368 kg | 53 cm | 0064 / 0070 | 75 400 Kč |
| DC50S | 49,9 kW | 87,7 % | 25 Pa | 433 kg | 73 cm | 0023 / 0024 | 89 800 Kč |
| DC70S | 70 kW | 86,3 % | 30 Pa | 515 kg | 73 cm | 0029 / 0030 | 123 900 Kč |
| DC15GS | 15 kW | 91,2 % | 16 Pa | 302 kg | 25 cm | 2236 / 2237 | 62 700 Kč |
| DC20GS | 20 kW | 90,6 % | 20 Pa | 343 kg | 33 cm | 0015 / 0016 | 69 400 Kč |
| DC25GS | 25 kW | 90,3 % | 23 Pa | 431 kg | 53 cm | 0017 / 0018 | 85 200 Kč |
| DC32GS | 32 kW | 89,3 % | 25 Pa | 436 kg | 53 cm | 0019 / 0020 | 87 200 Kč |
| DC40GS | 40 kW | 88,8 % | 25 Pa | 485 kg | 53 cm | 0021 / 0022 | 98 100 Kč |
| DC50GSX | 49 kW | 90,6 % | 25 Pa | 538 kg | 53 cm | 0080 / 0079 | 104 300 Kč |
| DC70GSX | 70 kW | 90,3 % | 26 Pa | 690 kg | 73 cm | 2230 / 2231 | 139 800 Kč |
| DC100 | 99 kW | 89 % | 35 Pa | 820 kg | 73 cm | 0031 / 0031 | 189 800 Kč |
| DC105S | 105 kW | 92 % | 25 Pa | 901 kg | 53 cm | 0193 / 0194 | 195 600 Kč |
| DC150S | 150 kW | 90,3 % | 25 Pa | 1030 kg | 73 cm | 0166 / 0167 | 219 800 Kč |



DC50S a DC70S

Zplyňovací kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním - Atmos Dokogen DC GD



Kotle Generátor Dokogen se vyznačují speciálním topeništěm, které je z obou stran vyloženo keramickými tvarovkami, ve spodní části opatřené otvory pro přívod předehřátého primárního vzduchu, zplyňovací tryskou s otvory pro přívod sekundárního vzduchu a spodní spalovací komorou s kulovým keramickým prostorem. Zadní spalínový kanál je vybaven trubkovým výměníkem. Možnost spalovat velké kusy dřeva. Velký zásobník paliva - dlouhá doba hoření. Ekologické spalování - kotle dle normy ČSN EN 303-5 třídy 5., Ekodesign 2015/1189. Odtahový ventilátor - bezprašné vybirání popela, kotelna bez kouře. Chladicí smyčka proti přetopení - bez rizika poškození kotle. Automatické vypnutí kotle po dohoření paliva - spalínový termostat. Malé rozměry a nízká hmotnost.

Kotle je možné objednat v pravém i levém provedení otevírání dvířek.

| Typ | Jmenovitý výkon kotle | Účinnost | Hmotnost | Předepsaný tah komína | Rozměry (mm) | Obj. číslo pravý / levý | Cena s DPH |
|------------------|-----------------------|----------|----------|-----------------------|---------------------|-------------------------|------------|
| Dokogen DC 18 GD | 19 kW | 90,3 % | 376 kg | 16 Pa | 680 x 1 281 x 820 | 0156 / 0157 | 77 400 Kč |
| Dokogen DC 25 GD | 25 kW | 90,5 % | 469 kg | 18 Pa | 680 x 1 281 x 1 020 | 0158 / 0159 | 95 400 Kč |
| Dokogen DC 30 GD | 29,8 kW | 90,8 % | 466 kg | 20 Pa | 680 x 1 281 x 1 020 | 0160 / 0161 | 97 400 Kč |
| Dokogen DC 40 GD | 40 kW | 90,5 % | 548 kg | 22 Pa | 680 x 1 435 x 1 120 | 0162 / 0163 | 107 800 Kč |
| Dokogen DC 50 GD | 50 kW | 92,0 % | 565 kg | 24 Pa | 680 x 1 435 x 1 120 | 0164 / 0165 | 113 400 Kč |



Zplyňovací kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním - ATMOS C/ST KOMBI


Jsou konstruovány pro spalování hnědého uhlí a dřeva jako náhradního paliva (na zátop), na principu generátorového zplyňování s použitím odtahového ventilátoru (S), který odsává spaliny z kotle. Těleso kotlů je vyrobeno jako svařenec z kvalitních ocelových plechů o tloušťce 6 až 3 mm. Je tvořeno dvěma nad sebou posazenými komorami, vrchní slouží jako zásobník paliva, spodní jako spalovací komora a popelník. Mezi nimi je umístěn nový, patentem chráněný otočný rošt, který umožňuje dokonalé zplyňování paliva a snadné odstraňování popela. V zadní části tělesa kotlů je svislý spalínový kanál, opatřený ve vrchní části roztápěcí záklopkou. Vrchní část spalínového kanálu je opatřena odtahovým hrdlem pro připojení na komín. Možnost spalovat kvalitně hnědé uhlí. Velký zásobník paliva - dlouhá doba hoření. Ekologicky šetrnější spalování - kotel dle ČSN EN 303 5 třídy 4. a 5., Ekodesign 2015 / 1189. Odtahový ventilátor - bezprašné vybírání popela, kotelná bez kouře. Chladicí smyčka proti přetopení - bez rizika poškození kotle. Automatické vypnutí kotle po dohoření paliva - spalínový termostat. Malé rozměry a nízká hmotnost. Vysoká kvalita.

| Typ | Jmenovitý výkon kotle | Účinnost | Hmotnost | Předepsaný tah komína | Objem násypky | Obj. číslo pravý / levý | Cena s DPH |
|-------|-----------------------|----------|----------|-----------------------|---------------|-------------------------|------------|
| C15S | 16 kW | 90,4 % | 273 kg | 16 Pa | 45 l | 2240 / 2241 | 52 300 Kč |
| C18S | 20 kW | 83,6 % | 295 kg | 20 Pa | 60 l | 0033 / 0034 | 54 900 Kč |
| C25ST | 25 kW | 88,9 % | 379 kg | 23 Pa | 90 l | 0168 / 0169 | 68 900 Kč |
| C32ST | 32 kW | 88,6 % | 415 kg | 25 Pa | 110 l | 0170 / 0171 | 75 900 Kč |
| C40S | 40 kW | 85,4 % | 434 kg | 28 Pa | 135 l | 0039 / 0040 | 85 900 Kč |
| C50S | 48 kW | 90 % | 492 kg | 28 Pa | 135 l | 0046 / 0069 | 99 800 Kč |

Kotle je možné objednat v pravém i levém provedení otevírání dveří.

Zplyňovací kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním - ATTACK DPX 15 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 80 / 100


Řada kotlů ATTACK DPX je vybavena účinnějším rovinným výměníkem „spaliny - voda“. Ve výměníku jsou osazeny speciální pohyblivé turbulátory, které slouží k brzdění a vytváření turbulentního proudění spalin přes výměník, čím se dosahuje vyššího přestupu tepla přes ocelovou stěnu výměníku do vyhřívané vody.

- výměník „spaliny-voda“
- možnost spalování měkkého i tvrdého dřeva, dřevěných briket s vnitřním kruhovým otvorem v poměru 80 % dřevo a 20 % brikety
- možnost Možnost přikládat velké kusy dřeva - délka komory je 650 mm
- vysoká účinnost spalování až 91 % = nízká spotřeba paliva
- nízká produkce emisí a popela
- nenáročná obsluha a snadné čištění
- ekologické spalování dle ČSN EN 303-5 - 5. tř.

| | Výkon | Obj. číslo | Cena s DPH |
|-----------------|------------|------------|------------|
| 15 DPX STANDARD | 15 kW | 15DPXS | 51 353 Kč |
| 15 DPX PROFI | 7,5-15 kW | 15DPXP | 56 576 Kč |
| 25 DPX STANDARD | 25 kW | 25DPXS | 54 982 Kč |
| 25 DPX PROFI | 12,5-25 kW | 25DPXP | 63 853 Kč |
| 30 DPX STANDARD | 30 kW | 30DPXS | 64 834 Kč |
| 30 DPX PROFI | 15-30 kW | 30DPXP | 70 643 Kč |
| 35 DPX STANDARD | 35 kW | 35DPXS | 65 267 Kč |
| 35 DPX PROFI | 17,5-35 kW | 35DPXP | 74 299 Kč |
| 40 DPX STANDARD | 40 kW | 40DPXS | 75 866 Kč |
| 40 DPX PROFI | 20-40 kW | 40DPXP | 81 089 Kč |
| 45 DPX STANDARD | 45 kW | 45DPXS | 76 293 Kč |
| 45 DPX PROFI | 22,5-45 kW | 45DPXP | 81 522 Kč |
| 80 DPX PROFI | 32-80 kW | 80DPXP | 145 062 Kč |
| 100 DPX PROFI | 40-100 kW | 100 DPXP | 160 083 Kč |

Zplyňovací kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním - Attack SLX PROFI


Řada kotlů s vysokou účinností, nízkou teplotou spalin a efektivnějším spalovacím procesem. Instalací účinnějšího kotle řady ATTACK SLX dojde k značnému snížení provozních nákladů, promítnutých v úspoře paliva oproti kotlům s nižší účinností spalujících stejné palivo. Vysoce účinný trubkový výměník „spaliny-voda“ s turbulátory. Nadstandardní objem nakládací komory kotle, jaký na trhu nenajdete, od 200 - 230 l, která zajistí delší výdrž vytápění na jedno naložení paliva. Možnost spalování měkkého i tvrdého dřeva, dřevěných briket. Možnost přikládat velké kusy dřeva - délka komory je 650 mm (od 25 kW), což zákazníkovi šetří čas při dělení dřeva, kdy klasickou metrovicí dělí na půlmetrové kusy. Minimální množství popela. Rozměry: 703 x 1472 x 1337 mm. Splňuje 5. tř. dle ČSN EN 303-5. Možnost objednat v modifikaci LAMBDA Touch.

| Typ | Výkon | Účinnost | průměrná spotřeba paliva | Obj. číslo | Cena s DPH |
|--------------|--------------|----------|--------------------------|------------|------------|
| 20 SLX PROFI | 10 - 20 kW | 91,8 % | 5,2 kg/h | 20SLXP | 78 848 Kč |
| 25 SLX PROFI | 12,5 - 25 kW | 91,6 % | 6,5 kg/h | 25SLXP | |
| 30 SLX PROFI | 15 - 30 kW | 90,3 % | 7,8 kg/h | 30SLXP | |
| 35 SLX PROFI | 17,5 - 35 kW | 90,3 % | 9,1 kg/h | 35SLXP | 99 885 Kč |
| 40 SLX PROFI | 20 - 40 kW | 90,4 % | 10,4 kg/h | 40SLXP | |
| 45 SLX PROFI | 22,5 - 45 kW | 90,4 % | 11,7 kg/h | 45SLXP | |
| 50 SLX PROFI | 25 - 50 kW | 90,3 % | 13 kg/h | 50SLXP | |
| 55 SLX PROFI | 27,5 - 55 kW | 90,3 % | 14,3 kg/h | 55SLXP | |

Zplyňovací kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním - ATTACK DPXCP 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50



Zplyňovací kotel v modifikacích COMBI PELLET je určen pro úsporné a ekologicky šetrné vytápění rodinných domů, chatek, malých provozoven, dílen a podobných objektů. Předepsaným palivem pro kotel je suché dřevo nebo pelety. Při plném využití nakládací komory dřevem je možnost nepřetržitého hoření 8-12 hodin.



- Vysoce účinný trubkový výměník „spaliny-voda“
- Vysoká účinnost spalování až 91 % díky trubkovému výměníku, který je vybaven speciálními pohyblivými turbulátory na čištění výměníku
- Nadstandardně objemná nakládací komora kotle až do 230 l, která zajistí delší výdrž vytápění na jedno naložení paliva
- Možnost spalování dřeva a pelet
- Kotel umožňuje provoz na dřevo a plně automatický provoz na pelety

| | Výkon | Obj. číslo | Cena s DPH |
|----------|-------|------------|------------|
| 25 DPXCP | 25 kW | 25 DPXCP | 86 198 Kč |
| 30 DPXCP | 30 kW | 30 DPXCP | 91 761 Kč |
| 35 DPXCP | 35 kW | 35 DPXCP | 92 174 Kč |
| 40 DPXCP | 40 kW | 40 DPXCP | 146 022 Kč |
| 45 DPXCP | 45 kW | 45 DPXCP | 146 323 Kč |
| 50 DPXCP | 50 kW | 50 DPXCP | 146 589 Kč |



Kotel na kusové dřevo - V210 EXTRA



Novinka v sortimentu Ptáček



Kotel vyniká především vysokou účinností, výbornou regulovatelností, automatickým stálozárným a kvalitním spalováním, při kterém palivo odhořívá rovnoměrně a zajistí tím vyrovnaný výkon kotle. Těto vlastnosti Vám zajistí výrazně nižší provozní náklady a taktéž úsporu Vašeho času věnovanému obsluhy kotle.

| Technické parametry: | V210 EXTRA |
|----------------------|---------------------|
| jmenovitý výkon | 20 kW (14 kW) |
| výkonový rozsah | 10 -20 kW (7-14 kW) |
| účinnost | 91 % |
| hmotnost | 370 kg |
| rozměr (V / Š / H) | 1230/ 580 / 925 mm |
| palivo | dřevo - A |

| | Obj. číslo | Cena s DPH |
|--|------------|------------|
| V210 s regulací | HVKXC2101 | 132 314 Kč |
| V210 s redukováním výkonem na 14 kW s regulací | HVKXC2101R | 132 314 Kč |
| Vychlazovací smyčka V210 | ZVKX0036 | 8 833 Kč |
| Nástavec kotle V210 - objem 50 l * | ZVKX3019 | 10 890 Kč |

*v případě objednání montáže nástavce na kotel přímo u výrobce, je účtován poplatek za službu ve výši 1 500,- Kč bez DPH k ceně kotle



Kotel na kusové dřevo - A 302



Novinka v sortimentu Ptáček



III. generace automatických kotlů VERNER je speciálně navržena pro komfortní, úsporné a hlavně ekologické vytápění objektů se spalováním dřevních pelet a široké škály alternativních paliv. Kotel obsahuje nový typ deskového hořáku VERNER a automatické čištění výměníku za provozu. Součástí kotle je i automatické odpopelnění a zásobník paliva o objemu 400 dm³. Moderní řídicí systém s barevnou dotykovou obrazovkou umožňuje ovládní více topných okruhů, akumulace, bojleru a solárního systému. Možnost kontroly a ovládní kotle prostřednictvím internetu přes PC nebo mobil.

| Technické parametry: | A302 |
|----------------------|--|
| jmenovitý výkon | 30 kW - dřevní pelety - C1 27 kW - rostlinné pelety - E |
| výkonový rozsah | 9 – 30 kW (pro palivo C1) |
| účinnost | 91 % (pro palivo C1) |
| hmotnost | 530 kg |
| rozměr (V / Š / H) | 1444/ 1029 (bez zásobníku paliva) / 1354 mm |
| palivo | dřevní pelety - C1 |

| | Obj. číslo | Cena s DPH |
|---|------------------------|------------|
| A302 s regulací, s násypkou 400 dm ³ + P1, pravé/ levé provedení | HVKKL3020R/HVKKL3020L | 270 435 Kč |
| A302 s regulací, bez zásobníku a bez P1, pravé/ levé provedení | HVKXL3020R/ HVKXL3020L | 252 285 Kč |
| Odtahový ventilátor KP 22 ke kotli A302 | HKRX0009 | 10 648 Kč |
| Modul topného okruhu + příložený snímač teploty | HRXX0064 | 4 235 Kč |
| Modul SOLAR + příložený snímač teploty | HRXX0069 | 7 175 Kč |
| Snímač teploty příložený KS 154a - 3,5m | METRO083 | 1 398 Kč |
| Snímač teploty voda TG8-55 - 1,5 m | METRO085 | 744 Kč |
| Snímač teploty vnější KS 114B | METRO087 | 1 682 Kč |

Exkluzivně
Krbová kamna
Peletová kamna a sporáky
Krbové vložky
Krbý pro pasivní domy
Zahradní grily
Kotle na tuhá paliva
Příslušenství

Dřevozplyňovací kotel - BLAZE COMFORT 15, 20, 25, 30
blaze
 harmony

 Novinka
 v sortimentu
 Ptáček

- Certifik. reg. výkonu 50–100 % umožňuje instalaci menší aku. nádrže výpočtem dle vzorce z normy ČSN EN 303-5
- Poloautomatický provoz se stálozárnou vrstvou a detekcí paliva
- V základu elektronická řídicí jednotka i odtahový ventilátor, detekce paliva, třípasmové vzduchování
- Možnost výběru volitelného příslušenství (typ řídicí jednotky, čištění výměníku, integ.směšování, lambda sonda)
- Certifikovaný kotel dle ČSN EN 303-5, 5. emisní třída, splňuje Ecodesign

Dřevozplyňovací kotel, regulace ecoMAX800D, izolovaná přikládací komora (ocel+nerez), mechanická detekce paliva, spalínové čidlo, 2x čidlo CT4, odtahový ventilátor

| Technické parametry: | BC15 | BC20 | BC25 | BC30 |
|--------------------------|--------|-------|---------|-------|
| Regulovatelný výkon (kW) | 7,5-15 | 10-20 | 12,5-25 | 15-30 |
| Jmenovitý výkon (kW) | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Účinnost (%) | 92 | 92 | 93 | 94 |
| Energetická třída | A+ | | | |
| Hmotnost | 330 | 330 | 410 | 410 |



| | Obj. č. | Cena s DPH | | Obj. č. | Cena s DPH |
|------|-----------|------------------|------|-----------|-------------------|
| BC15 | 110110020 | 91 349 Kč | BC25 | 110110060 | 104 388 Kč |
| BC20 | 110110040 | 94 182 Kč | BC30 | 110110080 | 110 456 Kč |

Dřevozplyňovací kotel - BLAZE HARMONY 12,18,25,33
blaze
 harmony

 Novinka
 v sortimentu
 Ptáček

- V základu elektronická řídicí jednotka s dotykovým ovládním, odtahový ventilátor, ochrana zpátečky vestavěným termostatem, nerezová přikládací komora, detekce paliva, třípasmové vzduchování
- Dostupná verze s lambda sondou
- Certifikovaný kotel dle ČSN EN 303-5, 5. emisní třída, splňuje Ecodesign

Dřevozplyňovací kotel, regulace ecoMAX860D TOUCH, izolovaná nerezová přikládací komora, mechanická detekce paliva, čidlo horních dvířek, spalínové čidlo, 3x čidlo CT4, odtahový ventilátor, sada mechanických turbulátorů pro čištění výměníku, integrované směšování.

| Technické parametry: | BH12 | BH18 | BH25 | BH33 |
|----------------------|------|------|------|------|
| Jmenovitý výkon (kW) | 12 | 18 | 25 | 33 |
| Účinnost (%) | 92 | 92 | 92 | 91 |
| Energetická třída | A+ | | | |
| Hmotnost | 330 | 400 | 500 | 510 |



| | Obj. č. | Cena s DPH | | Obj. č. | Cena s DPH |
|------|-----------|-------------------|------|-----------|-------------------|
| BH12 | 110110001 | 109 412 Kč | BH25 | 110110003 | 133 292 Kč |
| BH18 | 110110002 | 113 379 Kč | BH33 | 110110004 | 136 544 Kč |

Dřevozplyňovací kotel - BLAZE PRAKTIK 25,40
blaze
 harmony

 Novinka
 v sortimentu
 Ptáček

Dřevozplyňovací kotel, regulace ecoMAX800D, izolovaná přikládací komora (ocel+nerez), mechanická detekce paliva, spalínové čidlo, 2x čidlo CT4, odtahový ventilátor.

| Technické parametry: | BP25 | BP40 |
|--------------------------|--------|-------|
| Regulovatelný výkon (kW) | 7,5-25 | 12-40 |
| Jmenovitý výkon (kW) | 25 | 40 |
| Účinnost (%) | 93 | 94 |
| Energetická třída | A+ | |
| Hmotnost | 330 | 330 |



| | Obj. č. | Cena s DPH | | Obj. č. | Cena s DPH |
|------|-----------|-------------------|------|-----------|-------------------|
| BP25 | 110210004 | 109 052 Kč | BP40 | 110210005 | 121 502 Kč |

Automatický kotel na tuhá paliva - ROJEK A15U / ROJEK A15 s regulací ST 480 zPID



Malý kompaktní automatický kotel A 15 U nebo A 15 je předurčen k vytápění budov s nízkou tepelnou ztrátou, novostaveb, dobře zateplených rodinných domů, samotných bytových jednotek. V automatickém režimu spaluje kotel A 15 U dřevní pelety o průměru 6 - 8 mm nebo hnědé uhlí Ořech 2 o zrnitosti 4 - 25 mm. Kotel A 15 spaluje jenom dřevní pelety o průměru 6 - 8 mm.



V základu dodávaný regulátor ROJEK ST- 480 zPID ovládá: (Všechny automaty ROJEK)

- Plynule otáčky ventilátoru a v cyklech podavač paliva
- Až 4 čerpadla (čerp. ÚT; TUV; kotel. okruhu; cirkulace)
- V základu modul pro ovládání jednoho směšovacího ventilu
- Díky modulaci lze kotel s vysokou účinností využívat v celém rozsahu výkonu u obou certifikovaných paliv, to může ušetřit až 15 % nákladů za palivo.

| Technické parametry: | A 15 U | A 15 |
|--|------------------------------|---------------|
| Výkon | 3,4 - 14,8 kW | 3,6 - 14 kW |
| Účinnost | až 86,9 % | |
| Tř. kotle dle ČSN EN 303-5 hn. uhlí O2 / dřevní pelety | 4. tř. / 5. tř. | 5. tř. |
| Hmotnost | 310 kg | |
| Objem zásobníku paliva | 300 l | |
| Palivo | dřevní pelety, hnědé uhlí O2 | dřevní pelety |

| | Obj. číslo - pravý / levý | Cena s DPH |
|--------|---------------------------|------------|
| A 15 U | 1015004 P / 1015004 L | 90 629 Kč |
| A15 | 1015003 P / 1015003 L | |

Automatický kotel na tuhá paliva - ROJEK TKA / ROJEK TKA BIO s regulací ST 480 zPID



Automatické kotle TKA nebo TKA BIO jsou určeny pro vytápění obytných, rodinných i komerčních objektů s tepelnými ztrátami do 80,5 kW. V automatickém režimu spalují dřevní pelety o průměru 6 - 8 mm (TKA 15) nebo 6 - 10 mm (TKA 25, TKA 45) nebo 6 - 24 mm (TKA 80), nebo hnědé uhlí Ořech 2 o zrnitosti 4 - 25 mm. Kotle TKA BIO spalují jenom dřevní pelety o průměru dle typu. Retortový hořák ROJEK umožňuje spalovat kvalitní bílé dřevní pelety, ale i pelety s příměsí kůry nebo méně hodnotná peletová biopaliva (nedotované kotle), případně obilí po přidání adaptéru na jejich spalování.

| Technické parametry: | TKA 15 / TKA BIO 15 | TKA 25 / TKA BIO 25 | TKA 45 / TKA BIO 45 | TKA 80 / TKA BIO 80 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Výkon | 3, 5 - 15 kW | 7, 5 - 25 kW | 13, 5 - 45 kW | 22 - 80 kW |
| Účinnost | až 89 % | | | |
| Tř. kotle dle ČSN EN 303-5 hn. uhlí O2 / dřevní pelety | 4. tř. / 5. tř. | | | |
| Hmotnost | 480 kg | 480 kg | 653 kg | 1 240 kg |
| Objem zásobníku paliva | 300 l | 300 l | 500 l | 800 l |
| Palivo | hnědé uhlí Ořech 2, dřevní pelety (Kotle v provedení BIO pouze dřevní pelety.) | | | |

| | Obj. číslo - pravý / levý | Cena s DPH | Obj. číslo - pravý / levý | Cena s DPH |
|--------|---------------------------|------------|---------------------------|--------------------------------|
| TKA 15 | 1018003P / 1018003L | 108 779 Kč | TKA BIO 15 | 1018004P / 1018004L 108 779 Kč |
| TKA 25 | 1029003P / 1029003L | 114 829 Kč | TKA BIO 25 | 1029004P / 1029004L 114 829 Kč |
| TKA 45 | 1056003P / 1056003L | 181 379 Kč | TKA BIO 45 | 1056004P / 1056004L 187 729 Kč |
| TKA 80 | 1082003P / 1082003L | 278 179 Kč | TKA BIO 80 | 1082004P / 1082004L 290 279 Kč |

Automatický kotel na tuhá paliva - ROJEK A25 / ROJEK A BIO 25 s regulací ST 480 zPID



Automatický kotel A 25 nebo A BIO 25 je předurčen k vytápění obytných, komerčních budov, jejichž tepelná ztráta nepřevyšuje 28 kW. V automatickém režimu spaluje kotel A 25 dřevní pelety o průměru 6 - 10 mm nebo hnědé uhlí Ořech 2 o zrnitosti 4 - 25 mm.



Kotel A BIO 25 spaluje jenom dřevní pelety o průměru 6 - 10 mm. Nový retortový hořák ROJEK umožňuje spalovat kvalitní bílé dřevní pelety, ale i pelety s příměsí kůry nebo méně hodnotná peletovaná biopaliva (nedotované kotle).

| Technické parametry: | A 25 | A BIO 25 |
|--|------------------------------|-----------------|
| Výkon | 7,2 - 28 kW | |
| Účinnost | až 89,1 % | |
| Tř. kotle dle ČSN EN 303-5 hn. uhlí O2 / dřevní pelety | 4. tř. / 5. tř. | 5. tř. (pelety) |
| Hmotnost | 603 kg | |
| Objem zásobníku paliva | 300 l | |
| Palivo | dřevní pelety, hnědé uhlí O2 | dřevní pelety |

Výborný poměr cena / výkon.

| | Obj. číslo - pravý / levý | Cena s DPH |
|----------|---------------------------|------------|
| A 25 | 1024002 / 1024003 | 90 629 Kč |
| A BIO 25 | 1024004 / 1024005 | 90 629 Kč |

Exkluzivně
Křbová kamna
Pelletová kamna a sporáky
Křbové vložky
Křby pro pasivní domy
Zahradní grily
Kotle na tuhá paliva
Příslušenství

Automatický kotel na tuhá paliva - ROJEK KTP PELLETT s hořákem ROJEK P Comfort se samočištěním


Automatické teplovodní kotle ROJEK KTP PELLETT vznikly spojením zplynovacích kotlů ROJEK KTP s hořákem ROJEK P Comfort se samočištěním. V automatickém režimu kotle umožňují spalovat kvalitní dřevní pelety o průměru 6 mm. Kotle umožňují komfort automatického zapálení a dohoření. Na kotlích je použita regulace TECH ST 976 zPID, ta řídí nejenom samotný hořák a jeho požadovaný výkon, ale umožňuje i řízení systému a směšování, případně řeší akumulaci. Regulace umí jeden modul směšování v základu a má možnost více čerpadel. Regulace má dotykový přehledný přenosný ovládací panel. Hořáky ROJEK P mají pohyblivý rošt, proto spálí i méně kvalitní pelety. Kotle ROJEK KTP PELLETT se dodávají standardně bez zásobníku, ty se objednávají samostatně o objemu 300 l nebo 500 l a jdou postavit z levé i z pravé strany. Tyto kotle jsou vybaveny dochlazovací smyčkou a splňují požadavky normy ČSN EN 303 - 5.

| Technické parametry: | KTP 20 PELLETT | KTP 25 PELLETT | KTP 30 PELLETT |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Výkon | 5,1 - 20 kW | 5,3 - 25 kW | 5,3 - 33 kW |
| Účinnost | 88 % | 89 % | 90 % |
| Tř. kotle dle ČSN EN 303-5 | 5. tř. | | |
| Hmotnost | 340 kg | 380 kg | 420 kg |
| Palivo | dřevní pelety | | |

| | Obj. číslo | Cena s DPH | | Obj. číslo | Cena s DPH |
|----------------------|------------|------------|----------------|------------|------------|
| Zásobník 300 l P / L | 2027600 | 17 545 Kč | KTP 20 PELLETT | 1022202 | 120 879 Kč |
| Zásobník 500 l pravý | 2027620 | 21 175 Kč | KTP 25 PELLETT | 1027252 | 124 509 Kč |
| Zásobník 500 l levý | 2027624 | 21 175 Kč | KTP 30 PELLETT | 1032322 | 132 979 Kč |

Automatický kotel na pelety - KP 15 UNI standard, KP 19 UNI standard, KP 29 UNI standard


Stavebnicová konstrukce tohoto kotle umožňuje – v případě přání zákazníka – postupné dovybavení kotle prvky zvyšujícími komfort provozu a obsluhy (automatické vymetání popela, automatické čištění teplovodního výměníku) bez nutnosti odpojení kotle od teplovodního systému. Ve verzi STANDARD probíhá čištění výměníku tepla pohybem páky na boku kotle, vynášení popela ručně. Už i v této verzi lze provoz kotle kontrolovat a nastavovat dálkově pomocí internetu. Řídicí jednotka kotle je vybavena dotykovým displejem. Automatický provoz kotle je řízen prostorovým termostatem.

Řízení: 1 topný okruh, 1 ohřev užitkové vody, 1 ohřev akumulace nádrže, 1 nesměšovaný topný okruh. Možnost rozšíření o řízení 1 směšovaného topného okruhu. A 15 U dřevní pelety o průměru 6 - 8 mm nebo hnědé uhlí Ořech 2 o zrnitosti 4 - 25 mm. Kotel A 15 spaluje jenom dřevní pelety o průměru 6 - 8 mm.

| Technické parametry: | KP 15 UNI standard | KP 19 UNI standard | KP 29 UNI standard |
|-----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| jmenovitý výkon | 14,9 kW | 19,5 kW | 29 kW |
| výkonový rozsah | 4,5 - 14,9 kW | 5,85 - 19,5 kW | 8,7 - 29 kW |
| účinnost | 90,8 % | 90,5 % | 90,9 % |
| hmotnost kotle / sady | 310 kg / 371 kg | 310 kg / 371 kg | 370 kg / 41 kg |
| rozměr (V / Š / H) | 1440 / 537 / 1066 mm | 1440 / 537 / 1066 mm | 1444 / 674 / 1146 mm |
| palivo | dřevní pelety pr. 6 – 8 mm | | |

| | Obj. číslo | Cena s DPH |
|----------------------------|------------|------------|
| KP 15 UNI standard - sada* | HKKI1501 | 139 574 Kč |
| KP 19 UNI standard - sada* | HKKI1901 | 139 574 Kč |
| KP 29 UNI standard - sada* | HKKI2901 | 164 984 Kč |

* sada obsahuje: kotel, zásobník 400l skládaný, podavač 1000 mm

Automatický kotel na pelety - KP 15 UNI komfort, KP 19 UNI komfort, KP 29 UNI komfort


Komfortní verze kotle KP 15 UNI je vybavena automatickým čištěním výměníku, automatickým vynášením popela, optimalizace procesu spalování je řízená pomocí lambda sondy. Přes internet lze sledovat provoz kotle a nastavovat základní parametry. Kotel lze na přání zákazníka vybavit hořákem se samočinným čištěním. Proces optimálního spalování je řízen lambda sondou. Automatický provoz kotle je řízen prostorovým termostatem.

| Technické parametry: | KP 15 UNI komfort | KP 19 UNI komfort | KP 29 UNI komfort |
|-----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| jmenovitý výkon | 14,9 kW | 19,5 kW | 29 kW |
| výkonový rozsah | 4,5 - 14,9 kW | 5,85 - 19,5 kW | 8,7 - 29 kW |
| účinnost | 90,8 % | 90,5 % | 90,9 % |
| hmotnost kotle / sady | 330 kg / 386 kg | 330 kg / 386 kg | 370 kg / 41 kg |
| rozměr (V / Š / H) | 1440 / 826 / 1100 mm | 1440 / 826 / 1100 mm | 1444 / 674 / 1146 mm |
| palivo | dřevní pelety pr. 6 – 8 mm | | |

| | Obj. číslo | Cena s DPH |
|---------------------------|------------|------------|
| KP 15 UNI komfort - sada* | HKKI1502 | 186 764 Kč |
| KP 19 UNI komfort - sada* | HKKI1902 | 186 764 Kč |
| KP 29 UNI komfort - sada* | HKKI2902 | 213 989 Kč |

* sada obsahuje: kotel, zásobník 400l skládaný, podavač 1000 mm

Automatický kotel na tuhá paliva - ATTACK PELLET 30 plus



HEAT TECHNOLOGY MANUFACTURER



Kotel ATTACK PELLET 30 Automatic Plus je určen k vytápění rodinných domů a průmyslových objektů. Jako palivo se používají dřevní pelety o průměru 6 mm a délky 35 mm.

Základem kotle je vodou chlazené kotlové těleso, jehož svařenec je zhotovený z plechů ze speciální kotlové oceli o tloušťce 6 mm, což kotli zaručuje dlouhou životnost. Výměník je trubkový s turbulátory. Tyto zlepšují přenos tepla do topné vody a současně jsou využívány na čištění výměníku, čímž zajišťují jeho rovnoměrnou účinnost.

| Technické parametry: | Pellet 30 |
|----------------------------|----------------------|
| Jmenovitý výkon | 8 - 30 kW |
| Účinnost | 90,6 % |
| Tř. kotle dle ČSN EN 303-5 | 5. tř. |
| Hmotnost | 355 kg |
| Elektrický příkon | 600 W / 90 W |
| Palivo | dřevní pelety |
| Rozměr | 575 x 1220 x 1250 mm |

Objednací číslo
PEL 30 PLUS

Cena s DPH
113 085 Kč



Automatický kotel na tuhá paliva - ATMOS D14P / D20P / D21P / D25P / D30P / D40P / D50P / D80P / D85P



Ekologické a plně automatické kotle na pelety ATMOS jsou konstruovány pro dokonalé spalování pelet. Výkon kotle a další funkce hořáku jsou řízeny elektronickou regulací, která umožňuje přizpůsobit chod kotle konkrétním podmínkám celého systému. Doplnění pelet, čištění spalovací komůrky hořáku a vybírání popela je třeba jednou za 1 - 30 dní, a to podle kvality pelet a velikosti zásobníku. Možnost zabudovat automatický odpopelňovací systém Velkou výhodou našich kotlů na pelety D20P, D30P, D40P a D50P je i to, že v případě, že vyjeme z kotle hořák a nahradíme jej víkem, je možné v nich pro případ nouze topit i dřevem.

| Typ | Jmenovitý výkon kotle | Účinnost | Hmotnost | Předepsaný tah komína | Hořák | Obj. číslo | Cena s DPH |
|------|-----------------------|----------|----------|-----------------------|-------|------------|------------|
| D14P | 4 - 14 kW | 90,3 % | 231 kg | 16 Pa | A25 | 0125 | 51 425 Kč |
| D20P | 6,5 - 22 kW | 91,1 % | 305 kg | 15 Pa | A25 | 0005 | 72 358 Kč |
| D21P | 4 - 19,5 kW | 90,3 % | 231 kg | 18 Pa | A25 | 0108 | 52 756 Kč |
| D25P | 7 - 24 kW | 90,2 % | 254 kg | 22 Pa | A25 | 0126 | 57 475 Kč |
| D30P | 8,9 - 29,8 kW | 92,4 % | 370 kg | 21 Pa | A25 | 0067 | 80 949 Kč |
| D40P | 8,9 - 40 kW | 91 % | 386 kg | 22 Pa | A25 | 0145 | 82 522 Kč |
| D50P | 13,5 - 45 kW | 91,1 % | 430 kg | 23 Pa | A25 | 0068 | 97 526 Kč |
| D80P | 24 - 80 kW | 91,2 % | 695 kg | 25 Pa | A85 | 0153 | 140 239 Kč |
| D85P | 24 - 80 kW | | | | | | 191 664 Kč |

Cena je za kotle bez hořáku, dopravníku a zásobníku.

NOVINKA



Automatický kotel na tuhá paliva - ATMOS D10PX / D15PX / D20PX / D25PX



Teplovodní kotle ATMOS jsou určeny pro komfortní vytápění rodinných domů, chalup a ostatních objektů peletami. Kotle jsou dodávány jako kompletní zařízení se zabudovaným dopravníkem, zásobníkem na pelety. Kotle jsou konstruovány pro elektronicky řízené spalování pelet s automatickým zapalováním paliva. Těleso kotlů je vyrobeno jako svařenec z ocelových plechů o síle 3 - 5 mm. Zvenčí tepelně izolováno minerální plstí a sibalovou izolací, vloženou pod plechové kryty vnějšího pláště kotlů. Ve vrchní části je umístěn zásobník paliva, ze kterého jsou pelety dopravovány do hořáku pomocí šnekového dopravníku. Kotle DxxPX jsou vybaveny odtahovým ventilátorem (mimo D10PX).

| Typ | Jmenovitý výkon kotle | Účinnost | Hmotnost | Předepsaný tah komína | Obj. číslo | Cena s DPH |
|-------|-----------------------|----------|----------|-----------------------|------------|------------|
| D10PX | 3 - 10 kW | 91,6 % | 287 kg | 13 Pa | 2242 | 98 615 Kč |
| D15PX | 4,5 - 15 kW | 92,7 % | 345 kg | 15 Pa | 2200 | 106 964 Kč |
| D20PX | 4,5 - 20 kW | 91,5 % | 245 kg | 16 Pa | 2201 | 108 658 Kč |
| D25PX | 4,5 - 24 kW | 91,8 % | 418 kg | 17 Pa | 2228 | 117 249 Kč |



Automatický kotel na tuhá pal. / zplyňovací kotel s ruč. přikládáním - ATMOS DC18SP / DC25SP / DC30SPX / DC32SP



Kombinované kotle na zplyňování dřeva a na pelety (nová řada) ATMOS DC18SP, DC25SP, DC30SPX, DC32SP umožňuje ekologické spalování dřeva na principu generátorového zplyňování v kombinaci s hořákem na pelety. Kotel sám je konstruován jako těleso se třemi pod sebou posazenými komorami. Vrchní dvě komory slouží ke zplyňování dřeva, tak jak to známe u klasických zplyňovacích kotlů, které vyrábíme standardně. Třetí, nejspodnější komora je zepředu osazena požadovaným hořákem a vyložena keramikou pro optimální kvalitu spalování. Spalovací systémy jsou od sebe odděleny vodním pláštěm, navzájem se tak příliš neovlivňují, a tím dosahuje kotel vysoké účinnosti při topení jednotlivými palivy. Odvod spalin do komína je řešen jedním výstupním hrdlem, a proto vystačíme s jedním komínem. Kotle je možné objednat v pravém i levém provedení otevírání dvířek. Kotle jsou vybaveny chladicí smyčkou a odtahovým ventilátorem.

Hořák na pelety ATMOS A25 - Kód: H0048 Hořák je vybaven funkcí automatického uzavření nebo otevření přívodu vzduchu do hořáku, pomocí servopohonu.

| Typ | Jmenovitý výkon kotle | | Účinnost dřevo / pelety | Hmotnost | Předepsaný tah komína | Délka polen | Obj. číslo pravý / levý | Cena s DPH |
|---------|-----------------------|-------------|----------------------------|----------|--------------------------|----------------|----------------------------|------------|
| | dřevo | pelety | | | | | | |
| DC18SP | 20 kW | 4,5 - 15 kW | 92,5 / 90,1 % | 435 kg | 20 Pa | 33 cm | 0055 / 0091 | 99 704 Kč |
| DC25SP | 27 kW | 6 - 20 kW | 91,2 / 89,9 % | 531 kg | 23 Pa | 53 cm | 0054 / 0092 | 115 918 Kč |
| DC30SPX | 30 kW | 6 - 20 kW | 91,2 / 89,9 % | 537 kg | 23 Pa | 53 cm | 0184 / 0185 | 117 128 Kč |
| DC32SP | 35 kW | 6 - 20 kW | 91,2 / 88,9 % | 596 kg | 24 Pa | 53 cm | 0057 / 0093 | 131 164 Kč |



Automatický kotel na tuhá paliva- úprava zplyňovacích kotlů ATMOS pro hořáky na pelety



Zplyňovací kotle ATMOS s úpravou pro hořák jsou moderním řešením, kdy do vrchních dvířek standardního zplyňovacího kotle zabudujeme hořák na pelety ATMOS A25/A45. Vytvoříme tak kotel na pelety přímo na míru s automatickým zapalováním paliva. Hořák na pelety ATMOS A25 lze použít pro všechny zplyňovací kotle do výkonu 40 kW (mimo DC50S - 45 kW s hořákem ATMOS A45), vybavené odtahovým ventilátorem (mimo modelů DCxxGD, DCxxGS, DCxxGSX).

Kotle s úpravou jsou vybaveny z výroby veškerým potřebným příslušenstvím pro snadné řízení kotle (hořáku) podle potřeb zákazníka a dvou teplot (čidel) na vyrovnávací nádrži TV a TS. Kotle je možné objednat v pravém i levém provedení otevírání dvířek, jsou vybaveny chladicí smyčkou a odtahovým ventilátorem.

| Typ | Jmenovitý výkon kotle | Účinnost | Obj. číslo pravý / levý | Cena s DPH |
|---------------------------------|-----------------------|----------|----------------------------|------------|
| DC18S s úpravou pro hořák | 6 - 20 kW | 91,5 % | 2202 / 2203 | 64 372 Kč |
| DC22S s úpravou pro hořák | 7 - 24 kW | 91,2 % | 2216 / 2217 | 61 105 Kč |
| DC25S s úpravou pro hořák | 7 - 24 kW | 91,2 % | 2204 / 2205 | 72 358 Kč |
| DC30Sx s úpravou pro hořák | 7 - 24 kW | 91,2 % | 2238 / 2239 | 74 899 Kč |
| DC32S s úpravou pro hořák | 7 - 24 kW | 91,8 % | 2206 / 2207 | 81 554 Kč |
| DC50S s úpravou pro hořák (A45) | 13,5 - 45 kW | 90,4 % | 0191 / 0192 | 99 099 Kč |
| C15S s úpravou pro hořák | 3 - 12 kW | 90,1 % | 2245 / 2246 | 61 347 Kč |
| C18S s úpravou pro hořák | 6 - 20 kW | 91,5 % | 2208 / 2209 | 64 009 Kč |
| C25ST s úpravou pro hořák | 7 - 24 kW | 91,1 % | 2210 / 2211 | 78 045 Kč |
| C32ST s úpravou pro hořák | 7 - 24 kW | 92,4 % | 2212 / 2213 | 84 942 Kč |
| AC25S s úpravou pro hořák | 4 - 20 kW | 91,5 % | 2218 / 2219 | 67 639 Kč |

4. třída kotel DC32S

Automatický kotel na tuhá paliva - BENEKOV B16 / B21 / B26 / B36 / B51


 Novinka
v sortimentu
Ptáček


Nejlepší řešení pro zákazníky, kteří chtějí topit v moderním kotli na uhlí z Benekovu za nejnižší pořizovací cenu. Pro zákazníky, kteří chtějí ovládat pouze jeden topný okruh a hledají co nejjednodušší řešení, je tento model optimální volba. Na trhu uvedeno v lednu 2020.



| Technické parametry: | B16 | B 21 | B 26 | B 36 | B 51 |
|----------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Výkon | 15 kW | 19 kW | 25 kW | 35 kW | 49 kW |
| Tř. kotle dle ČSN EN 303-5 | 4. tř. | | | | |
| Hmotnost | 235 | 360 | 415 | 480 | 660 |
| Rozměr | 918 x 894 x 1373 | 1289 x 894 x 1344 | 1289 x 894 x 1494 | 1335 x 1063 x 1614 | 1599 x 1208 x 1614 |
| Zásobník paliva | 180 l | 260 l | 260 l | 260 l | 530 l |
| Palivo | hnědého uhlíků Ořech 2 | | | | |
| Elektrický příkon | 33 W | 28 W | 35 W | 50 W | 70 W |

- snadná obsluha
- účinnost až 94 %
- splňuje Ekodesign
- bezobslužný provoz 3 - 7 dní
- 3 - tahová konstrukce vertikálního výměníku zaručuje vysokou účinnost
- prodloužená záruka na 5 let (dle podmínek výrobce)
- možnost dodání modulu pro řízení kotle přes internet

| | Objednací číslo - pravý / levý | Cena s DPH |
|-----|--------------------------------|------------|
| B16 | 117600401 / 117600402 | 75 020 Kč |
| B21 | 117700401 / 117700402 | 88 330 Kč |
| B26 | 117800401 / 117800402 | 94 380 Kč |
| B36 | 117900401 / 117900402 | 111 320 Kč |
| B51 | 118000401 / 118000402 | 142 780 Kč |

Automatický kotel na tuhá paliva - BENEKOV C17 / C17 BIO / C27 / C27 BIO



Kotle této řady jsou vhodné pro zákazníky, pro něž je hlavní prioritou maximální úspora času a peněz při provozu své kotelny. Účinnost těchto kotlů při spalování uhlí je nejvyšší ze všech výrobků na evropském trhu a mají nejnižší elektrický příkon ve svém segmentu. Tato technologie je vhodná pro rodinné domy i větší objekty, kotle lze instalovat v kaskádách až do 400 kW.



- až 14 dní bez obsluhy
- litinový hořák s dlouhou životností
- řídicí jednotka Siemens Climatix 2 umožňuje ovládání přes internet
- účinnost až 95 %, příkon od 28 W
- 2 topné okruhy

| Technické parametry: | C17 / C17 BIO | C27 / C27 BIO |
|----------------------------|---------------------------|--------------------|
| Výkon | 19 kW | 25 kW |
| Účinnost | 94 % | 95 % |
| Tř. kotle dle ČSN EN 303-5 | 4. tř. | 5. tř. |
| Hmotnost | 360 kg | 425 kg |
| Rozměr (mm) | 1279 x 1036 x 1344 / 1399 | 1279 x 1036 x 1490 |
| Zásobník paliva | 330 l | |
| Palivo | hnědé uhlí, pelety | |

Objednací číslo - pravý / levý

Cena s DPH

| | | |
|-----------------|-----------------------|------------|
| C17 PREMIUM | 114400511 / 114400512 | 96 788 Kč |
| C17 Premium BIO | 134400511 / 134400512 | 96 788 Kč |
| C27 PREMIUM | 114100501 / 114100502 | 108 888 Kč |
| C27 Premium BIO | 134100501 / 134100502 | 108 888 Kč |



Platí pro C27.

Automatický kotel na tuhá paliva - BENEKOV K14 / K20 / K25 / K35 / K45



Teplotní kotel BENEKOV K14 - 45 je ideální řešení pro vytápění rodinných domů, kde proběhlo zateplení a výměna oken. Kotel pracuje standardně v rozsahu 30 až 100 % jmenovitého výkonu. Ke kotli není nutno používat akumulaci nádrží. Půdorysné rozměry umožňují použití i v menších kotelnách. Díky automatickému zapalování je provoz velmi komfortní. Největší výhodou je možnost spalování různých nestandardních forem peletizované biomasy.



| Technické parametry: | K14 | K20 | K25 | K35 | K45 |
|----------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------|
| Výkon | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 35 kW | 45 kW |
| Průměr kouřovodu | 115 mm | 145 mm | | | 195 mm |
| Tř. kotle dle ČSN EN 303-5 | 5. tř. | | | | |
| Hmotnost | 215 kg | 310 kg | 310 kg | 465 kg | 425 kg |
| Rozměr (š x h x v) (mm) | 889 x 1016 x 1453 | 1256 x 1167 x 1453 | 1390 x 1312 x 1614 | 1554 x 1382 x 1614 | |
| Zásobník paliva | 200 l | 370 l | | 575 l | |
| Palivo | pelety C1, délka max 30mm | | | | |

- 4 - 5 týdnů bez obsluhy
- bezúdržbový rotační hořák
- řídicí jednotka EM860 umožňuje řízení jednoho topného okruhu
- automatické zapalování
- přídatný modul pro ovládání přes internet, sledování historie provozu kotle

Objednací číslo - pravý / levý

Cena s DPH

| | | |
|------|-----------------------|------------|
| K 14 | 135200451 / 135200452 | 104 060 Kč |
| K 20 | 135300453 / 135300454 | 114 950 Kč |
| K 25 | 135400453 / 135400454 | 116 160 Kč |
| K 35 | 137200451 / 137200452 | 139 150 Kč |
| K 45 | 137300451 / 137300452 | 166 980 Kč |



Hybridní peletový kotel - BENEKOV H25/10



Základní technické údaje:



BENEKOV K25 exclusive

- Jmenovitý výkon 25 kW
- Automatické zapalování v základní výbavě
- Rotační hořák s možností spalování dřevních pelet s kůrou
- Zásobník paliva 200 litrů

BENEKOV TC10 (modul TČ)

- Výkon 10 kW při 0°C
- Kompresor Emerson
- Invertorové řízení PWM signálem

BENEKOV TC10 venkovní jednotka

- Ventilátor Ziehl-Abegg
- Propojení s modulem TČ přes glykolový okruh

Hybridní tepelný zdroj **H 25/10** je tvořen modulem peletového kotle **BENEKOV K25 EXCLUSIVE**, modulem tepelného čerpadla a venkovní jednotkou.

Řídicí jednotka Siemens vyhodnocuje ekonomiku provozu dle venkovní teploty, ceny za dřevní pelety a elektřinu. V provozu je ten ze dvou zdrojů, který dokáže aktuálně vyrábět teplo za nižší náklady.

Hybridní peletový kotel je vhodnou alternativou pro vytápění domu samostatně tepelným čerpadlem o výkonu do 20 kW. Je vhodný také pro starší nezateplené domy. Efektivní využití samozřejmě nalezne i v moderních zateplených domech.

Objednací číslo Cena s DPH

| | | |
|------------------------|-----------|------------|
| BENEKOV K25 EXCLUSIVE | 135400301 | 169 400 Kč |
| BENEKOV TC10 | 2001093 | 119 790 Kč |
| Venkovní jednotka TC10 | 63709 | 72 600 Kč |

Automatický kotel na tuhá paliva - OPOP BIOPEL MINI 11/15/21/30/40
OPOP
 partner for your heating

 Novinka
 v sortimentu
 Ptáček


Automatický kotel na pelety Biopel MINI vyniká malými rozměry, šířka 71 cm a vysokou účinností až 93,7 %. Po prvotním nastavení temperuje teplotu sám a vy jen 1-2x týdně doplňujete pelety do zásobníku a kontrolujete občas čistotu kotle.

Snadná obsluha

Do kotle stačí jednou až dvakrát týdně doplnit pelety a on topí sám.

Snadno se ovládá řídicí jednotkou na dotykovém displeji, nebo z mobilu či z počítače. Více o ovládání si přečtěte v článku xy.

Kotel se sám může regulovat podle venkovní teploty, aby v domě byla stabilní teplota.

Snadno se čistí díky jednoduchému přístupu k hořáku a výměníku. Více o pravidelné údržbě kotle, zjistíte v článku Jak vyčistit kotel na tuhá paliva.

Pokud preferuje bezúdržbovost, podívejte se na kotel Biopel mini plus CA, který je vybavený i kompresorovým čištěním hořáku a výměníku a automatickým odpopelněním.

Ekonomický a ekologický provoz

Kotel má vysokou účinnost až 93,7 %, což znamená, že téměř veškerá energie ukrutá v palivu se mění na teplo ve vašem domě.

Nízká spotřeba pelet a vypouští málo emisí (5. emisní třída, splňuje EKODESIGN, je možné získat na kotel dotace)

Dají se zapojovat do kaskády až po čtyřech, což zvyšuje celkový výkon, tak variabilitu provozu.

| Parametry kotlů | Biopel MINI 11 | Biopel MINI 15 | Biopel MINI 21 | Biopel MINI 30 | Biopel MINI 40 |
|------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nominální výkon (kW) | 11 | 15 | 21 | 30 | 40 |
| Minimální výkon (kW) | 3,3 | 4,7 | 6 | 8,9 | 11,8 |
| Záruční palivo | dřevěné pelety 6-8 mm | | | | |
| Spotřeba paliva (kg/h) | 0,77-2,36 | 1,01-3,36 | 1,38-4,68 | 1,96-6,52 | 2,64-8,42 |
| Účinnost (%) | 93,6 | 93,7 | 92,9 | 93,5 | 93,6 |

BIOPEL MINI KOMPAKT SET 225/ V9

cena včetně hořáku, řídicí jednotky V9, kompaktní násypky na 225 kg pelet

| | Výkon | Objednací číslo | Cena s DPH |
|------------------------|-------|-----------------|------------|
| MINI KOMPAKT SET 11/V9 | 11 kW | 22511 | 96 800 Kč |
| MINI KOMPAKT SET 15/V9 | 15 kW | 22515 | 100 672 Kč |
| MINI KOMPAKT SET 21/V9 | 21 kW | 22521 | 104 544 Kč |
| MINI KOMPAKT SET 30/V9 | 30 kW | 22530 | 108 537 Kč |
| MINI KOMPAKT SET 40/V9 | 40 kW | 2254040 | 143 748 Kč |

BIOPEL MINI KOMPAKT SET 220/ V9

cena včetně hořáku, řídicí jednotky V9, podavače 2m, násypky 80x80 na 220 kg pelet

| | Výkon | Objednací číslo | Cena s DPH |
|------------------------|-------|-----------------|------------|
| MINI KOMPAKT SET 11/V9 | 11 kW | 80011 | 100 672 Kč |
| MINI KOMPAKT SET 15/V9 | 15 kW | 80015 | 106 722 Kč |
| MINI KOMPAKT SET 21/V9 | 21 kW | 80021 | 109 747 Kč |
| MINI KOMPAKT SET 30/V9 | 30 kW | 80030 | 111 441 Kč |
| MINI KOMPAKT SET 40/V9 | 40 kW | 80040 | 134 915 Kč |

BIOPEL MINI KOMPAKT SET 150/ V9 cena včetně hořáku, řídicí jednotky V9, kompaktní násypky na 150 kg pelet

| | Výkon | Objednací číslo | Cena s DPH |
|----------------------------|-------|-----------------|------------|
| MINI KOMPAKT SET 11,150/V9 | 11 kW | 15011 | 95 832 Kč |
| MINI KOMPAKT SET 15,150/V9 | 15 kW | 15015 | 99 704 Kč |
| MINI KOMPAKT SET 21,150/V9 | 21 kW | 15021 | 103 818 Kč |
| MINI KOMPAKT SET 30,150/V9 | 30 kW | 15030 | 107 569 Kč |

Automatický kotel na tuhá paliva - H815 - AP / H824 - AP
OPOP
 partner for your heating


- vysoká účinnost až 93 %
- nízká spotřeba elektrické energie
- splňuje podmínky kotlíkové dotace
- snadné ovládání řídicí jednotky
- možnost ovládání pokojovým termostatem
- možnost doplnit o GSM nebo internetový modul
- možnost ovládání 1 směšovacího ventilu
- možnost připojení 4 čerpadel
- velmi malý půdorys sestavy automatického kotle a násypky umožňuje použití kotle v malých kotelnách.
- zásobník může být umístěn z pravé či levé strany kotle
- snadná údržba a čištění

Automatické ocelové kotle nové řady H8-A svým uživatelům šetří čas, životní prostředí a jsou symbolem pohodlného vytápění. Kotle lze doplnit o moderní doplňkové příslušenství, které zvyšují komfort z vytápění.

| Technické parametry: | H815 - AP | H824 - AP |
|----------------------------|----------------------------|------------|
| Výkon | 15 kW | 21 - 24 kW |
| Účinnost | 92,8 % | až 93 % |
| El. příkon | 170 W | |
| Tř. kotle dle ČSN EN 303-5 | 4. tř. | |
| Hmotnost | 240 kg | |
| Rozměr | 969 × 514 × 906 mm | |
| Zásobník paliva | 245 l | |
| Palivo | hnědé uhlí, dřevěné pelety | |

| | Objednací číslo | Cena s DPH |
|-----------|-----------------|------------|
| H824 - AP | 573280 | 105 754 Kč |
| H815 - AP | 573332 | 101 398 Kč |
| H835 - AP | 573333 | 125 477 Kč |
| H845 - AP | 573334 | 155 606 Kč |

Automatický kotel na tuhá paliva - OPOP BIOPEL MINI TOWER 11/15/21/30

OPOP

partner for your heating



BIOPEL MINI TOWER SET / V9

cena včetně hořáku, řídicí jednotky V9, násypky tower pro 10 a 15 kW o objemu 40 kg pelet a 60 kg pro verze 20 a 30 kW

| | Výkon | Obj. číslo | Cena s DPH | | Výkon | Obj. číslo | Cena s DPH |
|-------------------------|-------|------------|------------|-------------------------|-------|------------|------------|
| MINI TOWER SET 11,40/V9 | 11 kW | 31015 | 95 106 Kč | MINI TOWER SET 21,60/V9 | 21 kW | 33121 | 103 092 Kč |
| MINI TOWER SET 15,40/V9 | 15 kW | 31515 | 99 099 Kč | MINI TOWER SET 30,60/V9 | 30 kW | 33030 | 106 964 Kč |

Biopel mini tower je nejužší kotel na pelety na trhu, protože má šířku pouze 35,2 cm. Další jeho předností je vysoká účinnost až 93% a relativní bezobslužnost, protože se zapálí i si sám dávkuje pelety. Kotel na pelety Biopel mini tower můžete použít i do velmi malých kotlen má šířku 35,2 cm při výkonu 11 nebo 15 kW. Hravě vytopí rodinný dům. Vytápění peletami má mnoho výhod u tohoto kotle vydrží palivo při doplnění zásobníku 24 hodin (kotel Biopel mini ale stačí doplňovat 1x až 2x týdně). Jak pelety vznikají, jak si pohledat jejich kvalitu, proč jsou tak oblíbené i reference uživatelů najdete v našem článku Vše co potřebujete vědět o peletách.

Výrazně ušetříte prostor

Biopel TOWER je nejužší kotel na trhu, má šířku od 35,2 cm. Naše další kotle, které mají menší velikost, najdete v článku Jaké jsou velikosti kotlů OPOP, kde je i jejich vizualizace a tabulka rozměrů.

Snadno ho obsluhujete

Doplníte každý den do zásobníku a kotel si už topí sám, podle toho jak jste ho přednastavili. V kotli můžete zapálit i ho regulovat odkudkoliv prostřednictvím mobilního telefonu nebo z počítače, nebo snadno z dotykového displeje přímo na kotli. V případě, že potřebujete pomoc od servisního technika, mnohdy stačí, když mu nasdílíte přístup do vaší aplikace a on vyřeší problém na dálku. (Například při úpravě nastavení podávání pelet). Kotel se sám může regulovat podle venkovního čidla, abyste měli doma stabilní teplotu. Snadno se udržuje díky jednoduchému přístupu k hořáku a výměníku. (Více o údržbě kotle se dozvíte v článku Jak vyčistit kotel na tuhá paliva). Pokud byste ocenili, aby se kotel sám i čistil doporučujeme Biopel tower plus CA, který má zabudované kompresorové čištění hořáku a výměníku i odpopelnění. To si ale můžete dokoupit i později.

| Parametry kotlů | MINI 11 | MINI 15 | MINI 21 | MINI 30 |
|------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nominální výkon (kW) | 11 | 15 | 21 | 30 |
| Minimální výkon (kW) | 3,3 | 4,7 | 6 | 8,9 |
| Záruční palivo | dřevěné pelety 6-8 mm | | | |
| Spotřeba paliva (kg/h) | 0,77-2,36 | 1,01-3,36 | 1,38-4,68 | 1,96-6,52 |
| Účinnost (%) | 93,6 | 93,7 | 92,9 | 93,5 |

Automatický kotel na tuhá paliva - c/15/21/30/40

OPOP

partner for your heating

Novinka v sortimentu Ptáček



| Parametry kotlů | MINI 11 | MINI 15 | MINI 21 | MINI 30 | MINI 40 |
|------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nominální výkon (kW) | 11 | 15 | 21 | 30 | 40 |
| Minimální výkon (kW) | 3,3 | 4,7 | 6 | 8,9 | 11,8 |
| Záruční palivo | dřevěné pelety 6-8 mm | | | | |
| Spotřeba paliva (kg/h) | 0,77-2,36 | 1,01-3,36 | 1,38-4,68 | 1,96-6,52 | 2,64-8,42 |
| Účinnost (%) | 93,6 | 93,7 | 92,9 | 93,5 | 93,6 |

BIOPEL MINI PLUS CA SET 220/V9

cena vč. hořáku, řídicí jed. V9, násyp. 80x80 na 220 kg pelet, 2m podavače, instalovaného odpopelnění, kompresorového čištění výměníku+hořáku

| | Výkon | Obj. číslo | Cena s DPH |
|------------------------|-------|------------|------------|
| MINI PLUS CA SET 11/V9 | 11 kW | 80011CA | 131 406 Kč |
| MINI PLUS CA SET 15/V9 | 15 kW | 80015CA | 137 577 Kč |
| MINI PLUS CA SET 21/V9 | 21 kW | 80021CA | 143 506 Kč |
| MINI PLUS CA SET 30/V9 | 30 kW | 80030CA | 145 079 Kč |
| MINI PLUS CA SET 40/V9 | 40 kW | 80040CA | 175 329 Kč |

Kotel na pelety Biopel mini plus CA má šířku pouze 71 cm a účinnost až 93,7 %. Je automatický, doplňuje si sám pelety ze zásobníku a navíc má vestavěné kompresorové čištění a odpopelnění.

Kotel Biopel MINI PLUS CA se sám čistí

Maximální komfort a minimální údržba díky vestavěnému kompresorovému čištění hořáku a výměníku, který funguje tak, že stlačený vzduch z kompresoru profoukne rošt hořáku a vyfoukne z něj popel, nebo profoukne výměník kotle, ze kterého sfoukne popel do popelníku. Automatické odpopelnění odvádí popel z kotle do kontejneru automatického odpopelnění. Popel z kontejneru stačí například po půl roce provozu vynést. Pokud přemýšlíte nad levnější variantou bez automatického čištění, podívejte se na kotel Biopel mini

Jednoduše se ovládá zblízka i z daleka

Snadné ovládání řídicí jednotky kotle pomocí dotykového displeje. Kotel můžete ovládat přes internet odkudkoliv prostřednictvím chytrého mobilního telefonu nebo z počítače. Pokud potřebujete upravit regulaci kotle nebo pouze konzultovat stav kotle se servisním technikem, stačí nasdílet přístup do aplikace a servisní technik může mnohé upravit na dálku. Kotel se sám může regulovat podle venkovní teploty, abyste měli v domě vždy stejnou (vámi přednastavenou) teplotu. Pokud potřebujete kotel upravit nebo konzultovat jeho fungování se servisním technikem, stačí nasdílet přístup do vaší aplikace a servisní technik mnohé upraví na dálku. Kotel umí bez přidaného zařízení ovládat i dva topné okruhy zároveň (to znamená například horní a dolní patro domu). Propojí se se dvěma pokojovými termostaty, které fungují nezávisle na sobě a není potřeba přikupovat žádnou další regulaci.

BIOPEL MINI KOMPAKT PLUS CA SET 225/ V9

cena včetně hořáku, řídicí jednotky V9, kompaktní násypky na 225 kg pelet, instalovaného odpopelnění, kompresorového čištění výměníku+hořáku

| | Výkon | Obj. č. | Cena s DPH |
|--------------------------------|-------|---------|------------|
| MINI KOMPAKT PLUS CA SET 11/V9 | 11 kW | 22511CA | 128 381 Kč |
| MINI KOMPAKT PLUS CA SET 15/V9 | 15 kW | 22515CA | 131 406 Kč |
| MINI KOMPAKT PLUS CA SET 21/V9 | 21 kW | 22521CA | 139 150 Kč |
| MINI KOMPAKT PLUS CA SET 30/V9 | 30 kW | 22530CA | 142 054 Kč |
| MINI KOMPAKT PLUS CA SET 40/V9 | 40 kW | 22540CA | 184 404 Kč |

BIOPEL MINI KOMPAKT PLUS CA SET 150/V9

cena včetně hořáku, řídicí jednotky V9, kompaktní násypky na 150 kg pelet, instalovaného odpopelnění, kompresorového čištění výměníku+hořáku

| | Výkon | Obj. č. | Cena s DPH |
|------------------------------------|-------|---------|------------|
| MINI KOMPAKT PLUS CA SET 11,150/V9 | 11 kW | 15011CA | 127 050 Kč |
| MINI KOMPAKT PLUS CA SET 15,150/V9 | 15 kW | 15015CA | 131 406 Kč |
| MINI KOMPAKT PLUS CA SET 21,150/V9 | 20 kW | 15021CA | 137 577 Kč |
| MINI KOMPAKT PLUS CA SET 30,150/V9 | 30 kW | 15030CA | 142 054 Kč |

Exkluzivně

Křbová kamna

Peletová kamna a sporáky

Křbové vložky

Křby pro pasivní domy

Zahradní grily

Kotle na tuhá paliva

Příslušenství

Automatický kotel na tuhá paliva - VIADRUS A3W

VIADRUS

Doprodej



Jedná se o oceloplechový kotel na hnědé uhlí a dřevní pelety s automatickým podavačem paliva. Kotel je vybaven řídicí jednotkou Climatix ve verzi standard, nebo ve verzi web, kterou je možné ovládat přes internet. I díky vysoké účinnosti je kotel v emisní třídě 5. a splňuje podmínky „Ekodesign“.

- v ČR zařazen do kotlíkové dotace, SVT: 20014, 21060, 7569
- s řídicí jednotkou Climatix WEB možnost dálkového ovládání přes internet nebo chytrý telefon odkudkoliv
- přehledné ovládání
- možnost pravolevého provedení

| Technické parametry: | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Výkon | 7,5 - 25 kW |
| Účinnost | až 91 % |
| El. příkon | 105 W |
| Tř. kotle dle ČSN EN 303-5 | 5. tř. |
| Hmotnost s mal. / vel. zásob. | 534 / 565 kg |
| Rozměr s malým zásob. | 1140 x 921 x 1616 mm |
| Rozměr s velkým zásob. | 2090 x 921 x 1616 mm |
| Zásobník paliva malý / velký | 269 / 528 l |
| Palivo | hnědé uhlí, dřevní pelety |



| | Objednací číslo | Cena s DPH |
|--|-----------------|------------|
| A3W, malý zásobník, regulace STANDARD | 22473 | 70 399 Kč* |
| A3W, velký zásobník, regulace STANDARD | 22475 | |

 * Akční ceny na www.krby-kamna-ptacek.cz

Automatický kotel na tuhá paliva - VARIANT SL 22 A



Automatické kotle na pelety Slokov Variant SL22A splňující emisní limity dle ČSN EN 303-5 třídy 5 a EKODESIGN.

Hlavní výhody automatických kotlů SLOKOV SL-A:

- Snadná obsluha (v průměru Vám zabere cca 10 minut denně)
- Vysoká účinnost dosahující až 90 %, nízká spotřeba paliva
- Perioda přikládání po 3–5 dnech (zásobník paliva má dostatečnou kapacitu)
- Certifikovaným palivem jsou dřevní pelety
- Vysoká kvalita zpracování, ověřená konstrukce
- Nízká spotřeba elektrické energie, snadné nastavení řídicí jednotky
- Možné řízení pokojovým termostatem, zaručující vysoký komfort obsluhy
- Snadná údržba hořáku a čištění kotle
- Malé rozměry kotle, možné levé a pravé provedení násypky
- Česká řídicí jednotka a komponenty od firem z České republiky

| Technické parametry: | SL 22 A |
|----------------------------|---------|
| Jmenovitý výkon | 27 kW |
| Účinnost | 90 % |
| Tř. kotle dle ČSN EN 303-5 | 5. tř. |
| Hmotnost | 315 kg |
| Palivo | pelety |

| | Obj. č. - pravý / levý | Cena s DPH |
|---------|------------------------|------------|
| SL 22 A | VARIANT SL22A | 91 938 Kč |

Automatický kotel na tuhá paliva - LIPOVICA EKO P TOUCH 14 - 50



Ocelové teplovodní kotle Eko P Touch splňují 5. emisní třídu a jsou registrovány pro Ekodesign. V základu je vybaven digitální dotykovou regulací, která umožňuje ovládání různých variant topných systémů. Reguluje provoz kotle, AKU, TUV a 2-8 topných okruhů. Umožňuje dálkovou správu a sledování stavu provozu přes Wi-Fi.

| Typ | Výkon | Emisní třída | Objem vody v kotli | Průměr komínu | Objednací číslo | Cena s DPH |
|---------|------------|--------------|--------------------|---------------|-----------------|------------|
| EKO P20 | 10 - 20 kW | | 64 l | ø 150 mm | CMEKOP20 | 78 638 Kč |
| EKO P25 | 10 - 25 kW | | 67 l | ø 160 mm | CMEKOP25 | 79 848 Kč |



Kombinovaný kotel na dřevo a pelety - BLAZE COMFORT/PRAKTIK COMBI 15, 20, 25, 30, 40



Kombinovaný dřevosplyňovací kotel s rotačním hořákem, regulace ecoMAX860DP TOUCH + modul P, izolovaná příkladací komora (ocel+nerez), mechanická detekce paliva, čidlo horních dvířek, spalínové čidlo, 3x čidlo CT4, odtahový ventilátor, sada mechanických turbulátorů pro čištění výměníku

Novinka
v sortimentu
Ptáček



- Kombinovaný kotel na dřevo a pelety s automatickým přechodem na spalování pelet
- Hořák s rotační spalovací komorou s bezúdržbovým provozem
- Možnost spalování i pecek a skořápek ořechů
- Volitelný objem zásobníku pelet a délky podavače (není součástí ceny kotle)

| Technické parametry: | BCC15 | BCC20 | BCC25 | BCC30 | BPC25 | BPC40 |
|---------------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|-------|
| Regulovatelný výkon dřeva (kW) | 7,5-15 | 10-20 | 12,5-25 | 15-30 | 7,5-25 | 12-40 |
| Jmenovitý výkon dřeva (kW) | 15 | 20 | 25 | 30 | 25 | 40 |
| Regulovatelný výkon pelety (kW) | 4-15 | 15-20 | 5-25 | 5-35 | 5-25 | 5-25 |
| Jmenovitý výkon pelety (kW) | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Účinnost dřeva / pelety (%) | 92/94 | 92/94 | 93/94 | 94/94 | 93/94 | 94/94 |
| Energetická třída | A+ | | | | | |
| Hmotnost | 345 | 345 | 430 | 430 | 345 | 430 |



| | Obj. č. | Cena s DPH | Obj. č. | Cena s DPH | |
|-------|-----------|-------------------|---------|------------|-------------------|
| BCC15 | 120210520 | 146 636 Kč | BCC25 | 120210536 | 163 172 Kč |
| BCC20 | 120210528 | 150 814 Kč | BCC30 | 120210544 | 168 019 Kč |
| BPC25 | 120210563 | 165 528 Kč | BPC40 | 120210577 | 180 313 Kč |

Přestavbové sady

Přestavbové sady z kotlů DAKON umožní jednoduše zapojit do již vytvořeného systému, tzn. není potřeba předělávat stávající potrubí. Přestavbová sada je tvořena redukcí na komín a sadou přírub. Redukce komínu vyrovnává rozdíl ve výšce kotlů, příruby umožňují připojení nového kotle na původní topný systém.



| Přestavbová sada pro kotle DOR 12, 16, F12, F16, 4F 14 | Obj. číslo | Cena s DPH |
|---|------------|-----------------|
| Obsahuje: sestava redukce přírub DOR 12, 16, F12, F16, 4F - 14 , podstava pro kotle DOR 12,16, F12, F16, 4F 14 | S70016 | 3 751 Kč |
| Sestava redukce přírub pro kotle DOR 12, 16, F12, F16, 4F - 14 | S700 | 1 912 Kč |
| Podstava pro kotle DOR 12,16, F12, F16, 4F 14 | 3654309 | 1 827 Kč |

| Přestavbová sada pro kotle DOR 20-32, F20-32, 4F 18-24 | Obj. číslo | Cena s DPH |
|--|------------|-----------------|
| Obsahuje: sestava redukce výstupní voda, sestava redukce vstupní voda, spojovací materiál, podstava kotle | S7012025 | 4 961 Kč |
| Sestava redukce přírub pro kotle DOR 20-32, F20-32, 4F 18-24 | S701 | 1 936 Kč |
| Podstava pro kotle DOR 20-32, F20-32, 4F, 18-24 | 3654475 | 3 025 Kč |



- díky závitovým spojům lze eliminovat odchylky (rovnoběžnost a kolmost) přírub a snadno příruby napojit na stávající systém
- součástí sady je výstup na odvětrávací ventil pro dokonalé odvětrání kotle
- snadné zapojení pomocí šroubů a těsnění, které jsou součástí sady
- lze zapojit na samotížné i nucené topné oběhy

Přestavbová sada z kotlů DAKON DOR na kotle SLOKOV.

Přestavbová sada je dodávána již zkompletovaná a odtlakovaná tak, aby ji bylo možno ihned zapojit do systému. Součástí sady je také ruční odvětrávací ventil.

| Přestavbová sada pro kotel SLOKOV | Obj. číslo | Cena s DPH |
|---|------------|--------------|
| SL18D – DOR20, DOR24, DOR F18, DOR F24 | 102000191 | 3 913 |
| SL20E, SL27E, SL33E, SL23D, SL27D – DOR20, DOR24, DOR25 MAX, DOR32, DOR 32D, DOR F18, DOR F24 | 102000192 | 3 913 |

Exkluzivně
Krbová kamna
Peletová kamna
a sporáky
Krbové vložky
Krbý
pro pasivní domy
Zahradní grily
Kotle na tuhá paliva
Příslušenství

Příslušenství

Skupina sortimentu doporučeného příslušenství obsahuje zařízení sloužící k ochraně a regulaci zdrojů tepla na tuhá paliva, krbů a kamen. Použití těchto regulačních a ochranných komponentů je nutné pro správně fungující otopnou soustavu. Většina výrobců kotlů na tuhá paliva, kamen a krbů mají použítí těchto komponentů jako podmínku dodržení záruky.

REGOMAT E G 5/4 Concept

Čerpadlová skupina s termostatickým směšováním s AUTOMATICKÝM vyvažováním by-passu, 5/4" - DN 32, připojení 3 x 5/4" F, ventil TSV5B, čerpadlo Grundfos UPM3 25-75, teploměr, pro kotle do výkonu 50 kW (při dt = 20°C)

65°C 16500 7 394 Kč


REGOMAT E G Concept

Čerpadlová skupina s termostatickým směšováním s AUTOMATICKÝM vyvažováním by-passu, 1" - DN 25, připojení 3x 1" F, ventil TSV3B, čerpadlo Grundfos UPM3 25-70, teploměr, kulový kohout, pro kotle do výkonu 25 kW (při dt = 20°C)

50°C 16498 6 328 Kč
65°C 16499 6 328 Kč


REGOMAT EA W Concept

- pro kotle ATMOS. Čerpadlová skupina s termostatickým směšováním s RUCNÍM vyvažováním by-passu, 1" - DN 25, připojení 3x 1" F, ventil TSV3, čerpadlo Wilo Yonos Para 25/6, teploměr, kulový kohout, pro kotle do výkonu 25 kW (při dt = 20°C)

72°C 16501 6 302 Kč


PG 500 Compact Concept

Záložní zdroj pro oběhová čerpadla kotlů na tuhá paliva včetně akumulátoru.

16502 6 010 Kč




RegulusBIO

Čerpadlová skupina pro jednoduché propojení

otopného systému s krbem/kotlem na tuhá paliva a akumulací nádrží

PŘÍKLAD ZAPOJENÍ

s akumulací nádrží s přípravou teplé vody

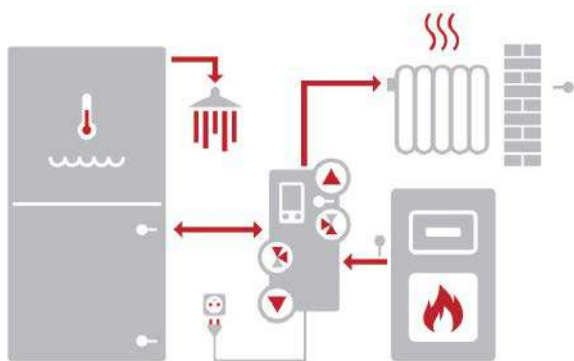

KRÁTKÝ ČAS
MONTÁŽE



ZAPOJENÍ
DO ZÁSUVKY



PŘEDNASTAVENÁ
REGULACE



OKAMŽITÉ
PRACUJÍCÍ SYSTÉM

Více informací včetně videoprezentací naleznete na QR nebo www.regulus.cz/cz/regulusbio



Akumulační nádrže

Akumulační nádrže, jak už sám název napovídá, slouží k akumulaci tepla od různých zdrojů, např.: kotlů na tuhá paliva, tepelných čerpadel, či solárních systémů. Jedná se o tlakové nádrže vhodného objemu, které uchovávají teplo od těchto zdrojů až do doby, kdy bude potřeba k vytápění objektu. V současné době převládají požadavky na kombinaci různých zdrojů, jako jsou tepelná čerpadla, solární systémy, kotle na tuhá paliva popř. na biomasu, elektro ohřev, křbové vložky, křbová kamna a další.




Technické parametry:

- 8 návarků ze strany s vnitřním závitem G 6/4" (PS200C pouze 6 návarků)
- pro připojení tepelných zdrojů a zátěží, nebo vložení el. topných těles
- 1 návarek nahoře s vnitřním závitem G 6/4" - pro odvzdušnění nebo výstup do topného systému
- 3 návarky ze strany s vnitřním závitem G 1/2"- pro umístění jímek pro teplotní čidla
- maximální pracovní tlak 6 bar., maximální pracovní teplota 95°C
- lze dodat snímatelné izolace tl. 100 mm z měkkého polyuretanu s koženkovým povrchem

| Akumulační nádrže | | | Izolace | |
|-------------------|------------|------------------|------------|------------------|
| bez izolace | Obj. číslo | Cena s DPH | Obj. číslo | Cena s DPH |
| PS200Cn - 181 l | 15624 | 10 457 Kč | 15632 | 6 607 Kč |
| PS300Cn - 280 l | 15625 | 12 095 Kč | 15633 | 6 657 Kč |
| PS500Cn - 474 l | 15565 | 14 992 Kč | 15568 | 7 433 Kč |
| PS800Cn - 780 l | 15627 | 18 778 Kč | 15635 | 8 399 Kč |
| PS900CN - 860 l | 15628 | 18 778 Kč | 15636 | 8 907 Kč |
| PS1000Cn - 927 l | 15629 | 20 455 Kč | 15637 | 9 339 Kč |
| PS1100Cn - 1040 l | 15548 | 21 014 Kč | 15551 | 9 796 Kč |
| PS1500Cn - 1504 l | 15630 | 30 124 Kč | 15638 | 13 150 Kč |
| PS2000Cn - 2005 l | 15631 | 38 662 Kč | 15639 | 14 407 Kč |




Technické parametry:

- 3 boční návarky s vnitřním závitem G 6/4"
- 1 návarek horní s vnitřním závitem G 6/4"
- 1 návarek pro instalaci boční jímky pro čidlo s vnitřním závitem G 1/2"
- Maximální pracovní tlak 3 bar, maximální pracovní teplota 95°C, k akumulacím nádržím dodáváme snímatelné izolace tl. 100 mm z měkkého polyuretanu potažené koženkou

| Akumulační nádrže | | | Izolace | |
|-----------------------|------------|------------------|------------|-----------------|
| bez izolace | Obj. číslo | Cena s DPH | Obj. číslo | Cena s DPH |
| PS 600 Easy - 560 l | 15485 | 12 192 Kč | 15487 | 6 991 Kč |
| PS 900 Easy - 860 l | 15486 | 15 263 Kč | 15488 | 8 141 Kč |
| PS 1100 Easy - 1037 l | 15962 | 18 791 Kč | 15963 | 8 952 Kč |

Armatury



Ventil TSV 5B DN 32

Termostatický ventil pro řízení teploty zpátečky s automatickým vyvažováním by-passu, 5/4" Připojení 3 x 5/4" F, max. Kvs = 7,0 m³/h

65°C 16497 **2 275 Kč**



Bezpečnostní skupina

Pojistný ventil, odvzdušňovací ventil, tlakoměr 0 - 4 bar. Připojení převlečná matice 1" Fu, výstup z pojistného ventilu 1/2" F

2 bar 16503 **1 284 Kč**

3 bar 16504 **1 284 Kč**

Ventil TSV3BF KK DN 25

Termostatický ventil pro řízení teploty zpátečky s automatickým vyvažováním by-passu, 1". Připojení 2 x 1" F a převlečná matice 6/4" F, šroubení s kulovým kohoutem pro oběhové čerpadlo 6/4" F x 1" F, 2 kusy těsnění, max. Kvs = 6,2 m³/h

50°C 16495 **2 160 Kč**

65°C 16496 **2 160 Kč**



Ventil BVTS

Termostatický bezpečnostní ventil Concept, niklovany, připojení 3/4" F, pevná kapilára 1,3 m, jímka 1/2" M, 140 mm, 97°C

15483 **1 931 Kč**



Regulace



Regulátor Tech I-2
Regulátor pro řízení okruhu
(2 směš ventily)
EU-I-2 8 085 Kč



**Regulace prostorová
Tech - R-8B B**
Bezdrátový pokojový
termostat pro EU-L-8e,
2x AAA, bílá
EU-R-8B 1 133 Kč



Regulátor Tech L-5
Drátová svorkovnice vč. výstupu
na čerpadlo a zdroj, 8 zón
EU-L-5 2 422 Kč



Regulátor Tech L-8e
Bezdrátová svorkovnice vč.
výstupu na čerpadlo a zdroj, 8 zón,
rozšíření o internet. modul
EU-L-8e 7 016 Kč



WiFi RS
Modul pro vzdálené ovládání všech hlavních regulací
přes internet. Umožňuje kontrolu a nastavení všech pa-
rametrů. Historie teplot a alarmů.
EU-WIFI RS 5 600 Kč

Regulátor Tech 292v3

Drátový dvoupoloh.pokojevý termostat, týdenní
program 2xAA, bílá
EU-292 V3 B 1 888 Kč



Regulátor Tech 292v2
Bezdrátový dvoupoloh. pokojový
termostat, týdenní program, 2xAA, bílá
EU-292 V2 3 366 Kč



Regulátor Tech I-1 CWU (TUV)
Regulátor pro jeden směšovací ventil
a čerpadlo + TUV, ekvitermní regula-
ce, rozšíření o internetový modul
EU-I-1 TUV 4 530 Kč



Prostorové regulace



Chytré termostaty RDS110
týdenní program, řízení přípravy teplé vody,
ovládání z mobilní aplikace
RDS110 (drátový) 6 770 Kč
RDS110.R (RF komunikace) 7 833 Kč
RCR114.1 1 718 Kč
(spínací jednotka pro RDS110.R)

SIEMENS



Bez časového programu RDH100
TPI regulace, rozsah 5 - 30 °C,
zobrazení aktuální a žádané teploty
RDH100 (drátový) 1 162 Kč
RDH100RF/SET (bezdrátový) 2 529 Kč

Týdenní RDE100
týdenní program, TPI regulace, rozsah 5 - 35 °C,
vstup pro čidlo, okenní kontakt
RDE100.1 (drátový) 2 928 Kč
RDE100.1RFS (bezdrátový) 6 534 Kč



Mechanické RAA
rozsah 8 - 30 °C, nastavení teploty
ovládacím kolečkem
RAA21 762 Kč
RAA31 (spínač ZAP/VYP) 532 Kč



Prostorové regulace, termostaty

THERMOCONTROL



Týdenní drátová Salus 091FLv2
9 programů, 5 - 30°C, max. 5 A, 230 V
SALUS 091FLv2 1 138 Kč

Týdenní drátová Salus 091FLRF
9 programů, 5 - 30°C, max. 5 A, 230 V
SALUS 091FLRF 2 589 Kč



Salus IT 500
Regulace prostorová, týdenní
Internet. termostat iT500,brána
iTG500, bezdrát. přijímač iT505RX
5-35°C / 0-230 V /16 A
SALUS IT500 6 631 Kč

SQ610
Chytrý termostat s možností připojení k inter-
netu a Smarthome systému
SALUS SQ610 3 993 Kč



Drátový termostat **SALUS510**
nástupce modelu RT500RF, týdenní časový
rozdvrh, 6 různých čas. změn, protizámrzná
ochrana, režim dovolená
SALUS RT510 1 307 Kč

SALUS RT520RF
Regulace prostorová týdenní, digitální
drátový termostat s OpenTherm
komunikací 5-33,5°C / 230 V / 2 AA
SALUS RT520RF 3 521 Kč



Bezdrátový termostat **SALUS510RF**
nástupce modelu RT500RF, týdenní časový
rozdvrh, 6 různých čas. změn, protizámrzná
ochrana, režim dovolená
RT510RF 2 650 Kč

Termostat pro ovl. trojcest. ventilu
EUROTEMP 11M + s čidlem (2 ks)
10-110°C / 230 V / 3 A
TC 11M+ 2 105 Kč



Detektory úniku plynu, CO₂, kouře



Detektor kouře X-Series nelokalizovaná verze opticko-teplotní princip

XS100T-CS 1 512 Kč

Detektor kouře X-Series nelokalizovaná verze optický princip

XS100-CS 1 082 Kč

resideo



XC 70 - Bateriový detektor úniku CO, záruka 7 let

XC70-CS 1 743 Kč



XC 100 - Bateriový detektor úniku CO, záruka 10 let

XC100-CS 2 035 Kč



XC 100 D - Bateriový detektor úniku CO, záruka 10 let, LCD display

XC100D-CS 2 179 Kč



ZPFL 1

Přenosný detektor úniku plynu. Použití pro zemní plyn, PB, LPG, LNG (kapalný zemní plyn).

ZPFL1 1 495 Kč

Prostorové regulace, termostaty

resideo



Termostat T3 drátový

pro řízení otopných soustav v bytech a domech, 7 denní program, protizamrazová ochrana, rozsah 5-35°C

T3H110A0081 1 654 Kč



Termostat T3R bezdrátový

pro řízení otopných soustav v bytech a domech, 7 denní program, protizamrazová ochrana, rozsah 5 - 35°C

Y3H710RF0072 3 312 Kč



Lyric T6

regulace prostorová, týdenní, digitální programovatelný termostat, drátový

Y6H810WF1034 5 376 Kč



Lyric T6R Smart

regulace prostorová, týdenní, digitální programovatelný termostat, bezdrátový,

Y6H910RW4055 5 703 Kč

Prostorové regulace, termostaty



Týdenní PT22

7-denní program, 6 změn teploty denně, zvláštní režimy - dovolená 5 - 39°C / 5 A / IP20

PT-22 1 410 Kč



Termostat PT32 WiFi

týdenní, 9 programů, 6 změn teploty denně, modul WiFi

PT-32 WIFI 3 933 Kč



Termostat PT52

bezdrátový týdenní termostat s OpenTherm komunikací (OT+), 9 programů, 6 změn teplot denně

PT52 1 682 Kč

Týdenní bezdrátová BT23

7-denní program, 6 změn teploty denně, nezámrzný režim 5°C - 39°C, dosah 35 m

BT-23 3 570 Kč



Termostat BT725 WiFi

bezdrátový s možností ovládání přes WiFi, 9 programů, 6 změn teploty denně

BT-725 WiFi 4 356 Kč



TS11 WiFi zásuvka

bezdrátová teplotně spínaná zásuvka bílá

TS-11 WiFi 720 Kč



Prostorový termostat PT23

velký podsvícený display, týdenní program, 6 změn teploty denně, nezámrznový program, dovolená, v češtině

PT23 1 682 Kč



Prostorový termostat PT01

nastavení teploty po 0,5°C, nezámrznový program, automat. noční útlum,

PT01 514 Kč



Příložný termostat PT02

drátový, jednoduchá montáž přímo na povrch trubky, nastavení teploty 30 °C - 80°C

PT02 499 Kč



Exkluzivně

Křbová kamna

Peletová kamna a sporáky

Křbové vložky

Křby pro pasivní domy

Zahradní grily

Kotle na tuhá paliva

Příslušenství

V LÉTĚ
CHLADÍ
V ZIMĚ **TOPÍ**



TEPELNÁ ČERPADLA



regulus.cz
info@regulus.cz
602 708 000

Regulus



BEZSTAROSTNÝ KOMFORT S JEDNOTKOU F2120

NIBE F2120 je tepelné čerpadlo systému vzduch-voda s nejvyšším pracovním rozsahem teploty ve své třídě, s efektivním provozem i v -25°C s nejvyšší výstupní teplotou 65°C . Díky tomu je ideální pro budovy se staršími otopnými systémy, které požadují vyšší vstupní teplotu do radiátorů. Díky chytré technologii řízení se tepelné čerpadlo automaticky přizpůsobí venkovním podmínkám, aby byl zajištěn maximální vnitřní komfort.

AKČNÍ SETY TEPELNÝCH ČERPADEL

Výhodné akční sady
pro vytápění, chlazení
a přípravu teplé vody

**Tepelné čerpadlo systému vzduch / voda HPA-O 4/8 Plus
pro venkovní instalaci a hydraulický modul HSBB 200**

- › Integrovaná řídicí jednotka, zásobník teplé vody a záložní zdroj 5,9 kW
- › Vytápění a chlazení s minimální hlučností
- › Přímá podpora přichlazení objektů pomocí stávající otopné soustavy
- › Záruční doba 5 let, uvedení do provozu servisním technikem v ceně
- › Instalace bez účasti servisního technika v oboru chlazení
- › Instalace na konzoli, monoblokové provedení
- › Výrobky jsou registrovány v dotačních programech
- › Servis pro celou ČR 365 dní v roce
- hotline 800 123 133
- › Made in Germany

**Jednoduchá
montáž**



Akční ceny setů

4,5 kW: 179 000 Kč

objednací číslo: 239056

8,5 kW: 199 000 Kč

objednací číslo: 239058

(ceny bez DPH, platí do 31. 12. 2021)

klimatizace Luna Clima

Inovujeme řadu klimatizačních jednotek s tepelným čerpadlem Luna Clima. Modely jsou nyní plněny novým ekologickým chladivem R32.



Vnitřní jednotka
ASTRA

NOVINKA



Venkovní jednotka



Dálkový ovladač


PART OF BDR THERMEA

BDR Thermea (Czech republic) s.r.o.

Sídlo: Jeseniova 2770/56, 130 00 Praha 3


Provozovna a centrální sklad: Okružní 1118, 250 81 Nehvizdy; tel.: +420 - 271 001 627, e-mail: baxi@bdrthermea.cz

BAXI

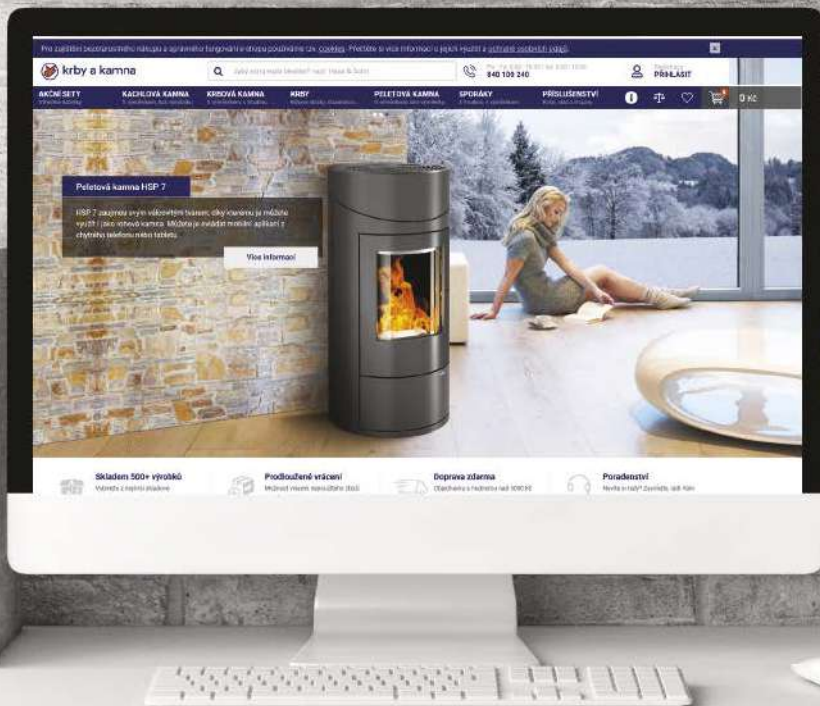

Navštivte náš e-shop krbů,
kamen a kotlů na tuhá paliva.

www.krby-kamna-ptacek.cz

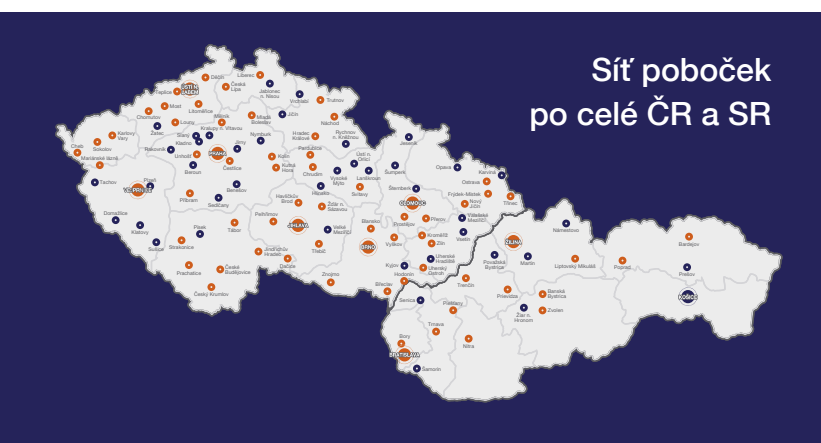

Studia krbů:

Březnice u Zlína, Březnice 605
Hradec Králové, Za Škodovkou 2a
Jičín, Šturmová 1269
Kutná Hora, Časlavská 222
Liberec, Doubská 820
Olomouc, Sladkovského 40
Ostrava, Nad Porubkou 31A

Praha - Čestlice, Obchodní 101
Praha - Jinočany, Okružní 275
Praha - Vysočany, Poděbradská 1016
Tábor, Soběslavská 3191
Teplice, Gagarinova 467
Trutnov, Horská 74
Unhošť, Lidická 1010



Centrála společnosti

ČR: Tyršova 647 . 664 42 Modřice . e-mail: velkoobchod@ptacek.cz . www.ptacek.cz
SR: Vajnorská 140 . 831 04 Bratislava . e-mail: bratislava@ptacek.sk . www.ptacek.sk



Infolinka

Ptáček - velkoobchod: 220 800 100
E-shop krby a kamna: 220 800 300