


**zehnder**

always the  
best climate

# Zehnder Kazeane

Novinka 2018

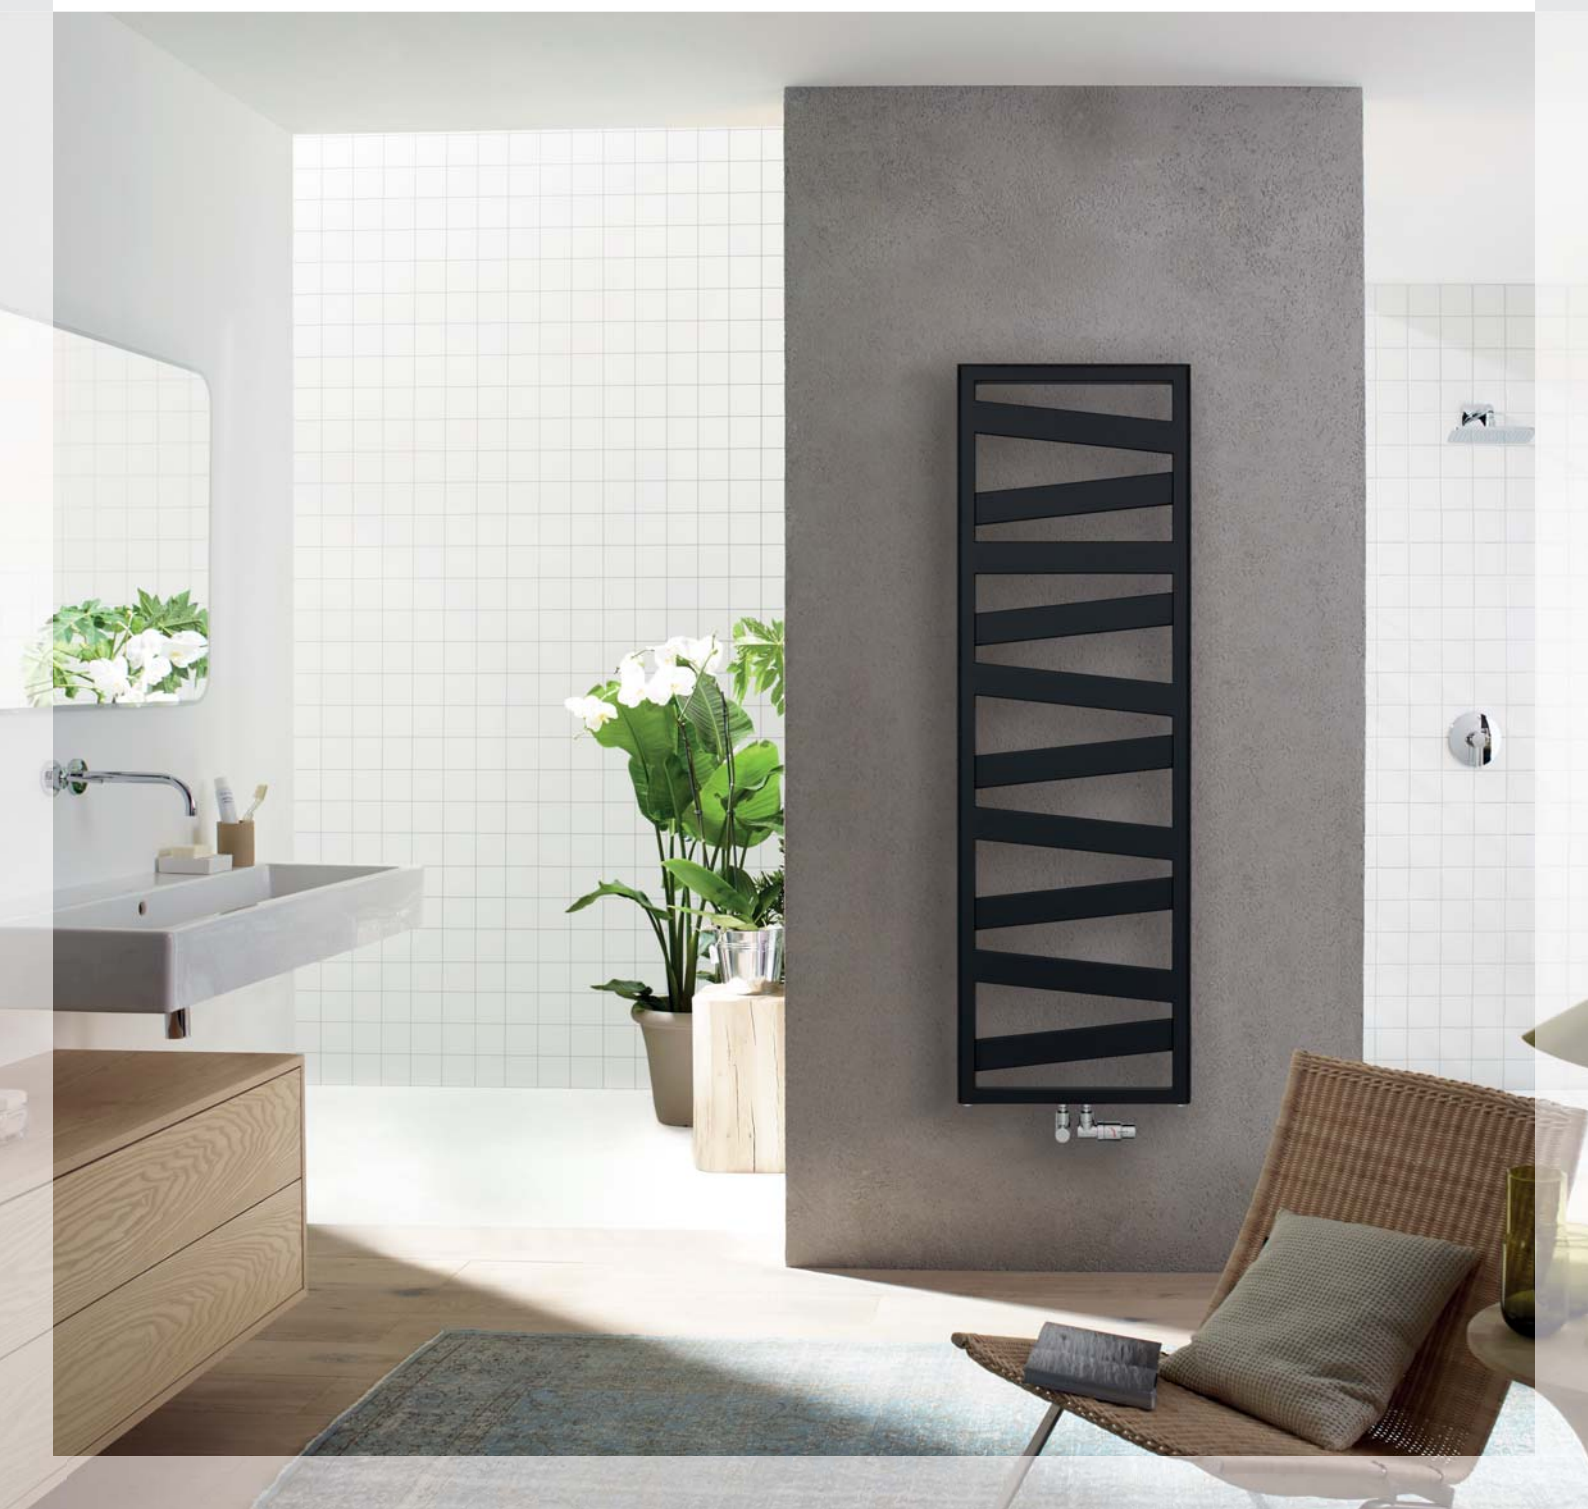

Jako by ocelový pás obepínal tento koupelnový radiátor: Zehnder Kazeane přesvědčí moderním designem a smyslem pro praktičnost. Jeho diagonálně uspořádané ploché trubky jsou inspirovány víceúrovňovými architektonickými díly. Velkorysé otvory poskytnou celé rodině dostatek místa pro zavěšení více ručníků. Tato kombinace tvaru a funkčnosti činí z tělesa Zehnder Kazeane radiátor, který přináší do koupelny prvotřídní komfort. K dostání téměř ve všech barvách a povrchových úpravách dle přehledu barev Zehnder.



### Jedinečné výhody teplovodního provozu

- Flexibilní instalace díky středovému připojení 50 mm
- Flexibilní instalace díky přípojkám libovolně vpravo nebo vlevo

### Výhody

- Moderní design s diagonálními plochými trubkami
- Pohodlné usušení i více ručníků – ideální pro rodiny
- Velké vzdálenosti mezi trubkami umožňují snadné čištění

### Přehled modelů

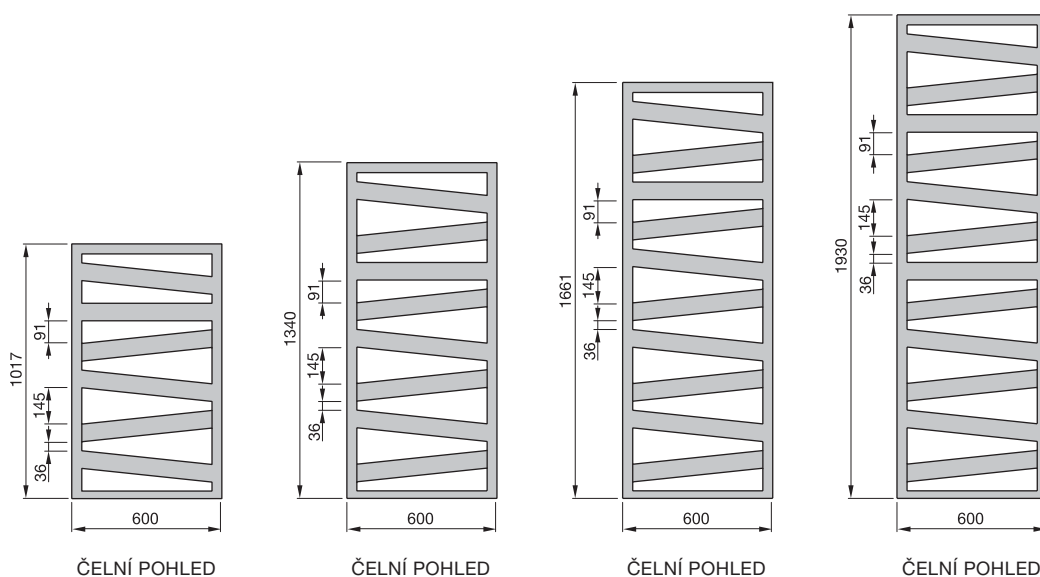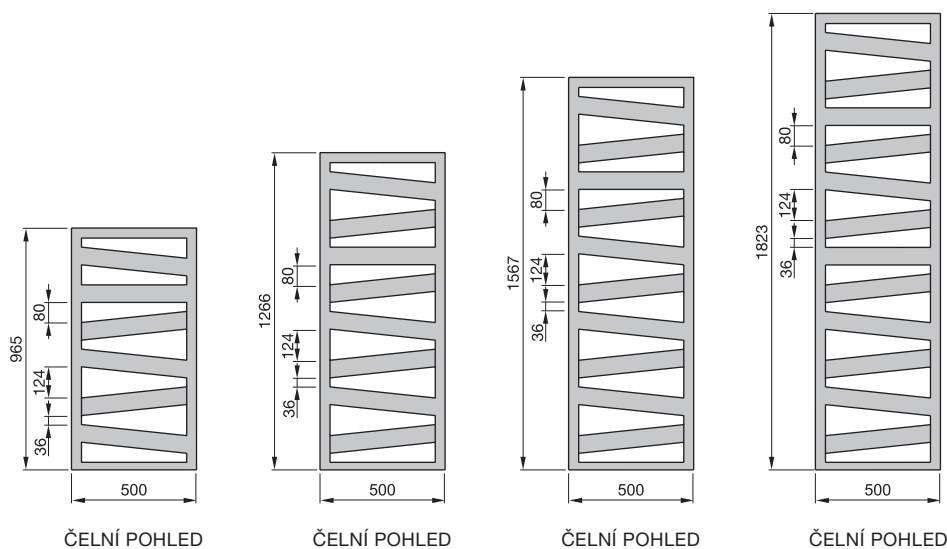

Rozměry v mm

### Připojení na teplovodní vytápění nebo pro kombinovaný provoz

Lakované provedení

Model	H mm	L mm	Tepelný výkon				Exp. n	Výkon el. topné tyče Watt	V dm <sup>3</sup>	M kg	Cena RAL 9016 Kč	Cena <sup>①</sup> Kat. 1 Kč	Cena <sup>①</sup> Kat. 2 Kč
			EN 442 <sup>②</sup> W	70/55/24 W	55/45/24 W	55/45/20 W							
RB-100-050	965	500	398	284	175	210	1,24	300	3,4	8,4	11.554	14.443	17.108
RB-130-050	1266	500	509	364	224	268	1,24	300	4,1	10,7	12.853	16.059	18.725
RB-160-050	1567	500	621	445	275	329	1,23	600	4,8	13,1	14.946	18.683	21.348
RB-180-050	1823	500	723	515	316	379	1,25	600	5,7	15,1	16.801	21.015	23.680
RB-100-060	1017	600	473	337	206	248	1,25	300	3,8	9,9	11.925	14.920	17.585
RB-130-060	1340	600	608	435	267	320	1,24	600	4,6	12,6	13.277	16.589	19.255
RB-170-060	1661	600	743	531	327	391	1,24	600	5,4	15,4	15.662	19.584	22.249
RB-190-060	1930	600	847	604	370	444	1,25	600	6,5	18,0	17.225	21.545	24.210

Speciální provedení na přání (za příplatek)	Objednací číslo	Cena Kč
■ Provedení ve vzhledu nerezové oceli, příplatek k ceně kat. 1 (snížení výkonu o ca 8 %)	0332 (označení barvy)	3.999

### Rozsah standardní dodávky pro teplovodní provoz


- základní a vrchní prášková bílá barva RAL 9016, dle DIN 55900
- 4 x ½" připojení pro přívod, zpátečku
- ½" odvzdušňovací ventil
- montážní sada v barvě radiátoru
- balení v kartónu

**Akce Colours free**

Od 1. 4. 2018 po dobu platnosti tohoto ceníku probíhá u tohoto radiátoru prodejní akce na 6 vybraných odstínech: Black Matt 0557, Anthracite 0346, White Matt 0556, Brown Quartz 0529, Pacific Blue 0519, Dark Purple 0848. Tyto barvy jsou dodávány za cenu bílé barvy RAL 9016.

### Teplovodní provoz:

montáž na stěnu

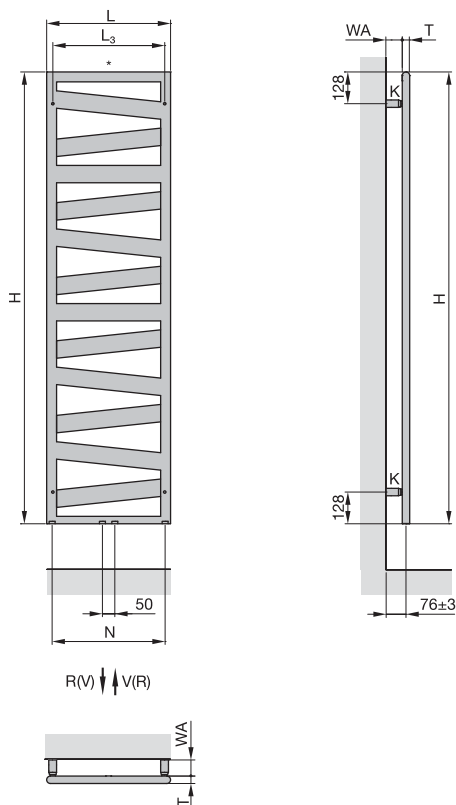

- H = stavební výška
- L = stavební délka
- T = stavební hloubka = 30 mm
- K = konzola
- WA = vzdálenost od stěny = 61 ± 3 mm
- V = přívod ½"
- R = zpátečka ½"
- \* = odvzdušnění ½"
- N = rozteč připojení, L - 44 mm
- L<sub>3</sub> = rozměry pro montáž, L - 49 mm

Rozměry v mm

① Speciální barvy kategorie 1 a 2 a jejich objednávací kódy - viz Přehled barev

② Tepelný výkon měřený dle EN 442, ΔT 50 K (75/65/20°C)

