




Koupelnové radiátory

Koupelnové radiátory Concept

„Designové i praktické.“

V rámci značky Concept nabízíme také koupelnové vytápění v podobě koupelnových radiátorů. V nabídce máme klasické koupelnové radiátory, které známe z každé koupelny, ale také designové kusky zhotovené z hranatých trubek, nebo celé designové desky.

Koupelnové radiátory dodáváme v provedení teplovodní připojení, čistě elektrický provoz nebo kombinace teplovodního vytápění a eklektického provozu.

-  **Teplovodní vytápění** - znamená, připojit koupelnový radiátor přímo k vašemu systému vytápění. Radiátor pak topí v závislosti na tom, jak topí celá vaše domácnost.
-  **Elektrické vytápění** - je zcela nezávislý na otopné soustavě a používá se tam, kde není možné jejich připojení na zdroj tepla – doporučujeme je využívat při rekonstrukcích bytových jader nebo jako příležitostné topidlo v rekreačních objektech. Tělesa jsou zkompletována, osazena topnou tyčí a naplněna nemrznoucí směsí s bodem tuhnutí -5°C .
-  **Kombinované vytápění** - je teplovodní vytápění doplněné o prvek topné patrony, která umožňuje otopné těleso zapojit do elektrické sítě a topit dle potřeby i mimo teplovodní soustavu. Jednoduše řečeno, můžete topit kdykoliv chcete - například v létě i když zbytek vašeho domu či bytu netopí. Je to velmi praktická varianta právě na letní dny, kdy je potřeba vysušit pár kousků oblečení nebo ručníky a nezapínat při tom celou otopnou soustavu. Nabídka topných tyčí pro kombinované vytápění je pod značkou Concept velmi široká a naleznete ji v kapitole příslušenství.



Concept 100

Koupełnové radiátory

Concept 100



„Padne do každé koupelny.“

Při plánování vaší koupelny je potřeba také dobře zvážit výběr otopného tělesa. Je dobré si uvědomit, že otopné těleso nebude sloužit pouze k vytápění místnosti, ale i k sušení vlhkých ručníků či jiných textilií.

Koupełnové těleso by mělo být možné použít i mimo topnou sezónu tak, aby byl ve vaší koupelně zaručen komfort a pohoda po celý rok. Koupełnová otopná tělesa concept 100 splňují náročné technické a designové požadavky dnešní doby a jsou vhodná zejména pro vytápění koupelen, chodeb, WC, kuchyňských koutů, posiloven apod. Tělesa jsou nabízena v provedení KTK s rovnými trubkami nebo v provedení KTO s trubkami oblými se standardním připojením. Obě varianty těles jsou k dispozici také s připojením spodním středovým KTKM (KTOM).

Tělesa concept 100 lze použít pro otopné soustavy se samotížným nebo nuceným oběhem o maximální teplotě topné látky 110°C a maximálním přetlaku 1,0 MPa. Tělesa lze osadit také topnými elektrickými tyčemi pro zajištění kombinovaného provozu i mimo topnou sezónu. Elektrická verze radiátoru je dodávána s elektrickou topnou tyčí, je potřeba doobjednat vidlici do elektrické sítě a popřípadě termostat.

Model - Obj. kód		Připojení - Obj. kód		Barva	Výška (mm)	Šířka (mm)	Tepelný výkon	Max. výkon topné tyče
rovný	prohnutý	středové	krajové					
KTK-074045	KTO-074045	-11M10	-11-10	bílá	740	450	303 / 332 W	200 W
KTK-098045	KTO-098045	-11M10	-11-10	bílá	980	450	392 / 431 W	300 W
KTK-134045	KTO-134045	-11M10	-11-10	bílá	1340	450	535 / 587 W	400 W
KTK-150045	KTO-150045	-11M10	-11-10	bílá	1500	450	605 / 663W	400 W
KTK-170045	KTO-170045	-11M10	-11-10	bílá	1700	450	697 / 757 W	500 W
KTK-186045	KTO-186045	-11M10	-11-10	bílá	1860	450	776 / 837 W	500 W
KTK-074060	KTO-074060	-11M10	-11-10	bílá	740	600	392 / 431 W	300 W
KTK-098060	KTO-098060	-11M10	-11-10	bílá	980	600	506 / 559 W	300 W
KTK-134060	KTO-134060	-11M10	-11-10	bílá	1340	600	691 / 761 W	500 W
KTK-150060	KTO-150060	-11M10	-11-10	bílá	1500	600	781 / 856 W	500 W
KTK-170060	KTO-170060	-11M10	-11-10	bílá	1700	600	901 / 981 W	600 W
KTK-186060	KTO-186060	-11M10	-11-10	bílá	1860	600	1003 / 1085 W	700 W
KTK-074075	KTO-074075	-11M10	-11-10	bílá	740	750	478 / 527 W	300 W
KTK-098075	KTO-098075	-11M10	-11-10	bílá	980	750	617 / 684 W	400 W
KTK-134075	KTO-134075	-11M10	-11-10	bílá	1340	750	843 / 931 W	600 W
KTK-150075	KTO-150075	-11M10	-11-10	bílá	1500	750	953 / 1044 W	600 W
KTK-170075	KTO-170075	-11M10	-11-10	bílá	1700	750	1098 / 1200 W	700 W
KTK-186075	KTO-186075	-11M10	-11-10	bílá	1860	750	1223 / 1327 W	900 W

Elektrické radiátory

Model - Obj. kód		Max. výkon topné tyče
rovný	prohnutý	
KTK-074045	KTO-074045	200 W
KTK-098045	KTO-098045	200 W
KTK-134045	KTO-134045	300 W
KTK-150045	KTO-150045	300 W
KTK-170045	KTO-170045	400 W
KTK-186045	KTO-186045	500 W
KTK-074060	KTO-074060	200 W
KTK-098060	KTO-098060	300 W
KTK-134060	KTO-134060	400 W

Model - Obj. kód		Max. výkon topné tyče (W)
rovný	prohnutý	
KTK-150060	KTO-150060	400 W
KTK-170060	KTO-170060	500 W
KTK-186060	KTO-186060	600 W
KTK-074075	KTO-074075	300 W
KTK-098075	KTO-098075	300 W
KTK-134075	KTO-134075	500 W
KTK-150075	KTO-170075	500 W
KTK-17075	KTO-150075	600 W
KTK-186075	KTO-186075	700 W


*Pro objednání el. verze zadat na konec objednacího kódu - 11E10

concept

KORADO®

Concept 150

Koupelnové radiátory

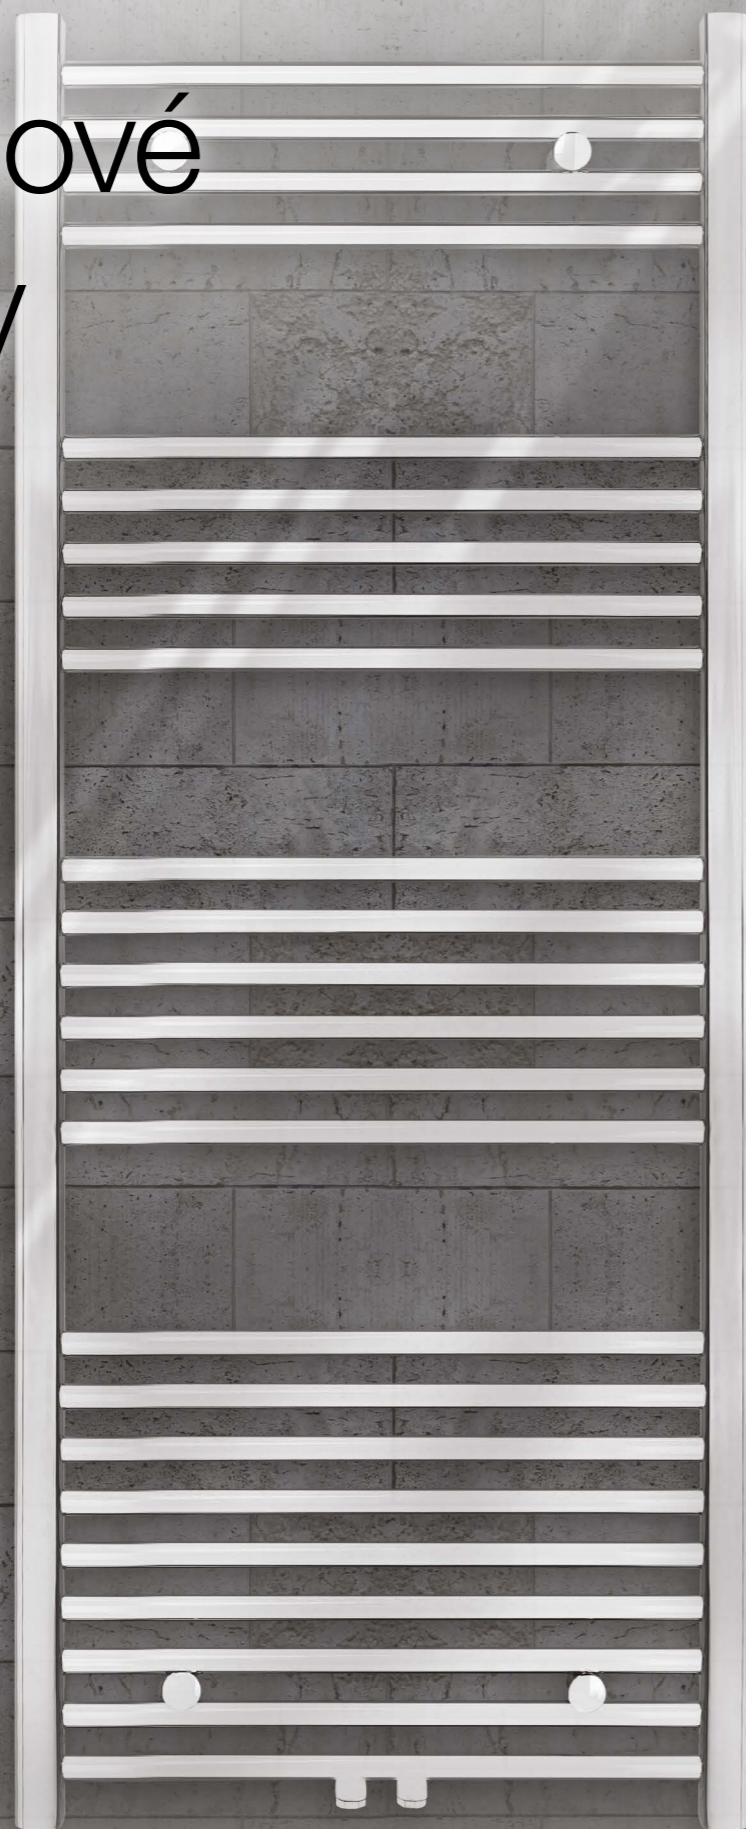

concept

zehnder

Concept 150



„Lesk chromu.“

Koupelnový radiátor Concept 150 je topné těleso v provedení chrom. Jednoduchý design s praktickými mezerami na sušení ručníků je dobrým doplňkem do každé koupelny. Dodáváme v provedení středové připojení nebo čistě elektrický provoz.

Radiátory se středovým připojením dodáváme několika šířkách (450, 500, 600, 750 mm) a různých výškách (900, 1000, 1200, 1500, 1400, 1600, 1800 mm).

Elektrická verze radiátoru Concept 150 přijde osazená elektrickou topnou tyčí s termostatem.

Model - Obj. kód	Barva	Výška (mm)	Šířka (mm)	Tepelný výkon	Tepelný výkon elek. topné tyče
C150-090-045-MC	chrom	900	450	220 W	200 W
C150-100-045-MC	chrom	1000	450	243 W	200 W
C150-120-045-MC	chrom	1200	450	288 W	300 W
C150-140-045-MC	chrom	1400	450	342 W	300 W
C150-150-045-MC	chrom	1500	450	368 W	300 W
C150-160-045-MC	chrom	1600	450	387 W	300 W
C150-180-045-MC	chrom	1800	450	449 W	300 W
C150-090-050-MC	chrom	900	500	242 W	200 W
C150-100-050-MC	chrom	1000	500	267 W	200 W
C150-120-050-MC	chrom	1200	500	315 W	300 W
C150-140-050-MC	chrom	1400	500	372 W	300 W
C150-150-050-MC	chrom	1500	500	400 W	300 W
C150-160-050-MC	chrom	1600	500	427 W	300 W
C150-180-050-MC	chrom	1800	500	484 W	300 W
C150-090-060-MC	chrom	900	600	286 W	300 W
C150-100-060-MC	chrom	1000	600	314 W	300 W
C150-120-060-MC	chrom	1200	600	370 W	300 W
C150-140-060-MC	chrom	1400	600	438 W	300 W
C150-150-060-MC	chrom	1500	600	472 W	300 W
C150-160-060-MC	chrom	1600	600	506 W	300 W
C150-180-060-MC	chrom	1800	600	574 W	600 W
C150-180-075-MC	chrom	1800	750	699 W	600 W

Elektrické radiátory

Model - Obj. kód	Výška (mm)	Šířka (mm)	Max. výkon topné tyče
C150-080-040-EC	800	400	150 W
C150-090-050-EC	900	500	200 W
C150-120-050-EC	1200	500	300 W
C150-180-050-EC	1800	500	500 W
C150-120-060-EC	1200	600	400 W
C150-150-060-EC	1500	600	400 W
C150-180-060-EC	1800	600	600 W



Concept 200

Koupelnové radiátory



concept

ISAN

Concept 200

„Mnoho variant, mnoho využití.“

Concept 200 jsou elegantní vertikální tělesa, která je možno použít nejen v koupelně, ale také jako prostorový předěl topné stěny či jako plně funkční architektonický prvek s decentní a nenápadnou konstrukcí připojení do kteréhokoliv interiéru.

Vyznačují se decentními a subtilními žebry v zaoblených sběrnících. Mají oblíbený střídmý tvar a kvalitní zpracování, čisté linie pro snadný úklid a hygienicky čisté prostředí. Měkké teplo sálající z hladkých profilů.


Koupelnové radiátory Concept 200 jsou dodávány v designových řadách VIOLA, FLUTE, LYRA, TUBE, TUBE EXTRA, WAVE a CUBE.



Concept 200 Lyra

Nelze použít pro kombinované vytápění

Model - Obj. kód	Barva	Výška (mm)	Šířka (mm)
CLY18000274SM01-5005	sněhově bílá	1800	274
CLY18000442SM01-5005	sněhově bílá	1800	442
CLY18000610SM01-5005	sněhově bílá	1800	610
CLY18000274SM60-5005	hliník metalíza	1800	274
CLY18000442SM60-5005	hliník metalíza	1800	442
CLY18000610SM60-5005	hliník metalíza	1800	610
CLY18000274SM61-5005	antracite	1800	274
CLY18000442SM61-5005	antracite	1800	442
CLY18000610SM61-5005	antracite	1800	610

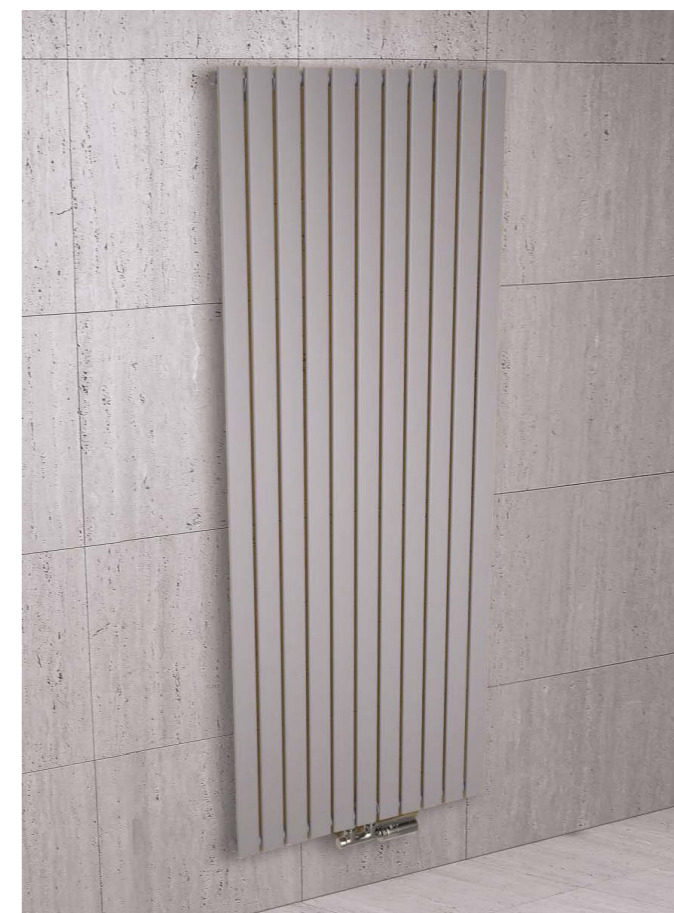

sněhově bílá



hliník



antracit




Concept 200 Tube extra

Model	Povrch	Výška (mm)	Šířka (mm)
CTE11750450SM82-5002	satén	1175	450
CTE11750600SM82-5002	satén	1175	600
CTE16550450SM82-5002	satén	1655	450
CTE16550600SM82-5002	satén	1655	600
CTE11750450SM80-5002	chrom	1175	450
CTE11750600SM80-5002	chrom	1175	600
CTE16550450SM80-5002	chrom	1655	450
CTE16550600SM80-5002	chrom	1655	600
CTE11750450SM60-5002	hliník metalíza	1175	450
CTE11750600SM60-5002	hliník metalíza	1175	600
CTE16550450SM60-5002	hliník metalíza	1655	450
CTE16550600SM60-5002	hliník metalíza	1655	600
CTE11750450SM61-5002	antracite met.	1175	450
CTE11750600SM61-5002	antracite met.	1175	600
CTE16550450SM61-5002	antracite met.	1655	450
CTE16550600SM61-5002	antracite met.	1655	600




Concept 200 Tube

Model - Obj. kód	Barva	Výška (mm)	Šířka (mm)
CTU11750450SM80-5001	chrom	1175	450
CTU11750600SM80-5001	chrom	1175	600
CTU16550450SM80-5001	chrom	1655	450
CTU16550600SM80-5001	chrom	1655	600
CTU11750450SM60-5001	hliník metalíza	1175	450
CTU11750600SM60-5001	hliník metalíza	1175	600
CTU16550450SM60-5001	hliník metalíza	1655	450
CTU16550600SM60-5001	hliník metalíza	1655	600
CTU11750450SM61-5001	antracite metalíza	1175	450
CTU11750600SM61-5001	antracite metalíza	1175	600
CTU16550450SM61-5001	antracite metalíza	1655	450
CTU16550600SM61-5001	antracite metalíza	1655	600




satén



chrom



hliník



antracit




Concept 200 Cube

Koupelnový radiátor concept Cube 200 přesvědčí svým čistým elegantním designem. Je také velice praktický. Větší vzdálenost mezi vodorovnými trubkami stejně jako konzole umístěné na krajních svislých trubkách umožňují pohodlné zavěšení ručníků v jakékoli výšce radiátoru. Geometrický design z ocelových čtvercových trubek se skvěle hodí do každé moderní koupelny.

- Stylově čistý a moderní design.
- Vyroben z ocelových trubek čtvercového průřezu, dokonale svařených bez viditelných svarových spojů.
- Svislé sběrné trubky 30 × 30 mm, vodorovné trubky 25 × 25 mm, rozteč vodorovných trubek 85 mm.
- Se středovým připojením, pro teplovodní nebo kombinované vytápění.
- Vysoce kvalitní chromovaný povrch, podtržený 5-letou zárukou.
- Součástí dodávky montážní sada v provedení radiátoru vč. kovových konzol čtvercového průřezu, odvzdušňovacího ventilu a „záslepky.“
- Dlouhá životnost a jednoduché čištění díky dokonalému svařování a vysocí kvalitnímu povrchu.
- Balení v celistvém kartonu, chrání radiátory během skladování, přepravy a před montáží na stavbě.

Model - Obj. kód	Barva	Výška (mm)	Šířka (mm)	Rozteč připojení	Tepelný výkon	Max. výkon topné tyče	Objem (l)	Hmotnost (kg)
ART5C-080-050-05	chrom	800	500	470	197 W	200 W	3,3	5,5
ART5C-120-050-05	chrom	1200	500	470	301 W	300 W	4,9	8,4
ART5C-160-050-05	chrom	1600	500	470	391 W	400 W	6,4	10,8
ART5-080-050-05-0346	antracite	800	500	470	306 W	200 W	3,2	5,6
ART5-120-050-05-0346	antracite	1200	500	470	461 W	300 W	5	8,4
ART5-160-050-05-0346	antracite	1600	500	470	612 W	400 W	6,4	10,9



chrom

antracit



Concept 200 Viola

Model - Obj. kód	Barva	Výška (mm)	Šířka (mm)
CVL12550550SK01-5003	sněhově bílá	1255	550
CVL17550550SK01-5003	sněhově bílá	1755	550
CVL12550550SK80-5003	chrom	1255	550
CVL17550550SK80-5003	chrom	1755	550
CVL12550550SK61-5003	antracite metalíza	1255	550
CVL17550550SK61-5003	antracite metalíza	1755	550



sněhově bílá

chrom

antracit






Concept 200 Wave

Koupelnový radiátor concept 200 Wave se vyznačuje komfortem a elegancí. Designové vertikální těleso, které je možné použít nejen v koupelně, ale také jako prostorový předěl topné stěny či jako plně funkční architektonický prvek s decentní a nenápadnou konstrukcí.

- Jednoduchý a stylový design.
- Zpracován z ocelových trubek 20 mm a ocelových profilů D30 × 35 mm.
- Se středovým připojením, pro teplovodní nebo kombinované vytápění.
- Čistě elektrický provoz.
- Nabídka několika barev: chrom, antracite, bílá alpine, černá lesk.
- Vystouplé trubky poskytují praktické zavěšení ručníků či jiných textilií.
- Počet trubek v závislosti na výšce radiátoru: 24+2, 32+2, 38+2.

Model - Obj. kód	Povrch	Výška (mm)	Šířka (mm)	Rozteč připojení	Tepelný výkon (W)	Max. výkon topné tyče (W)	Objem (l)	hmotnost (kg)
DAVS11350600SM015006	bílá alpine	1 135	600	50 / 565	639	600	5,3	9,7
DAVS15350600SM015006	bílá alpine	1 535	600	50 / 565	853	900	7,0	12,8
DAVS16950600SM015006	bílá alpine	1 695	600	50 / 565	989	1 000	8,1	14,8
DAVS11350600SM805006	chrom	1 135	600	50 / 565	639	600	5,3	9,7
DAVS15350600SM805006	chrom	1 535	600	50 / 565	853	900	7,0	12,8
DAVS16950600SM805006	chrom	1 695	600	50 / 565	989	1 000	8,1	14,8
DAVS11350600SM615006	antracite	1 135	600	50 / 565	639	600	5,3	9,7
DAVS15350600SM615006	antracite	1 535	600	50 / 565	853	900	7,0	12,8
DAVS16950600SM615006	antracite	1 695	600	50 / 565	989	1 000	8,1	14,8
DAVS11350600SM515006	černá matná	1 135	600	50 / 565	639	600	5,3	9,7
DAVS15350600SM515006	černá matná	1 535	600	50 / 565	853	900	7,0	12,8
DAVS16950600SM515006	černá matná	1 695	600	50 / 565	989	1 000	8,1	14,8

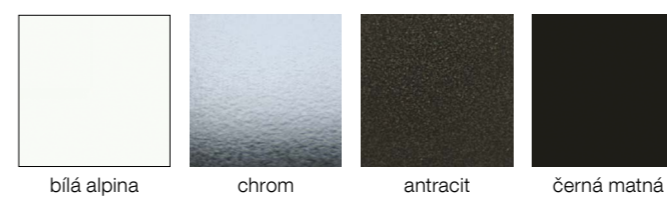

bílá alpina

chrom

antracit

černá matná



 **Concept 200 Relax**

Koupelnové radiátory Concept Relax v sobě spojují trendový design s velmi vstřícnou cenou. Jejich odlehčený a elegantní vzhled je podpořen výběrem barev klasické bílé a velmi moderní matné černé. Při návrhu tělesa se myslelo také na praktičnost a zvolená šířka 600 mm je toho důkazem. Na výběr je ze tří nejvíce žádaných rozměrů a samozřejmostí jsou varianty klasického nebo středového připojení.

Model - Obj. kód	Povrch	Výška (mm)	Šířka (mm)	Připojení
DTON06950600SK015016	sněhově bílá	695	600	standardní
DTON11750600SK015016	sněhově bílá	1175	600	standardní
DTON14950600SK015016	sněhově bílá	1495	600	standardní
DTON06950600SM015016	sněhově bílá	695	600	středové
DTON11750600SM015016	sněhově bílá	1175	600	středové
DTON14950600SM015016	sněhově bílá	1495	600	středové
DTON06950600SK515016	černá matná	695	600	standardní
DTON11750600SK515016	černá matná	1175	600	standardní
DTON14950600SK515016	černá matná	1495	600	standardní
DTON06950600SM515016	černá matná	695	600	středové
DTON11750600SM515016	černá matná	1175	600	středové
DTON14950600SM515016	černá matná	1495	600	středové



sněhově bílá



černá matná

Concept 300

Koupelnové radiátory



Concept 300

„Elegance pro každého.“

Designové radiátory Concept 300 je elegantním i designovým doplňkem nejen do koupelny, ale také kamkoliv do interiéru. Kromě designu jsou také praktickým pomocníkem do koupelny. Velké mezery na pověšení ručníku, nebo madla na sušení textilií, vyrobené z ušlechtilé, leštěné nerezové oceli.

Úplnou novinkou a designovým kouskem je série Concept 300 Orion která ozvláští každou místnost.



Concept 300 Orion

Praktickým doplňkem jsou háčky pro snadné zavěšení ručníků, které jsou umístěny ve dvou řadách.

Model - Obj. kód	Povrch	Výška (mm)	Šířka (mm)
R2W/3	bílá	1500	190
R2W/5	bílá	1500	342
R2C/3	chrom	1500	190
R2C/5	chrom	1500	342
R2B/3	černá	1500	190
R2B/5	černá	1500	342



Elektrické radiátory Concept 300 Orion

Elektrická verze radiátoru je osazená elektrickou topnou tyčí s termostatem.

Model - Obj. kód	Povrch	Výška (mm)	Šířka (mm)
R2W/3E	bílá	1500	190
R2W/5E	bílá	1500	342
R2C/3E	chrom	1500	190
R2C/5E	chrom	1500	342
R2B/3E	černá	1500	190
R2B/5E	černá	1500	342




concept

P.M.H.

ISAN



bílá alpina



chrom



černá lesk



Concept 300 Open

Designové radiátory concept 300 je elegantním doplňkem nejen koupelny, ale také jakéhokoliv interiéru. Radiátor je určen pro zapojení do teplovodního okruhu.


Model - Obj. kód	Barva	Výška (mm)	Šířka (mm)
c	sněhově bílá	1525	456
DLAE17650606SM015008	sněhově bílá	1765	606
DLAE15250456SM725008	pískovec struktura	1525	456
DLAE17650606SM725008	pískovec struktura	1765	606
DLAE15250456SM695008	břidlice struktura	1525	456
DLAE17650606SM695008	břidlice struktura	1765	606



Concept 300 Flat

Praktickým doplňkem jsou oblá madla na sušení textilií, vyrobená z ušlechtilé, leštěné nerezové oceli.

Model - Obj. kód	Barva	Výška (mm)	Šířka (mm)
DATP15250456SM015007	sněhově bílá	1525	456
DATP17650606SM015007	sněhově bílá	1765	606
DATP15250456SM725007	pískovec struktura	1525	456
DATP17650606SM725007	pískovec struktura	1765	606
DATP15250456SM695007	břidlice struktura	1525	456
DATP17650606SM695007	břidlice struktura	1765	606

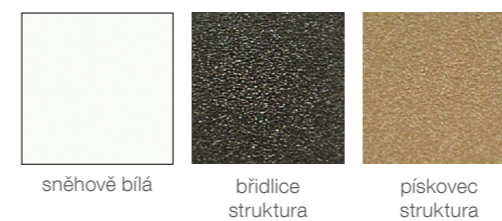


Concept



Příslušenství k otopným tělesům




concept


Přehled vytápění a regulace těles

-  **Teplovodní vytápění** - znamená, připojit koupelnový radiátor přímo k vašemu systému vytápění. Radiátor pak topí v závislosti na tom, jak topí celá vaše domácnost.

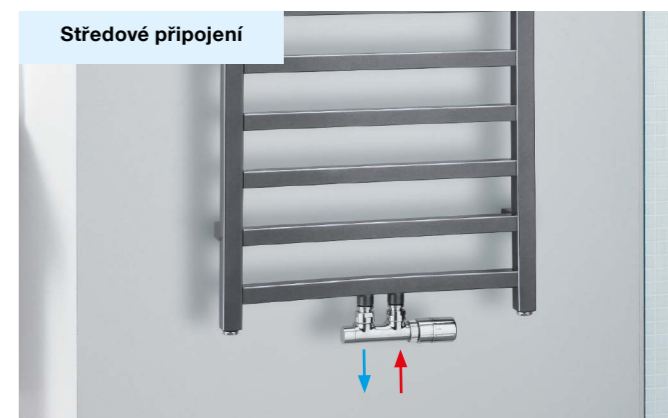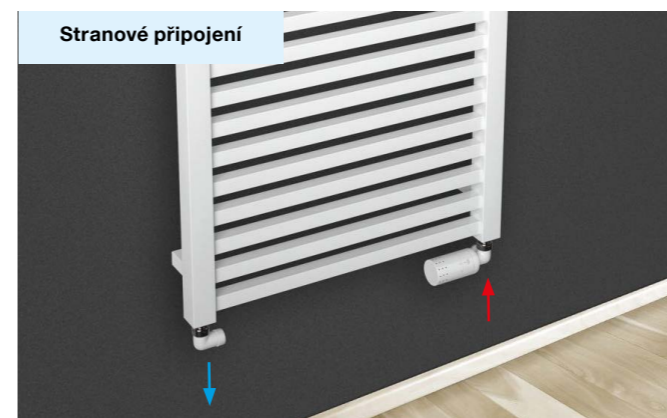

-  **Elektrické vytápění** - je zcela nezávislý na otopné soustavě a používá se tam, kde není možné jejich připojení na zdroj tepla – doporučujeme je využívat při rekonstrukcích bytových jader nebo jako příležitostné topidlo v rekreačních objektech. Tělesa jsou zkompletována, osazena topnou tyčí a naplněna nemrznoucí směsí s bodem tuhnutí -5°C .



-  **Kombinované vytápění** - je teplovodní vytápění doplněné o prvek topné patrony, která umožňuje otopné těleso zapojit do elektrické sítě a topit dle potřeby i mimo teplovodní soustavu. Jednoduše řečeno, můžete topit kdykoliv chcete - například v létě i když zbytek vašeho domu či bytu netopí. Je to velmi praktická varianta právě na letní dny, kdy je potřeba vysušit pár kousků oblečení nebo ručníky a nezapínat při tom celou otopnou soustavu. Nabídka topných tyčí pro kombinované vytápění je pod značkou Concept velmi široká.



Připojení a regulace těles



Set rohový pro stranové připojení

termostatický ventil + regulace, termostatická hlavice, svěrné šroubení pravé nebo levé DN15 pro měď, chrom / 16 x 2 PEX-AL-PEX chrom pravý (kód C-SET-UP-CR-15 / C-SET-UP-CR-16)
chrom levý (kód C-SET-UL-CR-15 / C-SET-UL-CR-16)

bílá pravý (kód C-SET-UP-B-15 / C-SET-UP-B-16)
bílá levý (kód C-SET-UL-B-15 / C-SET-UL-B-16)
Kroužek pro hlavici SH (kód 1012081)



Set pro stranové připojení - jednobodové

ventil rohový chrom, termostatická hlavice chrom, svěrné šroubení DN15 pro měď, chrom / 16 x 2 PEX-AL-PEX

chrom (kód C-SET-J-CR-15 / C-SET-J-CR-16)
černá (kód C-SET-J-C-15 / C-SET-J-C-16)
Kroužek pro hlavici SH (kód 1012081)



Set pro středové připojení - rohové

H ventil rohový, termostatická hlavice, svěrné šroubení pro DN 15 měď, chrom / 16 x 2 PEX-AL-PEX

bílá (kód C-SET-H-B-15/ C-SET-H-B-16)
černá (kód C-SET-H-B-15/ C-SET-H-B-16)
chrom (kód C-SET-H-B-15/ C-SET-H-B-16)



Set pro středové připojení - přímé / rohové

H ventil přímý / rohový, termostatická hlavice UNI SH krytka bílá přímá / rohová (kód 1674193 / 1674294)
krytka chrom přímá / rohová (kód 1674293 / 1674293)

(set neobsahuje svěrné šroubení)




Hlavice termostatická
M30 x 1,5 HPT 100
(kód Hlavice HPT 100)



Hlavice termostatická
M30 x 1,5 HPT 200
(kód Hlavice HPT 200)



Ventil termostatický
závitový VPT 71 1/2"
rohový s přednastavením
(kód VPT71-02)



Šroubení
SPT 81 - 1/2"
rohové s vypouštěním
(kód SPT81-02)

Elektrické vytápění těles



Topná tyč s vidlicí

Výkon	Délka	Kód
100 W	275 mm	TT-100
200 W	317 mm	TT-200
300 W	395 mm	TT-300
400 W	435 mm	TT-400
500 W	535 mm	TT-500
600 W	585 mm	TT-600
700 W	685 mm	TT-700
800 W	735 mm	TT-800
900 W	835 mm	TT-900
1000 W	885 mm	TT-1000
1200 W	1045 mm	TT-1200
1500 W	1235 mm	TT-1500



Topná tyč s termostatem

Výkon	Délka	Kód
300 W	305 mm	TSR-300 WH
600 W	355 mm	TSR-600 WH
900 W	405 mm	TSR-900 WH
300	305	TSR-300 BK
600	355	TSR-600 BK
900	405	TSR-900 BK
300	305	TSR-300 CR
600	355	TSR-600 CR
900	405	TSR-900 CR

- regulace dle teploty topné vody
- nastavení regulace v 6ti stupních



Topná tyč s termostatem

Výkon	Délka	Kód
300 W	395 mm	TST - 300
400 W	435 mm	TST - 400
500 W	535 mm	TST - 500
600 W	585 mm	TST - 600
700 W	685 mm	TST - 700
800 W	735 mm	TST - 800
900 W	835 mm	TST - 900
1000 W	885 mm	TST - 1000
1200 W	1045 mm	TST - 1200
1350 W	1235 mm	TST - 1350

- pracovní teplota 0-45 °C
- nastavení doby časovače: 15 min. - 5 hod. s krokem 15 min.
- nastavení teploty termostatu 5-35°C s krokem 0,5 °C
- rozmezí zobrazované teploty okolí: 0-45 °C s krokem 0,5 °C
- provozní vlhkost 5-95% (prostředí kondenzace)



Vidlice s vypínačem
16A/250V
(kód VS-BÍLÁ)



Vidlice s vypínačem
16A/250V
(kód VS-ŠEDÁ)



T-KUS Concept FFM G1/2

Slouží pro připojení těles na otopnou sestavu při použití topné tyče.





Zásuvkový pokojový termostat

concept TZT-63C s časovým spínačem
- teplotní rozsah 0-45 °C
- spínací diference 1 °C
- provozní napětí 230 V / 50 HZ
- krytí IP 20
- provozní vlhkost 5-95 % (nekondenzující)
(kód TZT-63C(8751)



Zásuvkový pokojový termostat

concept TZT-33C
- teplotní rozsah 5-35°C
- spínací diference 1°C
- maximální zatížení kontaktů 16 (3) A
- napájení kontaktů 230 V
- krytí IP 20
- provozní vlhkost 5-90 % (nekondenzující)
(kód TZ-33C (8751)

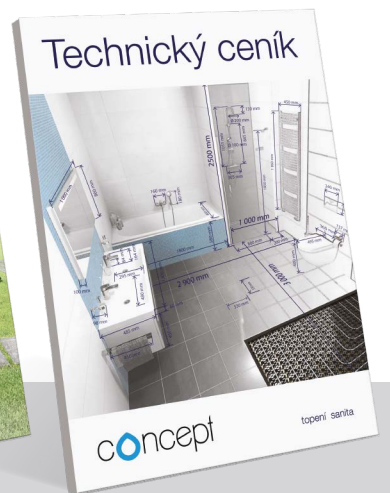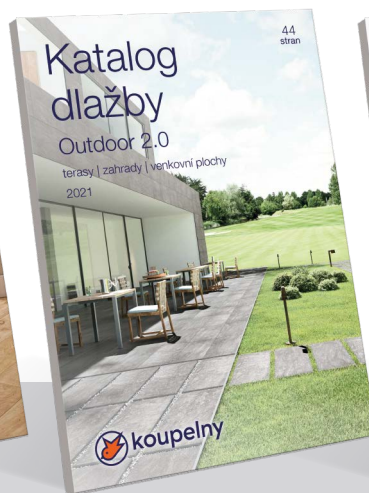

Kompletní nabídku
sanitárního a topenářského
vybavení naleznete
v našich produktových
katalozích.



Centrála společnosti

ČR: Tyršova 647 . 664 42 Modřice . e-mail: velkoobchod@ptacek.cz . www.ptacek.cz

SR: Vajnorská 140 . 831 04 Bratislava . e-mail: bratislava@ptacek.sk . www.ptacek.sk



Infolinka

Velkoobchod: +420 220 800 100

Koupelny: +420 220 800 000