


Technické informace

Pokyny k instalaci

Dveře s boční stěnou, rohový vstup a čtvrtkruh - montáž na vaničku

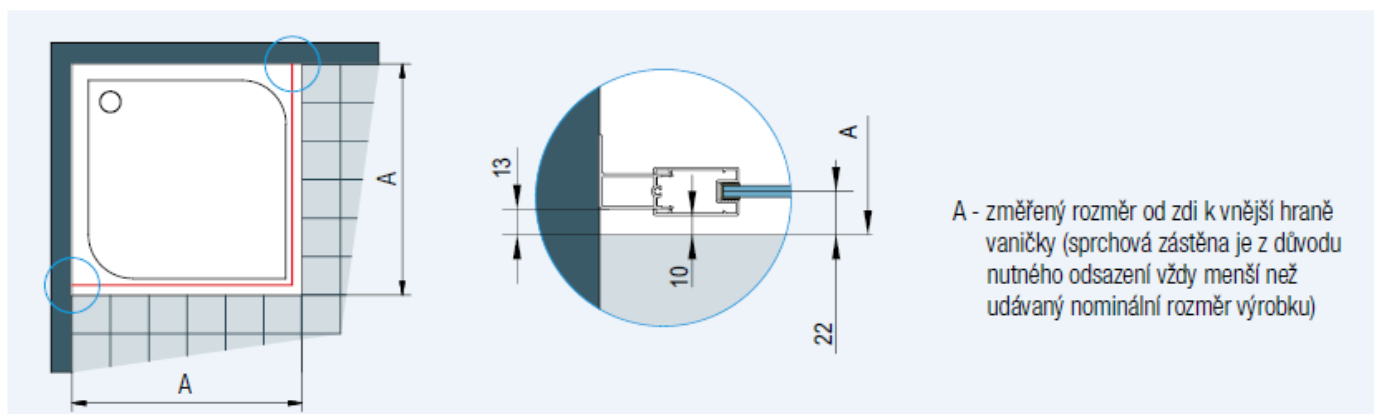

Obr. 1: Při montáži na vaničku je odsazení 13 mm stejné pro standardní i zvláštní rozměry.

Dveře s boční stěnou, rohový vstup - montáž na dlažbu

A - změřený rozměr od zdi na osu vodorovného rámového profilu

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní šířka	Šířka A = střed profilu
700	678
750	728
800	778
900	878
1000	978
1200	1178
1400	1378
1600	1578

Skutečná šířka standardní zástěny odpovídá šířce A (rozměr na střed profilu) z výše uvedené tabulky s tolerancí -15 až +10 mm.

Standardní rozměry je možné použít pouze v případě, že odpovídají šířce A v tabulce vpravo (se zohledněním tolerance), jinak je nutný zvláštní rozměr.