

EAN: 4057304005596
static.hansa.com/45012283



- Umyvadlo
- Jednopáková
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- PCA® aerátor s konstatním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku, CASCADE® aerátor
- Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Mechanický uzávěr odpadu s táhlem
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- Ø 40 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Flexibilní připojovací hadice
- Instalační systém 3S pro bezpečné a jednoduché upevnění baterie, Tělo baterie z mosazi DZR
- Mazivo bez obsahu silikonu

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku) **6.0 l/min**

Technické vlastnosti


Velikost DN (jmenovitý rozměr) **DN15**
 Zdroj teplé vody **max. +70°C**
 Pracovní tlak **0.5-10 bar**
 Velikost přípojky **G3/8**
 Projection **115 mm**
 Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717) **AA**
 Materiál **Mosaz**




Předpisy

Norma EN **EN 817**
 Třída hlučnosti **I (ISO 3822)**


Schválení a Prohlášení

ABP **P-IX 29684/IA**

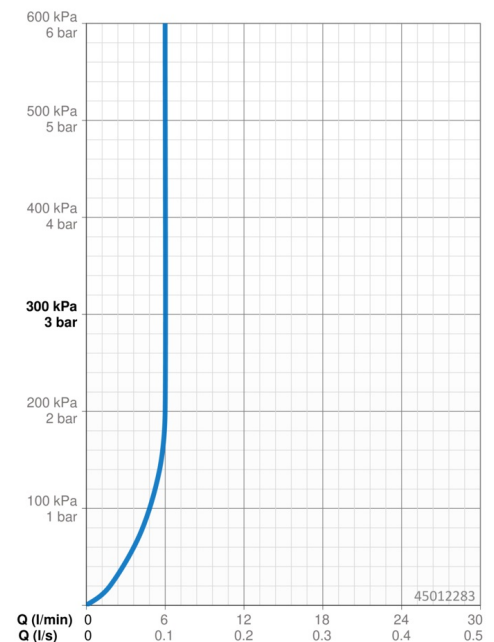

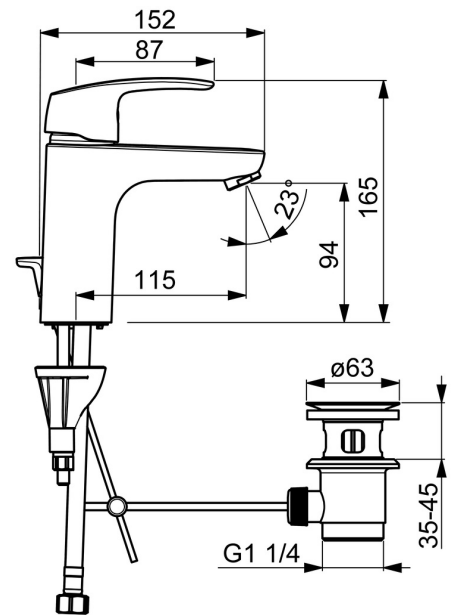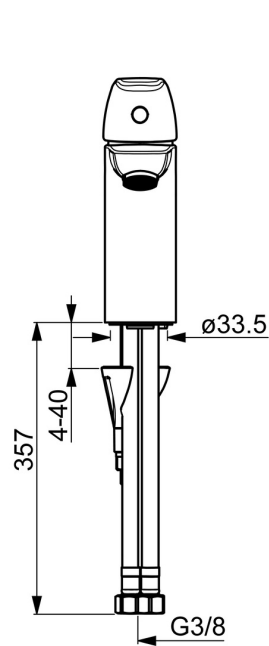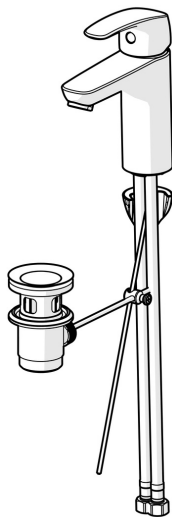


Náhradní díly

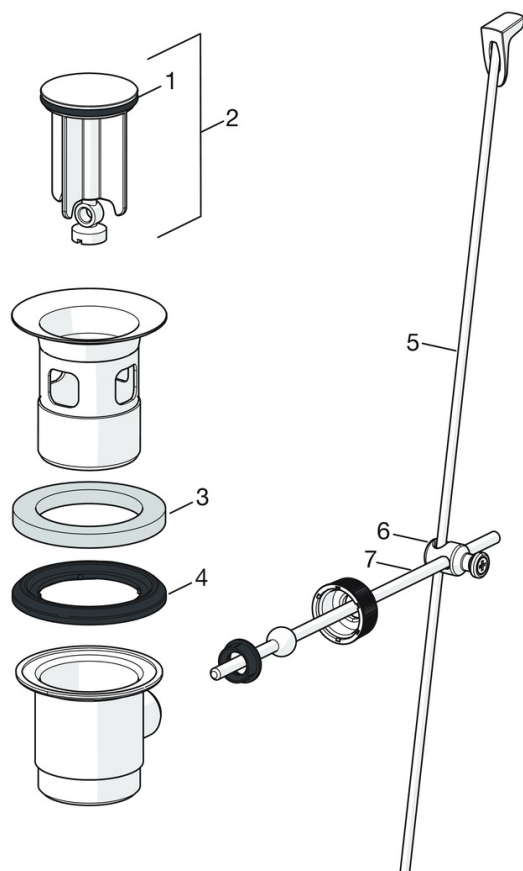

SP0034D

	Název	Kód
01	Těsnění, 57x8.5x1.5	59911456
02	Zátka vypouštěcího ventilu, d 63 mm	59902021
03	O-kroužek	59905077
04	Těsnící O-kroužek	59905078
05	Ovládací táhlo vypouštěcího ventilu	59914477
06	Spojovací díl táhel	59904624
07	Táhlo s kulovým čepem	59904622

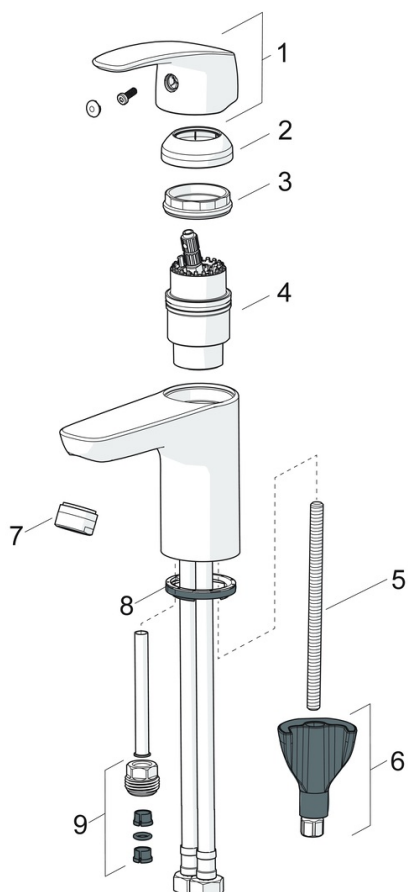

SP45052283

	Název	Kód
01	Páka	59914453
02	Krytka	59914478
03	Upevňovací matice, M4x1,5, SW 38	59914128
04	Kartuše, 4.0 Classic	59914129
05	Upevňovací šroub, M8x1, L=130	59914474
06	Upevňovací set	59914475
07	Aerator, M24x1, 6 l/min	59914476
08	Těsnění	59914591
09	Šroubení Ukončeno	59914133
N.I.	Flexibilní hadička, L=375, G3/8-M10x1	59914188
N.I.	Vypouštěcí ventil, (2019-)	59914764